

La serie Ashcroft

BLLA - Montaje suspendido High Bay

Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la serie Ashcroft

La BLLA es una serie de luminarias LED de montaje suspendido para baja altura. Su diseño robusto y su excelente rendimiento la convierten en una luminaria ideal para aplicaciones de baja y alta altura.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	2', 4', 8'
De por vida	L70 de 145.000+ horas, L90 de 41.000+ horas
Lúmenes	2' 10L - 4' 24L
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios para colgadores en V, montaje en cadena con gancho en S o cables de avión. Soportes de montaje colgante y de superficie disponibles.

Homologaciones

- Listado ETL
- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

- 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, póngase en contacto con su vendedor local.



1	2	3	4	5	6
BLLA					
Serie	Longitud	Producción de lúmenes	CRI	CCT	Tensión
BLLA	2'	2'-10L 10000lm	8 80	27 2700K	UNV 120-277V
	4'	2'-12 12000lm	9 90+	30 3000K	347 347V
		4'-14 14000lm	1 95+	35 3500K	UN3 120-347V
		4'-15 15000lm	0 THRIVE	40 4000K	
		4'-18 18000lm		50 5000K	
		4'-20L 20000lm		65 6500K	
		4'-24L 24000lm			

Opciones

Lentes

L0	Sin lente
L55	Acrílico transparente
L67	Acrílico esmerilado (resistente a los impactos)

Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 18/5 (especificar longitud)
W***	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

Regulación

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación

Controla

WC10*	Mandos inalámbricos Encelium
WC18*	Mandos inalámbricos NX
WC19*	Mandos inalámbricos Avi-on
WC22*	JDRF Controles inalámbricos

Sensores de movimiento

W26	Fotocélula con sensor de movimiento
W57	Sensor de movimiento de atenuación (atenúa al 50% cuando está desocupado)
W53*	Encendido/Apagado
W8*	Alto/Bajo
WX16	Sensor de microondas regulable
W**	Otras opciones disponibles*.

Protector de alambre

G1	Blanco resistente
G5	Negro resistente

Conductor de emergencia

B24	UL924 20W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Montaje

BLANK	Montaje en superficie
M1	Colgadores en V
M2xx	Percha en V con cables de lazo de avión
M3xx	Cables de avión Y-Toggle
M24	Montaje colgante simple (3/4 cubo)
M25	Montaje en superficie
M**	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305sería Y-Toggle, 5FT

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años
-----	---

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas locala@bjtake.com o póngase en contacto con consales@bjtake.com para más información.

 [BLLA - Instrucciones de instalación](#)

 [BLLA - Fotometría.zip](#)

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Listado ETL
	Controles inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Instalaciones de fabricación
Almacenamiento y depósito
Tiendas al por menor
Gimnasios
Tiendas de comestibles

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


La serie Ashcroft

BLLA - Montaje suspendido High Bay


Iluminación High Bay de

BJTAKE
LIGHTING


BLLA 2' Lateral

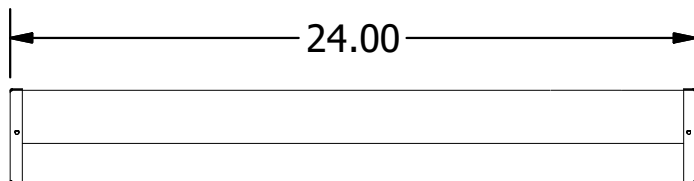


BLLA 2' Extremo




BLLA 4' Lateral

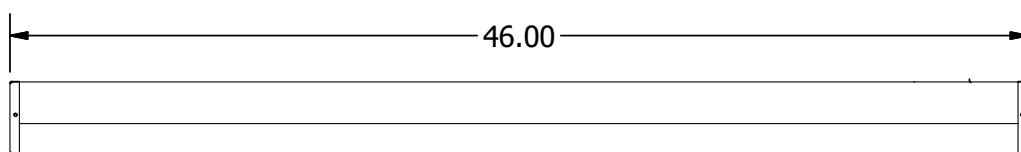

BLLA 4' Extremo



BLLA Colgante



BLLA 2' Potencia

Longitud	Producción de lúmenes	Lúmenes reales	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
2'	10	9492.0	65.2	145.7
2'	12	11424.6	79.3	144.1

BLLA 4' Potencia


Longitud	Producción de lúmenes	Lúmenes reales	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	14	13232.0	90.1	146.8
4'	15	14703.6	100.9	145.8
4'	18	17399.0	119.3	145.8
4'	20	18437.4	130.0	141.8
4'	24	22191.3	158.2	140.3

* Dibujos no a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


BLLA-4FT-14L-840-L67

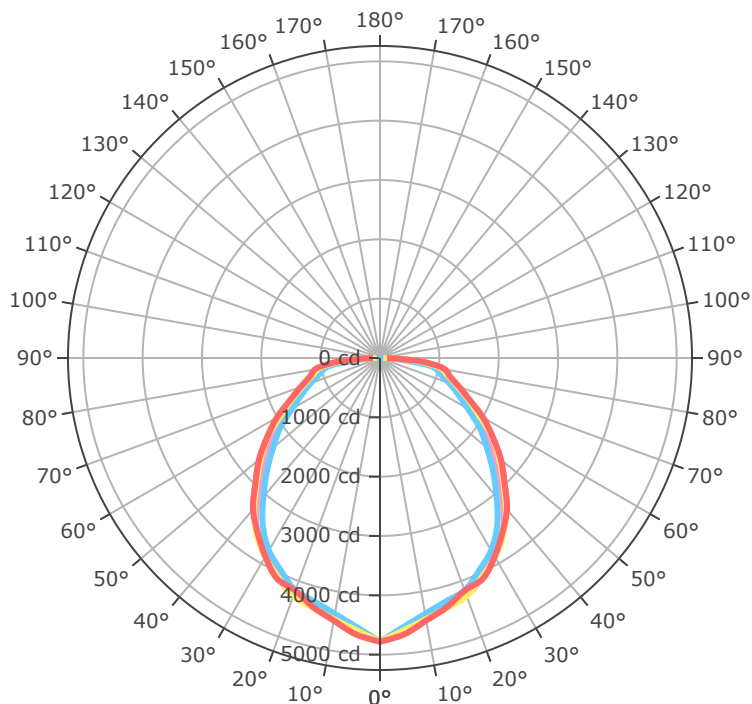

0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	132.8 fc	16.5 ft
8.0 ft	74.7 fc	22.0 ft
10.0 ft	47.8 fc	27.5 ft
12.0 ft	33.2 fc	33.0 ft
14.0 ft	24.4 fc	38.5 ft
16.0 ft	18.7 fc	44.0 ft
24.0 ft	8.3 fc	66.0 ft
32.0 ft	4.7 fc	87.9 ft
40.0 ft	3.0 fc	109.9 ft
48.0 ft	2.1 fc	131.9 ft
56.0 ft	1.5 fc	153.9 ft
64.0 ft	1.2 fc	175.9 ft

BLLA-4FT-24L-840-L67

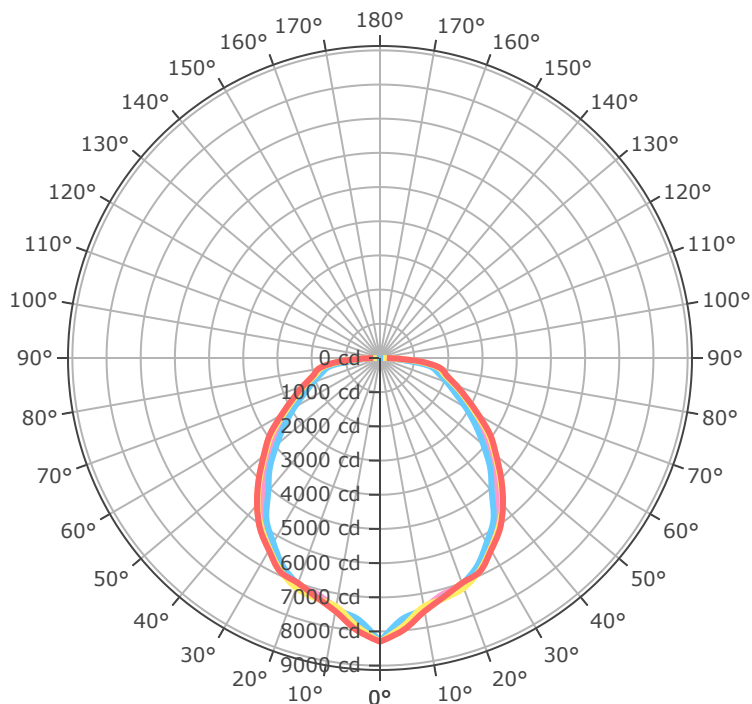



0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	230.5 fc	15.9 ft
8.0 ft	129.7 fc	21.2 ft
10.0 ft	83.0 fc	26.4 ft
12.0 ft	57.6 fc	31.7 ft
14.0 ft	42.3 fc	37.0 ft
16.0 ft	32.4 fc	42.3 ft
24.0 ft	14.4 fc	63.5 ft
32.0 ft	8.1 fc	84.6 ft
40.0 ft	5.2 fc	105.8 ft
48.0 ft	3.6 fc	126.9 ft
56.0 ft	2.6 fc	148.1 ft
64.0 ft	2.0 fc	169.3 ft

Plan de baterías de emergencia - 20W

Iluminación de emergencia	Componentes del sistema de soluciones	Funcionamiento del sistema
Código de opción "B17" - Componentes con certificación UL 924 instalados de fábrica en la luminaria	Batería de 20 vatios con certificación UL 924 integrada en la luminaria	La solución de iluminación de emergencia B17 detecta la pérdida de alimentación normal y la fuente de alimentación pasa automáticamente a la batería integrada de 20 vatios que alimenta el controlador de iluminación LED de emergencia.
	Controlador de iluminación de emergencia LED con certificación UL 924 integrado en la luminaria	La batería y el controlador LED de emergencia cuentan con la certificación UL 924 para proporcionar un mínimo de 90 minutos de iluminación de emergencia.
	Opciones de cableado para alumbrado de emergencia con y sin interruptor	

Cableado del alumbrado de emergencia

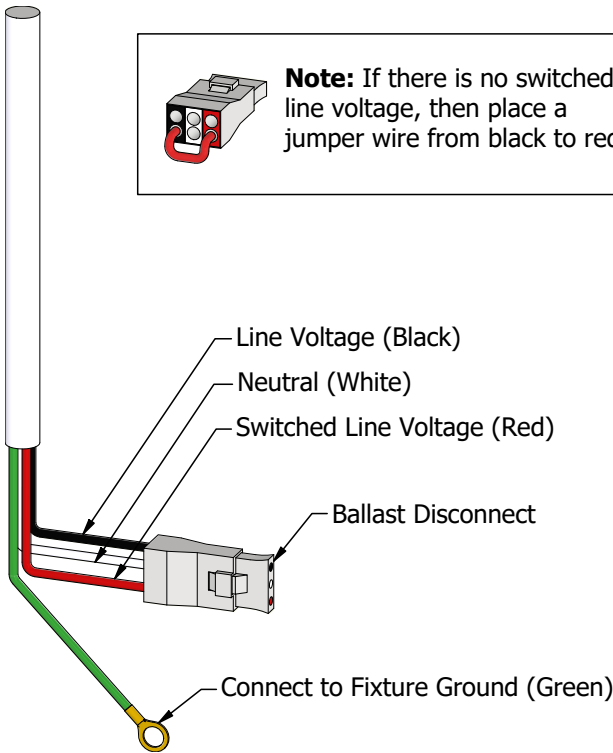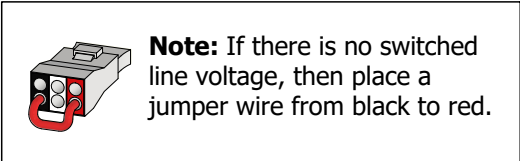

Información importante

Más información sobre opciones y configuraciones de alumbrado de emergencia disponible previa solicitud.



THRIVE™ es unopcionaltecnología de luz natural que sustituye a los típicos códigos de

Código de pedido	Opción	Caso práctico
8	80 CRI	Eficiencia energética, menor coste y reproducción cromática aceptable para aplicaciones de iluminación general.
9	90 CRI	Apariencia de color más precisa, natural y vibrante. Adecuada para comercios, oficinas y aplicaciones en las que la precisión del color es de mayor importancia.
1	95+ CRI	Fidelidad de color casi perfecta, excelente para aplicaciones arquitectónicas, médicas, minoristas y otras aplicaciones de primera calidad.
0	THRIVE	Iluminación centrada en el ser humano, diseñada para proporcionar la recreación más fiel de la luz natural. Muy beneficiosa para entornos sanitarios, oficinas, escuelas y otras aplicaciones en las que el confort durante todo el día y el bienestar general son prioridades absolutas.

Iluminación centrada en el ser humano


Thrive, que se ha diseñado para proporcionar la luz más parecida a la luz natural disponible utilizando un chip, un fósforo y una tecnología de envasado patentados, puede utilizarse en luminarias de punto de color constante para llevar la luz natural de espectro completo al interior, o en luminarias de blanco sintonizable para incorporar elementos circadianos que puedan afectar al bienestar humano.

La salida espectral de alta fidelidad de Thrive crea entornos impresionantes con una excelente reproducción cromática y unas métricas TM-30 sobresalientes. Entre sus aplicaciones se incluyen la iluminación de oficinas, educación, sanidad, comercios, hostelería, arquitectura, museos y viviendas.

Libro Blanco Bridgelux - Diferencia espectral media.pdf

El efecto de las distribuciones de potencia espectral THRIVE™ a una CCT de 4000K (típica de la iluminación interior en entornos comerciales, de oficinas y educativos) se muestra en la figura siguiente. La fuente de luz de referencia a esta temperatura de color es la luz del fuego, representada diagramáticamente como la curva del cuerpo negro (BBC) y y referenciada en la figura inferior como luz natural. Los LED que ofrecen un CRI de 90 o 98 se ajustan más a la curva del cuerpo negro que los de 80 CRI. a la curva del cuerpo negro que la fuente de luz de 80 CRI. No obstante, en todo el espectro visual, ambas fuentes de luz muestran una desviación sustancial de la BBC de luz natural. Esto se muestra en los picos espectrales (desviaciones por encima de la curva del cuerpo negro) y los valles (desviaciones por debajo de la curva del cuerpo negro).

Distribuciones de potencia espectral de fuentes de luz LED a 4000K frente a la curva del cuerpo negro.

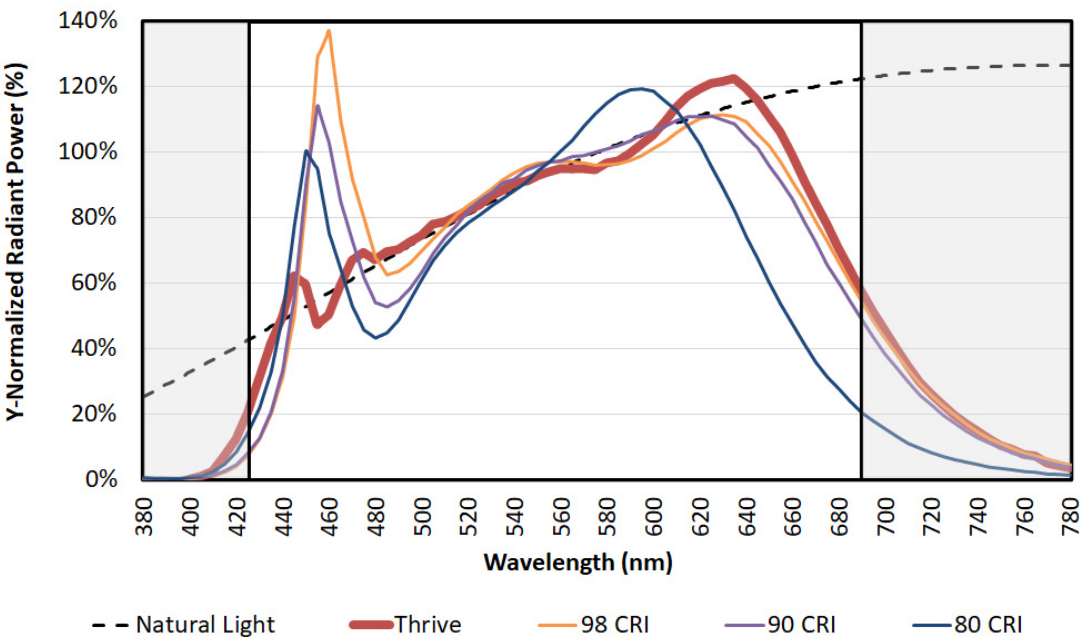

La serie Ashcroft

BLLA - Montaje suspendido High Bay

Iluminación High Bay de

B JTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLLA.

