

# La serie Pointe-Bleue

BLHPB - Iluminación deportiva lineal Pickle Ball

Proyecto

Fecha

Pieza

Tipo



## Acerca de la serie Pointe-Bleue

La BLHPB es una luminaria deportiva diseñada para la iluminación lineal eficiente de canchas de pickle ball y también funciona bien para aplicaciones de iluminación de tareas.

## Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	8'
Lúmenes	8' 38L (38000 lm)
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C (mejora -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Montaje en superficie

## Homologaciones


- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

## Garantía

- 5 años, LED 10 años

## Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

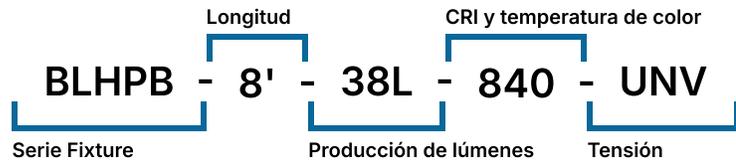

1	2	3	4	5	6
Serie	Talla	Producción de lúmenes	CRI	CCT	Tensión
BLHPB	8'	38L 38000 lm	8 80 9 90+ 1 95+	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	UNV 120-277V 347 347V UN3 120-347V

## Opciones

### Lentes

BLANK Lente esmerilada

### Cordones

- W3xx Blanco 16/3 (especificar longitud)
- W4xx Negro 16/3 (especificar longitud)
- W59xx Blanco 16/5 (especificar longitud)
- W\*\*\* Otras opciones disponibles

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

### Acabado

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

- BLANK Blanco brillante estándar
- C5 Negro mate
- CUSTOM\* Elección de color personalizada

### Regulación

- B11 Cables de regulación 0-10V
- B27 Conductor de atenuación
- B\*\* Otras opciones disponibles

### Controla

- WC19\* Mandos inalámbricos Avi-on
- WC22\* Controles inalámbricos de la JDRF
- WC31\* Controles inalámbricos Keilton

### Conductor de emergencia

- B38 UL924 15W Batería de reserva
- F8 Relé de emergencia UL924

### Embalaje

- BLANK En cajas individuales sobre palés
- P0 Envases a granel
- P\*\* Otras opciones disponibles

### Cableado modular

- W27XYZC Cable de alimentación modular
- W22XY Cableado de montaje en fila Molex

### Garantía

- CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años

## Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Si desea más información, solicítela.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

## Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
escuelas primarias
Canchas de Pickle Ball
Pistas de tenis cubiertas
Iluminación de trabajo

## Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

## Información sobre vataje

A continuación se muestran las tablas de vataje disponibles para la BLHPB. Puede solicitar más información.

### BLHPB 8' Potencia

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
8'	38L	38099	259.2	146.99

### BLHPB Factor de pérdida de luz (LLF)


CCT	Salida
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

\* La potencia luminosa real puede variar


## Información sobre las dimensiones

A continuación encontrará las dimensiones de todos los tamaños de la BLHPB.


### BLHPB 8' Lateral



### Dimensiones finales




### BLHPB Dimensiones del segmento de 8

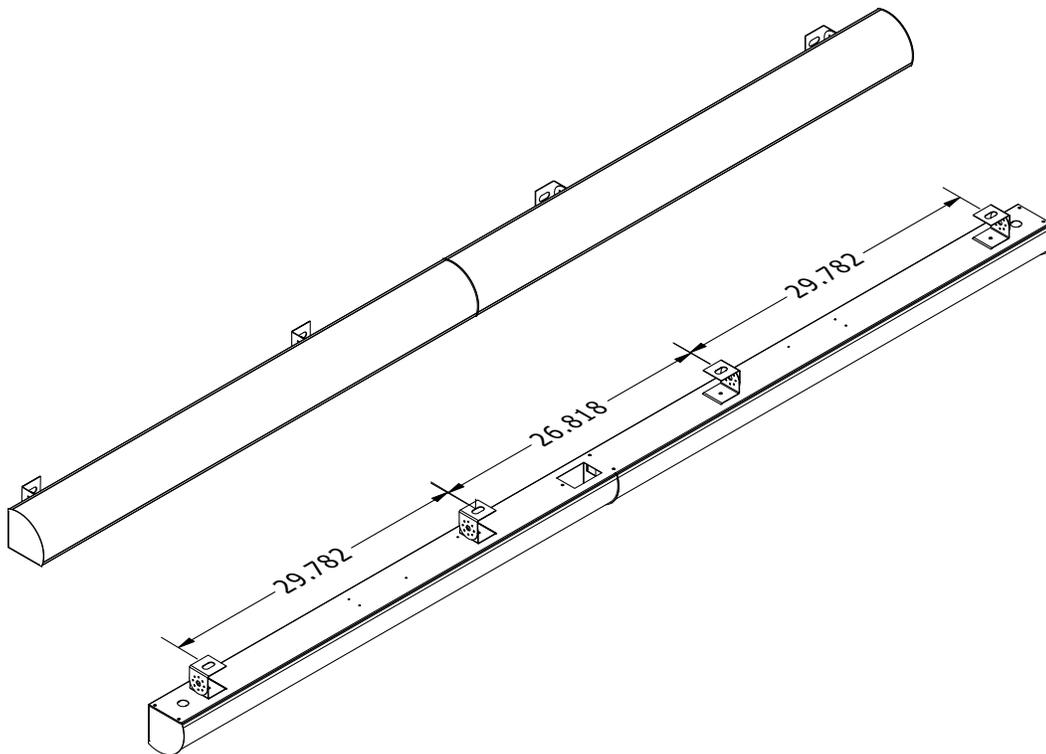

\* Los dibujos no están a escala  
\* Se aplican las tolerancias estándar  
\* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLHPB-8'-38L-850-UNV

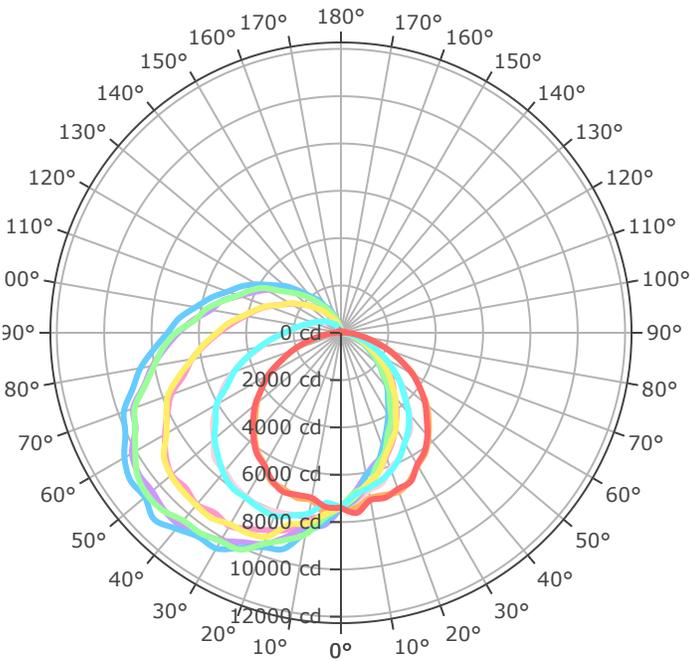

- 0.0° - 180.0°
- 22.5° - 202.5°
- 45.0° - 225.0°
- 67.5° - 247.5°
- 90.0° - 270.0°
- 112.5° - 292.5°
- 135.0° - 315.0°
- 157.5° - 337.5°
- 180.0° - 360.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	205.3 fc	19.6 ft
8.0 ft	115.5 fc	26.2 ft
10.0 ft	73.9 fc	32.7 ft
12.0 ft	51.3 fc	39.2 ft
14.0 ft	37.7 fc	45.8 ft
16.0 ft	28.9 fc	52.3 ft
24.0 ft	12.8 fc	78.5 ft
32.0 ft	7.2 fc	104.7 ft
40.0 ft	4.6 fc	130.8 ft
48.0 ft	3.2 fc	157.0 ft
56.0 ft	2.4 fc	183.2 ft
64.0 ft	1.8 fc	209.3 ft

# La serie Pointe-Bleue

BLHPB - Iluminación deportiva lineal Pickle Ball

Iluminación deportiva  
Iluminación por



## Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLHPB.

