

# Serie Orillia

BLCO - Cala de montaje en superficie

Proyecto

Fecha

Pieza

Tipo

## Acerca de la serie Orillia

La BLCO es una luminaria de montaje en superficie diseñada para aplicaciones de iluminación de tareas y de iluminación de calados.

## Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	4'
De por vida	L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas
Lúmenes	1' 1,125L (1125lm) - 8' 23L (23000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Montaje en superficie

## Homologaciones

- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

## Garantía


- 5 años, LED 10 años

# Serie Orillia

BLCO - Cala de montaje en superficie

## Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

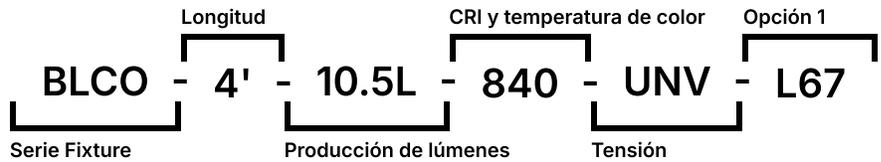

1	2	3	4	5	6				
BLCO									
Serie	Longitud	Producción de lúmenes		CRI	CCT	Tensión			
BLCO	2'	4' 2.5L	2500lm	4' 5.5L	5500lm	8      80	27      2700K	UNV	120-
	4'	4' 3.5L	3500lm	4' 6.5L	6500lm	9      90+	30      3000K		277V
	8'	4' 4.5L	4500lm			1      95+	35      3500K	347	347V
							40      4000K	UN3	120-
							50      5000K		347V
							65      6500K		

## Opciones

### Lentes

L0	Sin lente
L18	Lente acrílica esmerilada
L62	Lente acrílica asimétrica esmerilada

### Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 18/5 (especificar longitud)
W***	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

### Regulación

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación

### Controla

WC10*	Mandos inalámbricos Encelium
WC18*	Mandos inalámbricos NX
WC19*	Mandos inalámbricos Avi-on
WC22*	Controles inalámbricos de la JDRF

### Cableado modular

W27XYZC	Cable de alimentación modular (WAGO)
W22XY	Cableado de montaje en fila Molex

### Conductor de emergencia

B24	UL924 20W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

### Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

### Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años
-----	---

## Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

## Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Iluminación de trabajo
Centros comerciales
Hoteles
Oficinas


## Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


# Serie Orillia

BLCO - Cala de montaje en superficie


## BLCO Lateral (extremo a extremo)

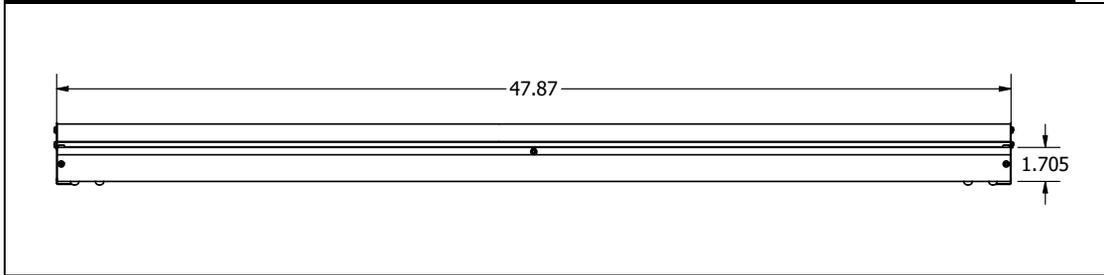

## BLCO Fin

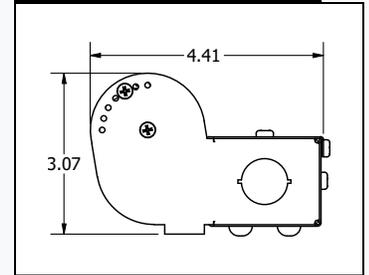

## BLCO Lateral (anchura de montaje)

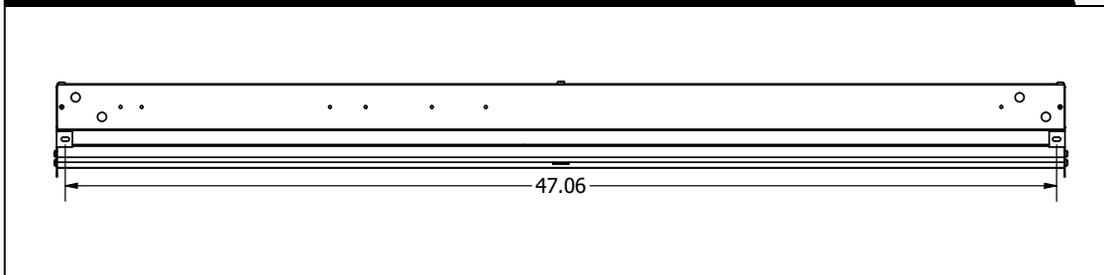

## Potencia BLCO

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	2.5L	2549	16.5	154.9
4'	3.5L	3588	23.8	150.8
4'	4.5L	4599	30.9	146.9
4'	5.5L	5630	39.4	143.1
4'	6.5L	6616	47.9	138.2

\* Los dibujos no están a escala

\* Se aplican las tolerancias estándar

\* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

# Serie Orillia

BLCO - Cala de montaje en superficie

Iluminación de calas de **BJTAKE**  
LIGHTING

## Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLCO.

