

# Serie Orillia

BLCO - Cala de montaje en superficie

|          |       |
|----------|-------|
| Proyecto | Fecha |
|          |       |
| Pieza    | Tipo  |
|          |       |



## Acerca de la serie Orillia

| La luminaria BLCO es una luminaria de montaje en superficie diseñada para aplicaciones de iluminación de trabajo y de calados.

## Especificaciones

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Tensión soportada   | 120-277V, 347V, 120-347V                   |
| Tamaños disponibles | 4'                                         |
| De por vida         | L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas |
| Lúmenes             | 1' 1,125L (1125lm) - 8' 23L (23000lm)      |
| CCT                 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K   |
| CRI                 | 80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles        |
| Regulación          | 0-10V Estándar                             |
| Montaje             | Montaje en superficie                      |

## Homologaciones


- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

## Garantía

- | 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, póngase en contacto con su vendedor local.

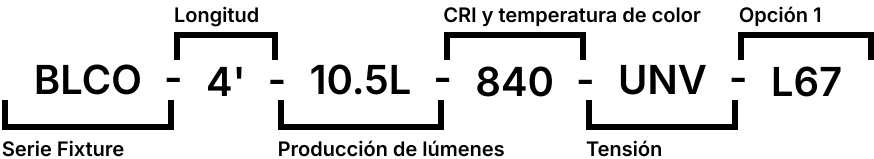

| 1     | 2        | 3                     | 4      | 5       | 6      |          |          |      |      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|--------|----------|----------|------|------|
| BLCO  |          |                       |        |         |        |          |          |      |      |
| Serie | Longitud | Producción de lúmenes |        | CRI     | CCT    | Tensión  |          |      |      |
| BLCO  | 2'       | 4' 2.5L               | 2500lm | 4' 5.5L | 5500lm | 8 80     | 27 2700K | UNV  | 120- |
|       | 4'       | 4' 3.5L               | 3500lm | 4' 6.5L | 6500lm | 9 90+    | 30 3000K |      | 277V |
|       | 8'       | 4' 4.5L               | 4500lm |         |        | 1 95+    | 35 3500K | 347  | 347V |
|       |          |                       |        |         |        |          | 40 4000K | UN3  | 120- |
|       |          |                       |        |         |        | 50 5000K |          | 347V |      |
|       |          |                       |        |         |        | 65 6500K |          |      |      |
| 7     |          |                       |        |         |        |          |          |      |      |

Opciones

Lentes

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| L0  | Sin lente                            |
| L18 | Lente acrílica esmerilada            |
| L62 | Lente acrílica asimétrica esmerilada |

Cordones

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| W3xx  | Blanco 16/3 (especificar longitud) |
| W4xx  | Negro 16/3 (especificar longitud)  |
| W59xx | Blanco 18/5 (especificar longitud) |
| W***  | Otras opciones disponibles*.       |

| Llave. | Longitud del cable. | Clave | Longitud del cable |
|--------|---------------------|-------|--------------------|
| 6      | 6FT                 | 15    | 15FT               |
| 10     | 10FT                | 20    | 20FT               |

Regulación

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| B11 | Cables de regulación 0-10V        |
| B12 | Regulación de la tensión de línea |
| B27 | Conductor de atenuación           |

Controla

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| WC10* | Mandos inalámbricos Encelium |
| WC18* | Mandos inalámbricos NX       |
| WC19* | Mandos inalámbricos Avi-on   |
| WC22* | JDRF Controles inalámbricos  |

Cableado modular

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| W27XYZC | Cable de alimentación modular (WAGO) |
| W22XY   | Cableado de montaje en fila Molex    |

Conductor de emergencia

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| B24 | UL924 20W Batería de reserva |
| F8  | Relé de emergencia UL924     |

Embalaje

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| BLANK | En cajas individuales sobre palés |
| P0    | Envases a granel                  |

Garantía

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| CL7 | Mejora de la garantía integral de 10 años |
|-----|-------------------------------------------|

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en diversas aplicaciones, y es ideal para las siguientes:


| Icono                                                                            | Descripción                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Mandos inalámbricos disponibles      |
|  | Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles |
|  | 120-347V(UN3) Disponible             |

| Aplicación de uso      |
|------------------------|
| Iluminación de trabajo |
| Centros comerciales    |
| Hoteles                |
| Oficinas               |


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser embalados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


BLCO Lateral (extremo a extremo)

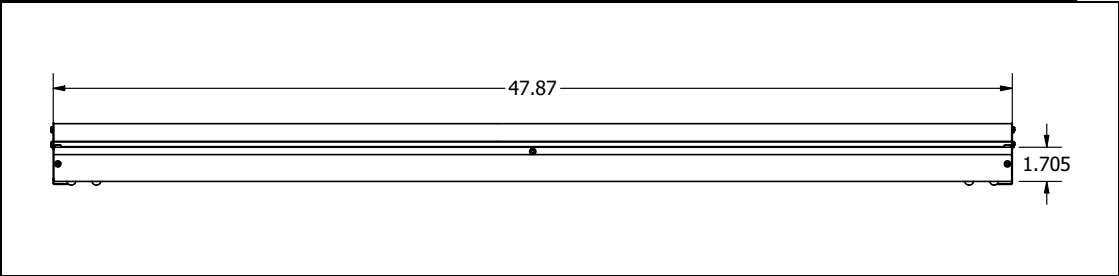

BLCO Fin

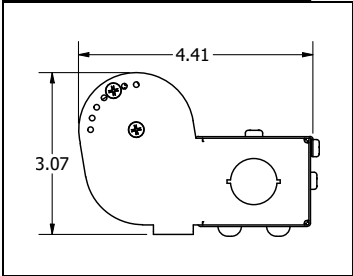

BLCO Lateral (anchura de montaje)

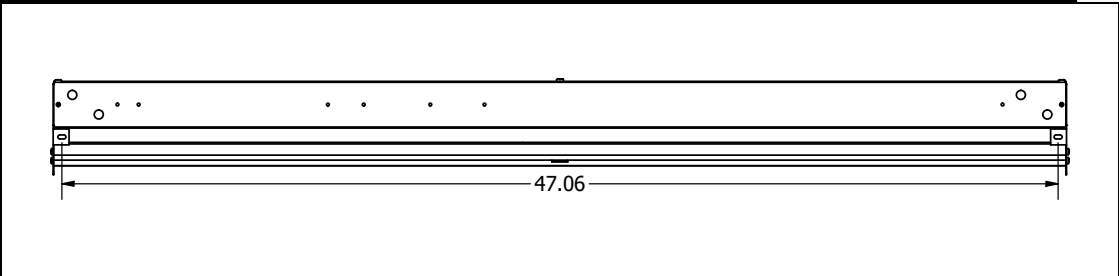

Potencia BLCO

| Talla | Producción de lúmenes | Potencia luminosa real | Potencia de la luminaria | Lúmenes por vatio |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4'    | 2.5L                  | 2549                   | 16.5                     | 154.9             |
| 4'    | 3.5L                  | 3588                   | 23.8                     | 150.8             |
| 4'    | 4.5L                  | 4599                   | 30.9                     | 146.9             |
| 4'    | 5.5L                  | 5630                   | 39.4                     | 143.1             |
| 4'    | 6.5L                  | 6616                   | 47.9                     | 138.2             |

\* Dibujos no a escala

\* Se aplican las tolerancias estándar

\* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

# Serie Orillia

BLCO - Cala de montaje en superficie

Iluminación de calas de **BJTAKE**  
LIGHTING

## Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLCO.

