

# La serie Quinn

BLMQ - Lineal de montaje en pared

|             |             |
|-------------|-------------|
| Proyecto    | Fecha       |
| <div></div> | <div></div> |
| Pieza       | Tipo        |
| <div></div> | <div></div> |



## Acerca de la serie Quinn

La BLMQ es una luminaria lineal LED diseñada para montaje en pared. Es ideal para uso en interiores donde se requiere una iluminación de trabajo de alta eficiencia. Su diseño estrecho y su perfil moderno la convierten en una luminaria ideal para aplicaciones de iluminación de trabajo.

## Especificaciones

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tensión soportada             | 120-277V, 120-347V, 347V, 480V                                           |
| Tamaños disponibles           | 2', 3', 4'                                                               |
| De por vida                   | L70 de más de 90.000 horas                                               |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C/+25°C                                                              |
| Lúmenes                       | Rendimiento de lúmenes/pie desde 2,5 l (2500 lm) hasta 11,5 l (11500 lm) |
| CCT                           | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K                                 |
| CRI                           | 80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles                                      |
| Regulación                    | 0-10V Estándar                                                           |

## Homologaciones

- Listado ETL
- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

## Garantía

- 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

|               | Longitud |                  | Lúmenes (hacia abajo) |                            | Tensión |       | Divisor |
|---------------|----------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-------|---------|
| BLMQ          | 4'       | 2.5              | 2.5                   | 835                        | 347     | L53   | R17     |
| Serie Fixture |          | Lúmenes (Arriba) |                       | CRI y temperatura de color |         | Lente |         |

|       |         |              |         |                 |   |     |    |       |     |          |  |
|-------|---------|--------------|---------|-----------------|---|-----|----|-------|-----|----------|--|
| 1     | 2       |              | 3       |                 | 4 |     | 5  |       | 6   |          |  |
| BLMQ  |         |              |         |                 |   |     |    |       |     |          |  |
| Serie |         | Lúmenes (UP) |         | Lúmenes (ABAJO) |   | CRI |    | CCT   |     | Tensión  |  |
| BLMQ  | 2'-1L   | 1.000 lm     | 2'-1L   | 1.000 lm        | 8 | 80  | 27 | 2700K | UNV | 120-277V |  |
|       | 2'-1.5L | 1.500 lm     | 2'-1.5L | 1.500 lm        | 9 | 90+ | 30 | 3000K | 347 | 347V     |  |
|       | 2'-2L   | 2.000 lm     | 2'-2L   | 2.000 lm        | 1 | 95+ | 35 | 3500K | UN3 | 120-347V |  |
|       | 3'-1L   | 1.000 lm     | 3'-1L   | 1.000 lm        |   |     | 40 | 4000K | 480 | 480V     |  |
|       | 3'-1.5L | 1.500 lm     | 3'-1.5L | 1.500 lm        |   |     | 50 | 5000K |     |          |  |
|       | 3'-2L   | 2.000 lm     | 3'-2L   | 2.000 lm        |   |     | 65 | 6500K |     |          |  |
|       | 4'-2L   | 2.000 lm     | 4'-2L   | 2.000 lm        |   |     |    |       |     |          |  |
|       | 4'-2.5L | 2.500 lm     | 4'-2.5L | 2.500 lm        |   |     |    |       |     |          |  |
|       | 4'-3L   | 3.000 lm     | 4'-3L   | 3.000 lm        |   |     |    |       |     |          |  |
|       | 4'-3.5L | 3.500 lm     | 4'-3.5L | 3.500 lm        |   |     |    |       |     |          |  |
|       | 4'-4L   | 4.000 lm     | 4'-4L   | 4.000 lm        |   |     |    |       |     |          |  |
|       |         |              |         |                 |   |     |    |       |     |          |  |
| 7     |         |              |         |                 |   |     |    |       |     |          |  |

Opciones

Luz descendente

BLANK | No es necesario

Lentes

L53 | Lente opalina

Divisor

BLANK | No es necesario  
R17 | Divisor de luz arriba/abajo

Regulación

B11 | Cables de regulación 0-10V  
B12 | Regulación de la tensión de línea  
B27 | Conductor de atenuación  
B\*\* | Otras opciones disponibles\*.

Sensor de movimiento

W26 | Fotocélula con sensor de movimiento

Conductor de emergencia

B17 | UL924 10W Batería de reserva

Interruptores

S1 | Cadena de tracción On/Off  
S2 | Cadena de tracción de 3 vías

Acabado

BLANK | Blanco mate estándar  
C5 | Negro mate  
CUSTOM\* | Elección de color personalizada

Embalaje

BLANK | En cajas individuales sobre palés  
P0 | Envases a granel

Garantía

CL7 | Mejora de la garantía integral de 10 años

## Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas local [aquí](#) o póngase en contacto con [consales@bjtake.com](mailto:consales@bjtake.com) para más información.

## [BLMQ - Fotometría](#)

## Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Si desea más información, solicítela.

| Icono                                                                              | Descripción                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Mandos inalámbricos disponibles      |
|  | Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles |
|  | 120-347V(UN3) Disponible             |
|  | Listado ETL                          |

## Aplicaciones de uso


Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

| Aplicación de uso               |
|---------------------------------|
| Tiendas de comestibles          |
| Hospitales                      |
| Instalaciones de fabricación    |
| Oficinas                        |
| Tiendas al por menor            |
| Escuelas                        |
| Instalaciones de almacenamiento |
| Montaje en superficie           |
| Suspendido                      |


## Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


BLMQ 2' Lateral

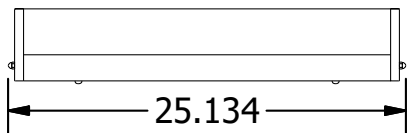


BLMQ Fin




BLMQ 3' Lateral

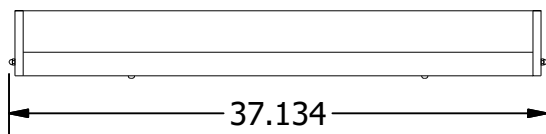


BLMQ Fin



BLMQ 4' Lateral

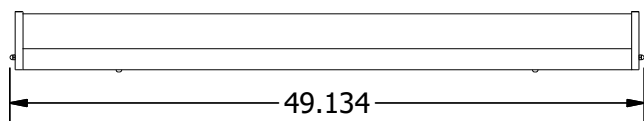

BLMQ Fin



BLR 1x4' Potencia


| Longitud | Lúmenes | Vatios |
|----------|---------|--------|
| 4'       | 2.0     | 21.0   |
| 4'       | 2.5     | 28.0   |
| 4'       | 3.0     | 33.0   |

\* Dibujos no a escala

\* Se aplican las tolerancias estándar

\* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


BLMQ-4'-4L-4L-840-UNV-L53 UP\_DOWN LIGHT

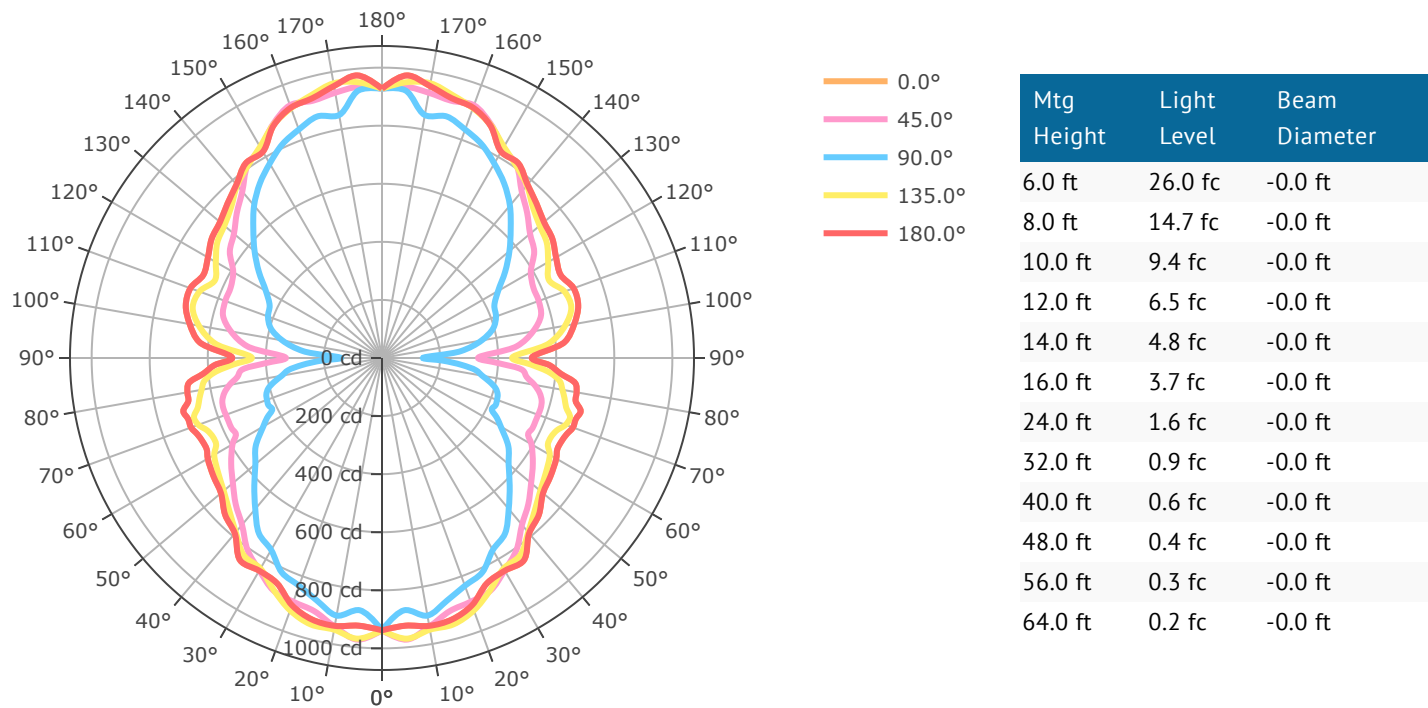

## Plan de baterías de emergencia - 10W

| Iluminación de emergencia                                                                           | Componentes del sistema de soluciones                                                           | Funcionamiento del sistema                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de opción "B17" - Componentes con certificación UL 924 instalados de fábrica en la luminaria | Batería de 10 vatios con certificación UL 924 integrada en la luminaria                         | La solución de iluminación de emergencia B17 detecta la pérdida de alimentación normal y la fuente de alimentación pasa automáticamente a la batería integrada de 10 vatios que alimenta el controlador de iluminación LED de emergencia. |
|                                                                                                     | Controlador de iluminación de emergencia LED con certificación UL 924 integrado en la luminaria | La batería y el controlador LED de emergencia cuentan con la certificación UL 924 para proporcionar un mínimo de 90 minutos de iluminación de emergencia.                                                                                 |
|                                                                                                     | Opciones de cableado para alumbrado de emergencia con y sin interruptor                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

## Cableado del alumbrado de emergencia

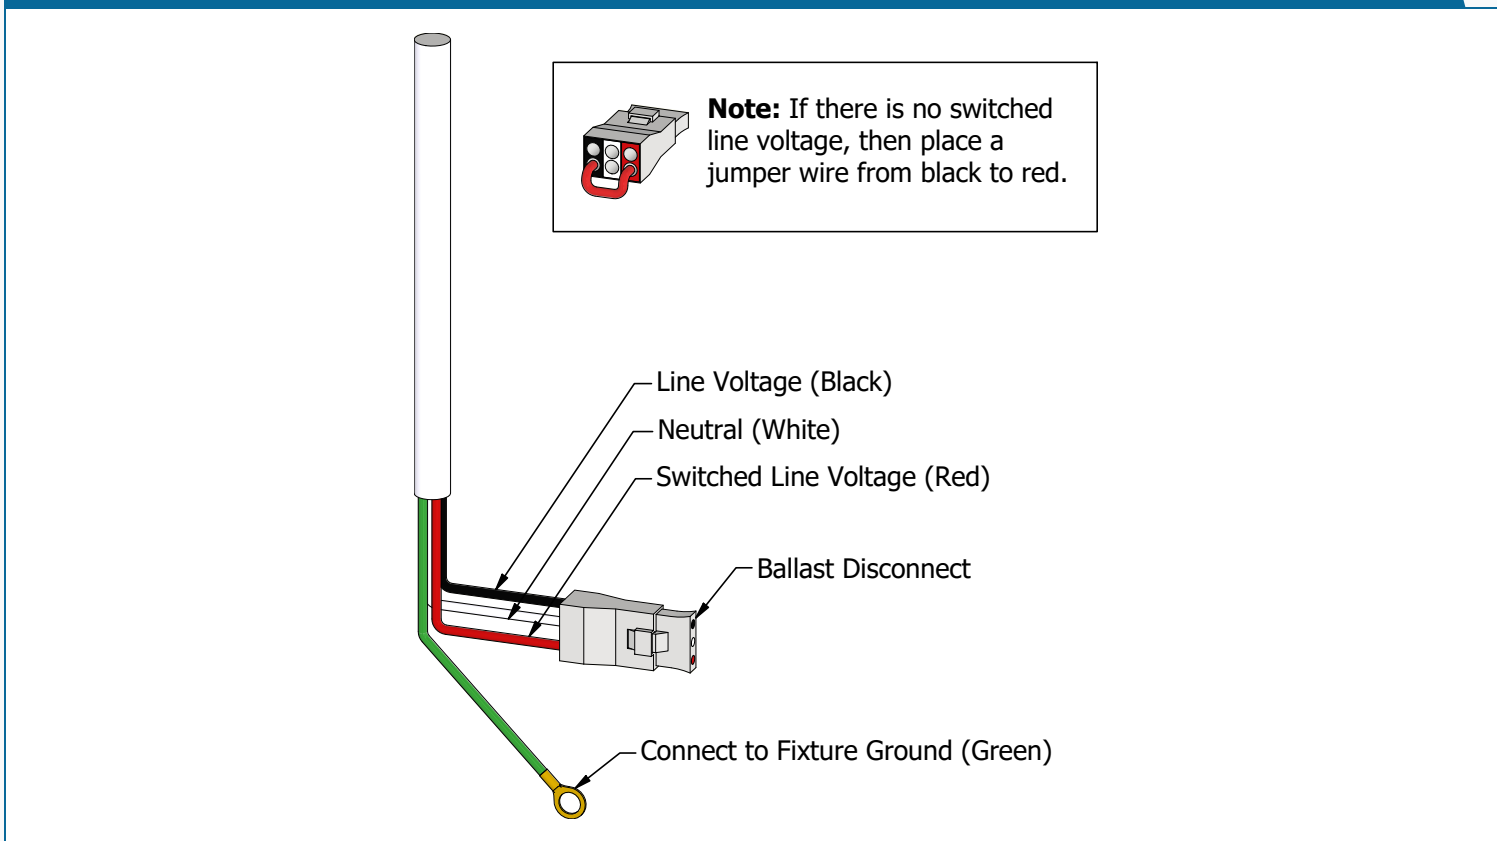

## Información importante

Más información sobre opciones y configuraciones de alumbrado de emergencia disponible previa solicitud.

## Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLMQ.

