

Projet	Date
Partie	Type



À propos de la série Quinn

Le BLMQ est un luminaire linéaire à LED conçu pour un montage mural. Il convient parfaitement à une utilisation intérieure où un éclairage d'appoint à haute efficacité est nécessaire. Son design étroit et son profil moderne en font un luminaire idéal pour les applications d'éclairage d'appoint.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tailles disponibles	2', 3', 4'
Durée de vie	L70 de 90 000+ heures
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C
Lumens	Rendement lumineux/pied allant de 2,5L (2500lm) à 11,5L (11500lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard

Agréments

- Homologué ETL
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

- 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, contactez votre

professionnel de la vente local.

Longueur Lumens (en bas) Tension Diviseur

BLMQ - 4' - 2.5 - 2.5 - 835 - 347 - L53 - R17

Série d'appareils Lumens (Up) IRC et température de couleur Lentille

1	2	3	4	5	6
BLMQ					
Série	Lumens (UP)		Lumens (DOWN)		Tension
BLMQ	2'-1L	1 000 lm	2'-1L	1 000 lm	UNV 120-277V
	2'-1.5L	1 500 lm	2'-1.5L	1 500 lm	347 347V
	2'-2L	2 000 lm	2'-2L	2 000 lm	UN3 120-347V
	3'-1L	1 000 lm	3'-1L	1 000 lm	480 480V
	3'-1.5L	1 500 lm	3'-1.5L	1 500 lm	
	3'-2L	2 000 lm	3'-2L	2 000 lm	
	4'-2L	2 000 lm	4'-2L	2 000 lm	
	4'-2.5L	2 500 lm	4'-2.5L	2 500 lm	
	4'-3L	3 000 lm	4'-3L	3 000 lm	
	4'-3.5L	3 500 lm	4'-3.5L	3 500 lm	
	4'-4L	4 000 lm	4'-4L	4 000 lm	

Options

Feu de croisement

BLANK Pas nécessaire

Lentilles

L53 Lentille opale

Diviseur

BLANK Pas nécessaire
R17 Séparateur de lumière haut/bas

Gradation

B11 Fils de gradation 0-10V
B12 Diminution de la tension de ligne
B27 Conducteur Dim-to-off
B** Autres options disponibles*

Détecteur de mouvement

W26 Détecteur de mouvement à cellule photoélectrique

Conducteur d'urgence

B17 UL924 10W Batterie de secours

Interrupteurs

S1 Chaîne de traction On/Off
S2 Chaîne de traction à 3 voies

Finition

BLANK Standard Blanc mat
C5 Noir mat
CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Emballage

BLANK Emballage individuel sur palettes
P0 Emballage en vrac

Garantie

CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local [ici](mailto:contactersales@bjtake.com) ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

[BLMQ - Photométrie](#)

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Homologué ETL

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Épiceries
Hôpitaux
Installations de fabrication
Bureaux
Magasins de détail
Les écoles
Installations de stockage
Montage en surface
Suspendu


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


BLMQ 2' Side

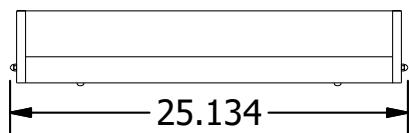


BLMQ Fin




BLMQ 3' Side

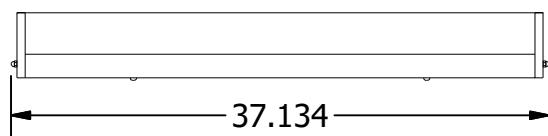


BLMQ Fin



BLMQ 4' Side

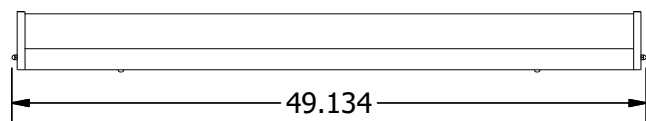

BLMQ Fin



BLR 1x4' Puissance


Longueur	Lumens	Puissance
4'	2.0	21.0
4'	2.5	28.0
4'	3.0	33.0

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLMQ-4'-4L-4L-840-UNV-L53 UP_DOWN LIGHT

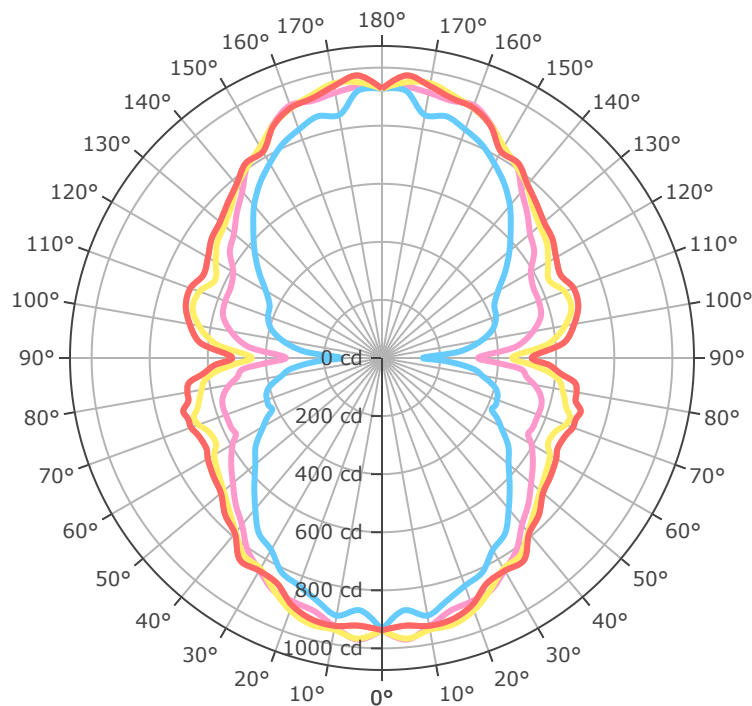


- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	26.0 fc	-0.0 ft
8.0 ft	14.7 fc	-0.0 ft
10.0 ft	9.4 fc	-0.0 ft
12.0 ft	6.5 fc	-0.0 ft
14.0 ft	4.8 fc	-0.0 ft
16.0 ft	3.7 fc	-0.0 ft
24.0 ft	1.6 fc	-0.0 ft
32.0 ft	0.9 fc	-0.0 ft
40.0 ft	0.6 fc	-0.0 ft
48.0 ft	0.4 fc	-0.0 ft
56.0 ft	0.3 fc	-0.0 ft
64.0 ft	0.2 fc	-0.0 ft


Plan de batterie d'urgence - 10W

Éclairage de secours	Composants du système de solutions	Fonctionnement du système
Code d'option "B17" - Composants homologués UL 924 installés en usine dans le luminaire	Batterie de 10 watts homologuée UL 924 et intégrée au luminaire	La perte de l'alimentation normale est détectée par la solution d'éclairage de secours B17 et l'alimentation électrique est commutée automatiquement vers le bloc-batterie intégré de 10 watts qui alimente le pilote de l'éclairage de secours à LED.
	Pilote d'éclairage de secours à LED homologué UL 924 intégré au luminaire	La batterie et le pilote LED d'urgence sont certifiés UL 924 pour fournir un minimum de 90 minutes d'éclairage d'urgence.
	Options de câblage pour l'éclairage de secours commuté et non commuté	

Câblage de l'éclairage de secours



Note: If there is no switched line voltage, then place a jumper wire from black to red.

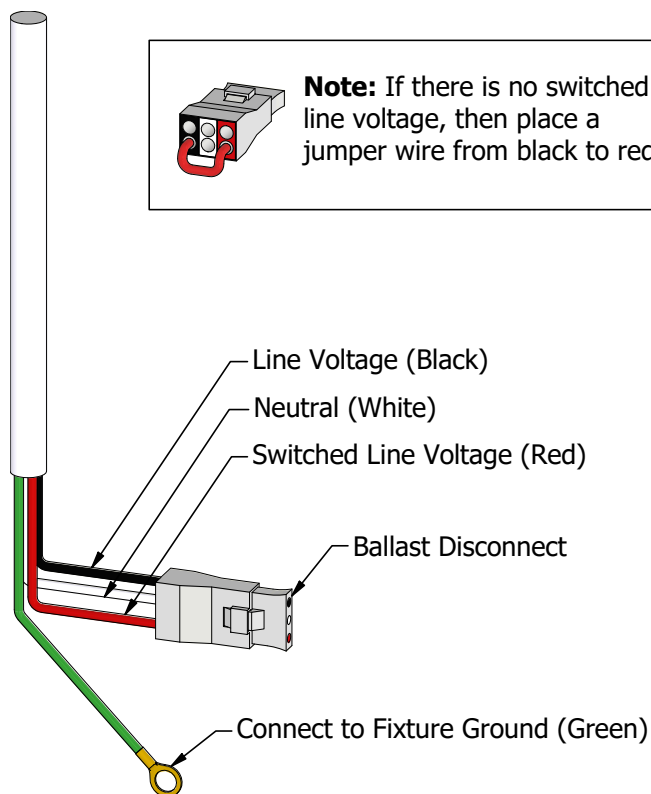

Informations importantes

De plus amples informations sur les options et les configurations de l'éclairage de secours sont disponibles sur demande.

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinentes pour la BLMQ.

