La serie Bridgewater

BLB - Sobrecama de grado hospitalario

Proyecto	Fecha
Pieza	**Tipo**

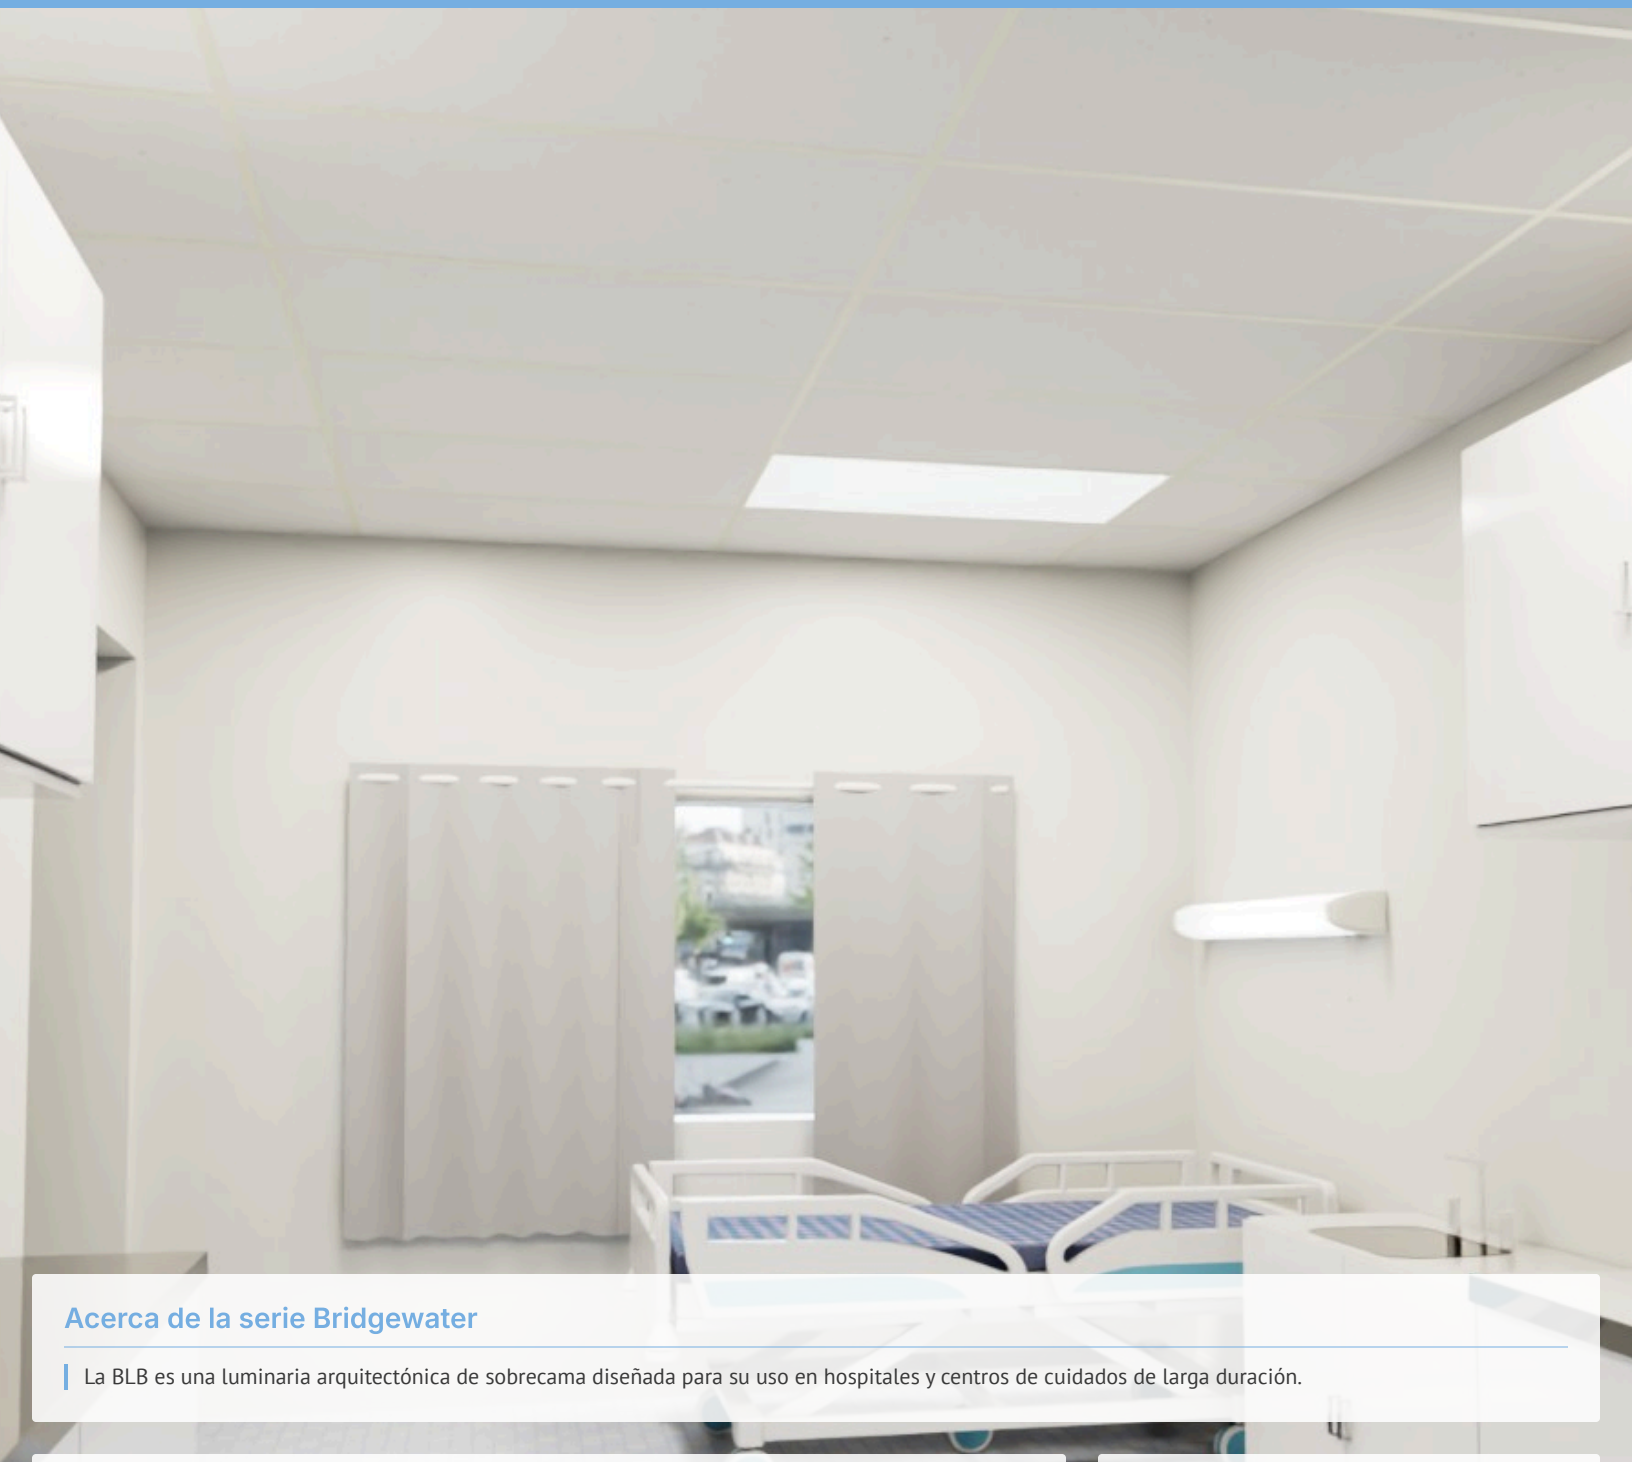

Acerca de la serie Bridgewater

La BLB es una luminaria arquitectónica de sobrecama diseñada para su uso en hospitales y centros de cuidados de larga duración.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	2', 3', 4'
De por vida	L70 de más de 100.000 horas
Lúmenes	Abajo 1L-4L, Arriba 1L-4L
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Montaje en superficie

Homologaciones

- Fabricado con componentes aprobados por UL
- Diseñado y fabricado en Canadá

La serie Bridgewater

BLB - Sobrecama de grado hospitalario

Iluminación hospitalaria de

BJTAKE LIGHTING

Información para pedidos

Serie Fixture	Talla	Salida hacia abajo	Subir Salida	NightLight CRI & Temp.	Lente	Ubicación del interruptor
BLB	3'	2L	835	N835	UNV	L76	L

1	2	3	4	5	6	7
BLB						

Serie	Talla	Salida hacia abajo	CRI bajo	Abajo CCT	Subir Salida	Subir CRI
BLB	2'	2'-1L 1000lm	8 80	27 2700K	2'-1L 1000lm	8 80
	3'	2'-1.25 1250 lm	9 90+	30 3000K	2'-1.25 1250 lm	9 90+
	4'	2'-1.5L 1500lm	1 95+	35 3500K	2'-1.5L 1500lm	1 95+
		3'-1.5L 1500lm		40 4000K	3'-1.5L 1500lm	
		3'-2.25L 2250lm		50 5000K	3'-2.25L 2250lm	
		3'-3L 3000lm		65 6500K	3'-3L 3000lm	
		4'-2L 2000lm			4'-2L 2000lm	
		4'-3L 3000lm			4'-3L 3000lm	
		4'-4L 4000lm			4'-4L 4000lm	

8	9	10	11	12	13

Up CCT	CRI de la luz nocturna	Luz nocturna CCT	Tensión	Lente	Ubicación del interruptor
27 2700K	N8 80	27 2700K	UNV 120-277V	L0 Sin lente	BLANK Ninguno
30 3000K	N9 90+	30 3000K	347 347V	L** Ver opciones más abajo	L Izquierda
35 3500K	N1 95+	35 3500K	UN3 120-347V		R Derecha
40 4000K		40 4000K			
50 5000K		50 5000K			
65 6500K		65 6500K			

14

Opciones

Objetivos - Imágenes de la página 5

L0	Sin lente
L76	Lente de cama esmerilada con aplique central de madera/trasera de níquel y tapas de los extremos de color níquel cepillado
L78	Lente de cama esmerilada con aplique blanco y terminales blancos
L85	Lente de cama esmerilada con aplique central trasero de bronce/madera y tapas de los extremos de color bronce
L86	Lente de cama esmerilada con parte trasera niquelada/aplique central blanco sólido y tapas de

Ubicación del interruptor

BLANK	Ninguno
S1	Cadena de tracción On/Off
S2	Cadena de tracción 4 posiciones (abajo, arriba, arriba&abajo, apagado)

Interruptor de luz nocturna

BLANK	Ninguno
S1	Cadena de tracción On/Off
S5	Toggle

Regulación

B10	DALI
B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación

Conductor de emergencia

B17	UL924 10W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

Montaje

BLANK	Montaje en superficie J-Box

Acabado

BLANK	Blanco mate con tecnología de iones de plata
C5	Negro mate
CUSTOM*	Elección de color personalizada

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales.
Póngase en contacto con su agente de ventas localaquíor contactsales@bjtake.compara más información.

Hoja de especificaciones BLB, 2025

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Si desea más información, solicítela.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
95CRI+	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
120-347	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Hospitales
Cuidados de larga duración

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

La serie Bridgewater

BLB - Sobrecama de grado hospitalario

Iluminación hospitalaria de

BJTAKE LIGHTING

BLB 2' Dimensiones laterales

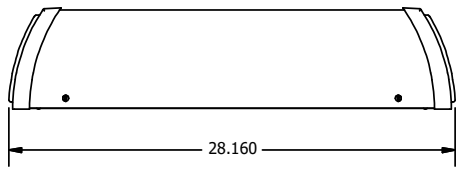

2' Dimensiones finales



BLB 3' Dimensiones laterales

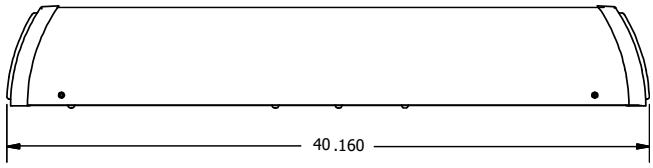

3' Dimensiones de los extremos

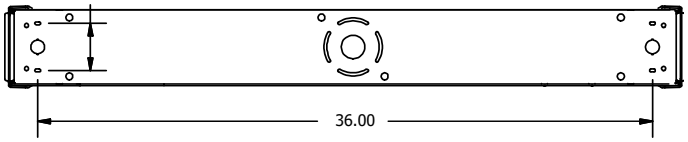

BLB 4' Dimensiones laterales

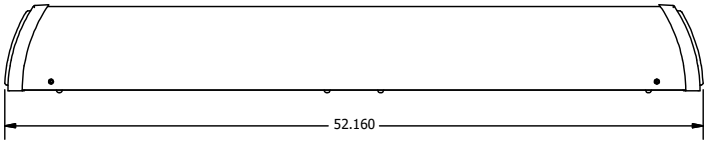

4' Dimensiones finales

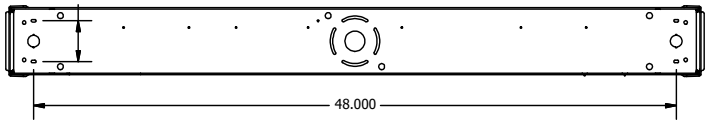

Todos los tamaños Dimensiones finales



Potencia BLB

Salida de luz descendente	DownLight Potencia	Salida UpLight	Potencia UpLight
1L	8.9	1L	8.9
1.25	11.4	1.25L	11.4
1.5L	13.9	1.5L	13.9
2L	19.0	2L	19.0
2.25L	20.9	2.25L	20.9
3L	29.0	3L	29.0
4L	40.9	4L	40.9

* Los dibujos no están a escala
* Se aplican las tolerancias estándar
* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Galería de información

A continuación se muestran las configuraciones de acabado de la tapa y el aplique de la lente para la BLB.

L76 - Apliques de níquel y terminales de níquel cepillado

Tapas finales de níquel cepillado

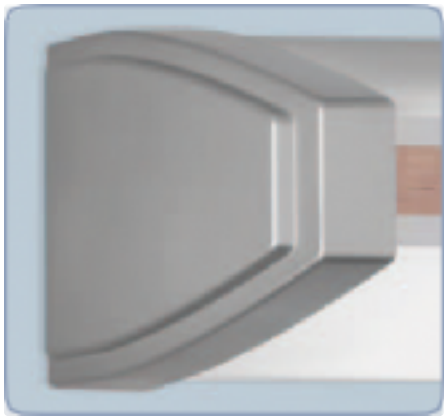

Níquel Aplique

L78 - Aplique blanco y remates blancos

Tapas blancas

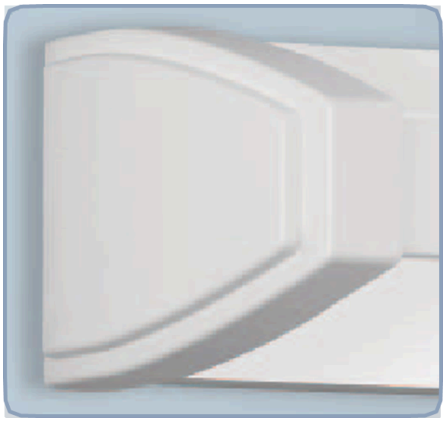

Aplique blanco

L85 - Aplique de bronce y remates de bronce

Tapones de bronce

Aplique de bronce

L86 - Apliques de níquel y remates de mármol blanco

Remates de mármol blanco

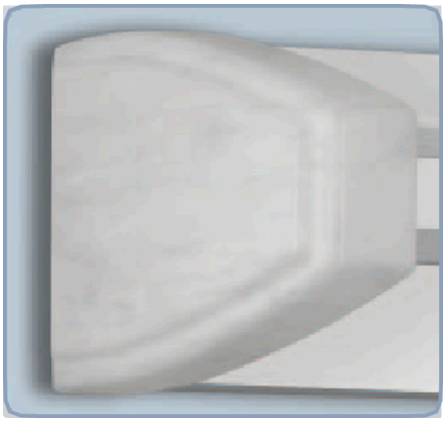

Níquel Aplique

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLB.