La série Bridgewater

BLB - Lit d'hôpital

Projet	Date
Partie	**Type**

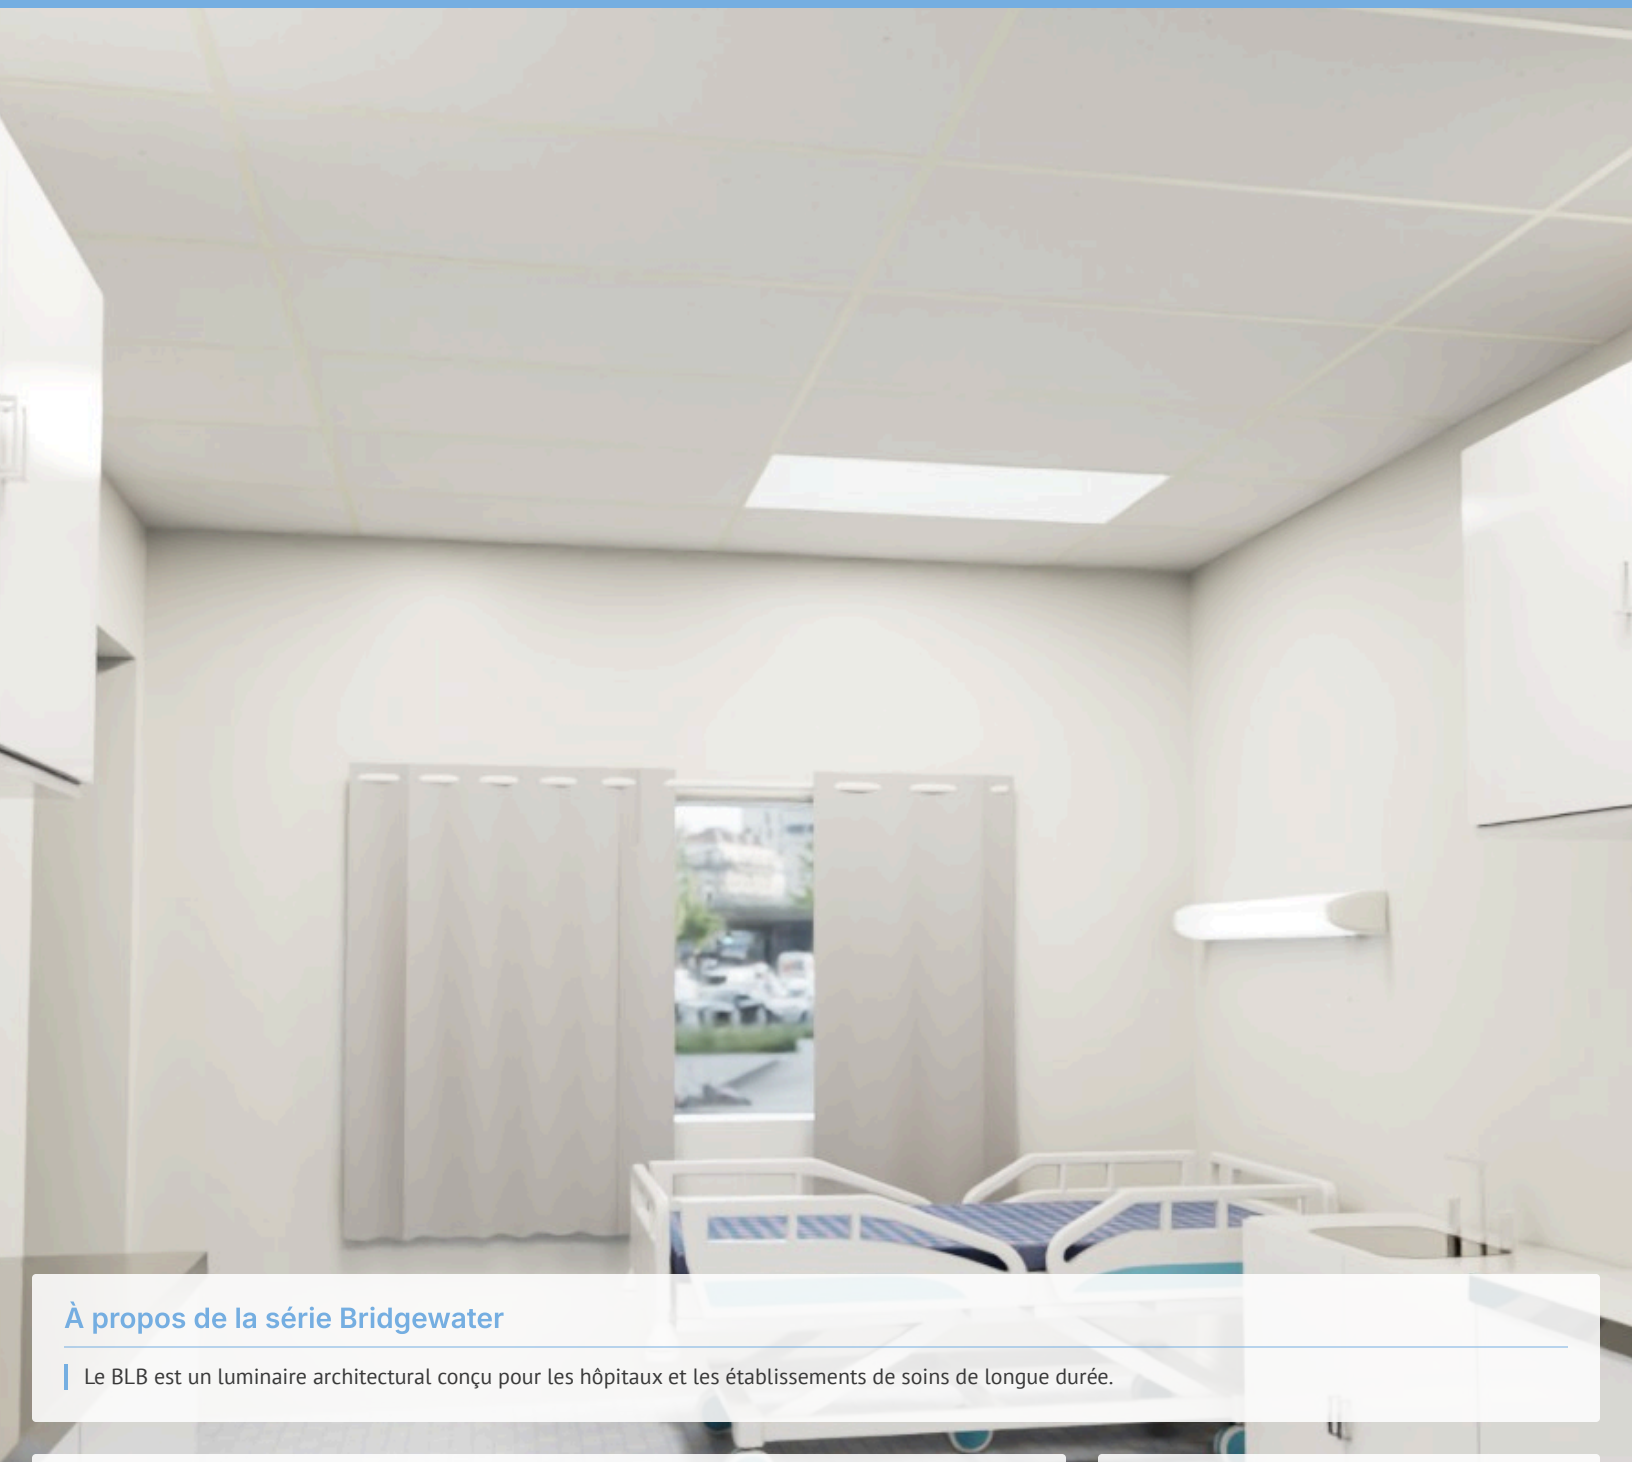

À propos de la série Bridgewater

Le BLB est un luminaire architectural conçu pour les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	2', 3', 4'
Durée de vie	L70 de 100 000+ heures
Lumens	Descente 1L-4L, Montée 1L-4L
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Montage en surface

Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL
- Conçu et fabriqué au Canada

La série Bridgewater

BLB - Lit d'hôpital

Éclairage de qualité hospitalière par

BJTAKE LIGHTING

Informations sur les commandes

Taille	IRC en bas et Temp.	Up CRI & Temp.	Voltage	Emplacement de l'interrupt
BLB - 3' - 2L - 835 - 2L - 835 - N835 - UNV - L76 - L				
Série d'appareils	Sortie vers le bas	Sortie vers le haut	NightLight CRI & Temp.	Lens

1	2	3	4	5	6	7
BLB						

Série	Taille	Sortie vers le bas	Baisse de l'IRC	Bas CCT	Sortie vers le haut	Augmentation de l'IRC
BLB	2'	2'-1L 1000lm	8 80	27 2700K	2'-1L 1000lm	8 80
	3'	2'-1.25 1250lm	9 90+	30 3000K	2'-1.25 1250lm	9 90+
	4'	2'-1.5L 1500 lm	1 95+	35 3500K	2'-1.5L 1500 lm	1 95+
		3'-1.5L 1500 lm		40 4000K	3'-1.5L 1500 lm	
		3'-2.25L 2250lm		50 5000K	3'-2.25L 2250lm	
		3'-3L 3000 lm		65 6500K	3'-3L 3000 lm	
		4'-2L 2000lm			4'-2L 2000lm	
		4'-3L 3000 lm			4'-3L 3000 lm	
		4'-4L 4000 lm			4'-4L 4000 lm	

8	9	10	11	12	13

Up CCT	IRC de la veilleuse	Veilleuse CCT	Voltage	Lens	Emplacement de l'interrupteur
27 2700K	N8 80	27 2700K	UNV 120-277V	L0 Pas d'objectif	BLANK Aucun
30 3000K	N9 90+	30 3000K	347 347V	L** Voir les options ci-dessous	L Gauche
35 3500K	N1 95+	35 3500K	UN3 120-347V		R Droit
40 4000K		40 4000K			
50 5000K		50 5000K			
65 6500K		65 6500K			

14

Options

Lenses - Images on Page 5

L0	Pas d'objectif
L76	Lentille de lit givrée avec applique centrale arrière/bois en nickel et embouts de couleur nickel brossé
L78	Lentille de lit givrée avec appliques blanches et embouts blancs
L85	Lentille de lit dépolie avec applique centrale arrière/bois bronze et embouts de couleur bronze
L86	Lentille de lit dépolie avec applique centrale nickel arrière/blanc uni et embouts de

Emplacement de l'interrupteur

BLANK	Aucun
S1	Chaîne de traction On/Off
S2	Chaîne de traction 4 positions (en bas, en haut, en haut et en bas, arrêt)

Interrupteur de veilleuse

BLANK	Aucun
S1	Chaîne de traction On/Off
S5	Toggle

Gradation

B10	DALI
B11	Fils de gradation 0-10V
B12	Variation de la tension de ligne
B27	Conducteur Dim-to-off

Conducteur d'urgence

B17	UL924 10W Batterie de secours
F8	Relais d'urgence UL924

Montage

BLANK	J-Box Montage en surface

Finition

BLANK	Blanc mat avec technologie Silver Ion
C5	Noir mat
CUSTOM*	Choix de couleur personnalisé

Emballage

BLANK	Emballage individuel sur palettes
P0	Emballage en vrac

Garantie

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande.
Veuillez contacter votre agent de vente localiciou contactersales@bjtake.compour plus d'informations.

Fiche technique BLB, 2025

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
95CRI+	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
120-347	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Hôpitaux
Soins de longue durée

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

La série Bridgewater

BLB - Lit d'hôpital

Éclairage de qualité hospitalière par

BJTAKE LIGHTING

BLB 2' Side Dimensions

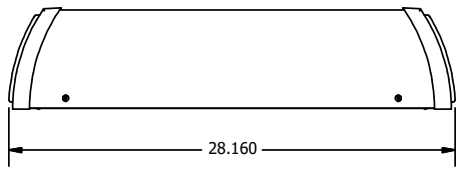

Dimensions de l'extrémité 2



BLB 3' Side Dimensions

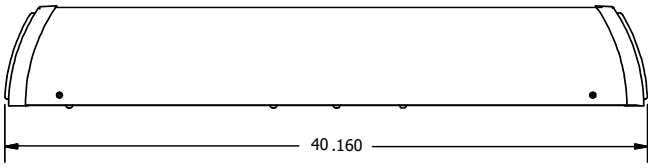

3' Dimensions finales

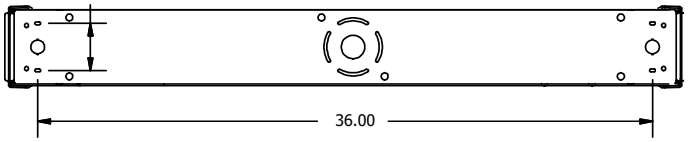

BLB 4' Side Dimensions

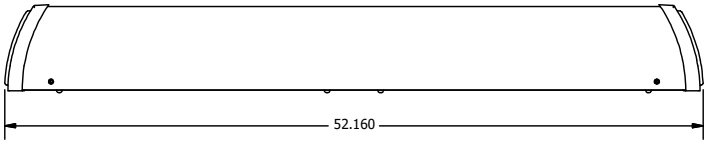

4' Dimensions finales

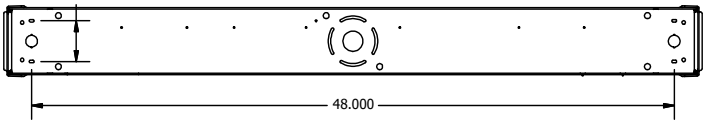

All Sizes End Dimensions



BLB Puissance

Sortie DownLight	DownLight Wattage	Sortie UpLight	Puissance de l'éclairage
1L	8.9	1L	8.9
1.25	11.4	1.25L	11.4
1.5L	13.9	1.5L	13.9
2L	19.0	2L	19.0
2.25L	20.9	2.25L	20.9
3L	29.0	3L	29.0
4L	40.9	4L	40.9

* Les dessins ne sont pas à l'échelle
* Les tolérances standard s'appliquent
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous les configurations de finition de l'embout et de l'applique pour la BLB.

L76 - Applique en nickel et embouts en nickel brossé

Embouts en nickel brossé

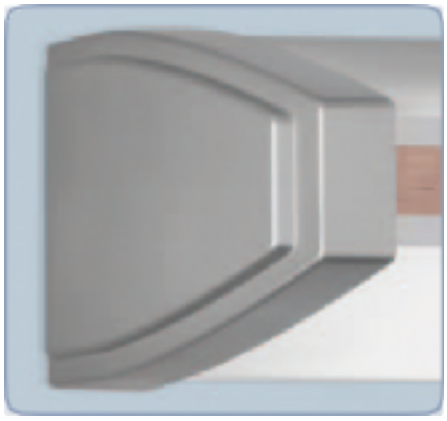

Nickel Applique

L78 - Applique blanche et embouts blancs

Embouts blancs

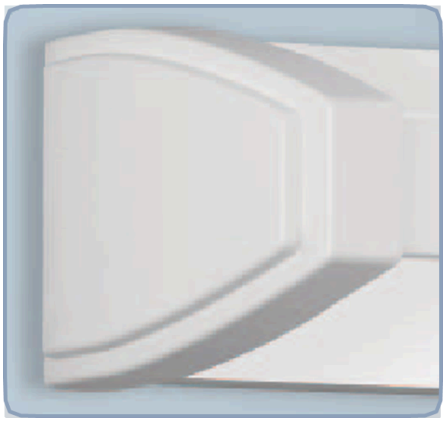

White Applique

L85 - Applique en bronze et embouts en bronze

Embouts en bronze

Applique de bronze

L86 - Applique en nickel et embouts en marbre blanc

Embouts en marbre blanc

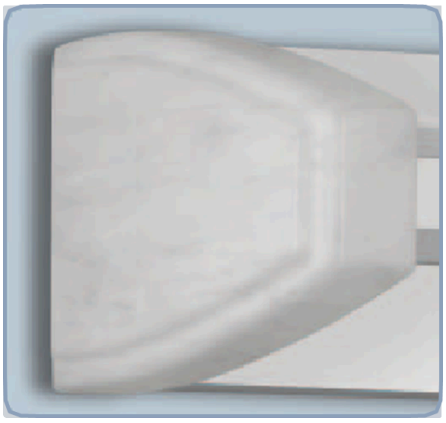

Nickel Applique

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLB.