La serie Cranbrook

BLC - Serie circular suspendida

Proyecto	Fecha
Pieza	**Tipo**

Acerca de la serie Cranbrook

La BLC es una luminaria LED circular suspendida, que ha sido diseñada para uso en interiores, donde la eficiencia energética y el rendimiento son esenciales. Diseñada y fabricada en Ontario (Canadá), esta luminaria es una solución elegante ideal para aplicaciones arquitectónicas.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	18" y 22"
De por vida	L70 de más de 100.000 horas
Lúmenes	De 2,5L (2500lm) a 10L (10000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios para cable de avión y montaje colgante opcional

Homologaciones

- Fabricado con componentes aprobados por UL
- Diseñado y fabricado en Canadá

La serie Cranbrook

BLC - Serie circular suspendida

Iluminación circular de BJTAKE LIGHTING

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección,póngase en contacto con con su vendedor local.

Longitud		CRI y temperatura de color		
BLC	- 18	- 10L	- 840	- UNV
Serie Fixture		Producción de lúmenes		Tensión

1	2	3	4	5	6
BLC					

Serie	Talla		Producción de lúmenes		CRI		CCT		Tensión	
BLC	18	18"	18-2.5L	(2.500 lm)	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	22	22"	18-5L	(5.000 lm)	9	90+	30	3000K	347	347V
			18-7.5L	(7.500 lm)	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
			18-8.5L	(8.500 lm)			40	4000K		
			-				50	5000K		
			22-2.5L	(2.500 lm)			65	6500K		
			22-5L	(5.000 lm)						
			22-7.5L	(7.500 lm)						
			22-8.5L	(8.500 lm)						
			22-10L	(10.000 lm)						

7

Opciones

Lentes

BLANK	Acrílico esmerilado

Regulación

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación
B**	Otras opciones disponibles*.

Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 16/5 (especificar longitud)
W**	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Sensores de movimiento Ex.**W406**sería 16/3 Negro, 6FT

WX15	Sensor de microondas de bajo voltaje con atenuación interna
W**	Otras opciones disponibles*.

Conductor de emergencia

B17	UL924 10W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

Acabado

BLANK	Blanco brillante estándar
C5	Negro mate
CUSTOM*	Elección de color personalizada

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Montaje

M24	Colgante simple
M3xx	Cables de avión Y-Toggle
M62xx	Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral
M**	Otras opciones disponibles

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.**M305**sería Y-Toggle, 5FT

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Si desea más información, solicítela.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Entradas de techo alto
Salas de exposiciones
Tiendas al por menor

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser embalados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

Información sobre las dimensiones

A continuación encontrará las dimensiones de los dos tamaños del BLC.

BLC 18" Dimensiones superiores

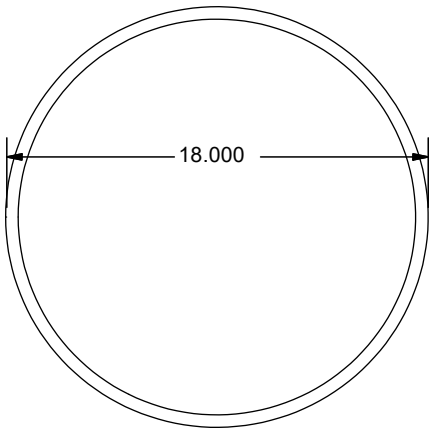

Dimensiones laterales

BLC 22" Dimensiones superiores

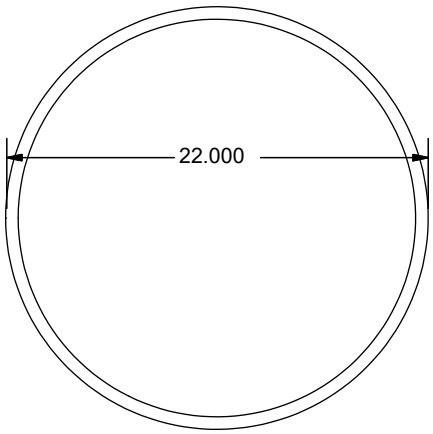

Dimensiones finales

* Los dibujos no están a escala
* Se aplican las tolerancias estándar
* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Galería de información
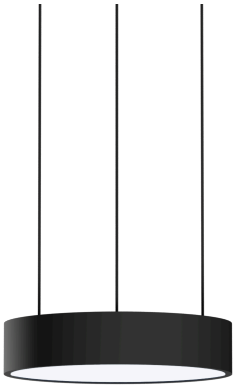
A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLC.