

La serie Elora


BLRE - Empotrable arquitectónico lineal

Proyecto

Fecha

Pieza

Tipo

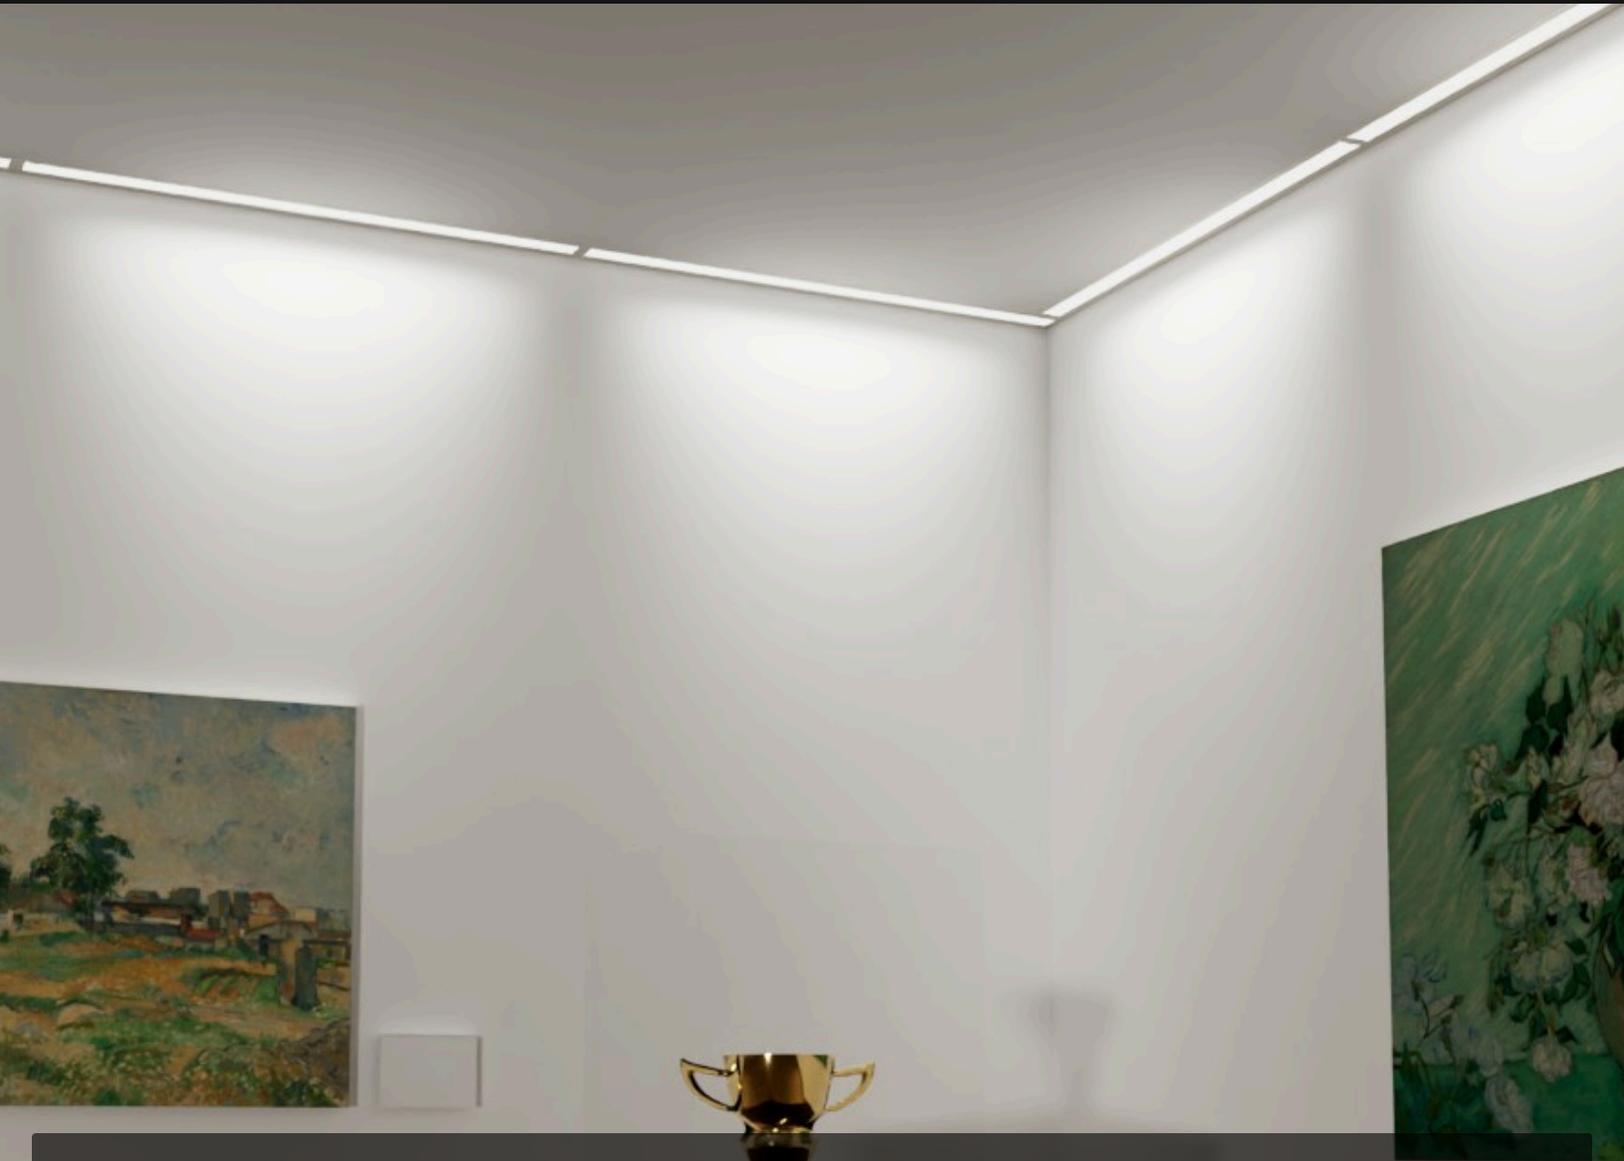

Acerca de la serie Elora

La BLRE es una serie de luminarias empotrables ideales para uso en interiores, donde la eficiencia energética, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Su estrecho diseño empotrado la hace ideal para la iluminación perimetral interior

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tamaños disponibles	2', 4', 8'
De por vida	L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C
Lúmenes	2' 1L (1000lm) a 8' 8L (8000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios previstos para cadena o percha, soporte de montaje de alambre para techos con barra en T, barro y cinta para tabiquería seca, abrazadera para tabiquería seca.
Facilidad de mantenimiento	De serie en todos los modelos

Homologaciones

- Listado ETL
- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

- | 5 años, LED 10 años

La serie Elora


BLRE - Empotrable arquitectónico lineal

Iluminación
arquitectónica



Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

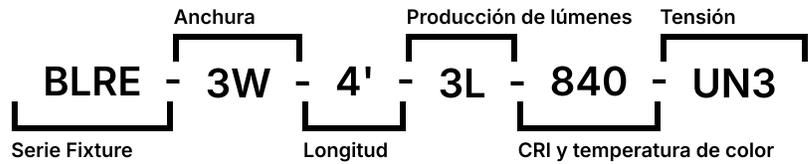

1	2	3	4	5	6	7	
BLRE	Anchura		Talla	Producción de lúmenes	CRI	Temperatura de color	Tensión
BLRE	3W	3" de ancho	2' Longitud	2' - 1L (1000lm)	8 80 CRI	27 2700K	UNV 120-277V
	6W	6" de ancho	4' Longitud	2' - 2L (2000lm)	9 90 CRI	30 3000K	UN3 120-347V
			8' Longitud	4' - 2L (2000lm)	1 95+ CRI	35 3500K	347 347V
				4' - 3L (3000lm)		40 4000K	480 480V
				4' - 4L (4000lm)		50 5000K	
				8' - 4L (4000lm)		65 6500K	
				8' - 6L (6000lm)			
				8' - 8L (8000lm)			

Opciones

Lentes

BLANK	Acrílico esmerilado
L**	Otras opciones disponibles*.

Regulación

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación
B**	Otras opciones disponibles*.

Controla

WC10*	Mandos inalámbricos Encelium
WC18*	Mandos inalámbricos NX
WC19*	Mandos inalámbricos Avi-on
WC22*	Controles inalámbricos de la JDRF

Sensores de movimiento

WX15	Sensor de microondas de bajo voltaje con atenuación interna
WC20	Sensor de baja tensión Leviton
W**	Otras opciones disponibles*.

Conductor de emergencia

B17	UL924 10W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

Acabado

BLANK	Blanco mate estándar
C5	Negro mate
CUSTOM*	Elección de color personalizada

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Montaje

BLANK	Brida en T empotrada
H14	Brida integrada para tabiquería seca
H25	Brida para tabiquería seca con abrazaderas para tabiquería seca
H26	Brida de cinta y lodo para tabiquería seca

Anchuras personalizadas

Z4W	4" de ancho
Z5W	5" de ancho

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años
-----	---

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Listado ETL
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Hospitales
Oficinas
Escuelas


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


Información importante

Esta página de dimensiones se refiere específicamente al **3 pulgadas de ancho** paquetes que van de 4 pies a 8 pies. Continúe en la página siguiente para ver otros diagramas y dimensiones.


BLRE 4' 3 "W, Vista lateral

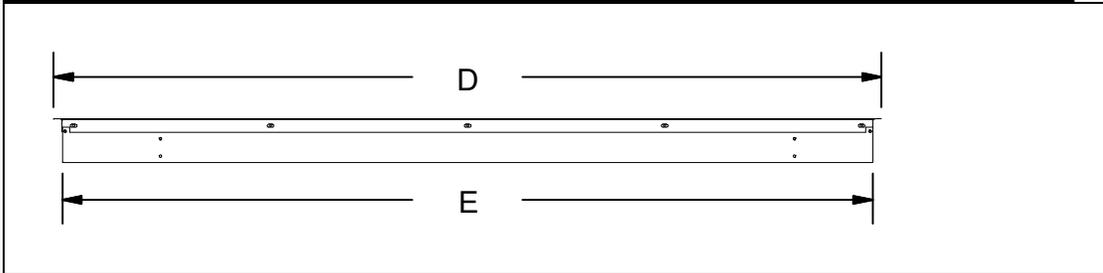


4' 3 "W, Vista Final

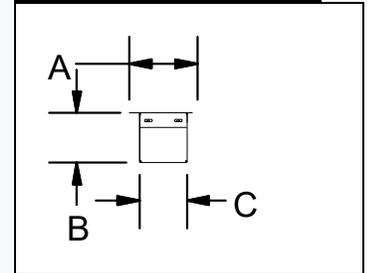

BLRE 8' 3 "W, Vista lateral

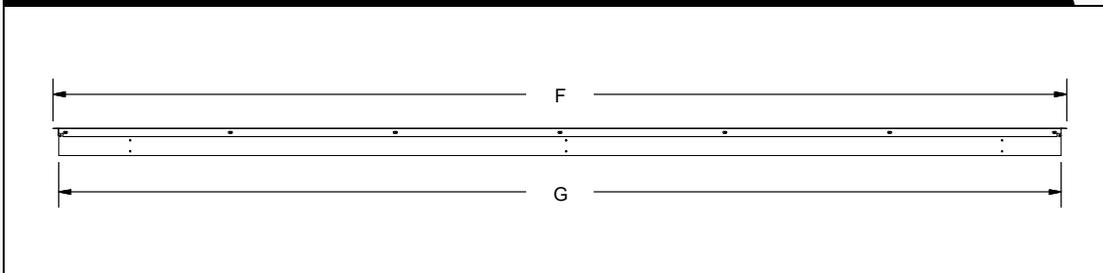

4' 3 "W, Vista Final

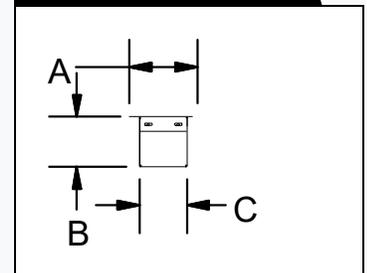

BLRE, 3W Dimensiones

Opción de fijación	A	B	C	D	E	F	G
En blanco - Brida de barra en T empotrada	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H14 - Brida integrada para tabiquería seca	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H26 - Brida de cinta y lodo para tabiquería seca	3.625	2.5	2.375	47.25	46.0	93.25	92.0

* Los dibujos no están a escala


* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


Información importante

Esta página de dimensiones se refiere específicamente al **15 cm de ancho** paquetes que van de 4 pies a 8 pies. Continúe en la página siguiente para ver otros diagramas y dimensiones.


BLRE 4' 6 "W, Vista lateral

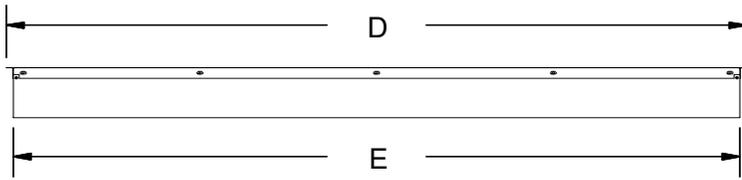


4' 6 "W, Vista Final

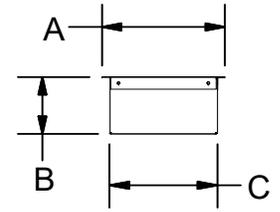

BLRE 8' 6 "W, Vista lateral

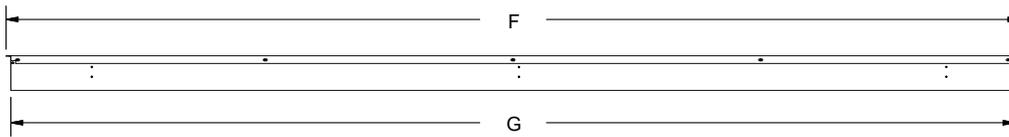

4' 6 "W, Vista Final



BLRE, 3W Dimensiones

Opción de fijación	A	B	C	D	E	F	G
En blanco - Brida de barra en T empotrada	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H14 - Brida integrada para tabiquería seca	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H26 - Brida de cinta y lodo para tabiquería seca	7.125	3.5	6.0	47.125	46.0	95.125	94.0

* Los dibujos no están a escala


* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


Información importante

Esta página de dimensiones se refiere específicamente al **H25 (Brida para tabiquería seca con abrazaderas para tabiquería seca)** paquetes que van de 4 pies a 8 pies.


BLRE 4' 3 "W H25, Vista lateral

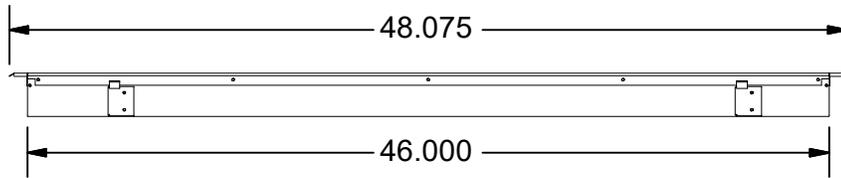


4' 3 "W H25 Vista final




BLRE 8' 3 "W H25, Vista lateral

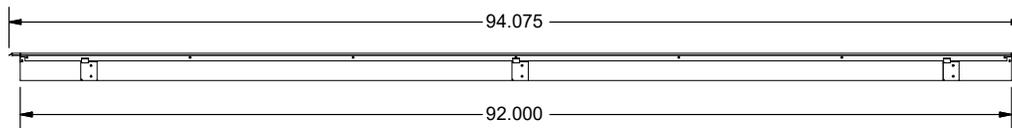


4' 3 "W H25, Vista Final




BLRE 4' 6 "W H25, Vista lateral

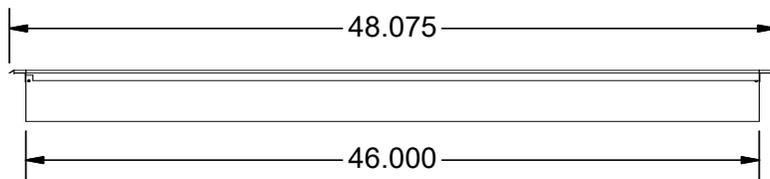


4' 6 "W H25, Vista Final



BLRE 8' 6 "W H25, Vista lateral

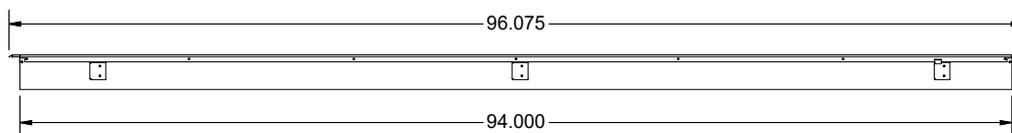

4' 6 "W H25, Vista Final



- * Los dibujos no están a escala
- * Se aplican las tolerancias estándar
- * Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


La serie Elora

BLRE - Empotrable arquitectónico lineal

Iluminación
arquitectónica



BLRE-3W-4'-3L-840

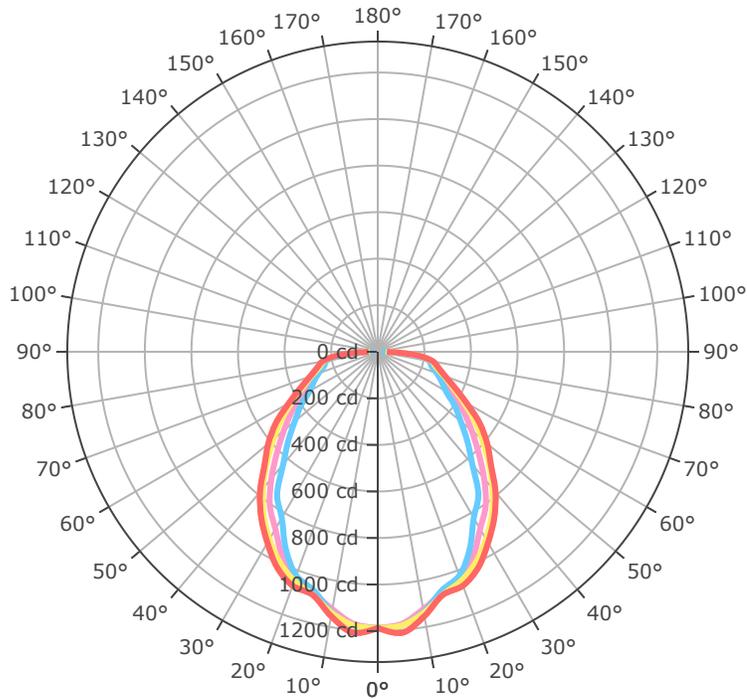

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	32.9 fc	15.0 ft
8.0 ft	18.5 fc	19.9 ft
10.0 ft	11.9 fc	24.9 ft
12.0 ft	8.2 fc	29.9 ft
14.0 ft	6.1 fc	34.9 ft
16.0 ft	4.6 fc	39.9 ft
24.0 ft	2.1 fc	59.8 ft
32.0 ft	1.2 fc	79.8 ft
40.0 ft	0.7 fc	99.7 ft
48.0 ft	0.5 fc	119.6 ft
56.0 ft	0.4 fc	139.6 ft
64.0 ft	0.3 fc	159.5 ft

La serie Elora



BLRE - Empotrable arquitectónico lineal

Iluminación
arquitectónica

BBJTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLRE.

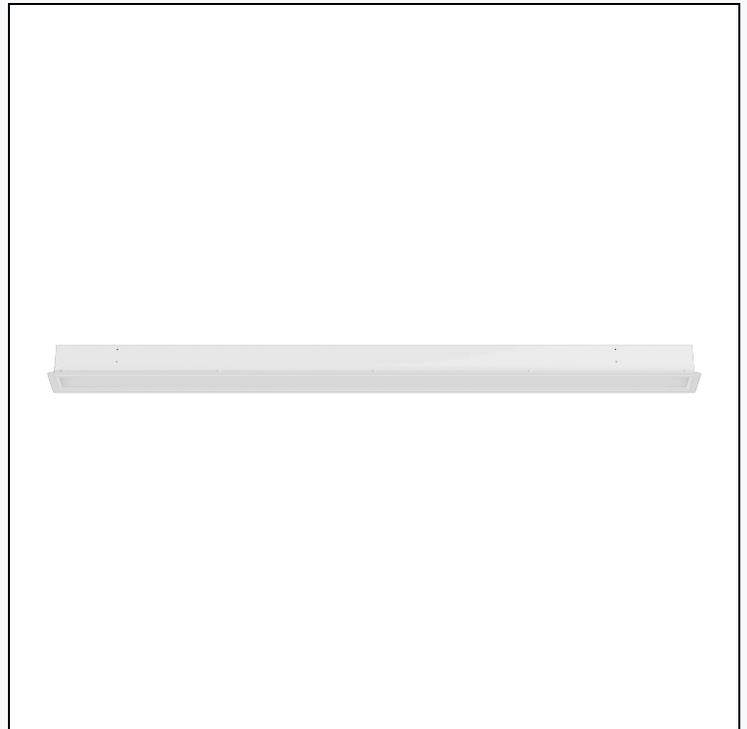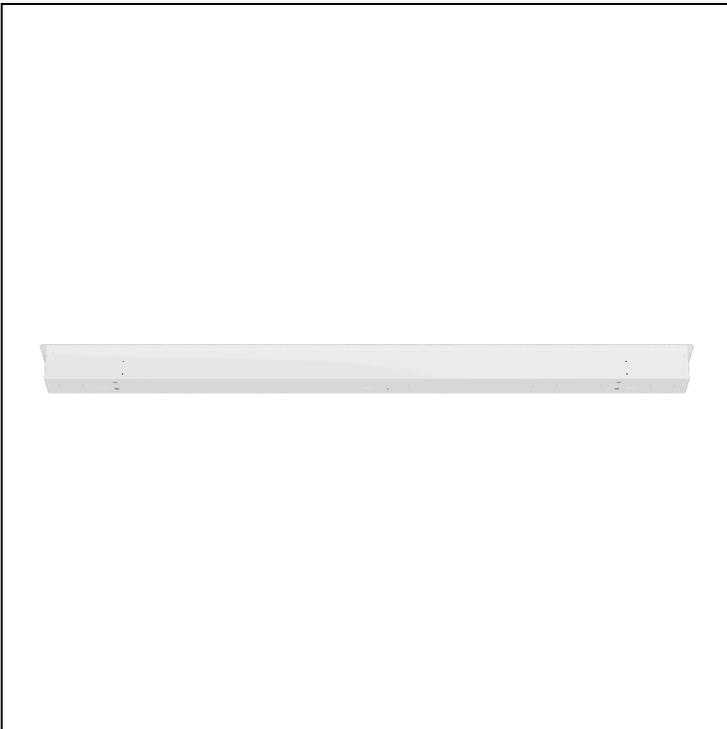

La serie Elora

BLRE - Empotrable arquitectónico lineal

Iluminación
arquitectónica

BBJTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLRE.

