La série Elora

BLRE - Architectural Recessed Linear (linéaire encastré)

Projet	Date
Partie	**Type**

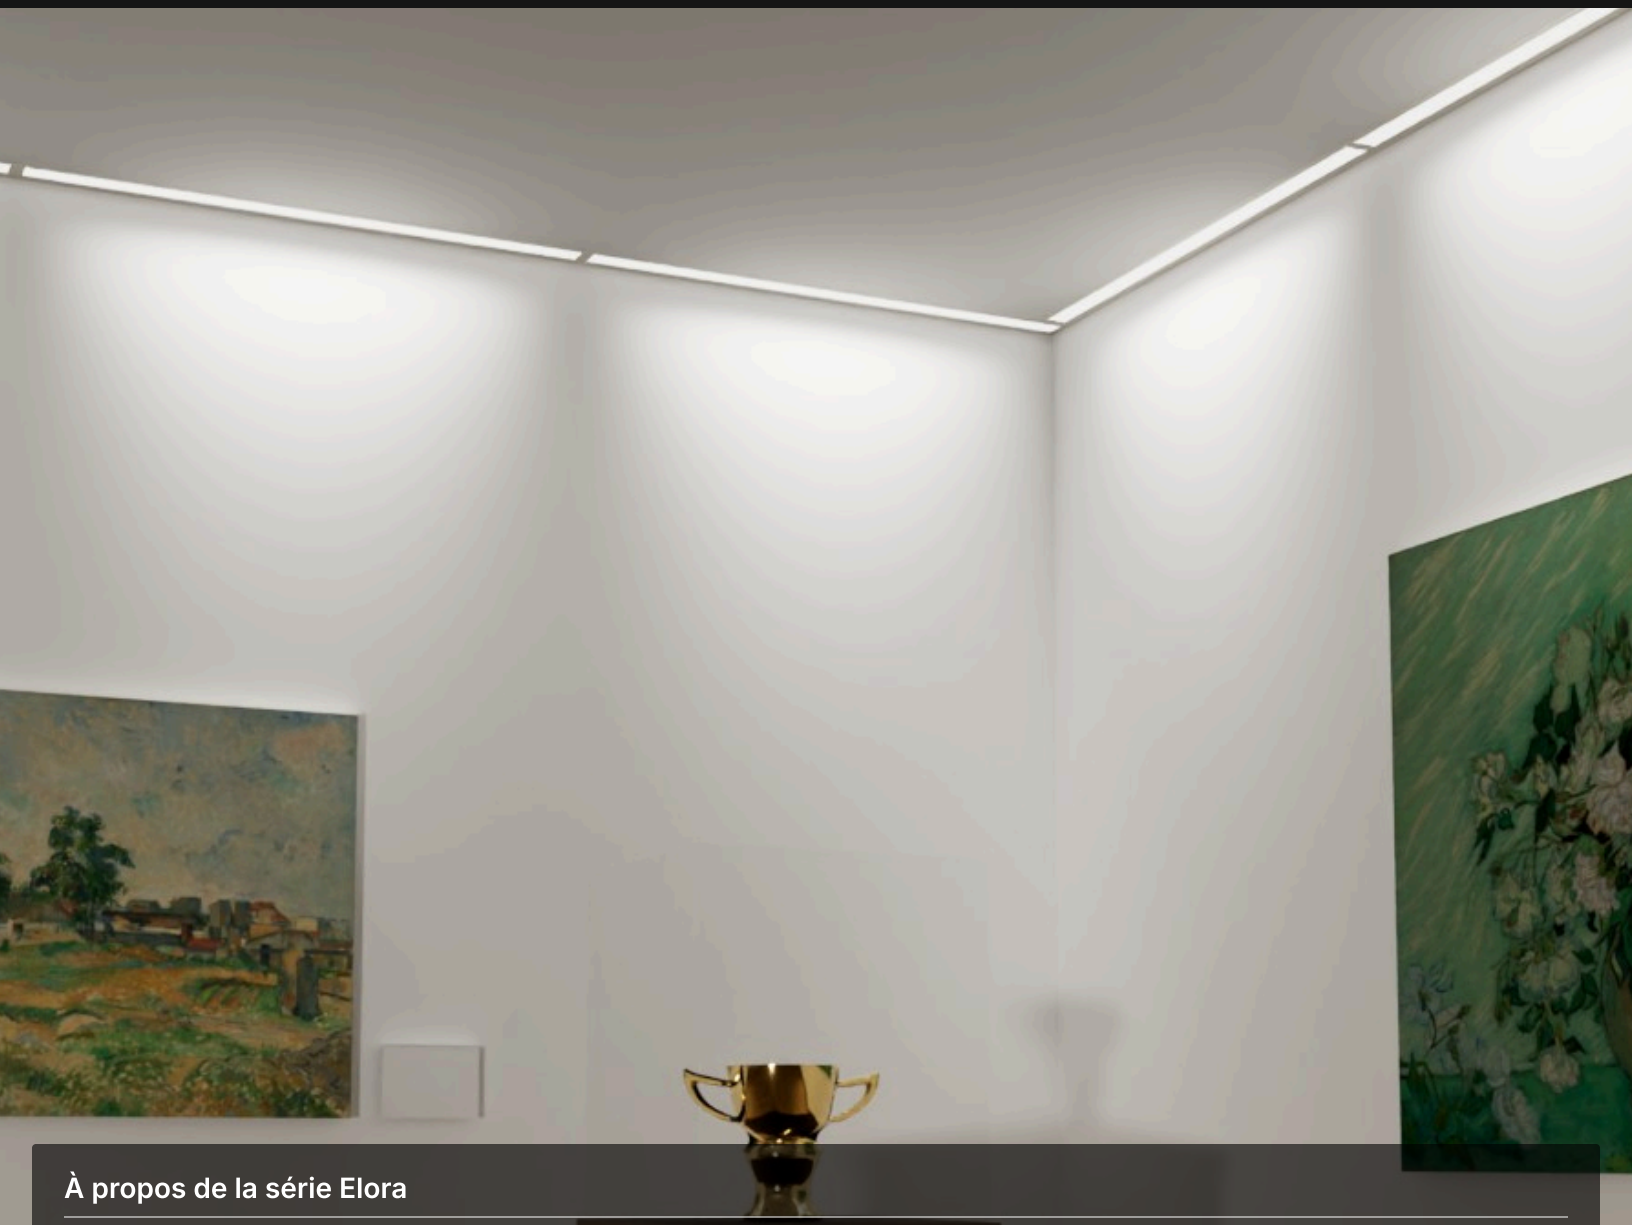

À propos de la série Elora

La série BLRE est une série de luminaires encastrés idéale pour une utilisation intérieure où l'efficacité énergétique, la performance et la facilité d'entretien sont essentielles. Son encastrement étroit en fait un luminaire idéal pour l'éclairage périmétrique intérieur.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tailles disponibles	2', 4', 8'
Durée de vie	L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C
Lumens	2' 1L (1000lm) à 8' 8L (8000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Trous prévus pour chaîne ou suspension, support de montage en fil pour plafonds à barres en T, boue et ruban pour cloisons sèches, pince pour cloisons sèches.
Possibilité d'entretien en salle	Standard sur tous les modèles

Agréments

- Homologué ETL
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

La série Elora

BLRE - Architectural Recessed Linear (linéaire encastré)

Éclairage architectural par BJTAKE LIGHTING

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section,contactez votre professionnel de la vente local.

Série d'appareils	Largeur	Longueur	Puissance lumineuse	IRC et température de couleur	Voltage
BLRE	- 3W	- 4'	- 3L	- 840	- UN3

1	2	3	4	5	6	7
BLRE						

Série	*Largeur*	*Taille*	*Puissance lumineuse*	*CRI*	*Température de la couleur*	*Voltage*
BLRE	3W 3" Largeur	2' 2' de longueur	2' - 1L (1000lm)	8 80 CRI	27 2700K	UNV 120-277V
	6W 6" Largeur	4' 4' de longueur	2' - 2L (2000lm)	9 90 CRI	30 3000K	UN3 120-347V
		8' Longueur de 8 pieds	4' - 2L (2000lm)	1 95+ CRI	35 3500K	347 347V
			4' - 3L (3000lm)		40 4000K	480 480V
			4' - 4L (4000lm)		50 5000K	
			8' - 4L (4000lm)		65 6500K	
			8' - 6L (6000 lm)			
			8' - 8L (8000lm)			

8

Options

Lenses

BLANK	Acrylique dépoli
L**	Autres options disponibles*

Gradation

B11	Fils de gradation 0-10V
B12	Variation de la tension de ligne
B27	Conducteur Dim-to-off
B**	Autres options disponibles*

Contrôles

WC10*	Contrôles sans fil Encelium
WC18*	Commandes sans fil NX
WC19*	Commandes sans fil Avi-on
WC22*	Contrôles sans fil de la FRDJ

Capteurs de mouvement

WX15	Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne
WC20	Capteur basse tension Leviton
W**	Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

B17	UL924 10W Batterie de secours
F8	Relais d'urgence UL924

Finition

BLANK	Standard Blanc mat
C5	Noir mat
CUSTOM*	Choix de couleur personnalisé

Emballage

BLANK	Emballage individuel sur palettes
P0	Emballage en vrac

Montage

BLANK	Bride en T encastrée
H14	Bride intégrée pour cloisons sèches
H25	Bride pour cloisons sèches avec colliers de serrage pour cloisons sèches
H26	Bride de boue et de ruban pour cloisons sèches

Largeurs personnalisées

Z4W	4" Largeur
Z5W	5" Largeur

Garantie

CL7	Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Homologué ETL
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Hôpitaux
Bureaux
Les écoles

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Important Information

Cette page de dimensions concerne spécifiquement le**3 pouces de large**paquets allant de 4 pieds à 8 pieds.Vous trouverez à la page suivante des diagrammes et des dimensions supplémentaires.

BLRE 4' 3 "W, vue latérale

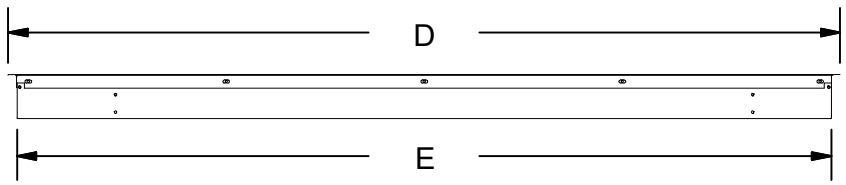

4' 3 "W, vue de bout



BLRE 8' 3 "W, vue latérale

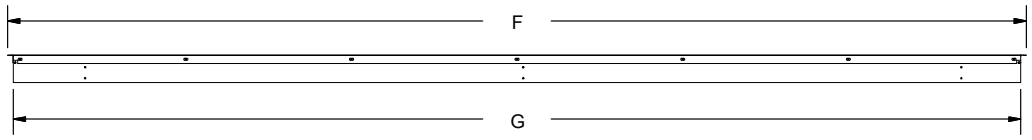

4' 3 "W, vue de bout



BLRE, 3W Dimensions

Option de fixation	A	B	C	D	E	F	G
Blanc - Bride en T encastrée	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H14 - Bride intégrée pour cloisons sèches	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H26 - Bride de boue et de ruban pour cloisons sèches	3.625	2.5	2.375	47.25	46.0	93.25	92.0

* Les dessins ne sont pas à l'échelle
* Les tolérances standard s'appliquent
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Important Information

Cette page de dimensions concerne spécifiquement le**6 pouces de large**paquets allant de 4 pieds à 8 pieds.Vous trouverez à la page suivante des diagrammes et des dimensions supplémentaires.

BLRE 4' 6 "W, vue latérale

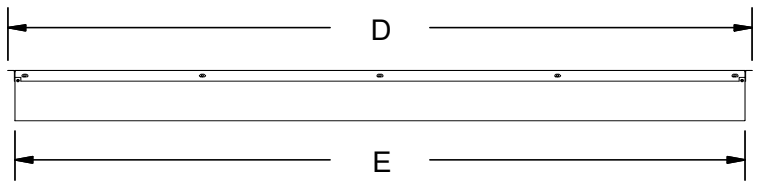

4' 6 "W, vue de l'extrémité



BLRE 8' 6 "W, vue latérale

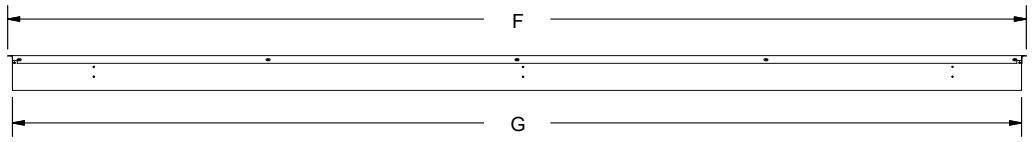

4' 6 "W, vue de l'extrémité



BLRE, 3W Dimensions

Option de fixation	A	B	C	D	E	F	G
Blanc - Bride en T encastrée	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H14 - Bride intégrée pour cloisons sèches	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H26 - Bride de boue et de ruban pour cloisons sèches	7.125	3.5	6.0	47.125	46.0	95.125	94.0

* Les dessins ne sont pas à l'échelle
* Les tolérances standard s'appliquent
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Important Information

Cette page de dimensions concerne spécifiquement le**H25 (bride pour cloisons sèches avec pinces pour cloisons sèches)**paquets allant de 4 pieds à 8 pieds.

BLRE 4' 3 "W H25, vue latérale

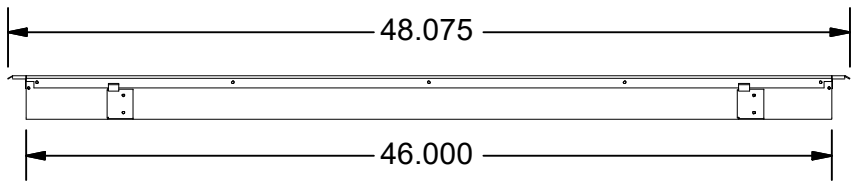

4' 3 "W H25 Vue de bout



BLRE 8' 3 "W H25, vue latérale

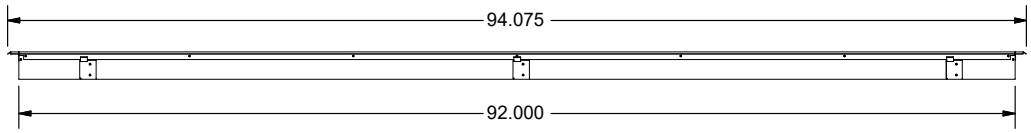

4' 3 "W H25, Vue de



BLRE 4' 6 "W H25, vue latérale

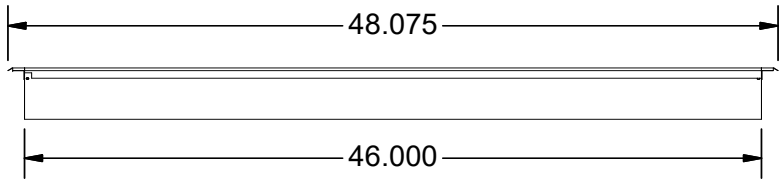

4' 6 "W H25, Vue de



BLRE 8' 6 "W H25, vue latérale

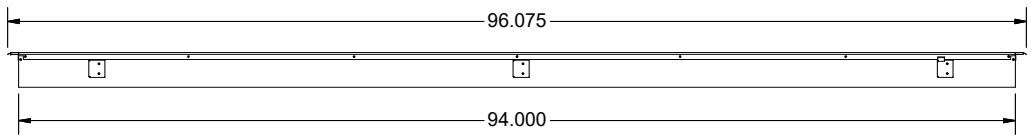

4' 6 "W H25, Vue de



* Les dessins ne sont pas à l'échelle
* Les tolérances standard s'appliquent
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLRE-3W-4'-3L-840

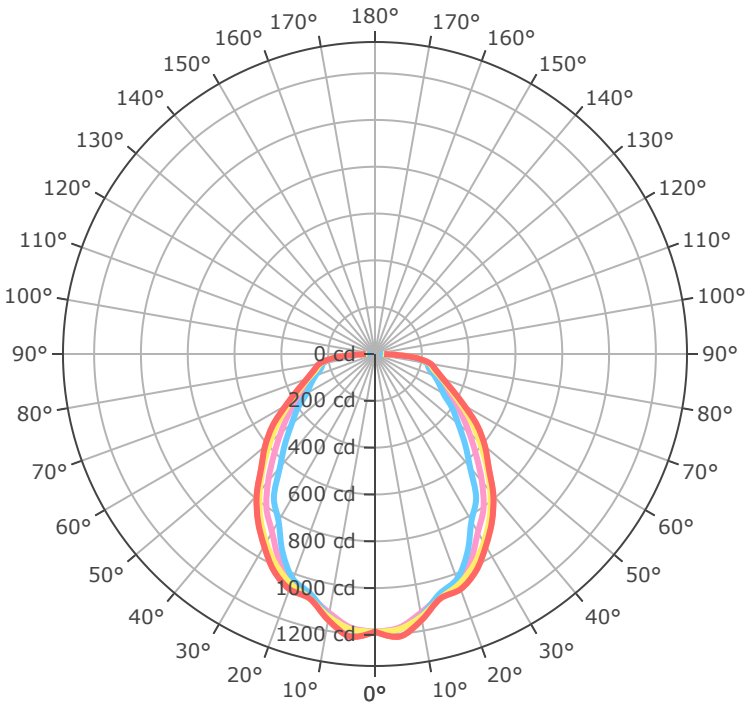

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	32.9 fc	15.0 ft
8.0 ft	18.5 fc	19.9 ft
10.0 ft	11.9 fc	24.9 ft
12.0 ft	8.2 fc	29.9 ft
14.0 ft	6.1 fc	34.9 ft
16.0 ft	4.6 fc	39.9 ft
24.0 ft	2.1 fc	59.8 ft
32.0 ft	1.2 fc	79.8 ft
40.0 ft	0.7 fc	99.7 ft
48.0 ft	0.5 fc	119.6 ft
56.0 ft	0.4 fc	139.6 ft
64.0 ft	0.3 fc	159.5 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLRE.

Informations sur la galerie
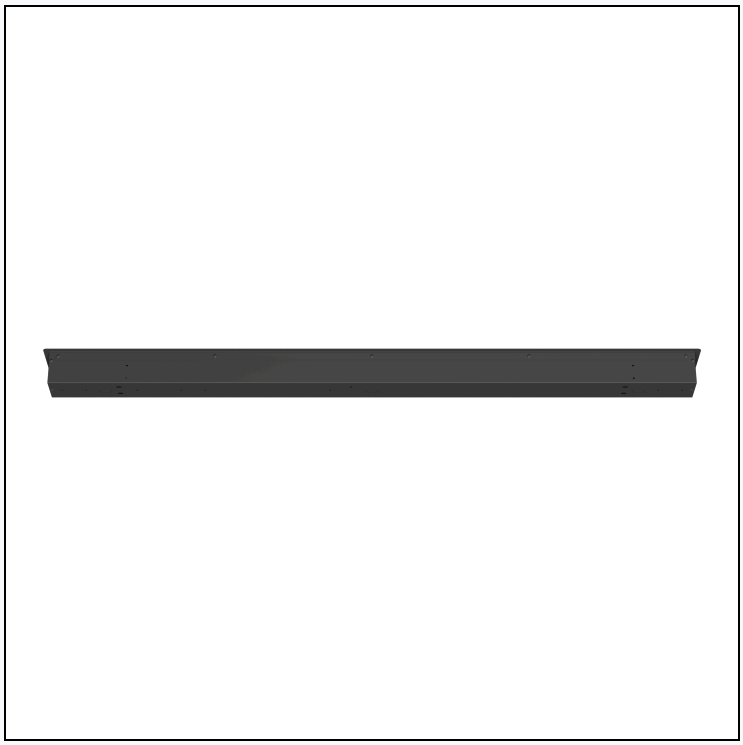
Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLRE.