

La série Hinton

BLRH - encastré de qualité hospitalière

Projet

Date

Partie

Type

À propos de la série Hinton

Le BLRH est un luminaire conçu pour être utilisé dans les hôpitaux où l'efficacité énergétique, les performances et la facilité d'entretien sont essentielles. Cette solution a été conçue en pensant au patient et au personnel médical, en offrant des réglages d'ambiance, d'examen, de lecture et de veilleuse, avec des options de température de couleur pour toutes les configurations afin d'assurer le confort du patient.


Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	1x4', 2x2', 2x4'
Durée de vie	L70 de 100 000+ heures
Lumens	Ambiante 1,5L-4,5L, Examen 3,5L-15L
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C (upgrade -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Conçu pour les plafonds à barres en T

Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL

Informations sur les commandes

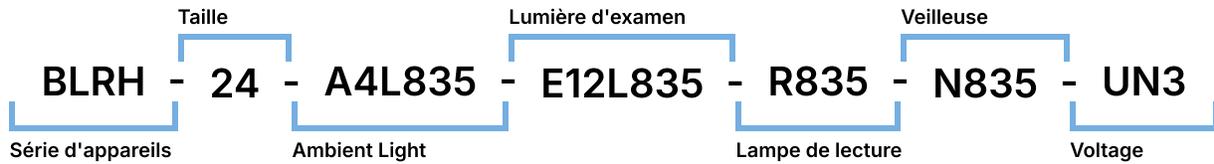

1	2	3	4	5	6								
BLRH													
Série	Taille		Ambient Lm		Ambient CRI		Ambient CCT		Examen Lm				
BLRH	14	1x4	1x4-A1.5L	8	80	27	2700K	BLANC - Aucun					
	22	2x2	2x2-A2L	9	90+	30	3000K	1x4-E3.5L					
	24	2x4	2x2-A2.5L	1	95+	35	3500K	2x2-E4L					
			2x2-A3L			40	4000K	2x2-E5L					
			2x4-A3L			50	5000K	2x2-E6L					
			2x4-A3.5L			65	6500K	2x4-E8L					
			2x4-A4L					2x4-E10L					
			2x4-A4.5L					2x4-E12L					
								2x4-E15L					
7	8	9	10	11	12	13							
Examen CRI		Examen CCT		Lecture de l'IRC		CCT de lecture		IRC de la veilleuse		Veilleuse CCT		Voltage	
BLANK	Aucun	BLANK	Aucun	BLANK	Aucun	BLANK	Aucun	BLANK	Aucun	BLANK	Aucun	UNV	120-277V
8	80	27	2700K	R8	80	27	2700K	N8	80	27	2700K	347	347V
9	90+	30	3000K	R9	90+	30	3000K	N9	90+	30	3000K	UN3	120-347V
1	95+	35	3500K	R1	95+	35	3500K	N1	95+	35	3500K		
		40	4000K			40	4000K			40	4000K		
		50	5000K			50	5000K			50	5000K		
		65	6500K			65	6500K			65	6500K		

Options

Lenses

BLANK Acrylique dépoli

Gradation

- B11 Fils de gradation 0-10V
- B12 Variation de la tension de ligne
- B27 Conducteur Dim-to-off
- B** Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

- B17 UL924 Batterie de secours 10W sur lumière ambiante
- F8 Relais d'urgence UL924

Finition

- BLANK Standard Blanc mat
- C5 Noir mat
- CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Emballage

- BLANK Emballage individuel sur palettes
- P0 Emballage en vrac

Garantie

- CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :


Utilisation	Application
	Hôpitaux
	Soins de longue durée

Déclaration de garantie


Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Diagrammes de configuration de la lumière


Le BLRH a des réglages qui dépendent du style d'éclairage requis par le patient. Veuillez vous référer au diagramme ci-dessous pour obtenir des informations sur les réglages.

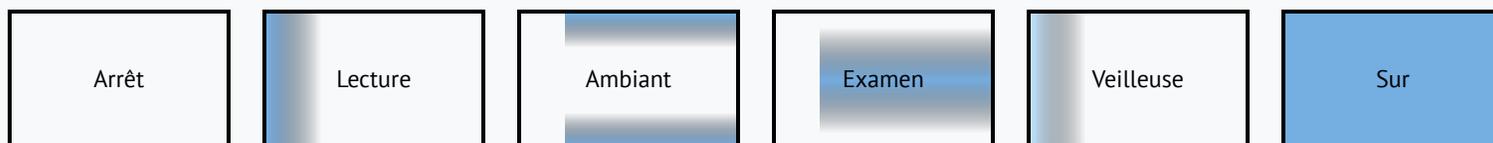


BLRH 1x4 Side Dimensions

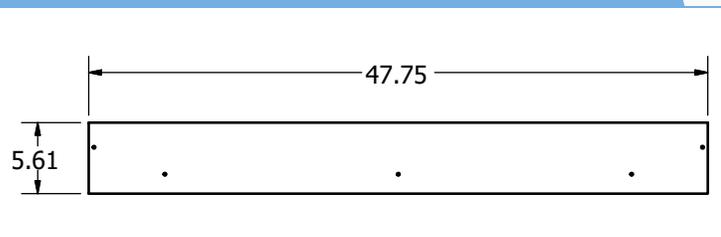


1x4 Dimensions finales

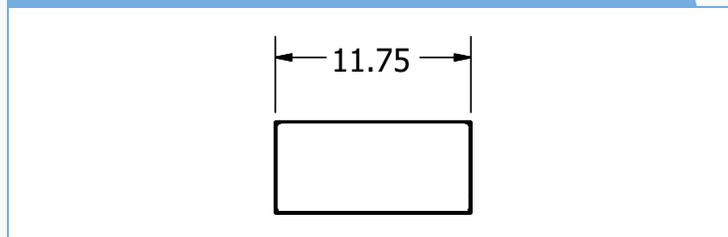


BLRH 2x2 Dimensions latérales

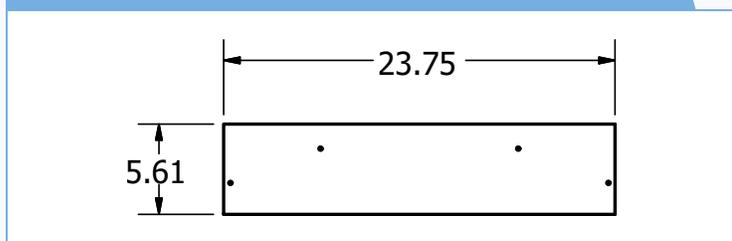


2x2 Dimensions de l'extrémité

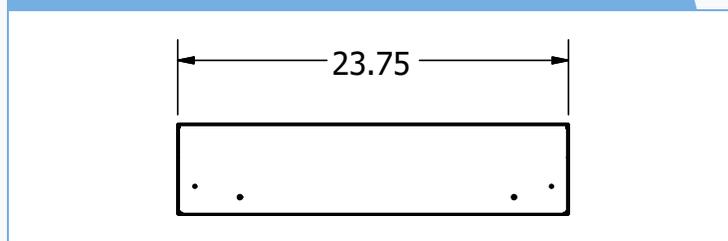

BLRH 2x4 Side Dimensions

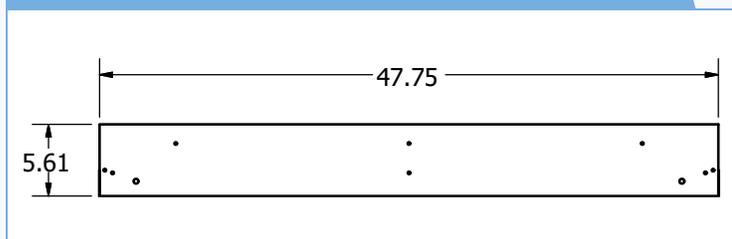

2x4 Dimensions finales

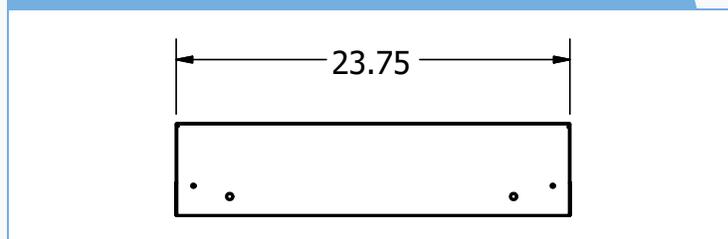

BLRH Lumière ambiante Puissance

Sortie	Lumens réels	lm/W	Puissance
3.5L	3549	128.1	27.70
4.5L	4529	126.3	35.86

BLRH Lampe d'examen Puissance

Sortie	Lumens réels	lm/W	Puissance
10L	10183	149.90	67.93
12L	12125	149.89	80.89

BLRH Veilleuse Puissance

Sortie	Lumens réels	lm/W	Puissance
0.4L	444	98.1	4.53

Lampe de lecture BLRH Puissance


Sortie	Lumens réels	lm/W	Puissance
1L	1010	84	12.02

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


BLRH-2X4-10L-E840-L18

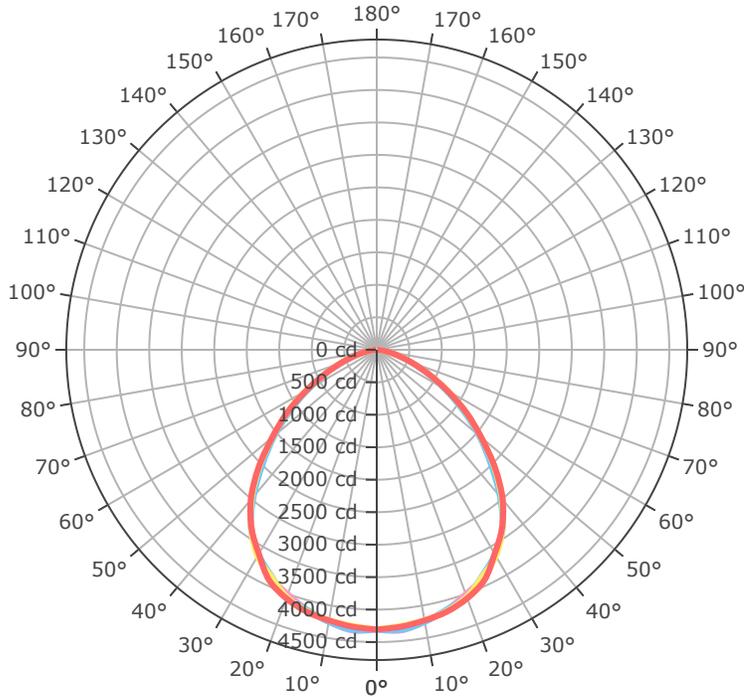

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	119.6 fc	14.0 ft
8.0 ft	67.3 fc	18.7 ft
10.0 ft	43.1 fc	23.3 ft
12.0 ft	29.9 fc	28.0 ft
14.0 ft	22.0 fc	32.7 ft
16.0 ft	16.8 fc	37.4 ft
24.0 ft	7.5 fc	56.0 ft
32.0 ft	4.2 fc	74.7 ft
40.0 ft	2.7 fc	93.4 ft
48.0 ft	1.9 fc	112.1 ft
56.0 ft	1.4 fc	130.8 ft
64.0 ft	1.1 fc	149.4 ft

BLRH-2X4-4.5L-A840-L18

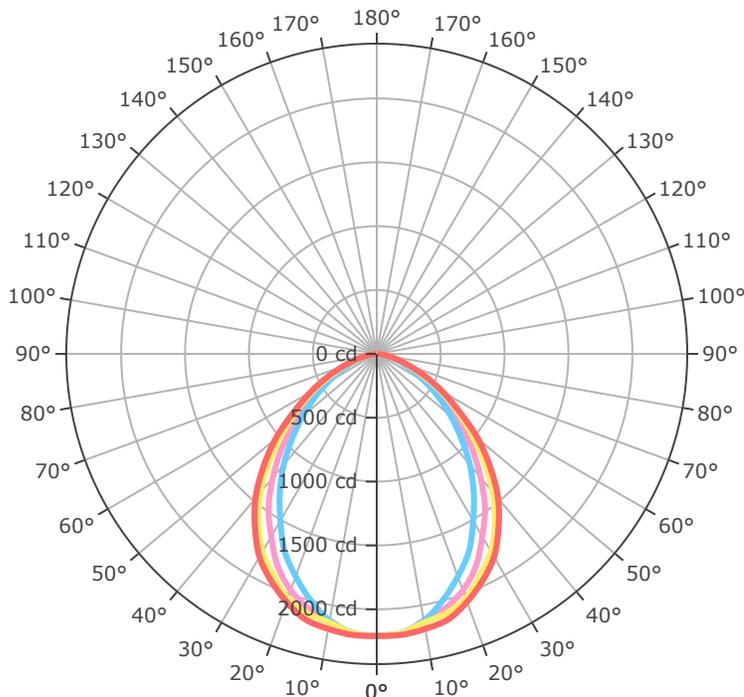

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	61.3 fc	13.5 ft
8.0 ft	34.5 fc	18.0 ft
10.0 ft	22.1 fc	22.5 ft
12.0 ft	15.3 fc	27.0 ft
14.0 ft	11.3 fc	31.5 ft
16.0 ft	8.6 fc	36.0 ft
24.0 ft	3.8 fc	54.0 ft
32.0 ft	2.2 fc	72.0 ft
40.0 ft	1.4 fc	90.0 ft
48.0 ft	1.0 fc	108.1 ft
56.0 ft	0.7 fc	126.1 ft
64.0 ft	0.5 fc	144.1 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLRH.

