La serie Inverness

BLSDI - Ventanilla baja decorativa para minoristas

Proyecto	Fecha
Pieza	**Tipo**

Acerca de la serie Inverness

La BLSDI es una columna baja decorativa diseñada para ofrecer un aspecto de primera calidad en aplicaciones comerciales suspendidas o de montaje en superficie.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tamaños disponibles	3 Barras, 4 Barras
Producción de lúmenes	De 3L (3000lm) a 10L (10000lm)
De por vida	L70 de más de 90.000 horas
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios previstos para cables de avión; soportes opcionales para montaje colgante y de superficie

Homologaciones

- DLC Listed* (sólo algunos modelos)
- DLC Premium* (sólo en algunos modelos)
- Listado ETL
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

5 años, LED 10 años

La serie Inverness

BLSDI - Ventanilla baja decorativa para minoristas

Iluminación High Bay de BJTAKE LIGHTING

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección,póngase en contacto con con su vendedor local.

	# Barras		CRI y temperatura de color		
BLSDI	- 3	- 10L	- 840	- UNV	
Serie Fixture		Producción de lúmenes		Tensión	

1	2	3	4	5
BLSDI				

Serie	Barras y flujo luminoso		CRI		CCT		Tensión	
BLSDI	3 Bar 3L	3000lm	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	3 Bar 4L	4000lm	9	90+	30	3000K	347	347V
	3 Bar 5L	5000lm	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
	3 Bar 6L	6000lm			40	4000K	480	480V
	3 Bar 7L	7000lm			50	5000K		
	3 Bar 8L	8000lm			65	6500K		
	3 Bar 9L	9000lm						
	3 Bar 10L	10000lm						
	4 Bar 4L	4000lm						
	4 Bar 5L	5000lm						
	4 Bar 6L	6000lm						
	4 Bar 7L	7000lm						
	4 Bar 8L	8000lm						
	4 Bar 9L	9000lm						
	4 Bar 10L	10000lm						

6

Opciones

Lentes

L0	Sin lente
L18	Acrílico esmerilado
L19	Acrílico esmerilado pesado

Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 18/5 (especificar longitud)
W***	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Regulación

Ex.**W406**sería 16/3 Negro, 6FT

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación

Conductor de emergencia

B17	UL924 10W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Montaje

M6xx	Kits de bucle de avión
M62xx	Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral
M24	Montaje colgante simple (3/4 cubo)
M25	Montaje en superficie
M**	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.**M305**sería Y-Toggle, 5FT

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales.
Póngase en contacto con su agente de ventas localaquíor contactsales@bjtake.compara más información.

Hoja de especificaciones BLSDI, 2025

BLSDI - Fotometría.zip

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
95CRI+	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
120-347	120-347V(UN3) Disponible
Intertek	Listado ETL
DLC LISTED	DLC Listed* (sólo algunos modelos)
DLC LISTED PREMIUM	DLC Premium* (sólo en algunos modelos)

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Instalaciones de fabricación
Almacenamiento y depósito
Tiendas al por menor
escuelas primarias
Tiendas de comestibles

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

BLSDI 3 Barra lateral

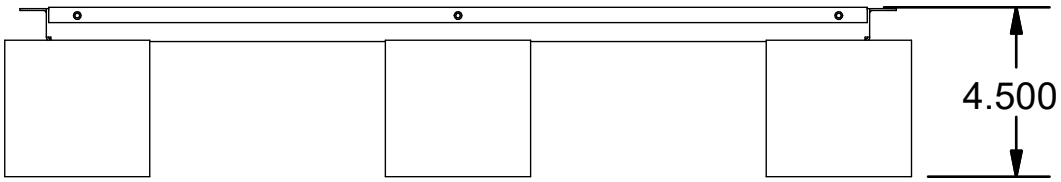

BLSDI Extremo de 3 barras



BLSDI 4 Barra lateral

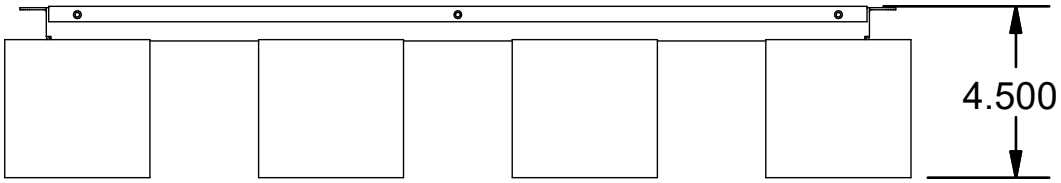

BLSDI 4 Bar End



BLSDI 3 bar potencia

Número de barras	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
3	4	4236	31.4	135.1

BLSDI Factor de pérdida de luz (LLF)

CCT	Salida
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* Los dibujos no están a escala
* Se aplican las tolerancias estándar
* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLSDI-3-3L-840-L18

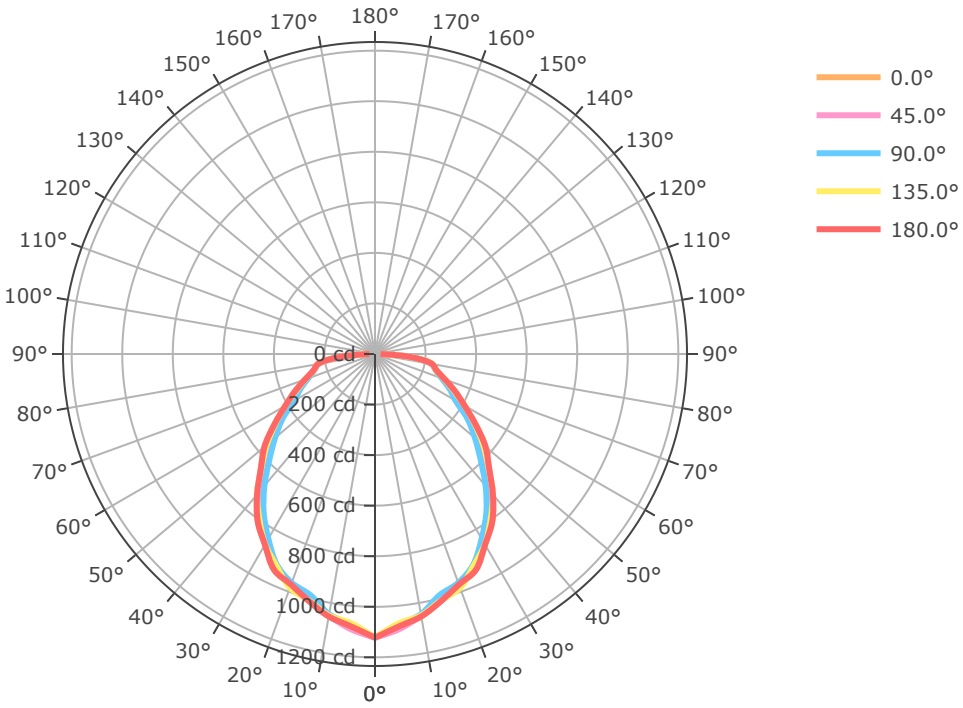

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	31.2 fc	14.6 ft
8.0 ft	17.5 fc	19.4 ft
10.0 ft	11.2 fc	24.3 ft
12.0 ft	7.8 fc	29.2 ft
14.0 ft	5.7 fc	34.0 ft
16.0 ft	4.4 fc	38.9 ft
24.0 ft	1.9 fc	58.3 ft
32.0 ft	1.1 fc	77.8 ft
40.0 ft	0.7 fc	97.2 ft
48.0 ft	0.5 fc	116.7 ft
56.0 ft	0.4 fc	136.1 ft
64.0 ft	0.3 fc	155.6 ft

BLSDI-3-7L-840-L18

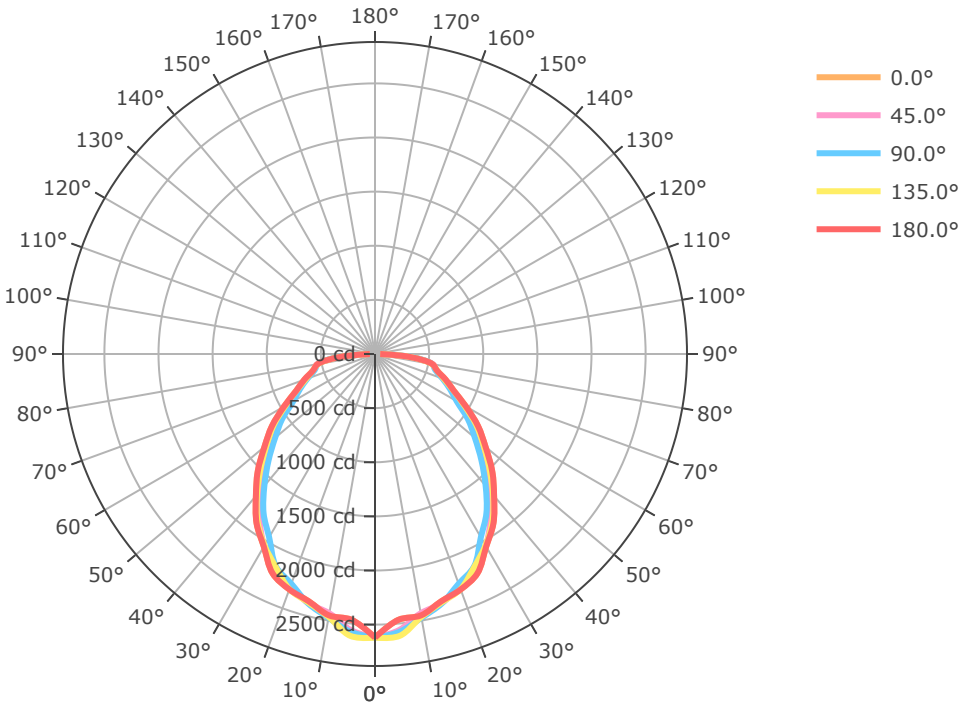

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	72.8 fc	14.6 ft
8.0 ft	40.9 fc	19.5 ft
10.0 ft	26.2 fc	24.4 ft
12.0 ft	18.2 fc	29.3 ft
14.0 ft	13.4 fc	34.1 ft
16.0 ft	10.2 fc	39.0 ft
24.0 ft	4.5 fc	58.5 ft
32.0 ft	2.6 fc	78.1 ft
40.0 ft	1.6 fc	97.6 ft
48.0 ft	1.1 fc	117.1 ft
56.0 ft	0.8 fc	136.6 ft
64.0 ft	0.6 fc	156.1 ft

BLSDI-4-10L-840-L18

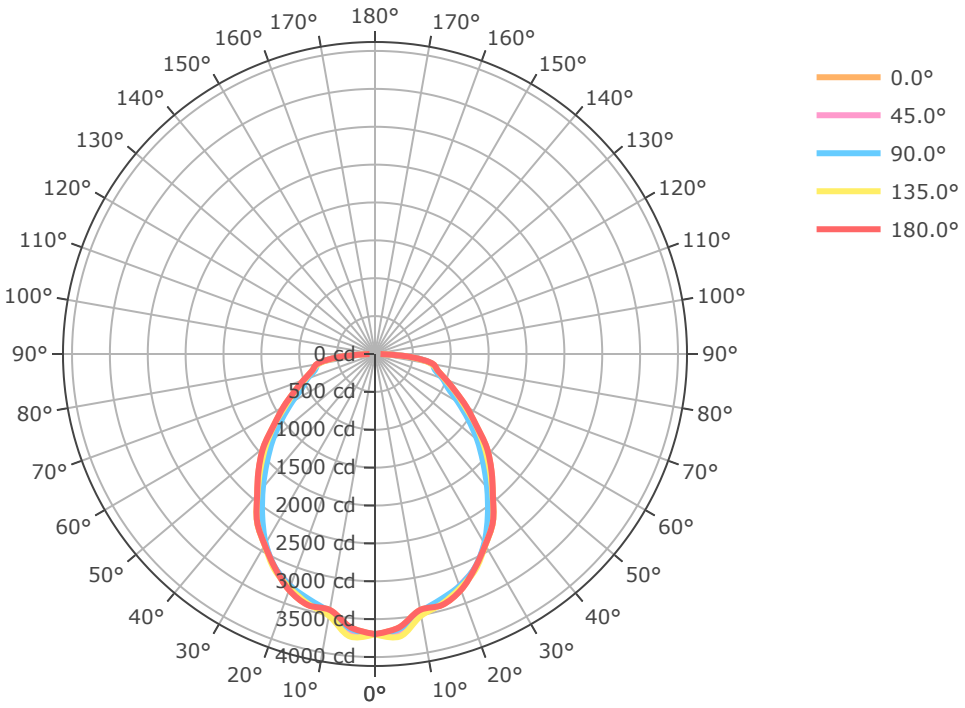

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	102.7 fc	15.0 ft
8.0 ft	57.8 fc	20.0 ft
10.0 ft	37.0 fc	24.9 ft
12.0 ft	25.7 fc	29.9 ft
14.0 ft	18.9 fc	34.9 ft
16.0 ft	14.4 fc	39.9 ft
24.0 ft	6.4 fc	59.9 ft
32.0 ft	3.6 fc	79.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	99.8 ft
48.0 ft	1.6 fc	119.7 ft
56.0 ft	1.2 fc	139.7 ft
64.0 ft	0.9 fc	159.6 ft

BLSDI-4-4L-840-L18

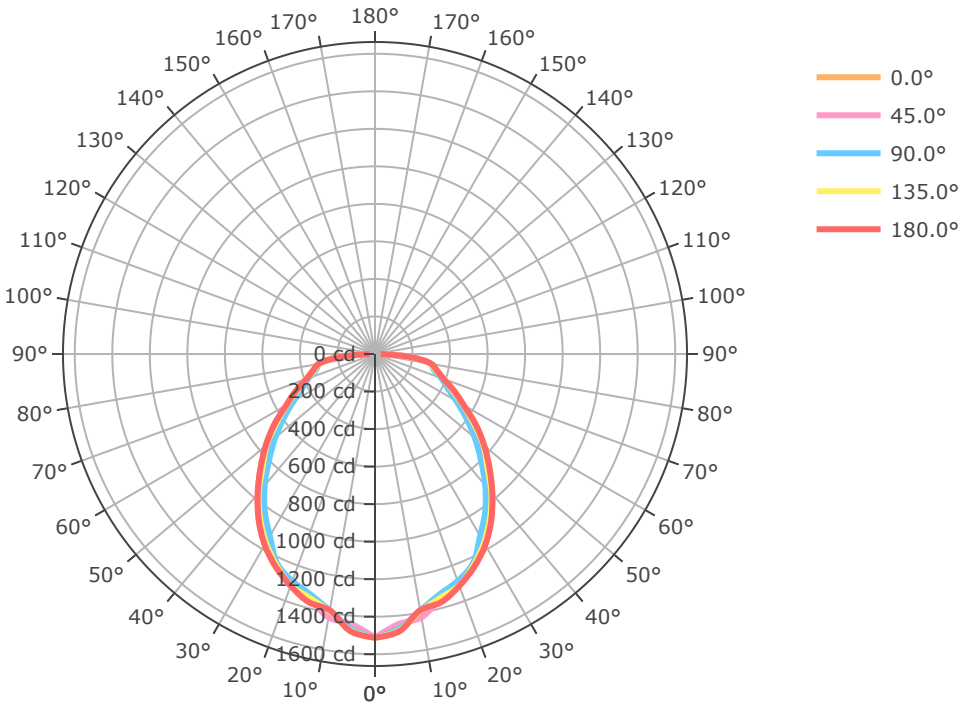

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	42.0 fc	14.4 ft
8.0 ft	23.6 fc	19.2 ft
10.0 ft	15.1 fc	24.0 ft
12.0 ft	10.5 fc	28.8 ft
14.0 ft	7.7 fc	33.6 ft
16.0 ft	5.9 fc	38.4 ft
24.0 ft	2.6 fc	57.6 ft
32.0 ft	1.5 fc	76.8 ft
40.0 ft	0.9 fc	96.0 ft
48.0 ft	0.7 fc	115.3 ft
56.0 ft	0.5 fc	134.5 ft
64.0 ft	0.4 fc	153.7 ft

Galería de información
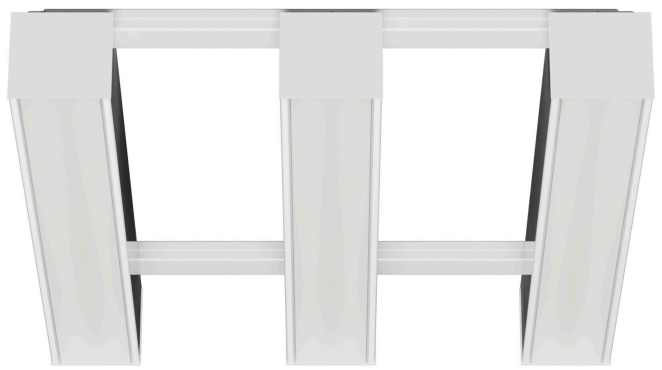
A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLSDI.