La série Inverness

BLSDI - Commerce de détail décoratif Low Bay

Projet	Date
Partie	**Type**

À propos de la série Inverness

Le BLSDI est une baie basse décorative conçue pour donner un aspect haut de gamme aux applications de vente au détail suspendues ou montées en surface.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tailles disponibles	3 barres, 4 barres
Puissance lumineuse	3L (3000lm) à 10L (10000lm)
Durée de vie	L70 de 90 000+ heures
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Trous prévus pour les câbles de l'avion ; supports de montage suspendu et de montage en surface en option

Agréments

- Listé DLC* (certains modèles seulement)
- DLC Premium* (certains modèles seulement)
- Homologué ETL
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

La série Inverness

BLSDI - Commerce de détail décoratif Low Bay

Éclairage de grande hauteur par

BJTAKE LIGHTING

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section,contactez votre professionnel de la vente local.

	# Nombre de barres		IRC et température de couleur		
BLSDI	- 3	-	10L	- 840	- UNV
Série d'appareils		Puissance lumineuse			Voltage

1	2	3	4	5
BLSDI				

Série	*Barres et rendement lumineux*		*CRI*		*CCT*		*Voltage*	
BLSDI	3 Bar 3L	3000 lm	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	3 Bar 4L	4000 lm	9	90+	30	3000K	347	347V
	3 Bar 5L	5000 lm	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
	3 Bar 6L	6000 lm			40	4000K	480	480V
	3 Bar 7L	7000 lm			50	5000K		
	3 Bar 8L	8000 lm			65	6500K		
	3 Bar 9L	9000 lm						
	3 Bar 10L	10000lm						
	4 Bar 4L	4000 lm						
	4 Bar 5L	5000 lm						
	4 Bar 6L	6000 lm						
	4 Bar 7L	7000 lm						
	4 Bar 8L	8000 lm						
	4 Bar 9L	9000 lm						
	4 Bar 10L	10000lm						

6

Options

Lenses

L0	Pas d'objectif
L18	Acrylique dépoli
L19	Acrylique dépoli lourd

Cordons

W3xx	Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx	Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx	Blanc 18/5 (préciser la longueur)
W***	Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.**W406**serait 16/3 Noir, 6FT

Gradation

B11	Fils de gradation 0-10V
B12	Variation de la tension de ligne
B27	Conducteur Dim-to-off

Conducteur d'urgence

B17	UL924 10W Batterie de secours
F8	Relais d'urgence UL924

Emballage

BLANK	Emballage individuel sur palettes
P0	Emballage en vrac

Montage

M6xx	Kits de boucles d'avion
M62xx	Kits de boucles aéronautiques avec serre-câbles à sortie latérale
M24	Montage suspendu simple (moyeu 3/4)
M25	Montage en surface
M**	Autres options disponibles*

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.**M305**serait un Y-Toggle, 5FT

Garantie

CL7	Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande.
Veuillez contacter votre agent de vente localiciou contactersales@bjtake.compour plus d'informations.

Fiche technique BLSDI, 2025

BLSDI - Photométrie.zip

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Homologué ETL
	Listé DLC* (certains modèles seulement)
	DLC Premium* (certains modèles seulement)

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Installations de fabrication
Stockage et entreposage
Magasins de détail
lycées
Épiceries

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

La série Inverness

BLSDI - Commerce de détail décoratif Low Bay

Éclairage de grande hauteur par

BJTAKE LIGHTING

BLSDI 3 Bar Side

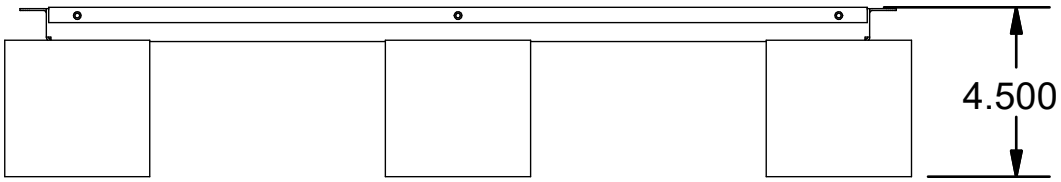

BLSDI 3 Bar End



BLSDI 4 Bar Side

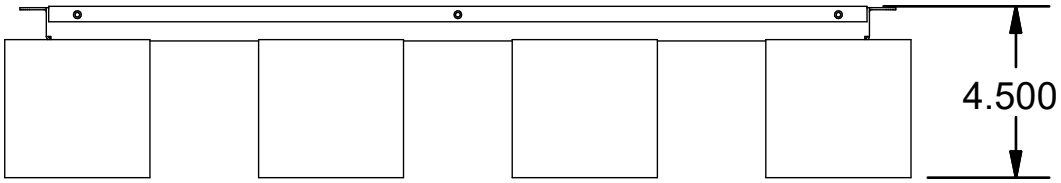

BLSDI 4 Bar End



BLSDI 3 Bar Wattage

Nombre de barres	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
3	4	4236	31.4	135.1

BLSDI Facteur de perte de lumière (LLF)

CCT	Sortie %.
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* Les dessins ne sont pas à l'échelle
* Les tolérances standard s'appliquent
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

La série Inverness

BLSDI - Commerce de détail décoratif Low Bay

Éclairage de grande hauteur par

BJTAKE LIGHTING

BLSDI-3-3L-840-L18

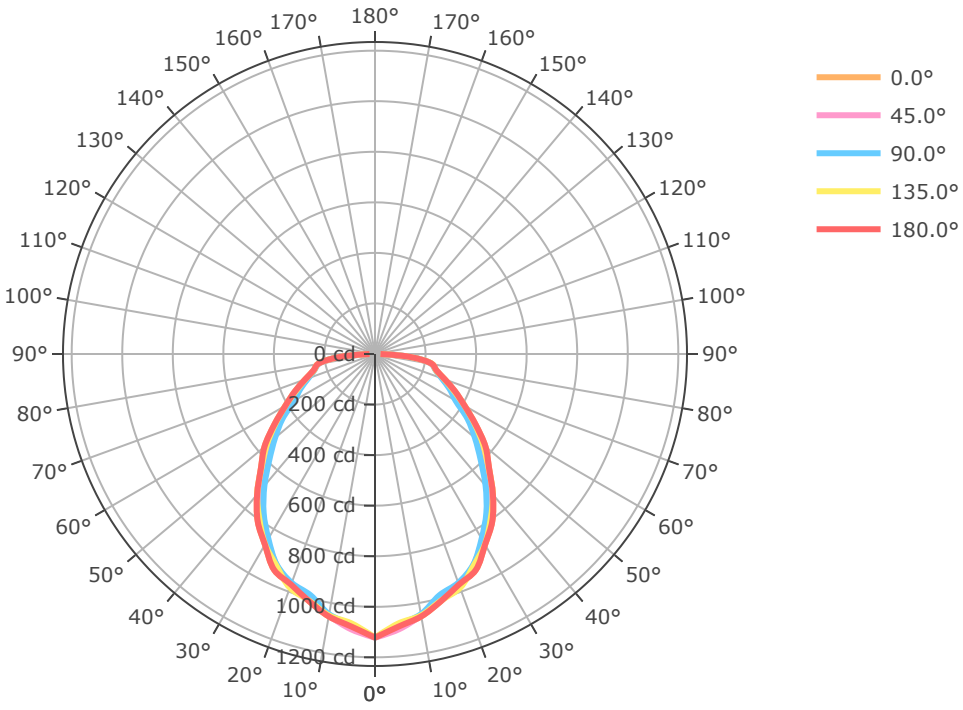

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	31.2 fc	14.6 ft
8.0 ft	17.5 fc	19.4 ft
10.0 ft	11.2 fc	24.3 ft
12.0 ft	7.8 fc	29.2 ft
14.0 ft	5.7 fc	34.0 ft
16.0 ft	4.4 fc	38.9 ft
24.0 ft	1.9 fc	58.3 ft
32.0 ft	1.1 fc	77.8 ft
40.0 ft	0.7 fc	97.2 ft
48.0 ft	0.5 fc	116.7 ft
56.0 ft	0.4 fc	136.1 ft
64.0 ft	0.3 fc	155.6 ft

BLSDI-3-7L-840-L18

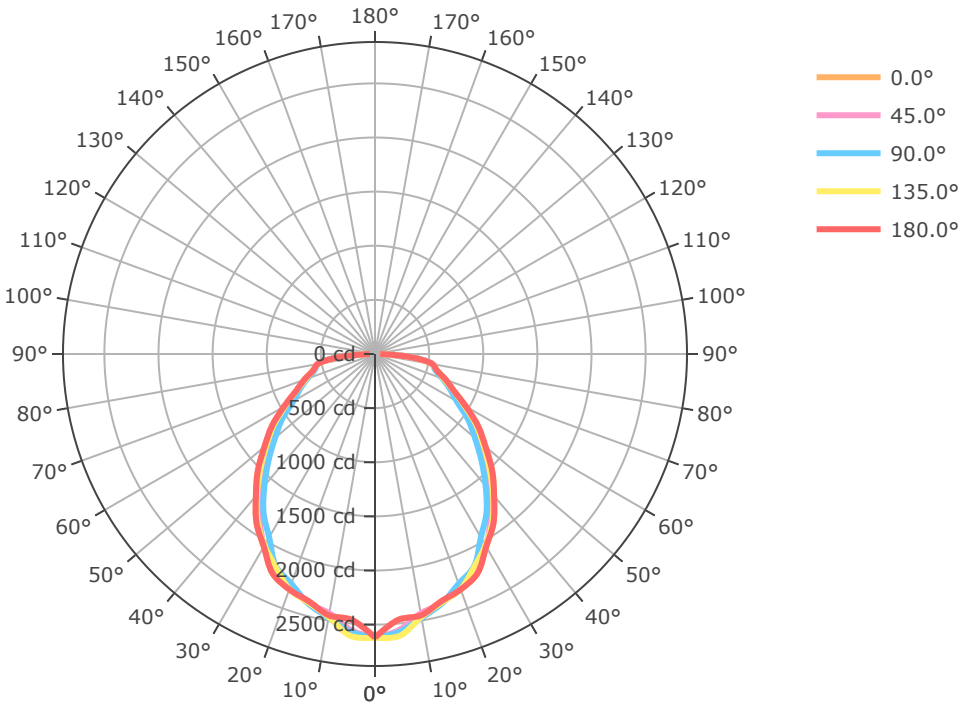

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	72.8 fc	14.6 ft
8.0 ft	40.9 fc	19.5 ft
10.0 ft	26.2 fc	24.4 ft
12.0 ft	18.2 fc	29.3 ft
14.0 ft	13.4 fc	34.1 ft
16.0 ft	10.2 fc	39.0 ft
24.0 ft	4.5 fc	58.5 ft
32.0 ft	2.6 fc	78.1 ft
40.0 ft	1.6 fc	97.6 ft
48.0 ft	1.1 fc	117.1 ft
56.0 ft	0.8 fc	136.6 ft
64.0 ft	0.6 fc	156.1 ft

BLSDI-4-10L-840-L18

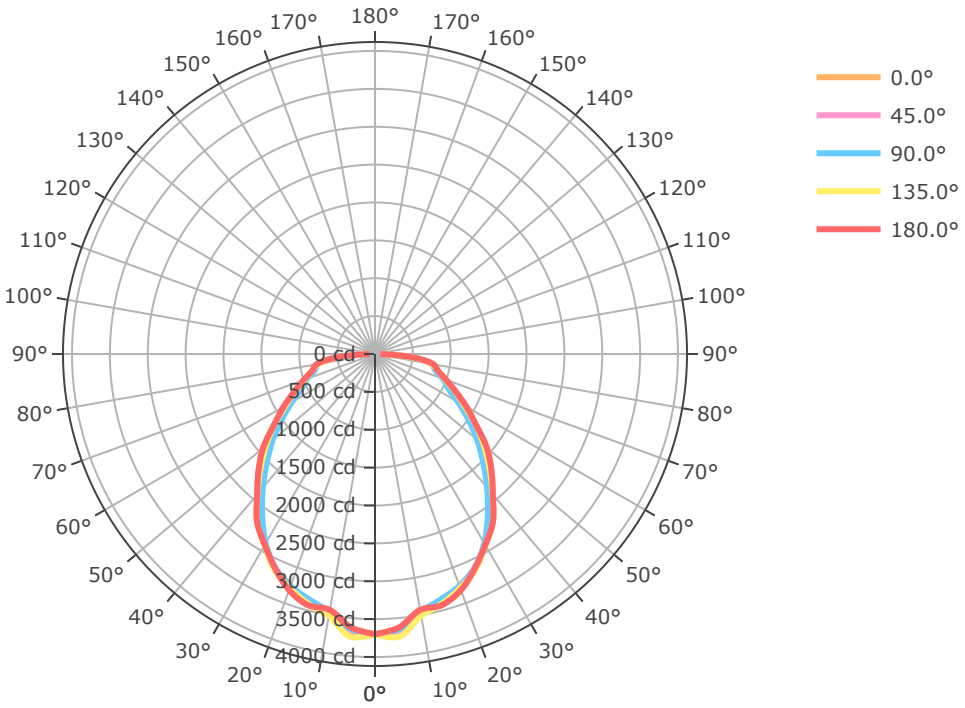

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	102.7 fc	15.0 ft
8.0 ft	57.8 fc	20.0 ft
10.0 ft	37.0 fc	24.9 ft
12.0 ft	25.7 fc	29.9 ft
14.0 ft	18.9 fc	34.9 ft
16.0 ft	14.4 fc	39.9 ft
24.0 ft	6.4 fc	59.9 ft
32.0 ft	3.6 fc	79.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	99.8 ft
48.0 ft	1.6 fc	119.7 ft
56.0 ft	1.2 fc	139.7 ft
64.0 ft	0.9 fc	159.6 ft

BLSDI-4-4L-840-L18

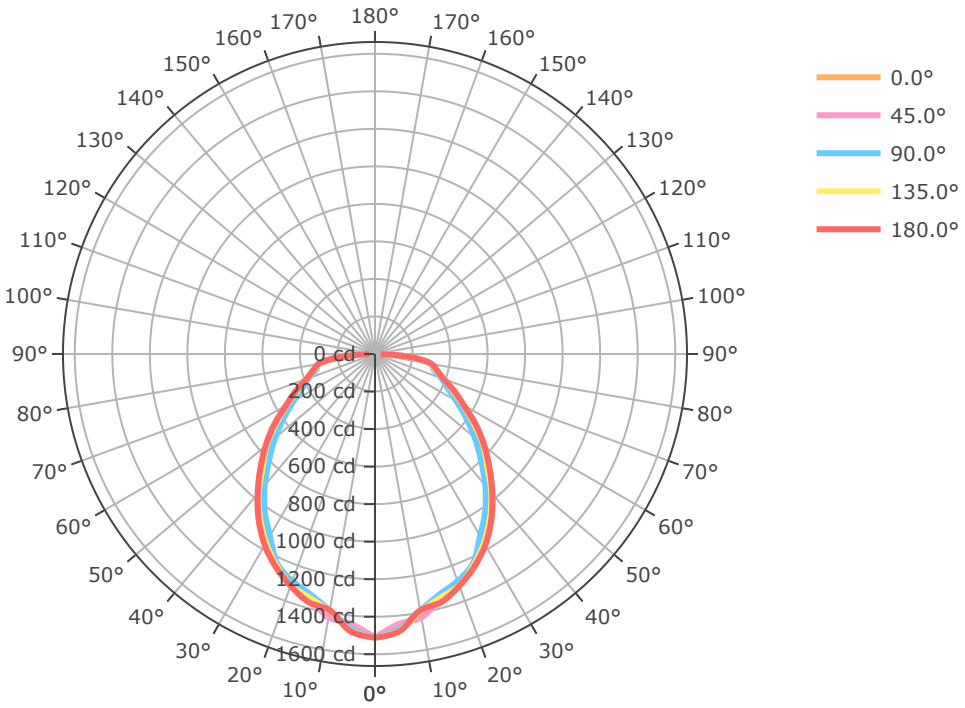

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	42.0 fc	14.4 ft
8.0 ft	23.6 fc	19.2 ft
10.0 ft	15.1 fc	24.0 ft
12.0 ft	10.5 fc	28.8 ft
14.0 ft	7.7 fc	33.6 ft
16.0 ft	5.9 fc	38.4 ft
24.0 ft	2.6 fc	57.6 ft
32.0 ft	1.5 fc	76.8 ft
40.0 ft	0.9 fc	96.0 ft
48.0 ft	0.7 fc	115.3 ft
56.0 ft	0.5 fc	134.5 ft
64.0 ft	0.4 fc	153.7 ft

Informations sur la galerie
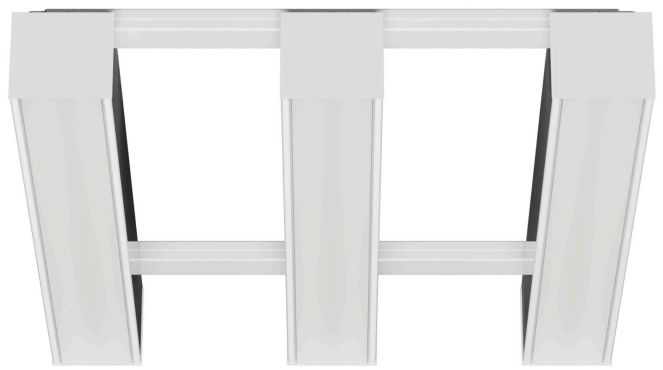
Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLSDI.