

La serie Inverness

BLSDI - Ventanilla baja decorativa para minoristas

Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la serie Inverness

La BLSDI es una columna baja decorativa diseñada para ofrecer un aspecto de primera calidad en aplicaciones comerciales suspendidas o de montaje en superficie.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tamaños disponibles	3 Barras, 4 Barras
Producción de lúmenes	De 3L (3000lm) a 10L (10000lm)
De por vida	L70 de más de 90.000 horas
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios previstos para cables de avión; soportes opcionales para montaje colgante y de superficie

Homologaciones

- DLC Listed* (sólo algunos modelos)
- DLC Premium* (sólo en algunos modelos)
- Listado ETL
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

5 años, LED 10 años

La serie Inverness

BLSDI - Ventanilla baja decorativa para minoristas

Iluminación High Bay de



Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local](#).

Barras CRI y temperatura de color

BLSDI - 3 - 10L - 840 - UNV

Serie Fixture Producción de lúmenes Tensión

1	2	3	4	5
BLSDI				
Serie	Barras y flujo luminoso	CRI	CCT	Tensión
BLSDI	3 Bar 3L 3000lm	8 80	27 2700K	UNV 120-277V
	3 Bar 4L 4000lm	9 90+	30 3000K	347 347V
	3 Bar 5L 5000lm	1 95+	35 3500K	UN3 120-347V
	3 Bar 6L 6000lm		40 4000K	480 480V
	3 Bar 7L 7000lm		50 5000K	
	3 Bar 8L 8000lm		65 6500K	
	3 Bar 9L 9000lm			
	3 Bar 10L 10000lm			
	4 Bar 4L 4000lm			
	4 Bar 5L 5000lm			
	4 Bar 6L 6000lm			
	4 Bar 7L 7000lm			
	4 Bar 8L 8000lm			
	4 Bar 9L 9000lm			
6	4 Bar 10L 10000lm			

Opciones

Lentes

L0	Sin lente
L18	Acrílico esmerilado
L19	Acrílico esmerilado pesado

Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 18/5 (especificar longitud)
W***	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

Regulación

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación

Conductor de emergencia

B17	UL924 10W Batería de reserva
F8	Relé de emergencia UL924

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Montaje

M6xx	Kits de bucle de avión
M62xx	Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral
M24	Montaje colgante simple (3/4 cubo)
M25	Montaje en superficie
M**	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305sería Y-Toggle, 5FT

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años
-----	---

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas local [aqui](mailto:consales@bjtake.com) o póngase en contacto con consales@bjtake.com para más información.

 [Instrucciones de instalación de BLSDI](#)  [BLSDI - Fotometría.zip](#)

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Si desea más información, solicítela.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Listado ETL
	DLC Listed* (sólo algunos modelos)
	DLC Premium* (sólo en algunos modelos)

Aplicaciones de uso


Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Instalaciones de fabricación
Almacenamiento y depósito
Tiendas al por menor
Gimnasios
Tiendas de comestibles


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


BLSDI 3 Barra lateral

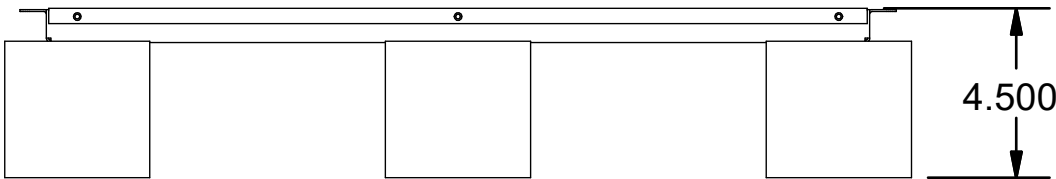


BLSDI Extremo de 3 barras



BLSDI 4 Barra lateral

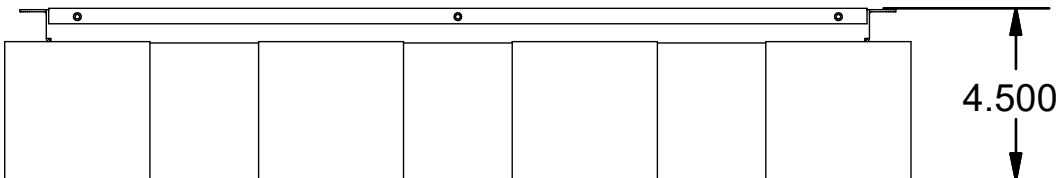

BLSDI 4 Bar End



BLSDI 3 Bar Potencia

Número de barras	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
3	4	4236	31.4	135.1

BLSDI Factor de pérdida de luz (LLF)


CCT	Salida
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* Dibujos no a escala


* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLSDI-3-3L-840-L18

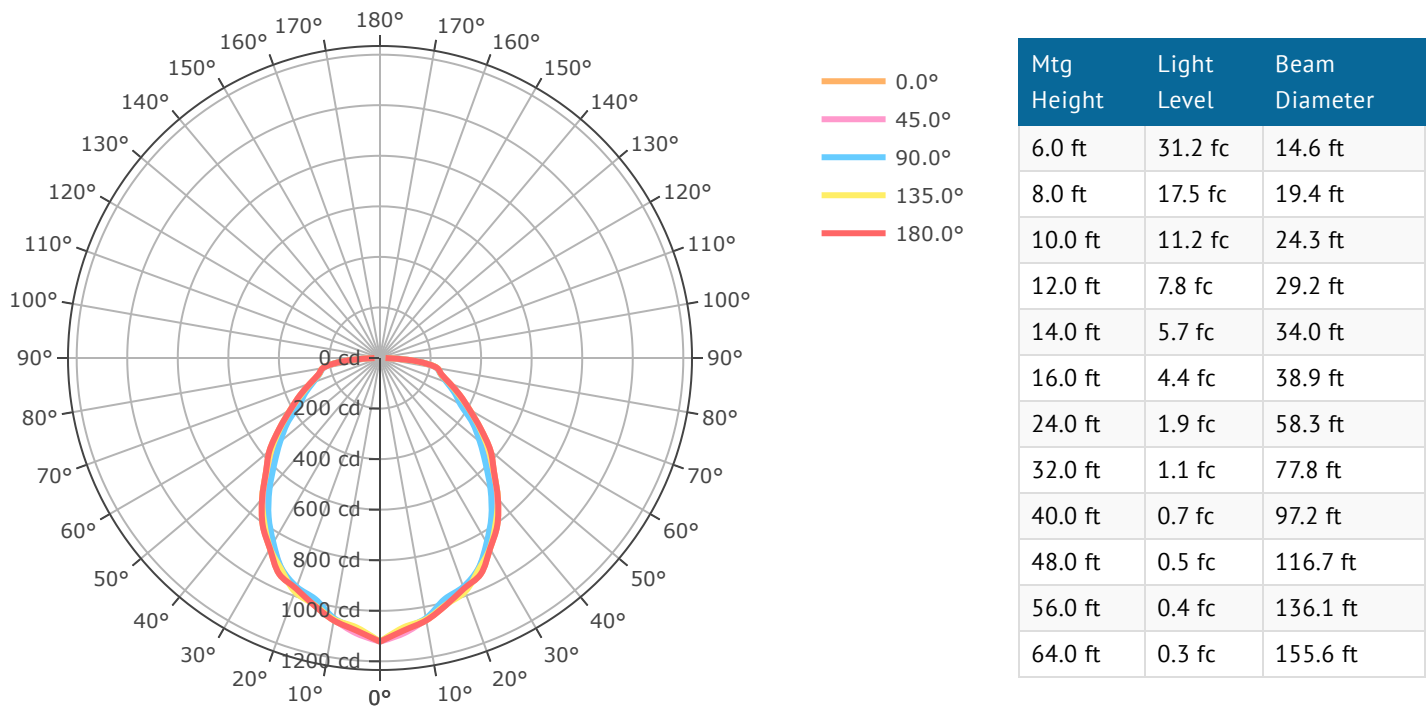

BLSDI-3-7L-840-L18

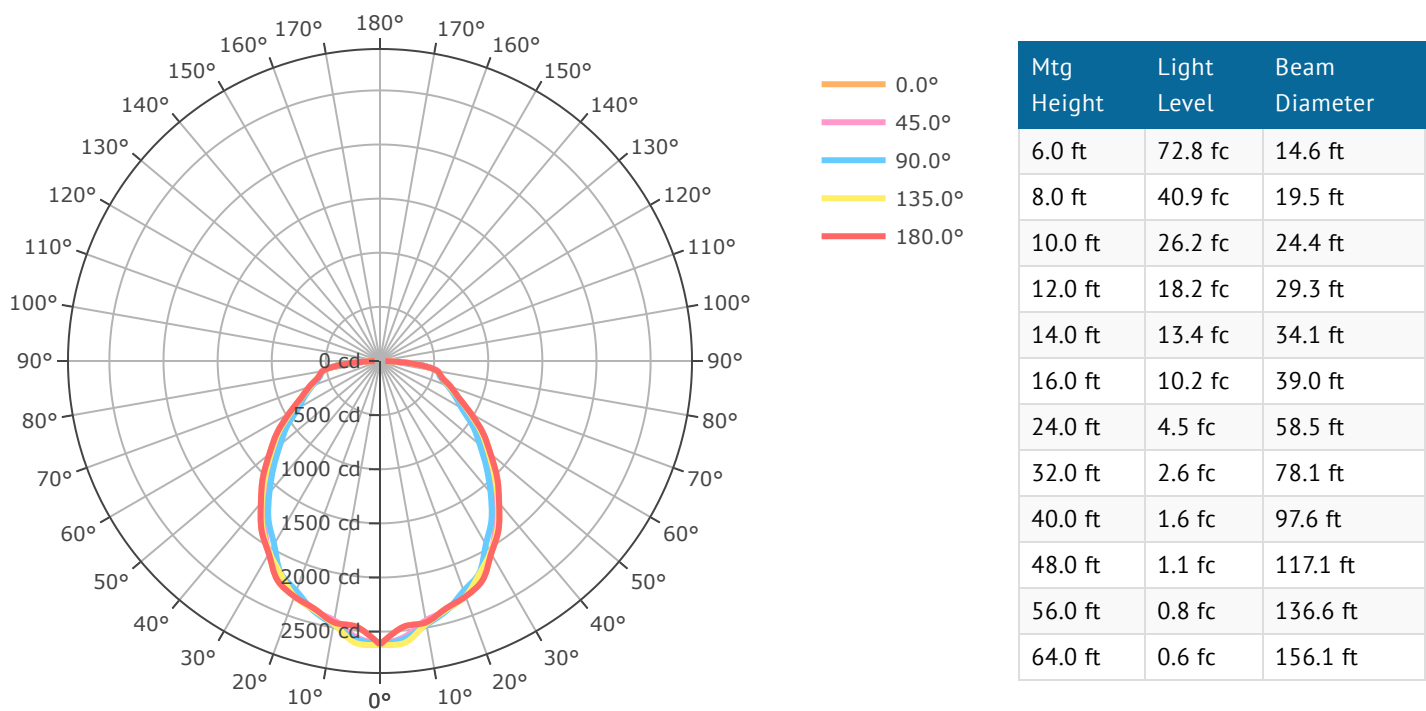


La serie Inverness

BLSDI - Ventanilla baja decorativa para minoristas

Iluminación High Bay de


BJTAKE
LIGHTING

BLSDI-4-10L-840-L18

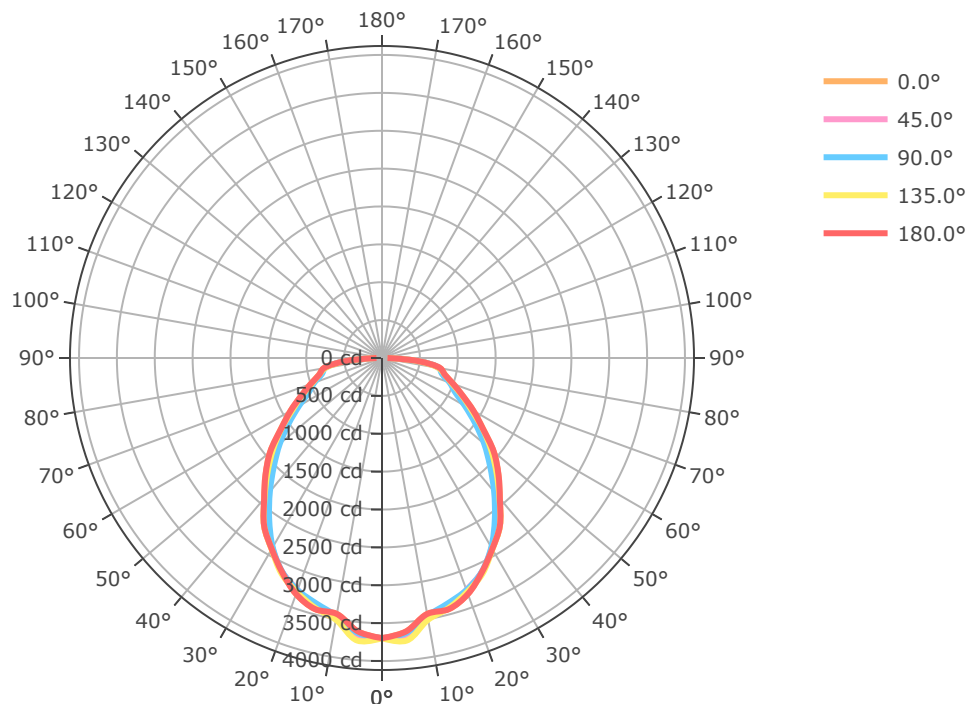

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	102.7 fc	15.0 ft
8.0 ft	57.8 fc	20.0 ft
10.0 ft	37.0 fc	24.9 ft
12.0 ft	25.7 fc	29.9 ft
14.0 ft	18.9 fc	34.9 ft
16.0 ft	14.4 fc	39.9 ft
24.0 ft	6.4 fc	59.9 ft
32.0 ft	3.6 fc	79.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	99.8 ft
48.0 ft	1.6 fc	119.7 ft
56.0 ft	1.2 fc	139.7 ft
64.0 ft	0.9 fc	159.6 ft

BLSDI-4-4L-840-L18

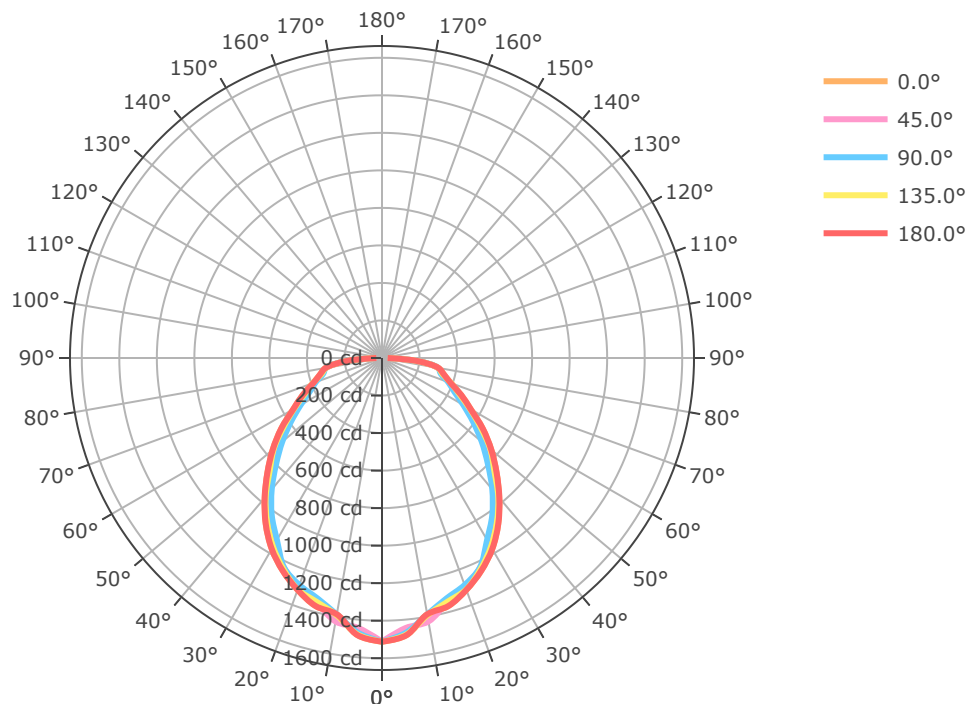

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	42.0 fc	14.4 ft
8.0 ft	23.6 fc	19.2 ft
10.0 ft	15.1 fc	24.0 ft
12.0 ft	10.5 fc	28.8 ft
14.0 ft	7.7 fc	33.6 ft
16.0 ft	5.9 fc	38.4 ft
24.0 ft	2.6 fc	57.6 ft
32.0 ft	1.5 fc	76.8 ft
40.0 ft	0.9 fc	96.0 ft
48.0 ft	0.7 fc	115.3 ft
56.0 ft	0.5 fc	134.5 ft
64.0 ft	0.4 fc	153.7 ft

La serie Inverness

BLSDI - Ventanilla baja decorativa para minoristas

Iluminación High Bay de

BJTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLSDI.

