

La série Inverness


BLSDI - Luminaires décoratifs à faible hauteur pour magasins de détail

Projet

Date

Partie

Type

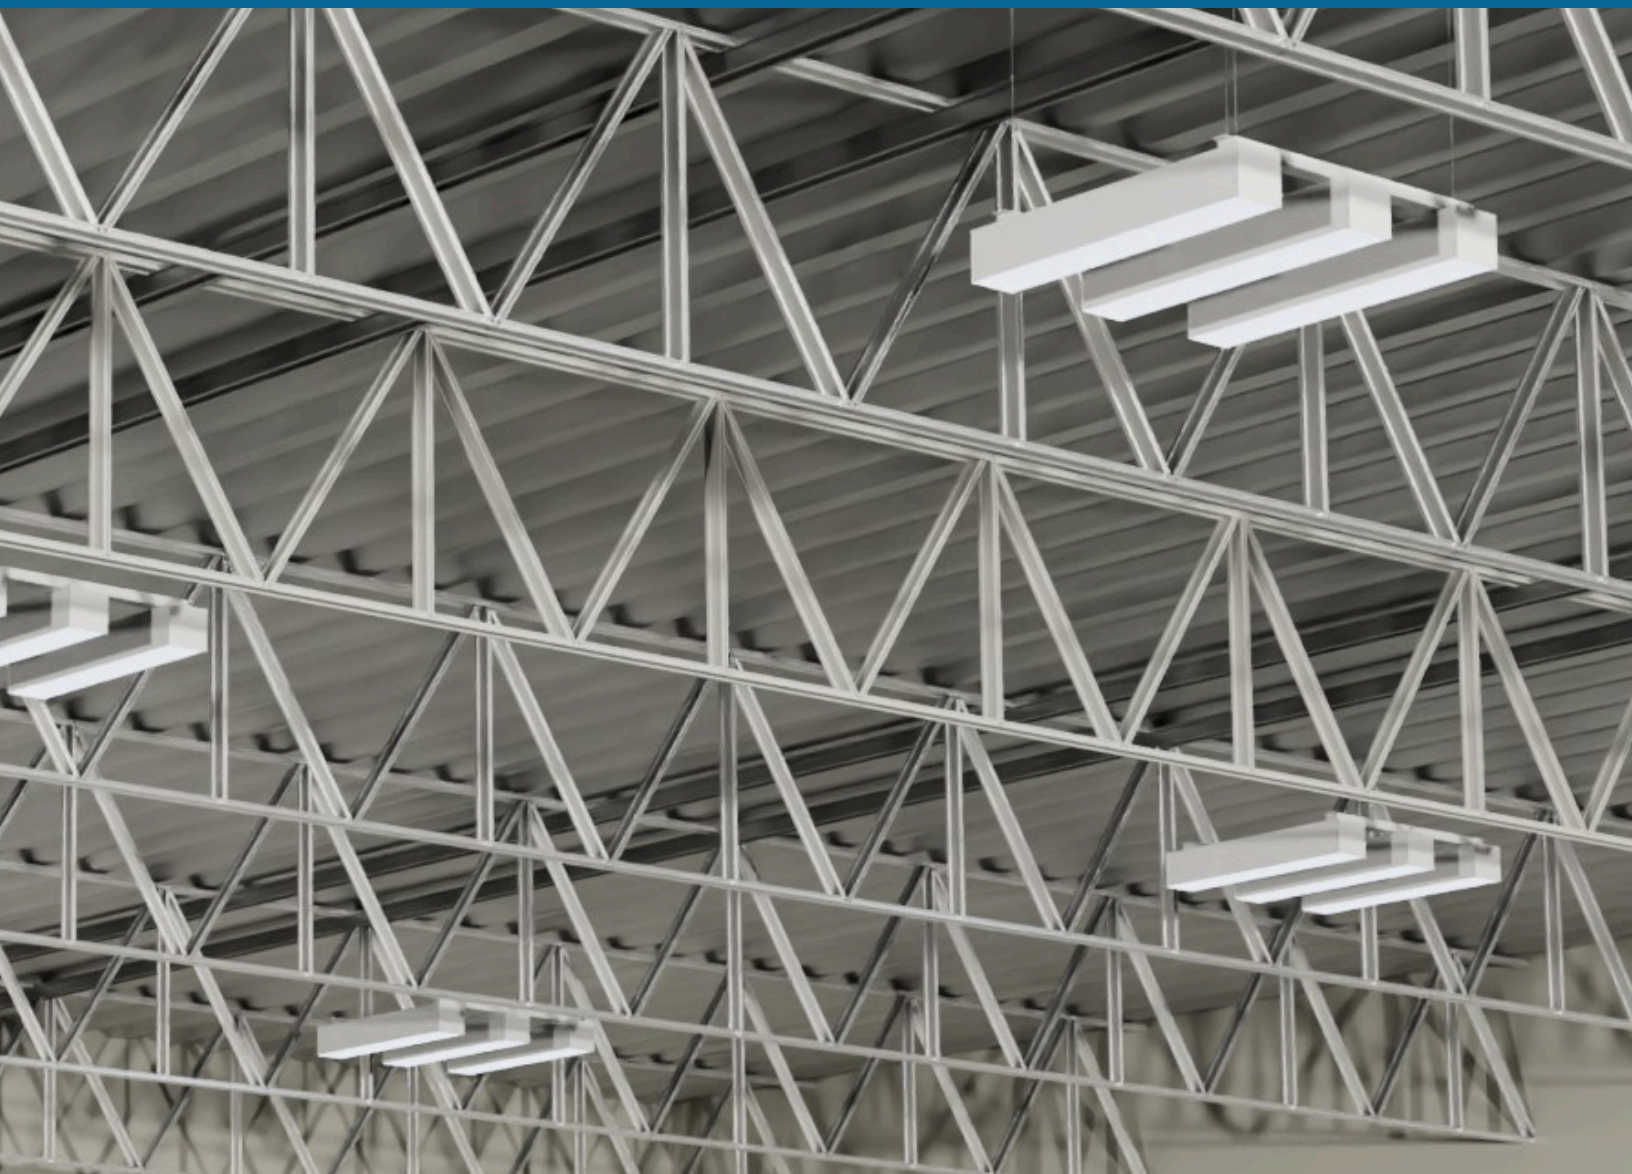

À propos de la série « Inverness »

Le BLSDI est un luminaire décoratif à faible hauteur, conçu pour apporter une touche haut de gamme aux applications de vente au détail, qu'il soit suspendu ou monté en saillie.

Caractéristiques techniques

Tension prise en charge	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tailles disponibles	3 barres, 4 barres
Flux lumineux	De 3 L (3 000 lm) à 10 L (10 000 lm)
Durée de vie	L70 sur plus de 90 000 heures
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	Modèles « 80+ standard », « 90+ » et « 95+ » disponibles
Variation d'intensité	0-10 V standard
Montage	Orifices prévus pour le passage des câbles de l'appareil ; supports de fixation en suspension et en saillie disponibles en option

Autorisations

- Compatible DLC* (certains modèles uniquement)
- DLC Premium* (sur certains modèles uniquement)
- Certifié ETL
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

Garantie complète de 5 ans, garantie de 10 ans sur les LED


La série Inverness

BLSDI - Luminaires décoratifs à faible hauteur pour magasins de détail

Éclairage de grande hauteur par



Veillez vous référer au schéma ci-contre pour voir un exemple de code de commande dûment renseigné. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre représentant commercial local.

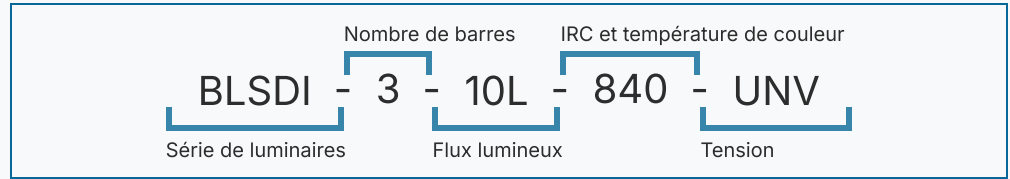

1	2	3	4	5	
Série	Barres et flux lumineux	CRI	CCT	Tension	
BLSDI	3 Bar 3 L 3 bar 4 L 3 bar 5 L 3 bar 6 L 3 bar 7 L 3 bar 8 L 3 bar 9 L 3 bars 10 L	3 000 lm 4 000 lm 5 000 lm 6 000 lm 7 000 lm 8 000 lm 9 000 lm 10 000 lm	8 9 1 80 90+ 95+	27 30 35 40 50 65 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	UNV 347 UN3 480 120-277V 347V 120-347V 480V
	4 Bar 4 L 4 bar 5 L 4 bar 6 L 4 bar 7 L 4 bar 8 L 4 bar 9 L 4 bar 10 L	4 000 lm 5 000 lm 6 000 lm 7 000 lm 8 000 lm 9 000 lm 10 000 lm			

Options

Objectifs

L0	Sans objectif
L18	Acrylique dépoli
L19	Acrylique épais givré

Cordons

W3xx	Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx	Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx	Blanc 18/5 (préciser la longueur)
W***	Autres options disponibles*

Légende.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406 soit 16/3 noir, 6 pieds

Commandes sans fil

WCAWN	Lutron Athena (nœud)
WCAWNS	Lutron Athena (capteur)
WC10	Encelium
WC18	NX Wireless
WC19	Avi-on
WC22	JDRF Autonomie
WC31	Keilton
WCxx	Autres options disponibles*

Variation d'intensité

B11	Câbles de gradation 0-10 V
B12	Gradation à la tension du réseau
B27	Circuit d'alimentation avec fonction « dim-to-off »

Conducteur d'urgence

B17	UL924 10 W, alimentation de secours par batterie
F8	Relais d'urgence UL924

Emballage

BLANK	Emballés individuellement sur des palettes
P0	Conditionnement en vrac

Montage

M6xx	Kits de boucles pour avions
M62xx	Kits de boucles pour avions avec serre-câbles à sortie latérale
M24	Support de suspension simple (moyeu 3/4)
M25	Montage en surface
M**	Autres options disponibles*

Légende.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305ce serait un Y-Toggle de 5FT

Garantie

CL7	Extension de garantie complète de 10 ans
-----	--

La série Inverness

BLSDI - Luminaires décoratifs à faible hauteur pour magasins de détail

Éclairage de grande hauteur par



Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources sont disponibles en téléchargement sur notre site web. Ils sont également intégrés sous forme de liens dans ce document, dont la liste figure ci-dessous. D'autres fichiers peuvent être fournis sur demande. Veuillez contacter votre agent commercial local@bjtake.com ou contactez-nous noussales@bjtake.com Pour plus d'informations.

 [Instructions d'installation du BLSDI](#)







 [BLSDI - Photométrie.zip](#)

Certifications et référencements

Les certifications applicables à ce luminaire et à ses configurations possibles sont répertoriées ici. De plus amples informations sont disponibles sur simple demande.

Domaines d'application

Ce luminaire peut être utilisé dans de nombreuses applications et convient parfaitement aux cas suivants :

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC de 90 et 95+ disponibles
	120-347 V (UN3) Disponible
	Certifié ETL
	Compatible DLC* (certains modèles uniquement)
	DLC Premium* (certains modèles uniquement)

Utilisation et application
Sites de production
Stockage et entreposage
Magasins de détail
Salles de sport
Épiceries

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés en vue de leur expédition et sont garantis à compter du jour de leur expédition pour une durée de dix ans pour les puces LED et de cinq ans pour l'ensemble des composants. Cette garantie peut être étendue à une garantie complète de dix ans sur simple demande.


La série Inverness

BLSDI - Luminaires décoratifs à faible hauteur pour magasins de détail


Éclairage de grande hauteur par




BLSDI 3 côté bar

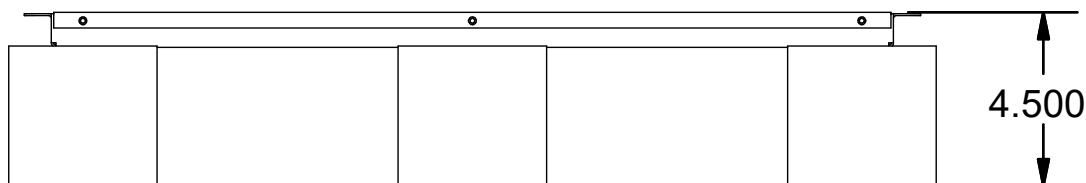


BLSDI 3 Extrémité de guide

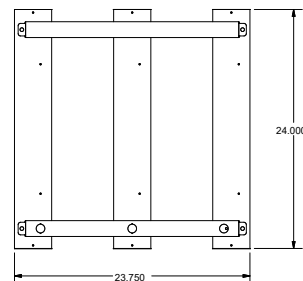

BLSDI, côté 4 barres

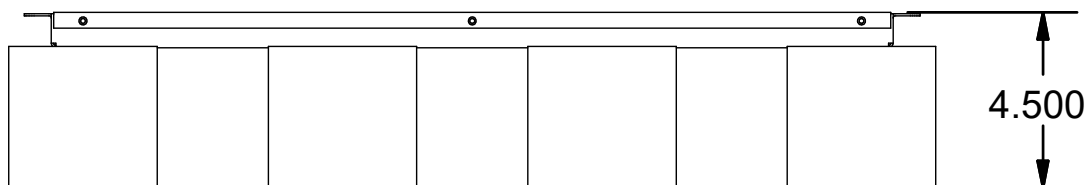

BLSDI 4 Extrémité de guide

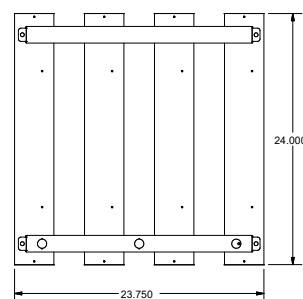

BLSDI 3 Bar : puissance en watts

Nombre de barres	Flux lumineux	Flux lumineux réel	Puissance des luminaires	Lumens par watt
3	4	4236	31.4	135.1

Facteur de perte de lumière (LLF) du BLSDI

CCT	% de rendement
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* Dessins non à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis


La série Inverness

BLSDI - Luminaires décoratifs pour magasins à faible hauteur

Éclairage de grande hauteur par




BLSDI-3-3L-840-L18

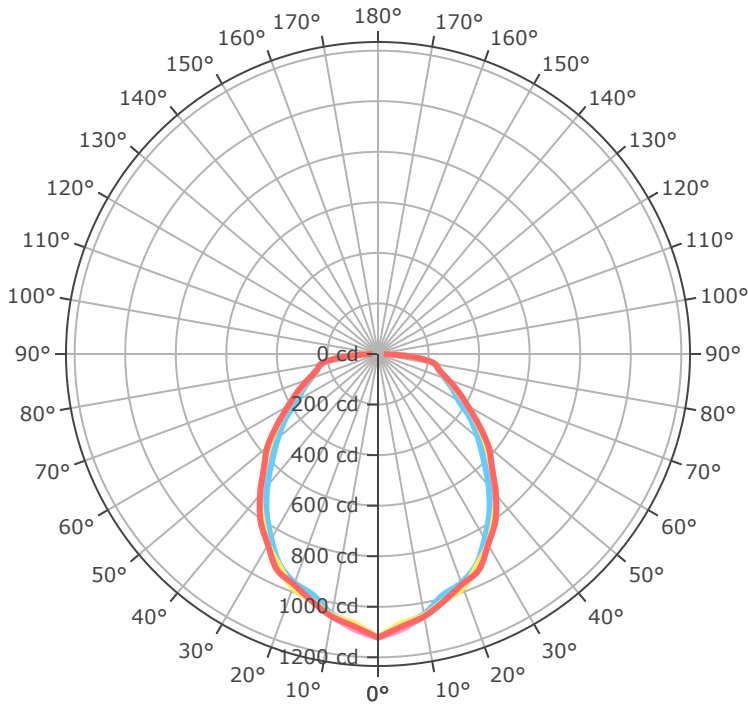

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	31.2 fc	14.6 ft
8.0 ft	17.5 fc	19.4 ft
10.0 ft	11.2 fc	24.3 ft
12.0 ft	7.8 fc	29.2 ft
14.0 ft	5.7 fc	34.0 ft
16.0 ft	4.4 fc	38.9 ft
24.0 ft	1.9 fc	58.3 ft
32.0 ft	1.1 fc	77.8 ft
40.0 ft	0.7 fc	97.2 ft
48.0 ft	0.5 fc	116.7 ft
56.0 ft	0.4 fc	136.1 ft
64.0 ft	0.3 fc	155.6 ft

BLSDI-3-7L-840-L18

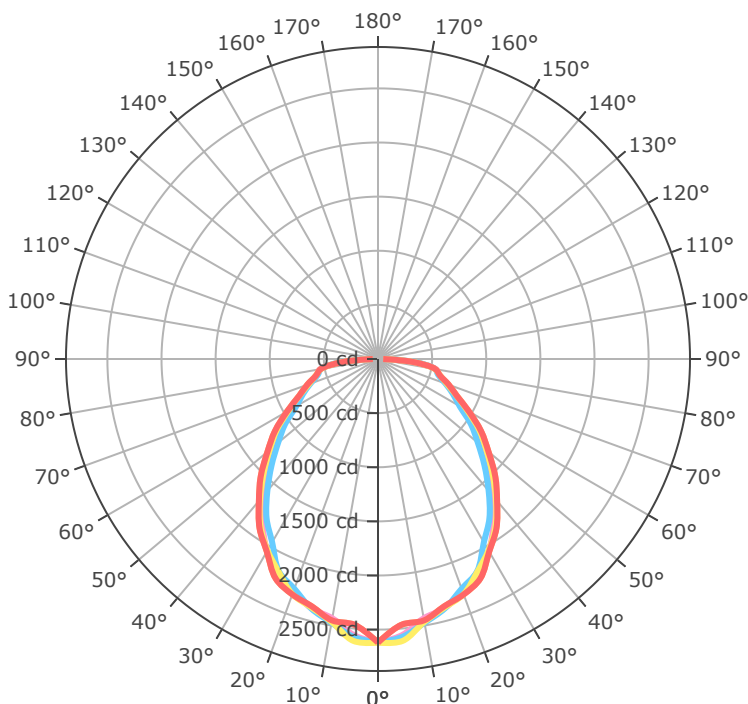

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	72.8 fc	14.6 ft
8.0 ft	40.9 fc	19.5 ft
10.0 ft	26.2 fc	24.4 ft
12.0 ft	18.2 fc	29.3 ft
14.0 ft	13.4 fc	34.1 ft
16.0 ft	10.2 fc	39.0 ft
24.0 ft	4.5 fc	58.5 ft
32.0 ft	2.6 fc	78.1 ft
40.0 ft	1.6 fc	97.6 ft
48.0 ft	1.1 fc	117.1 ft
56.0 ft	0.8 fc	136.6 ft
64.0 ft	0.6 fc	156.1 ft


La série Inverness

BLSDI - Luminaires décoratifs à faible hauteur pour magasins de détail

Éclairage de grande hauteur par




BLSDI-4-10L-840-L18

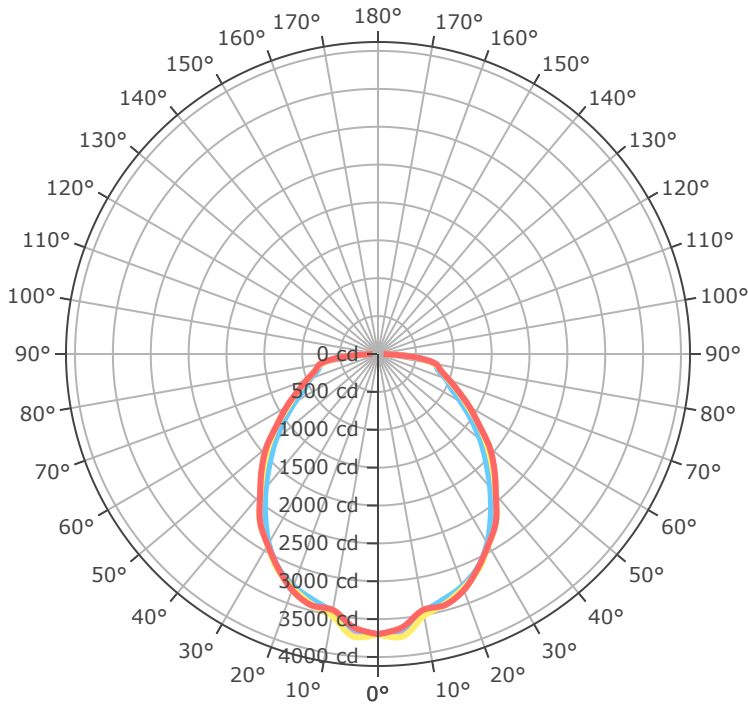

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	102.7 fc	15.0 ft
8.0 ft	57.8 fc	20.0 ft
10.0 ft	37.0 fc	24.9 ft
12.0 ft	25.7 fc	29.9 ft
14.0 ft	18.9 fc	34.9 ft
16.0 ft	14.4 fc	39.9 ft
24.0 ft	6.4 fc	59.9 ft
32.0 ft	3.6 fc	79.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	99.8 ft
48.0 ft	1.6 fc	119.7 ft
56.0 ft	1.2 fc	139.7 ft
64.0 ft	0.9 fc	159.6 ft

BLSDI-4-4L-840-L18

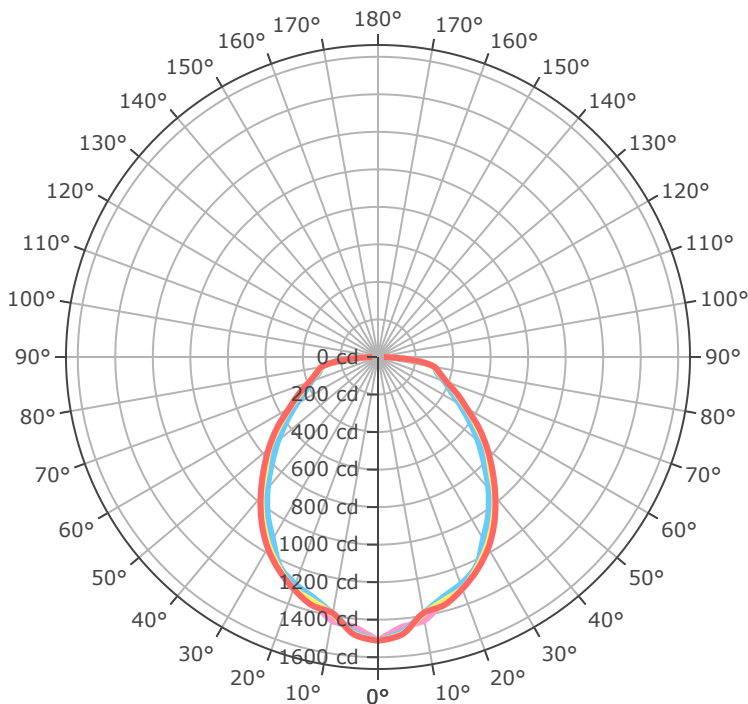

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	42.0 fc	14.4 ft
8.0 ft	23.6 fc	19.2 ft
10.0 ft	15.1 fc	24.0 ft
12.0 ft	10.5 fc	28.8 ft
14.0 ft	7.7 fc	33.6 ft
16.0 ft	5.9 fc	38.4 ft
24.0 ft	2.6 fc	57.6 ft
32.0 ft	1.5 fc	76.8 ft
40.0 ft	0.9 fc	96.0 ft
48.0 ft	0.7 fc	115.3 ft
56.0 ft	0.5 fc	134.5 ft
64.0 ft	0.4 fc	153.7 ft

La série Inverness

BLSDI - Luminaires décoratifs à faible hauteur pour magasins de détail

Éclairage de grande hauteur par



Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images des produits et configurations adaptés au BLSDI.

