

La serie Orillia

BLCO - Foco empotrable de montaje en superficie

Proyecto

Fecha

Parte

Tipo

Acerca de la serie «Orillia»

La BLCO es una luminaria de montaje en superficie diseñada para aplicaciones de iluminación funcional y de cornisa.

Especificaciones

Tensión admitida	120-277V, 347V, 120-347V
Tallas disponibles	4'
Vida útil	L70: más de 99 000 horas; L90: más de 30 000 horas
Lúmenes	1' 1,125 L (1125 lm) - 8' 23 L (23 000 lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	Disponibles en las versiones 80+, 90+ y 95+
Regulación de la intensidad luminosa	Estándar de 0-10 V
Montaje	Montaje en superficie

Autorizaciones

- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

- Garantía integral de 5 años, garantía de 10 años para los LED


La serie Orillia

BLCO - Foco empotrable de montaje en superficie

Iluminación de recovecos por



Utilice el diagrama de la derecha como ejemplo de un código de pedido completo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su representante de ventas local.

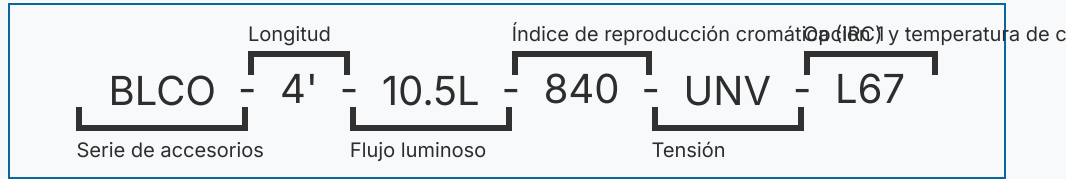

1	2	3	4	5	6
BLCO					

Serie	Longitud	Flujo luminoso		CRI	CCT	Tensión					
BLCO	2'	4' 2.5L	2500 lm	4' 5.5L	5500 lm	8	80	27	2700K	UNV	120-
	4'	4' 3.5L	3500 lm	4' 6.5L	6500 lm	9	90+	30	3000K		277V
	8'	4' 4.5L	4500 lm			1	95+	35	3500K	347	347V
								40	4000K	UN3	120-
								50	5000K		347V
								65	6500K		

7											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opciones

Lentes

L0	Sin objetivo
L18	Lente acrílica esmerilada
L62	Lente acrílica asimétrica esmerilada

Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 18/5 (especificar longitud)
W***	Otras opciones disponibles*

Clave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ej. W406 sería 16/3 Negro, 6FT

Regulación de la intensidad luminosa

B11	Cables de regulación de 0-10 V
B12	Regulación de intensidad con tensión de red
B27	Controlador con función de atenuación hasta apagado

Mandos inalámbricos

WCAWN	Lutron Athena (Nodo)
WCAWNS	Lutron Athena (sensor)
WC10	Encelium
WC18	NX Wireless
WC19	Avi-on
WC22	JDRF Autonomía
WC31	Keilton
WCxx	Otras opciones disponibles*

Cableado modular

W27XYZC	Cable de alimentación modular (WAGO)
W22XY	Cableado de montaje en fila de Molex

Conductor de emergencia

B24	UL924, sistema de alimentación de emergencia de 20 W
F8	Relé de emergencia UL924

Embalaje

BLANK	Embalados individualmente en palés
P0	Envases a granel

Garantía

CL7	Ampliación a una garantía integral de 10 años
-----	---

La serie Orillia




BLCO - Foco empotrable de montaje en superficie

Iluminación de recovecos
por



Certificaciones y homologaciones

A continuación se enumeran las certificaciones aplicables a este accesorio y a sus posibles configuraciones. Hay más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Controles inalámbricos disponibles
	Opciones disponibles con un CRI de 90 y 95+
	120-347 V (UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio se puede utilizar en diversas aplicaciones y resulta ideal para lo siguiente:

Aplicaciones de uso
Iluminación funcional
Centros comerciales
Hoteles
Oficinas

Declaración de garantía

Los productos de BJ Take se someten a pruebas y/o inspecciones antes de ser embalados para su envío y cuentan con una garantía a partir del día en que se envía el producto, con una duración de diez años para los chips LED y cinco años para el resto de componentes. Esta garantía puede ampliarse a una garantía integral de diez años previa solicitud.


La serie Orillia

BLCO - Foco empotrable de montaje en superficie


Iluminación de recovecos por




Lado BLCO (de extremo a extremo)

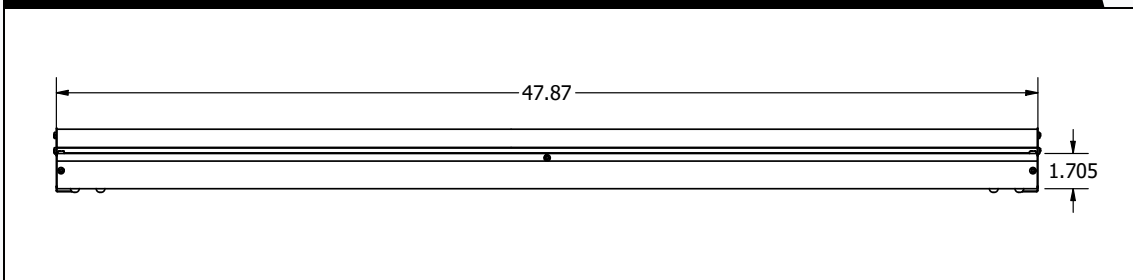

Fin de BLCO

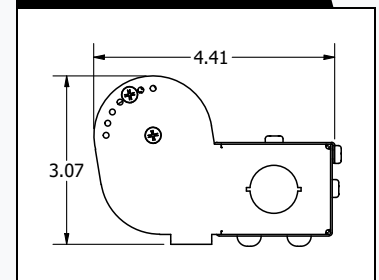

Lado BLCO (anchura de montaje)

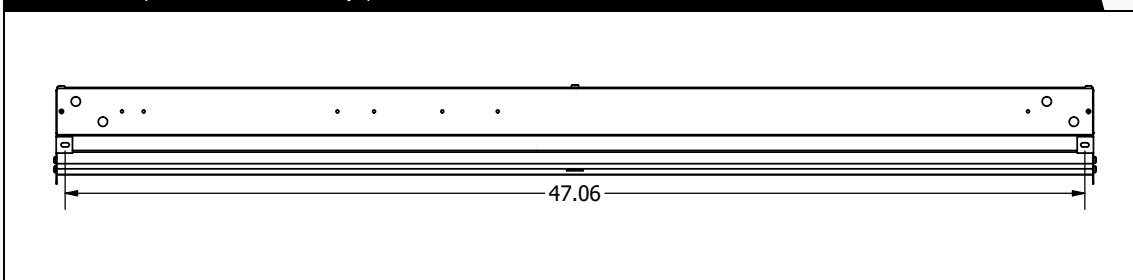

Potencia del BLCO

Tamaño	Flujo luminoso	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	2.5L	2549	16.5	154.9
4'	3.5L	3588	23.8	150.8
4'	4.5L	4599	30.9	146.9
4'	5.5L	5630	39.4	143.1
4'	6.5L	6616	47.9	138.2

* Los dibujos no están a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

La serie Orillia

BLCO - Foco empotrable de montaje en superficie

Iluminación de recovecos
por



Información sobre la galería

A continuación encontrarás imágenes de los productos y configuraciones relevantes para el BLCO.

