

La serie Pointe-Bleue

BLHPB - Iluminación deportiva lineal Pickle Ball

Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la serie Pointe-Bleue

La BLHPB es una luminaria deportiva diseñada para la iluminación lineal eficiente de canchas de pickle ball y también funciona bien para aplicaciones de iluminación de tareas.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	8'
Lúmenes	8' 38L (38000 lm)
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C (mejora -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Montaje en superficie

Homologaciones

- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

- 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local](#).

Longitud
BLHPB - 8' - 38L - 840 - UNV
Serie Fixture Producción de lúmenes Tensión

1	2	3	4	5	6
BLHPB					
Serie	Talla	Producción de lúmenes	CRI	CCT	Tensión
BLHPB	8'	38L 38000 lm	8 80 9 90+ 1 95+	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	UNV 120-277V 347 347V UN3 120-347V
7					

Opciones

Lentes

BLANK | Lente esmerilada

Cordones

W3xx | Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx | Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx | Blanco 16/5 (especificar longitud)
W*** | Otras opciones disponibles

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406 sería 16/3 Negro, 6FT

Acabado

BLANK | Blanco brillante estándar
C5 | Negro mate
CUSTOM* | Elección de color personalizada

Regulación

B11 | Cables de regulación 0-10V
B27 | Conductor de atenuación
B** | Otras opciones disponibles

Controla

WC19* | Mandos inalámbricos Avi-on
WC22* | JDRF Controles inalámbricos
WC31* | Controles inalámbricos Keilton

Conductor de emergencia

B38 | UL924 15W Batería de reserva

Embalaje

BLANK | En cajas individuales sobre palés
P0 | Envases a granel
P** | Otras opciones disponibles

Cableado modular

W27XYZC | Cable de alimentación modular
W22XY | Cableado de montaje en fila Molex

Garantía

CL7 | Mejora de la garantía integral de 10 años

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales.
Póngase en contacto con su agente de ventas local[aquí](#)o póngase en contacto consales@bjtake.com para más información.

 [BLHPB Instrucciones de instalación](#)

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Gimnasios
Canchas de Pickle Ball
Pistas de tenis cubiertas
Iluminación de trabajo

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

Información sobre vataje

A continuación se muestran las tablas de vataje disponibles para la BLHPB. Puede solicitar más información.

BLHPB 8' Potencia

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
8'	38L	38099	259.2	146.99

BLHPB Factor de pérdida de luz (LLF)


CCT	Salida
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La potencia luminosa real puede variar


Información sobre las dimensiones

A continuación encontrará las dimensiones de todos los tamaños de la BLHPB.


BLHPB 8' Lateral



Dimensiones finales



BLHPB Dimensiones del segmento de 8

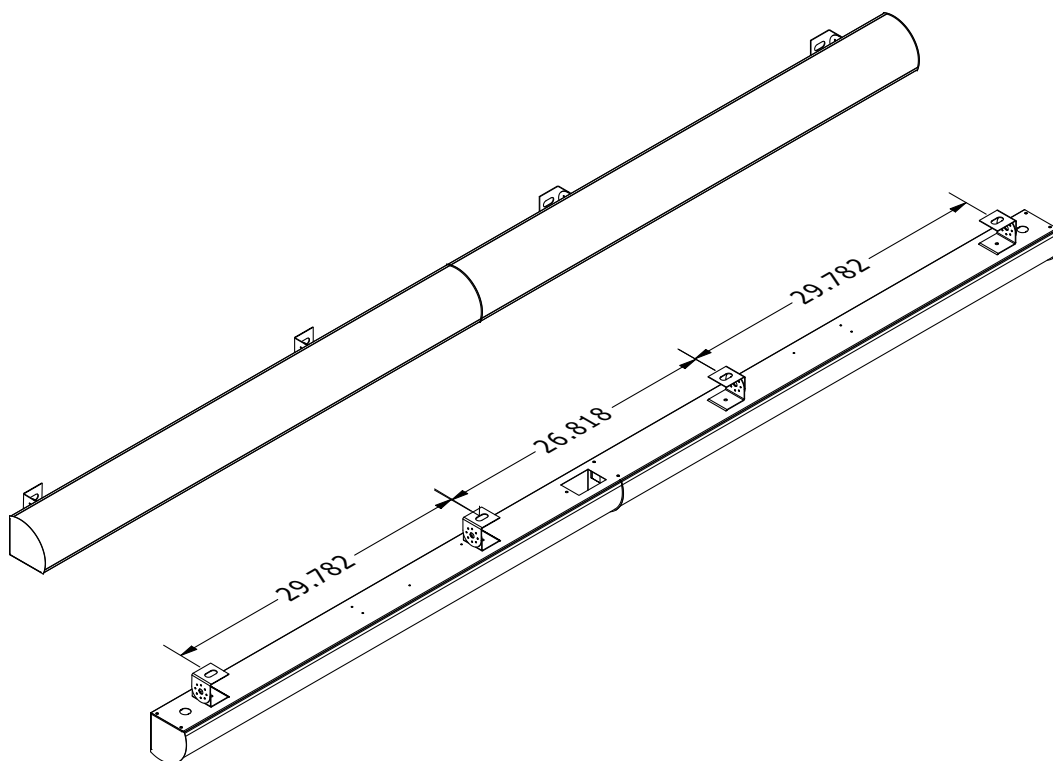


* Dibujos no a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLHPB-8'-38L-850-UNV

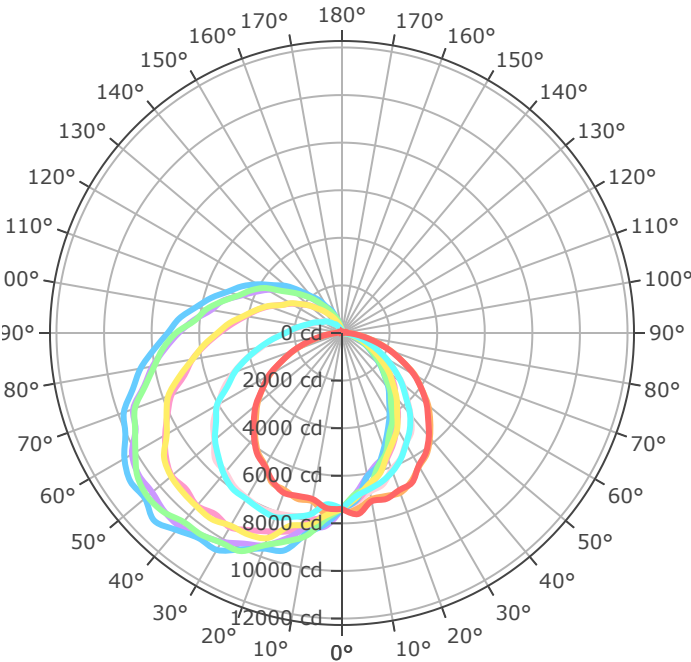

- 0.0° - 180.0°
- 22.5° - 202.5°
- 45.0° - 225.0°
- 67.5° - 247.5°
- 90.0° - 270.0°
- 112.5° - 292.5°
- 135.0° - 315.0°
- 157.5° - 337.5°
- 180.0° - 360.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	205.3 fc	19.6 ft
8.0 ft	115.5 fc	26.2 ft
10.0 ft	73.9 fc	32.7 ft
12.0 ft	51.3 fc	39.2 ft
14.0 ft	37.7 fc	45.8 ft
16.0 ft	28.9 fc	52.3 ft
24.0 ft	12.8 fc	78.5 ft
32.0 ft	7.2 fc	104.7 ft
40.0 ft	4.6 fc	130.8 ft
48.0 ft	3.2 fc	157.0 ft
56.0 ft	2.4 fc	183.2 ft
64.0 ft	1.8 fc	209.3 ft

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLHPB.

