

La série Pointe-Bleue

BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting

Projet	Date
Partie	Type



À propos de la série Pointe-Bleue

Le BLHPB est un appareil d'éclairage sportif conçu pour un éclairage linéaire efficace des terrains de pickle ball et fonctionne également bien pour les applications d'éclairage d'appoint.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	8'
Lumens	8' 38L (38000 lm)
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C (upgrade -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Montage en surface

Agréments

- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

- | 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).

Longueur
BLHPB - 8' - 38L - 840 - UNV
Série d'appareils Puissance lumineuse Tension

1	2	3	4	5	6
BLHPB					
Série	Taille	Puissance lumineuse	CRI	CCT	Tension
BLHPB	8'	38L 38000 lm	8 80 9 90+ 1 95+	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	UNV 120-277V 347 347V UN3 120-347V

Options

Lentilles BLANK Lentille givrée Cordons W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur) W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur) W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur) W*** Autres options disponibles	Finition BLANK Standard Blanc Brillant C5 Noir mat CUSTOM* Choix de couleur personnalisé Gradation B11 Fils de gradation 0-10V B27 Conducteur Dim-to-off B** Autres options disponibles Contrôles WC19* Commandes sans fil Avi-on WC22* JDRF Contrôles sans fil WC31* Commandes sans fil de Keilton	Conducteur d'urgence B38 UL924 15W Batterie de secours Emballage BLANK Emballage individuel sur palettes P0 Emballage en vrac P** Autres options disponibles Câblage modulaire W27XYZC Câble d'alimentation modulaire W22XY Câblage de montage en rangée Molex Garantie CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans
--	---	---

Ex.W406serait 16/3 Noir, 6FT

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 [Instructions d'installation du BLHPB](#)

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Gymnases
Courts de Pickle Ball
Courts de tennis intérieurs
Éclairage d'appoint

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Informations sur la puissance

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour le BLHPB. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

BLHPB 8' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par Watt
8'	38L	38099	259.2	146.99

BLHPB Facteur de perte de lumière (LLF)


CCT	Sortie %.
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La puissance lumineuse réelle peut varier


Informations sur les dimensions

Vous trouverez ci-dessous les dimensions de toutes les tailles de BLHPB.


BLHPB 8' Side



Dimensions de l'extrémité



BLHPB 8' Dimensions du segment

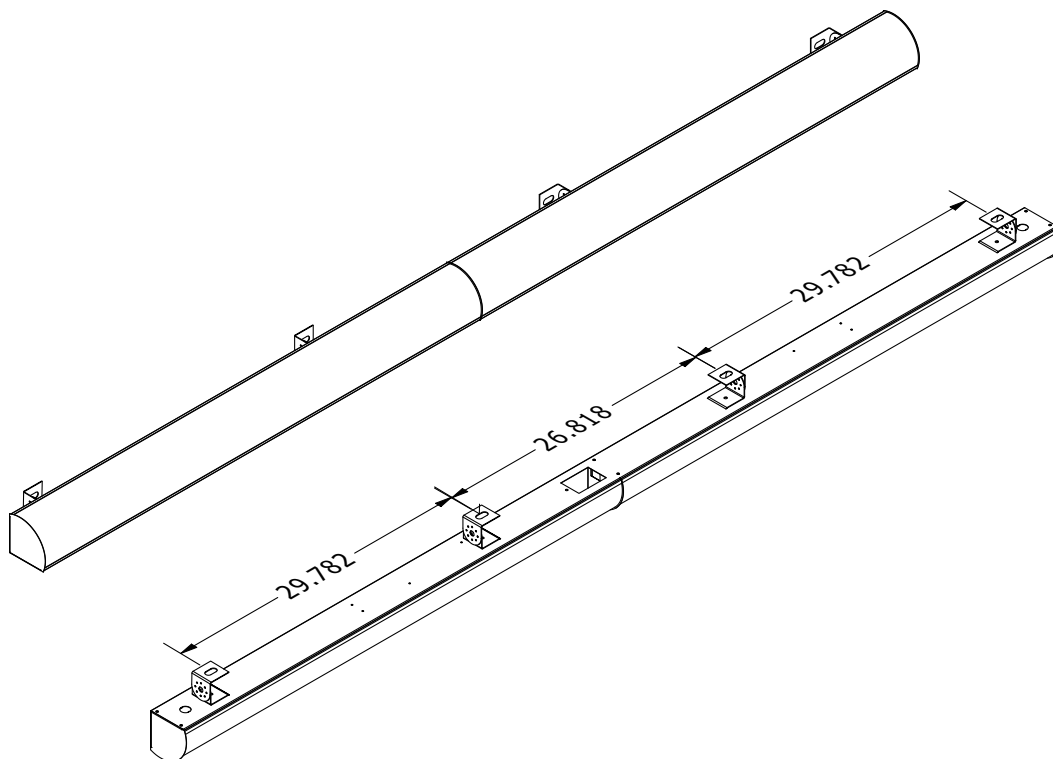


* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLHPB-8'-38L-850-UNV

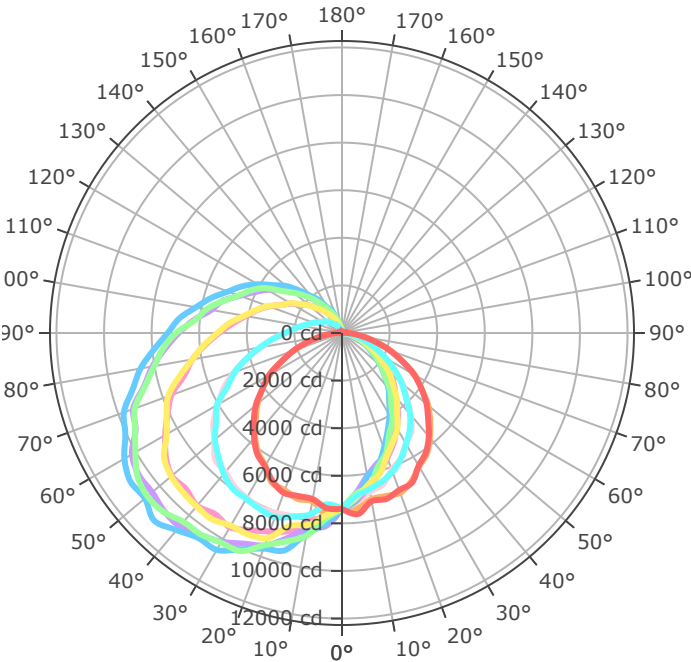

- 0.0° - 180.0°
- 22.5° - 202.5°
- 45.0° - 225.0°
- 67.5° - 247.5°
- 90.0° - 270.0°
- 112.5° - 292.5°
- 135.0° - 315.0°
- 157.5° - 337.5°
- 180.0° - 360.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	205.3 fc	19.6 ft
8.0 ft	115.5 fc	26.2 ft
10.0 ft	73.9 fc	32.7 ft
12.0 ft	51.3 fc	39.2 ft
14.0 ft	37.7 fc	45.8 ft
16.0 ft	28.9 fc	52.3 ft
24.0 ft	12.8 fc	78.5 ft
32.0 ft	7.2 fc	104.7 ft
40.0 ft	4.6 fc	130.8 ft
48.0 ft	3.2 fc	157.0 ft
56.0 ft	2.4 fc	183.2 ft
64.0 ft	1.8 fc	209.3 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLHPB.

