

# La serie Pointe-Bleue


BLHPB - Iluminación lineal para deportes de pickleball

Proyecto

Fecha

Parte

Tipo

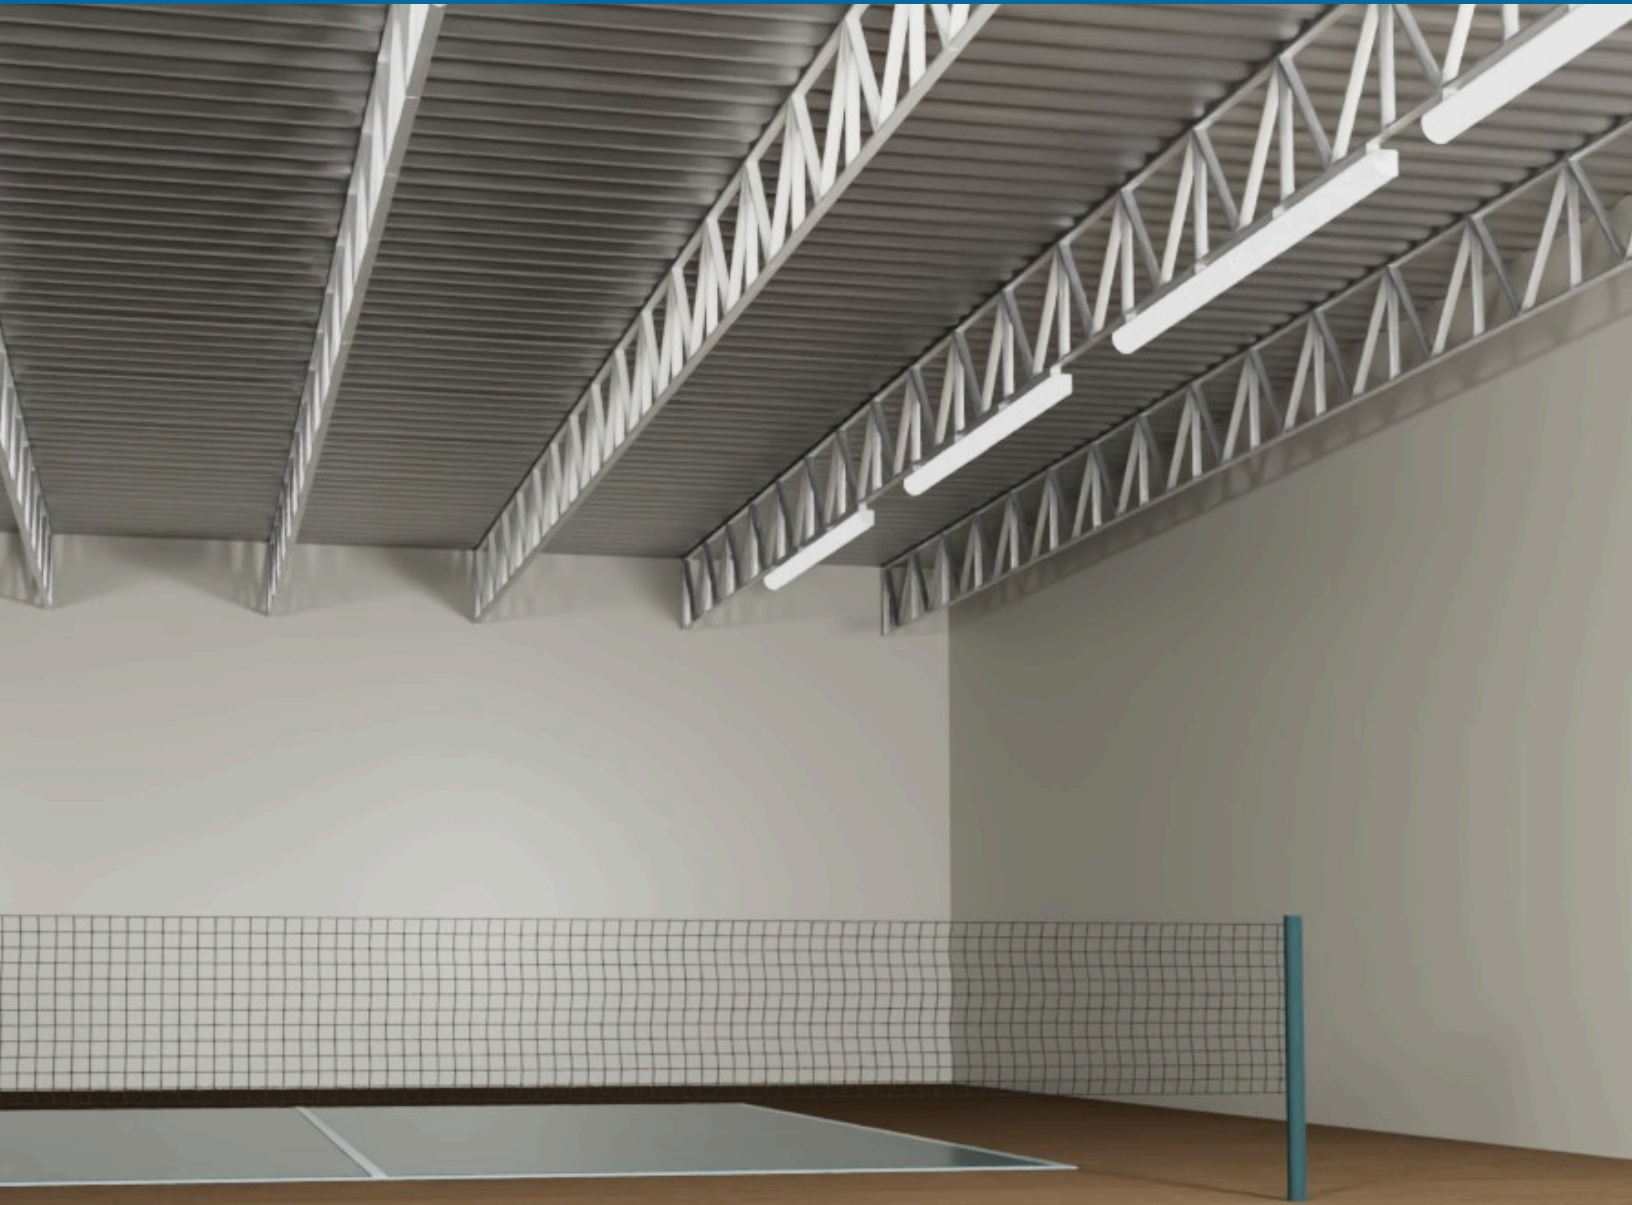

## Acerca de la serie «Pointe-Bleue»

El BLHPB es una luminaria deportiva diseñada para proporcionar una iluminación lineal eficiente en pistas de pickleball y que también resulta adecuada para aplicaciones de iluminación funcional.

## Especificaciones

Tensión admitida	120-277V, 347V, 120-347V
Tallas disponibles	8'
Lúmenes	8' 38L (38 000 lm)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C/+25 °C (ampliación a -40 °C/+40 °C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	Disponibles en las versiones 80+, 90+ y 95+
Regulación de la intensidad luminosa	Estándar de 0-10 V
Montaje	Montaje en superficie

## Autorizaciones

- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

## Garantía

- Garantía integral de 5 años, garantía de 10 años para los LED


# La serie Pointe-Bleue

BLHPB - Iluminación lineal para deportes de pickleball

Iluminación deportiva de



Utilice el diagrama de la derecha como ejemplo de un código de pedido completo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su representante de ventas local.

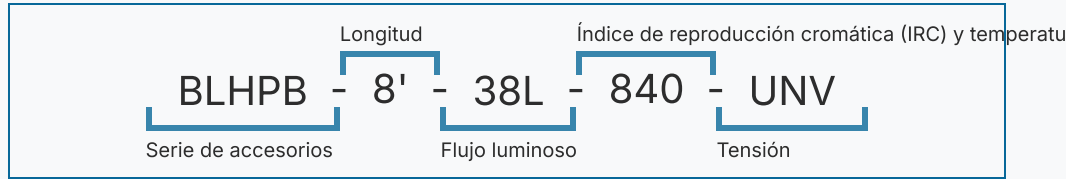

1	2	3	4	5	6
Serie	Tamaño	Flujo luminoso	CRI	CCT	Tensión
BLHPB	8'	38L 38 000 lm	8 9 1	80 90+ 95+	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K
					UNV 120-277V 347 347V UN3 120-347V

## Opciones

### Lentes

BLANK | Lente esmerilada

### Cordones

- W3xx | Blanco 16/3 (especificar longitud)
- W4xx | Negro 16/3 (especificar longitud)
- W59xx | Blanco 16/5 (especificar longitud)
- W\*\*\* | Otras opciones disponibles

Clave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ej. W406 sería 16/3 Negro, 6 pies

### Finalizar

- BLANK | Blanco brillante estándar
- C5 | Negro mate
- CUSTOM\* | Elección de colores personalizados

### Regulación de la intensidad luminosa

- B11 | Cables de regulación de 0-10 V
- B27 | Controlador con función de atenuación hasta apagado
- B\*\* | Otras opciones disponibles

### Mandos inalámbricos

- WCAWN | Lutron Athena (Nodo)
- WCAWNS | Lutron Athena (sensor)
- WC10 | Encelium
- WC18 | NX Wireless
- WC19 | Avi-on
- WC22 | JDRF Autonomía
- WC31 | Keilton
- WCxx | Otras opciones disponibles\*

### Conductor de emergencia

- B38 | UL924, batería de reserva de 15 W

### Embalaje

- BLANK | Embalados individualmente en palés
- P0 | Envases a granel
- P\*\* | Otras opciones disponibles

### Cableado modular

- W27XYZC | Cable de alimentación modular
- W22XY | Cableado de montaje en fila de Molex

### Garantía

- CL7 | Ampliación a una garantía integral de 10 años

## Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles para su descarga en nuestra página web. Los archivos y recursos también aparecen como enlaces en este documento, tal y como se indica a continuación. Es posible que haya otros archivos disponibles previa solicitud. Póngase en contacto con su agente comercial [aquí](#) o en contacto con [consales@bjtake.com](mailto:consales@bjtake.com) para más información.

[Instrucciones de instalación de BLHPB](#)

## Certificaciones y listados

A continuación se enumeran las certificaciones aplicables a este accesorio y sus posibles configuraciones. Hay más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Controles inalámbricos disponibles
	Opciones disponibles con un CRI de 90 y 95+
	120-347 V (UN3) Disponible

## Aplicaciones de uso

Este accesorio se puede utilizar en diversas aplicaciones y resulta ideal para lo siguiente:

Aplicaciones de uso
Gimnasios
Pistas de pickleball
Pistas de tenis cubiertas
Iluminación funcional

## Declaración de garantía

Los productos de BJ Take se someten a pruebas y/o inspecciones antes de ser embalados para su envío y cuentan con una garantía a partir del día en que se envía el producto, con una duración de diez años para los chips LED y cinco años para el resto de componentes. Esta garantía puede ampliarse a una garantía integral de diez años previa solicitud.

## Información sobre la potencia

A continuación se muestran las tablas de potencias disponibles para el BLHPB. Se puede solicitar más información si se desea.

### Potencia del BLHPB de 8'

Tamaño	Flujo luminoso	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
8'	38L	38099	259.2	146.99

### Factor de pérdida de luz (LLF) de BLHPB


CCT	% de producción
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

\* El flujo luminoso real puede variar


## Información sobre las dimensiones

A continuación encontrarás las dimensiones de todos los tamaños del BLHPB.


### BLHPB, lado de 8'

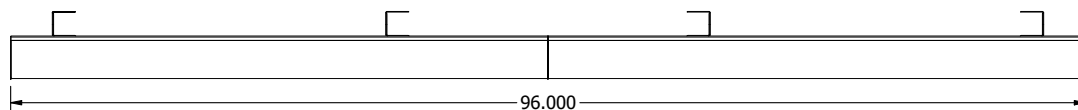

### Dimensiones finales



### Dimensiones del segmento de 8' del BLHPB

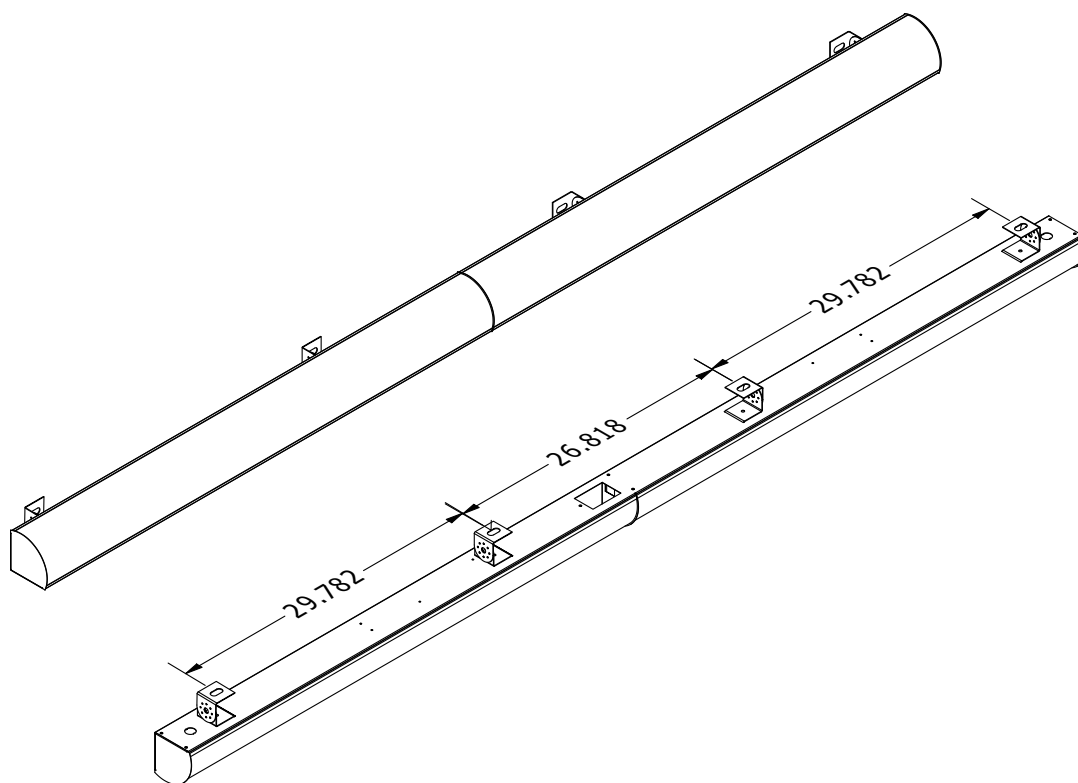

\* Los dibujos no están a escala  
\* Se aplican las tolerancias estándar  
\* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


# La serie Pointe-Bleue

BLHPB - Iluminación lineal para deportes de pickleball

Iluminación deportiva de



BLHPB-8'-38L-850-UNV

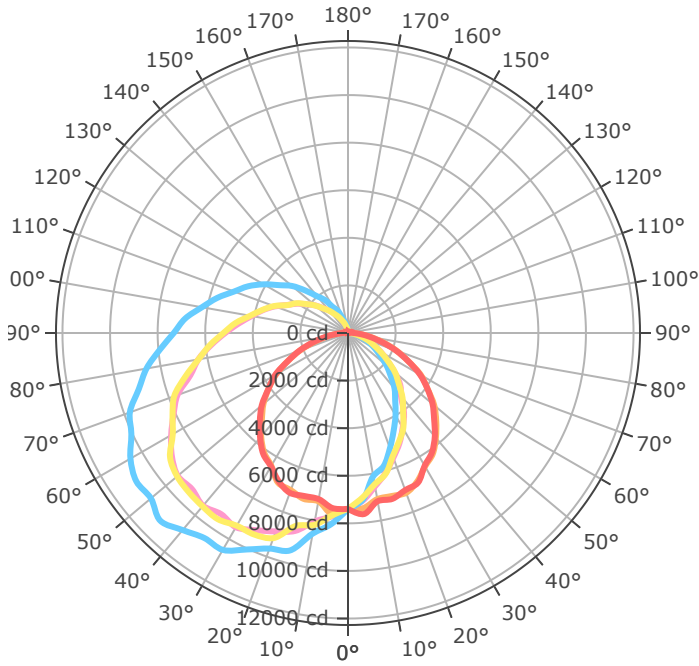

- 0.0° - 180.0°
- 45.0° - 225.0°
- 90.0° - 270.0°
- 135.0° - 315.0°
- 180.0° - 360.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	205.3 fc	19.6 ft
8.0 ft	115.5 fc	26.2 ft
10.0 ft	73.9 fc	32.7 ft
12.0 ft	51.3 fc	39.2 ft
14.0 ft	37.7 fc	45.8 ft
16.0 ft	28.9 fc	52.3 ft
24.0 ft	12.8 fc	78.5 ft
32.0 ft	7.2 fc	104.7 ft
40.0 ft	4.6 fc	130.8 ft
48.0 ft	3.2 fc	157.0 ft
56.0 ft	2.4 fc	183.2 ft
64.0 ft	1.8 fc	209.3 ft

# La serie Pointe-Bleue

BLHPB - Iluminación lineal para deportes de pickleball

Iluminación deportiva.  
Iluminación de



## Información sobre la galería

A continuación encontrarás imágenes de los productos y configuraciones relevantes para el BLHPB.

