

La série Pointe-Bleue


BLHPB - Éclairage linéaire pour le pickleball

Projet

Date

Partie

Type

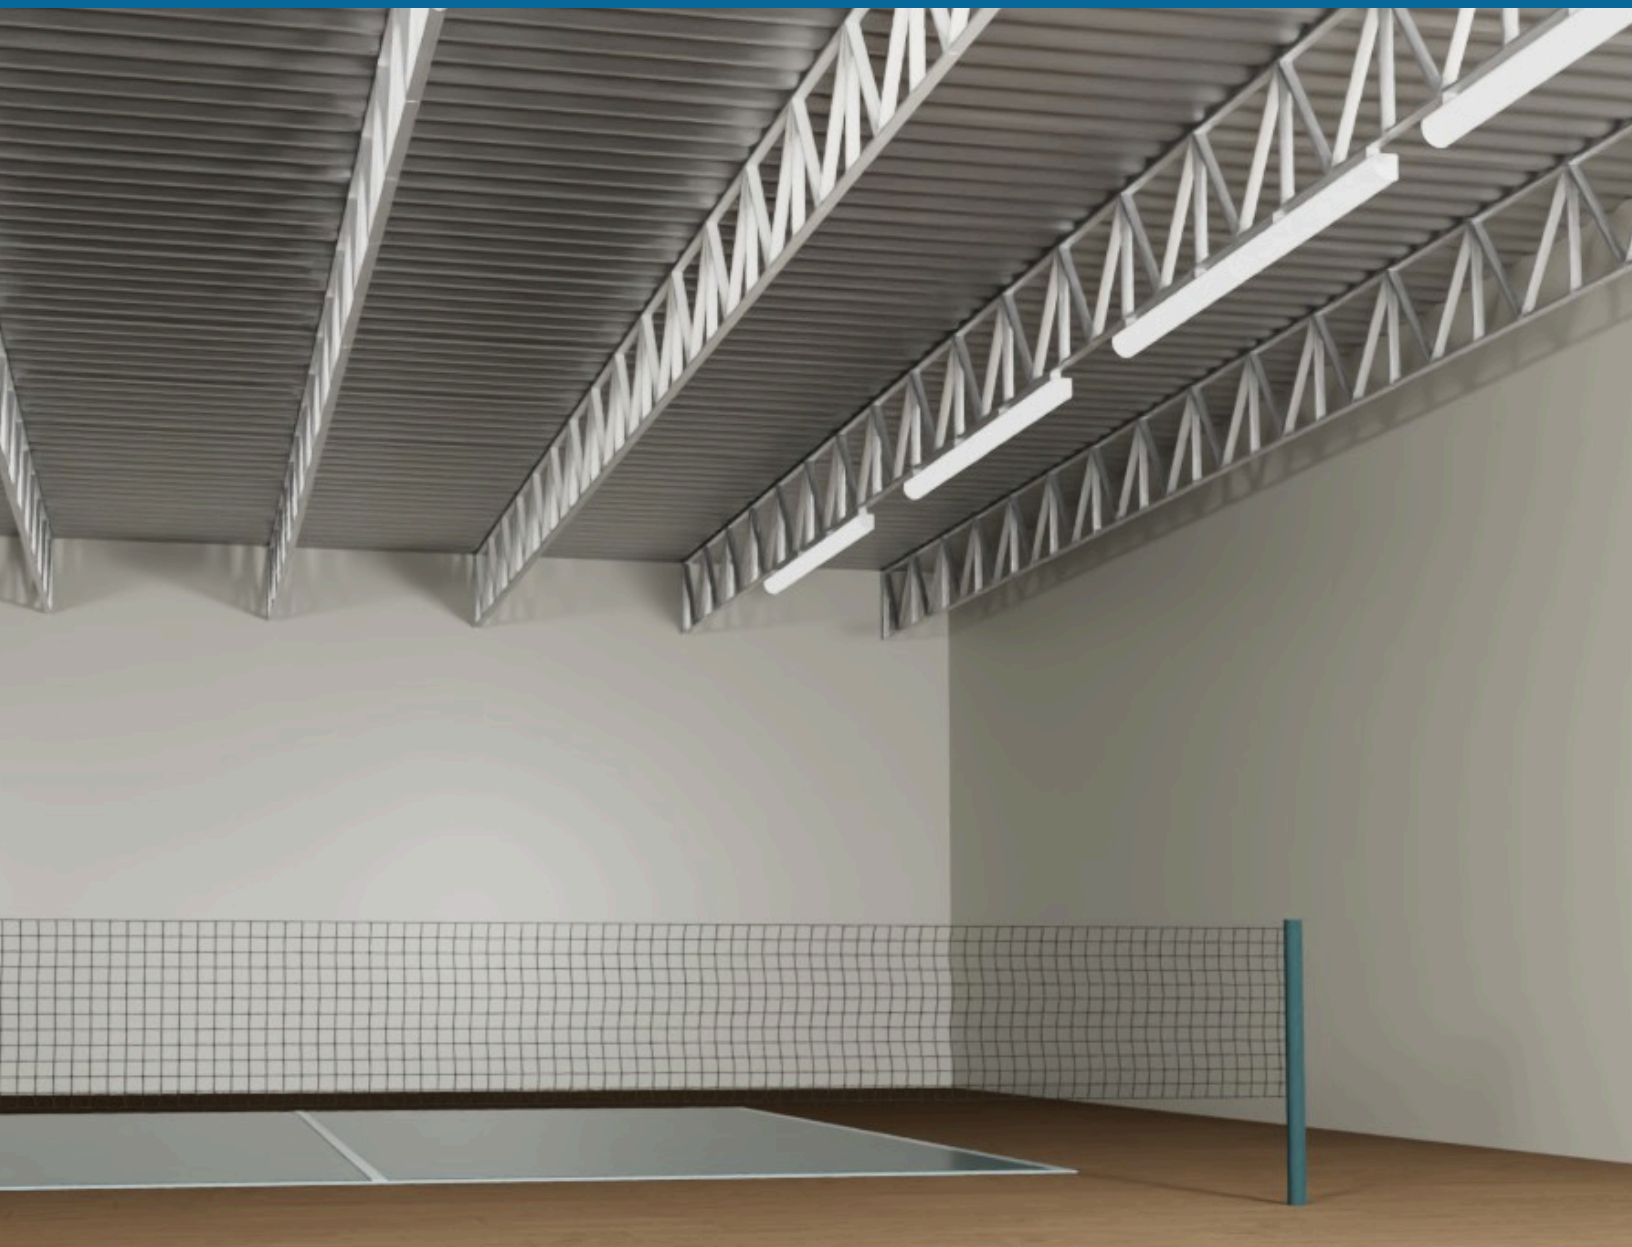

À propos de la série « Pointe-Bleue »

Le BLHPB est un luminaire sportif conçu pour assurer un éclairage linéaire efficace des terrains de pickleball ; il convient également très bien aux applications d'éclairage fonctionnel.

Caractéristiques techniques

Tension prise en charge	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	8'
Lumens	8' 38L (38 000 lm)
Température de fonctionnement	-20 °C/+25 °C (extension à -40 °C/+40 °C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	Modèles « 80+ standard », « 90+ » et « 95+ » disponibles
Variation d'intensité	0-10 V standard
Montage	Montage en surface

Autorisations

- Conçu pour les environnements secs et humides
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

- Garantie complète de 5 ans, garantie LED de 10 ans


La série Pointe-Bleue

BLHPB - Éclairage linéaire pour le pickleball

Éclairage sportif Éclairage par

BJTAKE
LIGHTING

Veillez vous référer au schéma ci-contre pour voir un exemple de code de commande dûment renseigné. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre représentant commercial local.

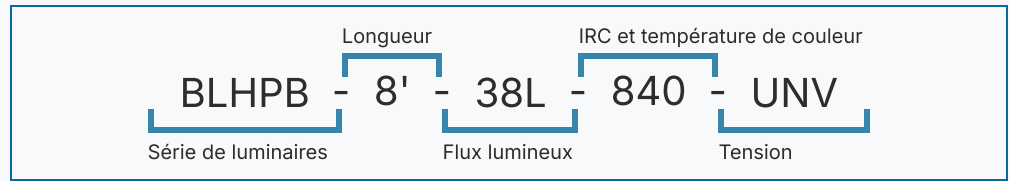

1	2	3	4	5	6
Série	Taille	Flux lumineux	CRI	CCT	Tension
BLHPB	8'	38L	38 000 lm	8 9 1	80 90+ 95+
				27 30 35 40 50 65	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
					UNV 347 UN3
					120-277V 347V 120-347V

7

Options

Objectifs

BLANK | Verre dépoli

Cordons

- W3xx | Blanc 16/3 (préciser la longueur)
- W4xx | Noir 16/3 (préciser la longueur)
- W59xx | Blanc 16/5 (préciser la longueur)
- W*** | Autres options disponibles

Légende.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex. **W406** soit 16/3 noir, 6 pieds

Terminer

- BLANK | Blanc brillant standard
- C5 | Noir mat
- CUSTOM* | Choix de couleurs personnalisées

Variation d'intensité

- B11 | Câbles de gradation 0-10 V
- B27 | Circuit d'alimentation avec fonction « dim-to-off »
- B** | Autres options disponibles

Commandes sans fil

- WCAWN | Lutron Athena (nœud)
- WCAWNS | Lutron Athena (capteur)
- WC10 | Encelium
- WC18 | NX Wireless
- WC19 | Avi-on
- WC22 | JDRF Autonomie
- WC31 | Keilton
- WCxx | Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

- B38 | Alimentation de secours UL924 15 W

Emballage

- BLANK | Emballés individuellement sur des palettes
- P0 | Conditionnement en vrac
- P** | Autres options disponibles

Câblage modulaire

- W27XYZC | Câble d'alimentation modulaire
- W22XY | Câblage Molex à montage en rangée

Garantie

- CL7 | Extension de garantie complète de 10 ans




Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources sont disponibles en téléchargement sur notre site web. Ils sont également intégrés sous forme de liens dans ce document, dont la liste figure ci-dessous. D'autres fichiers peuvent être fournis sur demande. Veuillez contacter votre agent commercial local@bjtake.com ou contactez-nous noussales@bjtake.com Pour plus d'informations.

 [Instructions d'installation du BLHPB](#)

Certifications et référencements

Les certifications applicables à ce luminaire et à ses configurations possibles sont répertoriées ici. De plus amples informations sont disponibles sur simple demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC de 90 et 95+ disponibles
	120-347 V (UN3) Disponible

Domaines d'application

Ce luminaire peut être utilisé dans de nombreuses applications et convient parfaitement aux cas suivants :

Utilisation et application
Salles de sport
Terrains de pickleball
Courts de tennis couverts
Éclairage fonctionnel

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou contrôlés avant d'être emballés en vue de leur expédition et sont garantis à compter du jour de leur expédition pour une durée de dix ans pour les puces LED et de cinq ans pour l'ensemble des composants. Cette garantie peut être étendue à une garantie complète de dix ans sur simple demande.

Informations sur la puissance

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour le BLHPB. De plus amples informations sont disponibles sur simple demande.

BLHPB 8' Puissance

Taille	Flux lumineux	Flux lumineux réel	Puissance des luminaires	Lumens par watt
8'	38L	38099	259.2	146.99

Facteur de perte de lumière (LLF) BLHPB


CCT	% de rendement
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* Le flux lumineux réel peut varier


Informations sur les dimensions

Vous trouverez ci-dessous les dimensions de toutes les tailles du modèle BLHPB.


BLHPB, côté de 8'

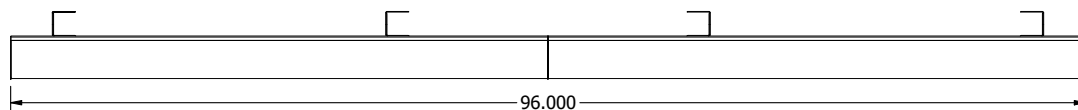

Dimensions finales



Dimensions du segment de 8' du BLHPB

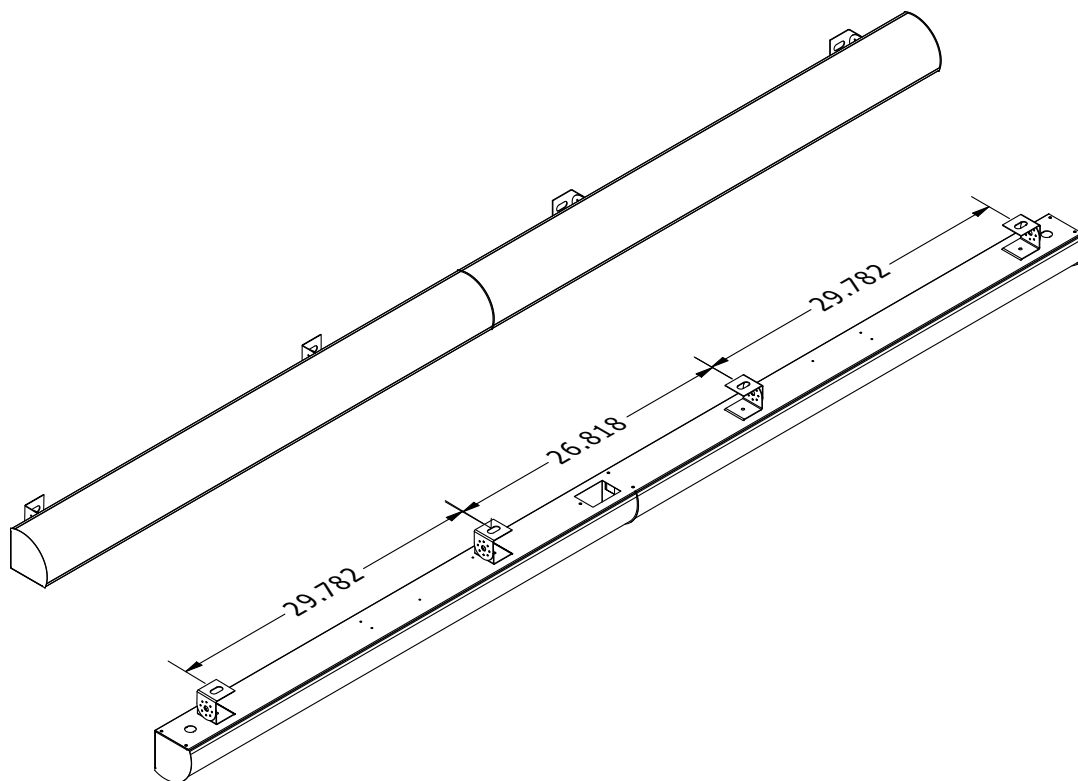

* Dessins non à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis


La série Pointe-Bleue

BLHPB - Éclairage linéaire pour le pickleball

Éclairage sportif Éclairage par



BLHPB-8'-38L-850-UNV

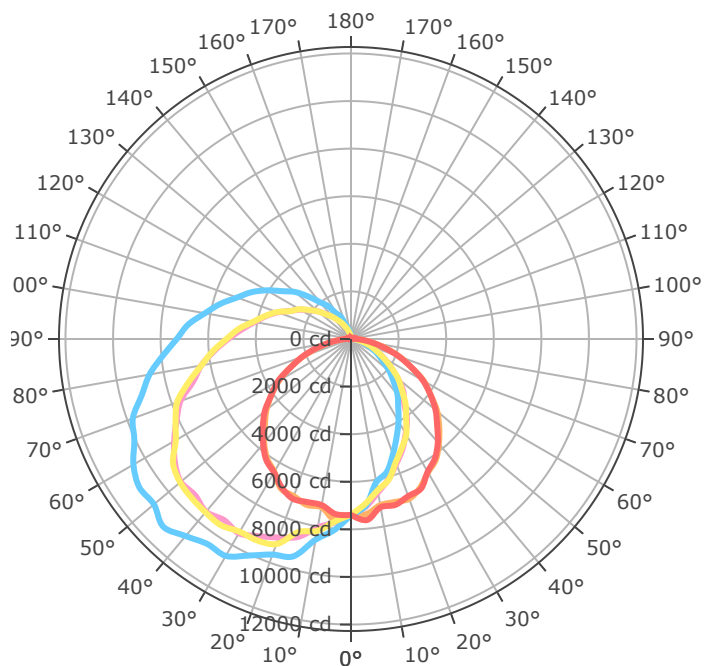

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	205.3 fc	19.6 ft
8.0 ft	115.5 fc	26.2 ft
10.0 ft	73.9 fc	32.7 ft
12.0 ft	51.3 fc	39.2 ft
14.0 ft	37.7 fc	45.8 ft
16.0 ft	28.9 fc	52.3 ft
24.0 ft	12.8 fc	78.5 ft
32.0 ft	7.2 fc	104.7 ft
40.0 ft	4.6 fc	130.8 ft
48.0 ft	3.2 fc	157.0 ft
56.0 ft	2.4 fc	183.2 ft
64.0 ft	1.8 fc	209.3 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images des produits et configurations adaptés au BLHPB.

