

La serie Quinn

BLMQ - Lineal de montaje en pared

Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la serie Quinn

La BLMQ es una luminaria lineal LED diseñada para montaje en pared. Es ideal para uso en interiores donde se requiere una iluminación de trabajo de alta eficiencia. Su diseño estrecho y su perfil moderno la convierten en una luminaria ideal para aplicaciones de iluminación de trabajo.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tamaños disponibles	2', 3', 4'
De por vida	L70 de más de 90.000 horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C
Lúmenes	Rendimiento de lúmenes/pie desde 2,5 l (2500 lm) hasta 11,5 l (11500 lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar

Homologaciones

- Listado ETL
- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local](#).

Longitud

BLMQ - 4' - 2.5 - 2.5 - 835 - 347 - L53 - R17

Serie Fixture

Lúmenes (hacia abajo)

Lúmenes (Arriba)

Tensión

CRI y temperatura de color

Divisor

Lente

1	2	3	4	5	6					
BLMQ										
Serie	Lúmenes (UP)		Lúmenes (ABAJO)		CRI	CCT		Tensión		
BLMQ	2'-1L	1.000 lm	2'-1L	1.000 lm	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	2'-1.5L	1.500 lm	2'-1.5L	1.500 lm	9	90+	30	3000K	347	347V
	2'-2L	2.000 lm	2'-2L	2.000 lm	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
	3'-1L	1.000 lm	3'-1L	1.000 lm			40	4000K	480	480V
	3'-1.5L	1.500 lm	3'-1.5L	1.500 lm			50	5000K		
	3'-2L	2.000 lm	3'-2L	2.000 lm			65	6500K		
	4'-2L	2.000 lm	4'-2L	2.000 lm						
	4'-2.5L	2.500 lm	4'-2.5L	2.500 lm						
	4'-3L	3.000 lm	4'-3L	3.000 lm						
	4'-3.5L	3.500 lm	4'-3.5L	3.500 lm						
	4'-4L	4.000 lm	4'-4L	4.000 lm						

Opciones

Luz descendente

BLANK | No es necesario

Lentes

L53 | Lente opalina

Divisor

BLANK | No es necesario
R17 | Divisor de luz arriba/abajo

Regulación

B11 | Cables de regulación 0-10V
B12 | Regulación de la tensión de línea
B27 | Conductor de atenuación
B** | Otras opciones disponibles*.

Sensor de movimiento

W26 | Fotocélula con sensor de movimiento

Conductor de emergencia

B17 | UL924 10W Batería de reserva

Interruptores

S1 | Cadena de tracción On/Off
S2 | Cadena de tracción de 3 vías

Acabado

BLANK | Blanco mate estándar
C5 | Negro mate
CUSTOM* | Elección de color personalizada

Embalaje

BLANK | En cajas individuales sobre palés
P0 | Envases a granel

Garantía

CL7 | Mejora de la garantía integral de 10 años

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Listado ETL

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Tiendas de comestibles
Hospitales
Instalaciones de fabricación
Oficinas
Tiendas al por menor
Escuelas
Instalaciones de almacenamiento
Montaje en superficie
Suspendido

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


La serie Quinn

BLMQ - Lineal de montaje en pared


Iluminación lineal de

BJTAKE
LIGHTING


BLMQ 2' Lateral

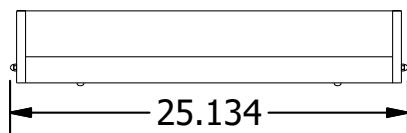


BLMQ Fin




BLMQ 3' Lateral

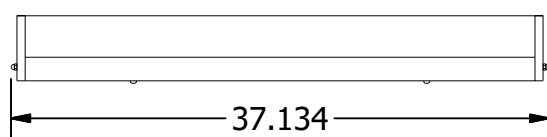


BLMQ Fin



BLMQ 4' Lateral

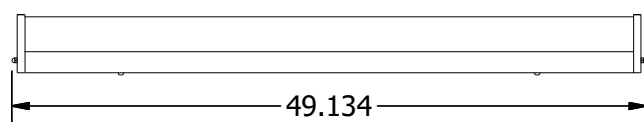

BLMQ Fin



BLR 1x4' Potencia


Longitud	Lúmenes	Vatios
4'	2.0	21.0
4'	2.5	28.0
4'	3.0	33.0

* Los dibujos no están a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLMQ-4'-4L-4L-840-UNV-L53 UP_DOWN LIGHT

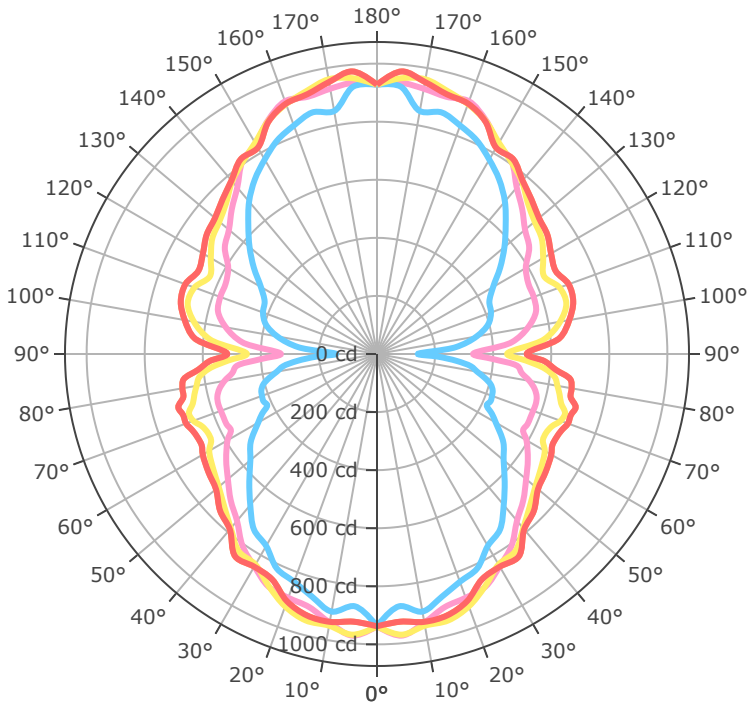



- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	26.0 fc	-0.0 ft
8.0 ft	14.7 fc	-0.0 ft
10.0 ft	9.4 fc	-0.0 ft
12.0 ft	6.5 fc	-0.0 ft
14.0 ft	4.8 fc	-0.0 ft
16.0 ft	3.7 fc	-0.0 ft
24.0 ft	1.6 fc	-0.0 ft
32.0 ft	0.9 fc	-0.0 ft
40.0 ft	0.6 fc	-0.0 ft
48.0 ft	0.4 fc	-0.0 ft
56.0 ft	0.3 fc	-0.0 ft
64.0 ft	0.2 fc	-0.0 ft

Plan de baterías de emergencia - 10W

Iluminación de emergencia	Componentes del sistema de soluciones	Funcionamiento del sistema
Código de opción "B17" - Componentes con certificación UL 924 instalados de fábrica en la luminaria	Batería de 10 vatios con certificación UL 924 integrada en la luminaria	La solución de iluminación de emergencia B17 detecta la pérdida de alimentación normal y la fuente de alimentación pasa automáticamente a la batería integrada de 10 vatios que alimenta el controlador de iluminación LED de emergencia.
	Controlador de iluminación de emergencia LED con certificación UL 924 integrado en la luminaria	La batería y el controlador LED de emergencia cuentan con la certificación UL 924 para proporcionar un mínimo de 90 minutos de iluminación de emergencia.
	Opciones de cableado para alumbrado de emergencia con y sin interruptor	

Cableado del alumbrado de emergencia

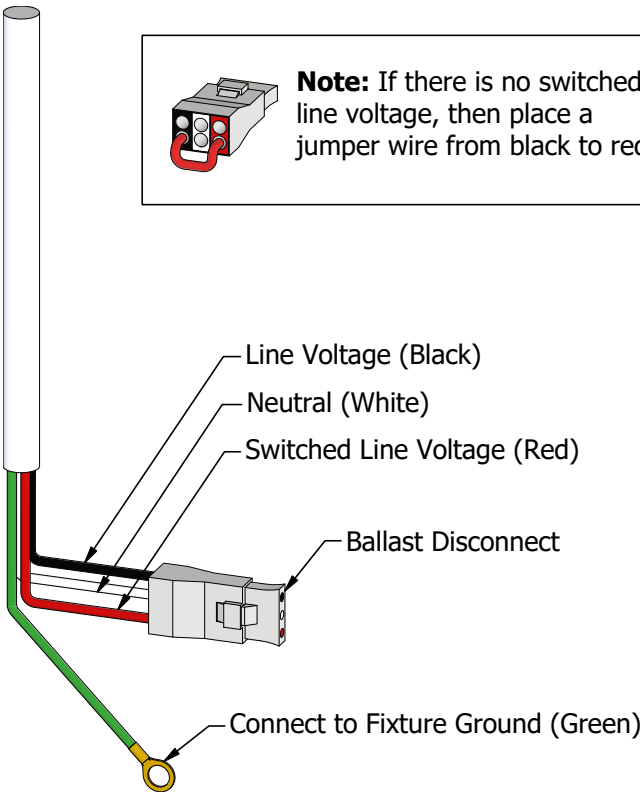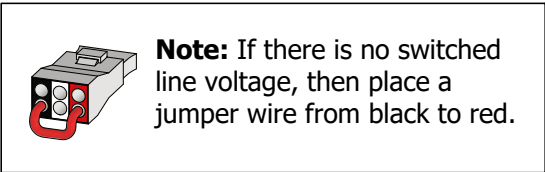

Información importante

Más información sobre opciones y configuraciones de alumbrado de emergencia disponible previa solicitud.

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLMQ.

