

La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré

Projet

Date

Partie

Type



À propos de la série Revelstoke

Le luminaire encastré à LED BLR offre un éclairage économique et à profil bas pour les plafonds à barres en T, idéal pour les installations de plenum peu profondes. Certifié ETL et conçu pour un entretien facile.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	1x4', 2x2', 2x4'
Durée de vie	L70 de 150 000+ heures, L90 de 45 000+ heures
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C
Lumens	Rendement lumineux allant de 3L (3000lm) à 8L (8000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Des trous sont prévus pour la chaîne ou la suspension, et le support de montage du fil pour les plafonds à barres en T.
Possibilité d'entretien en salle	Standard sur tous les modèles

Agréments

- Homologué ETL
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré

Rénovation de l'éclairage
par



Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).

Longueur IRC et température de couleur Option 1
BLR - **2x2'** - **4L** - **840** - **UNV** - **L15**
 Série d'appareils Puissance lumineuse Tension

1	2	3	4	5
BLR				
Série	Longueur et puissance lumineuse	CRI	CCT	Tension
BLR	1x4'-2L	2 000 lm	8	2700K UNV 120-277V
	1x4'-3L	3 000 lm	9	3000K 347 347V
	1x4'-4L	4 000 lm	1	3500K UN3 120-347V
	2x2'-2L	2 000 lm		40 4000K
	2x2'-3L	3 000 lm		50 5000K
	2x2'-4L	4 000 lm		65 6500K
	2x4'-4L	4 000 lm		
	2x4'-6L	6 000 lm		
	2x4'-8L	8 000 lm		

Options

<u>Lentilles</u>		<u>Capteurs de mouvement</u>		<u>Emballage</u>	
L0	Pas de lentille	WX15	Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne	BLANK	Emballage individuel sur palettes
L15	0.10 Lentille prismatique dans une monture de lentille	WC20	Capteur basse tension Leviton	P0	Emballage en vrac
L19	Lentille acrylique givrée dans une monture de lentille	W**	Autres options disponibles*		
<u>Gradation</u>		<u>Conducteur d'urgence</u>		<u>Montage</u>	
B11	Fils de gradation 0-10V	B17	UL924 10W Batterie de secours	M15	Kit de montage en surface (emballé séparément)
B12	Diminution de la tension de ligne	F8	Relais d'urgence UL924		
B27	Conducteur Dim-to-off				
B**	Autres options disponibles*				
<u>Contrôles</u>		<u>Garde-corps en fil de fer</u>		<u>Kits pour barres en T et cloisons sèches</u>	
WC10*	Contrôles sans fil Encelium	G1	Blanc très résistant	BLANK	Barre en T standard
WC18*	Commandes sans fil NX	G5	Noir très résistant	TB39	9/16"
WC19*	Commandes sans fil Avi-on			H40	Kit pour cloisons sèches (emballé séparément)
WC22*	JDRF Contrôles sans fil				
WC31*	Commandes sans fil de Keilton				
<u>Finition</u>		<u>Traitement de l'air</u>		<u>Garantie</u>	
		BLANK	Logement avec traitement passif de l'air	CL7	Amélioration de la garantie globale de 10 ans
		C5			
		CUSTOM*	Standard Blanc mat		
			Noir mat		
			Choix de couleur personnalisé		

La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré

Rénovation de l'éclairage
par



Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Homologué ETL
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Épiceries
Hôpitaux
Installations de fabrication
Bureaux
Magasins de détail
Les écoles
Installations de stockage
Encastré
Montage en surface

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré


Rénovation de l'éclairage
par




BLR 1x4' côté

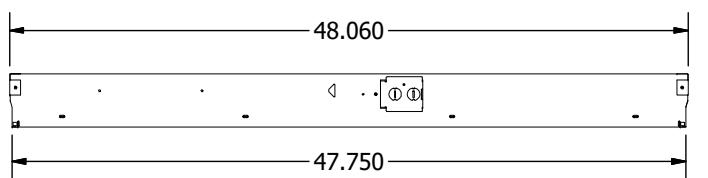


BLR 2' Extrémité

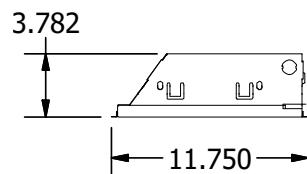


BLR 2x2' côté

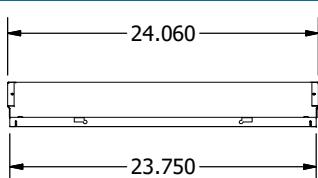


BLR 2' Extrémité

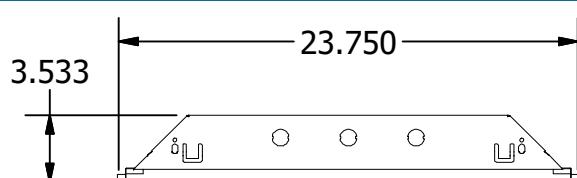

BLR 2x4' côté

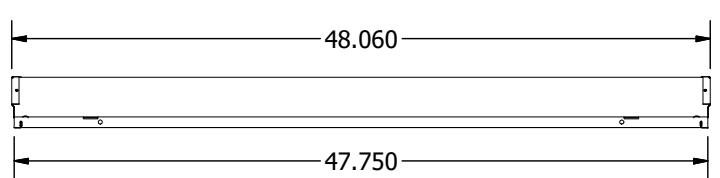

BLR 2' Extrémité

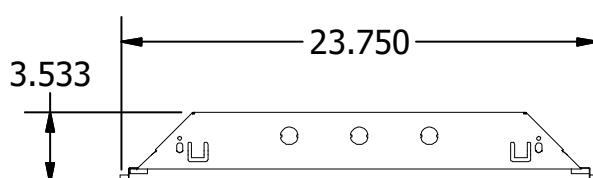

BLR 1x4' Puissance

Longueur	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil
1x4	2	18.1
1x4	3	27.7
1x4	4	39.3

BLR 2x2' Puissance

Longueur	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil
2x2	2	18.1
2x2	3	27.7
2x2	4	39.3

BLR 2x4' Puissance

Longueur	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil
2x4	4	35.5
2x4	6	55.4
2x4	8	73.4

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré

Rénovation de l'éclairage
par




BLR-2X2-2L-840-L15

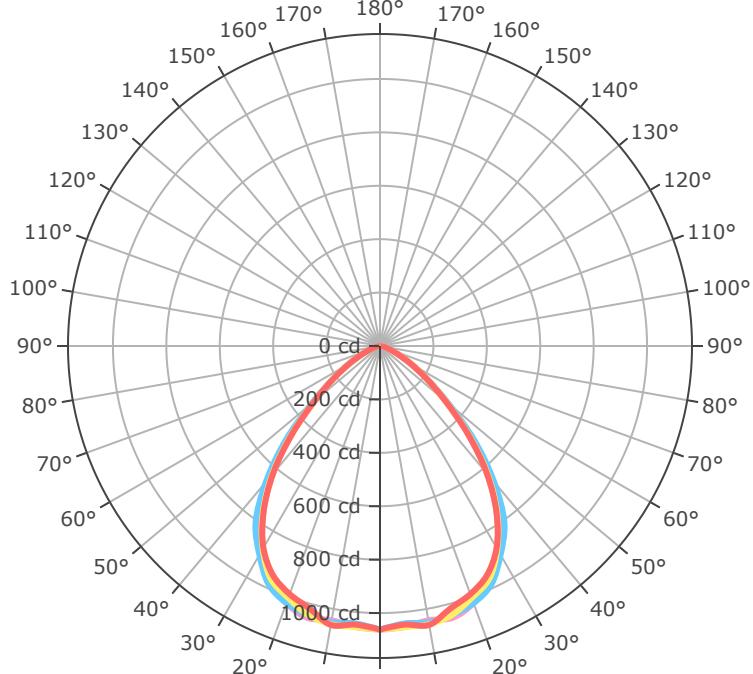

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	29.5 fc	11.2 ft
8.0 ft	16.6 fc	14.9 ft
10.0 ft	10.6 fc	18.6 ft
12.0 ft	7.4 fc	22.3 ft
14.0 ft	5.4 fc	26.0 ft
16.0 ft	4.1 fc	29.7 ft
24.0 ft	1.8 fc	44.6 ft
32.0 ft	1.0 fc	59.5 ft
40.0 ft	0.7 fc	74.4 ft
48.0 ft	0.5 fc	89.2 ft
56.0 ft	0.3 fc	104.1 ft
64.0 ft	0.3 fc	119.0 ft

BLR-2X2-4L-840-L15

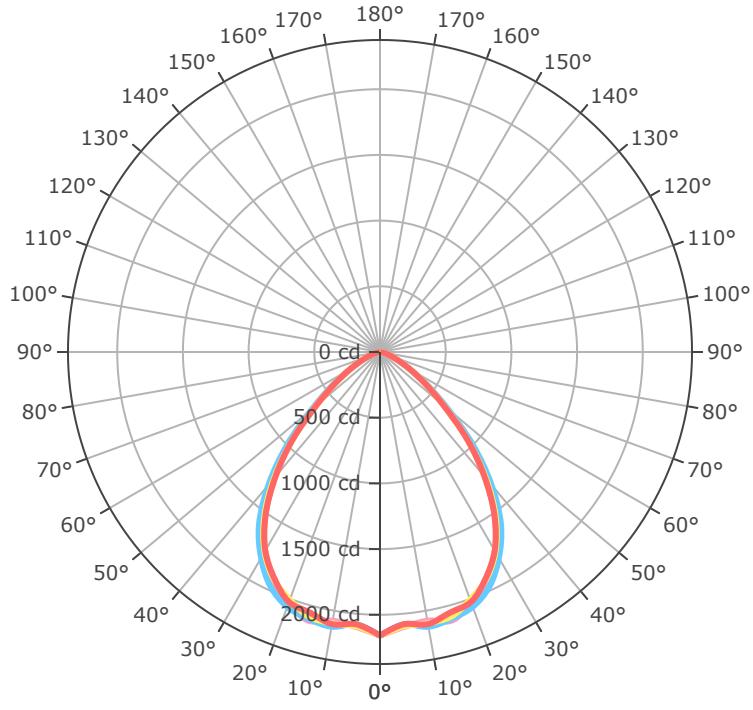

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	60.0 fc	11.0 ft
8.0 ft	33.7 fc	14.7 ft
10.0 ft	21.6 fc	18.4 ft
12.0 ft	15.0 fc	22.1 ft
14.0 ft	11.0 fc	25.8 ft
16.0 ft	8.4 fc	29.5 ft
24.0 ft	3.7 fc	44.2 ft
32.0 ft	2.1 fc	58.9 ft
40.0 ft	1.3 fc	73.7 ft
48.0 ft	0.9 fc	88.4 ft
56.0 ft	0.7 fc	103.1 ft
64.0 ft	0.5 fc	117.8 ft


La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré

Rénovation de l'éclairage
par




BLR-2X4-4L-840-L15

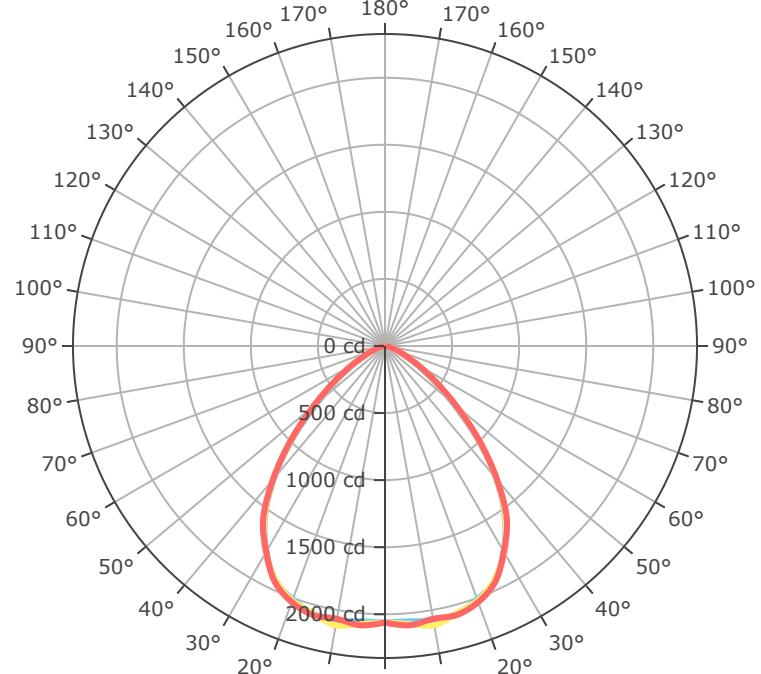

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	57.3 fc	11.7 ft
8.0 ft	32.2 fc	15.6 ft
10.0 ft	20.6 fc	19.5 ft
12.0 ft	14.3 fc	23.5 ft
14.0 ft	10.5 fc	27.4 ft
16.0 ft	8.1 fc	31.3 ft
24.0 ft	3.6 fc	46.9 ft
32.0 ft	2.0 fc	62.5 ft
40.0 ft	1.3 fc	78.2 ft
48.0 ft	0.9 fc	93.8 ft
56.0 ft	0.7 fc	109.4 ft
64.0 ft	0.5 fc	125.1 ft

BLR-2X4-8L-840-L15

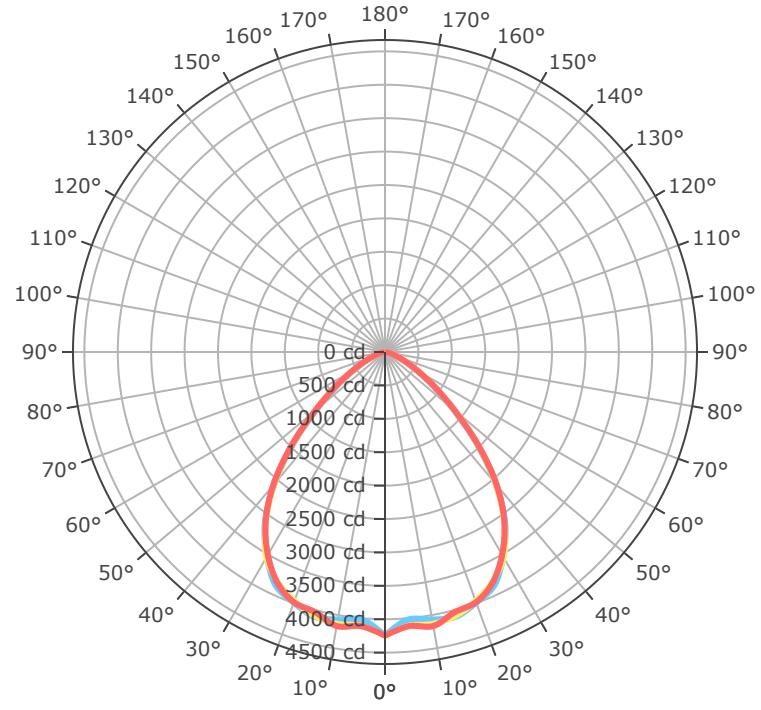

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	117.9 fc	11.5 ft
8.0 ft	66.3 fc	15.4 ft
10.0 ft	42.5 fc	19.2 ft
12.0 ft	29.5 fc	23.0 ft
14.0 ft	21.7 fc	26.9 ft
16.0 ft	16.6 fc	30.7 ft
24.0 ft	7.4 fc	46.1 ft
32.0 ft	4.1 fc	61.4 ft
40.0 ft	2.7 fc	76.8 ft
48.0 ft	1.8 fc	92.1 ft
56.0 ft	1.4 fc	107.5 ft
64.0 ft	1.0 fc	122.9 ft

La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré


Rénovation de l'éclairage
par



Plan de batterie d'urgence - 10W

Éclairage de secours	Composants du système de solutions	Fonctionnement du système
Code d'option "B17" - Composants homologués UL 924 installés en usine dans le luminaire	Batterie de 10 watts homologuée UL 924 et intégrée au luminaire	La perte de l'alimentation normale est détectée par la solution d'éclairage de secours B17 et l'alimentation électrique est commutée automatiquement vers le bloc-batterie intégré de 10 watts qui alimente le pilote de l'éclairage de secours à LED.
	Pilote d'éclairage de secours à LED homologué UL 924 intégré au luminaire	La batterie et le pilote LED d'urgence sont certifiés UL 924 pour fournir un minimum de 90 minutes d'éclairage d'urgence.
	Options de câblage pour l'éclairage de secours commuté et non commuté	

Câblage de l'éclairage de secours

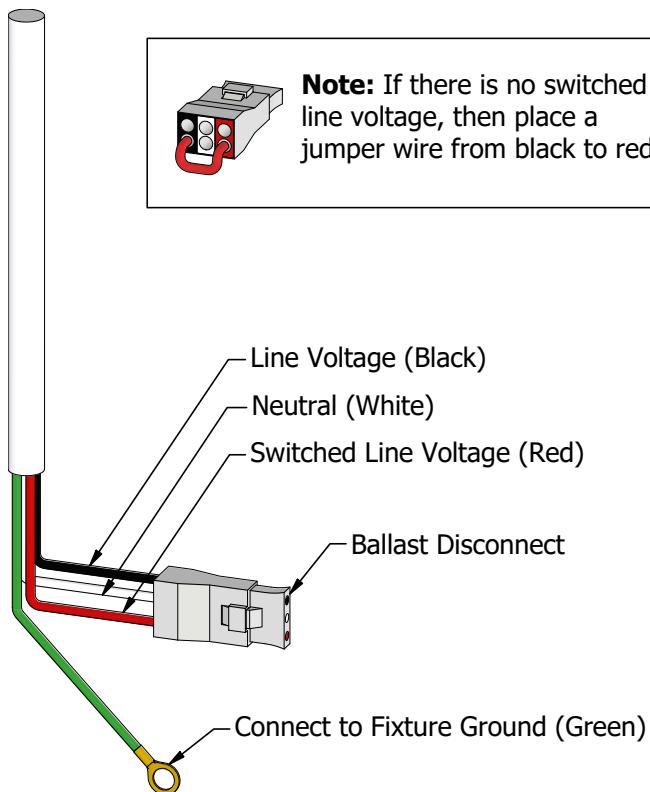

Informations importantes

De plus amples informations sur les options et les configurations de l'éclairage de secours sont disponibles sur demande.

La série Revelstoke

BLR - Trophée encastré

Rénovation de l'éclairage
par



Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLR.

