

La serie Sundre

BLS1 - Listón arquitectónico arriba/abajo

Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la serie Sundre

La BLS1 es una luminaria lineal decorativa LED ideal para uso en interiores, donde la eficiencia energética, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Su moderno perfil está diseñado para ofrecer una trayectoria de luz superior, lo que la convierte en una luminaria ideal para muchas aplicaciones.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	4', 8'
De por vida	L70 de 200.000+ horas, L90 de 60.000+ horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C
Lúmenes	El flujo luminoso/pie oscila entre 250 lm y 1600 lm
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Colgadores en V, cables de avión, montaje en pared, kits de tejadillo para montaje en barra en T o caja en J

Homologaciones


- Apto para entornos secos y húmedos
- Fabricado con componentes aprobados por UL
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

- 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local](#).

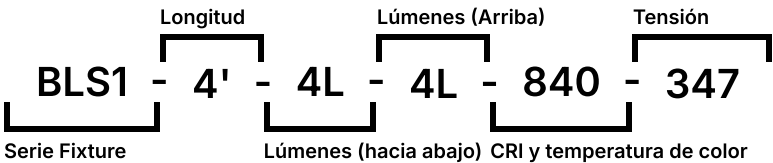

1	2	3	4	5	6	7
BLS1						
Serie	Longitud	Lúmenes/pie (hacia abajo)	Lúmenes/pie (hacia arriba)	CRI	Temperatura de color	Tensión
BLS1	4' 8'	0.25 250 lm	0.25 250 lm	8 80 CRI	27 2700K	UNV 120-
		0.50 500 lm	0.50 500 lm	9 90 CRI	30 3000K	277V
		0.75 750 lm	0.75 750 lm	1 95+ CRI	35 3500K	UN3 120-
		1 1000 lm	1 1000 lm		40 4000K	347V
		1.25 1250 lm	1.25 1250 lm		50 5000K	347 347V
		1.5 1500 lm	1.5 1500 lm		65 6500K	480 480V
		1.6 1600 lm	1.6 1600 lm			
		4' potencia luminosa combinada no superior a 9500 lm 8' potencia luminosa combinada no superior a 19000 lm				
8						

Opciones

Lentes

BLANK	Acrílico esmerilado [Abajo] y acrílico transparente [Arriba]
-------	---

Cordones

W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx	Blanco 16/5 (especificar longitud)
W***	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

Acabado

BLANK	Blanco brillante estándar
C5	Negro mate
CUSTOM*	Elección de color personalizada

Regulación

B11	Cables de regulación 0-10V
B12	Regulación de la tensión de línea
B27	Conductor de atenuación
B**	Otras opciones disponibles*.

Embalaje

BLANK	En cajas individuales sobre palés
P0	Envases a granel

Montaje

M56	Montaje en pared
M62xx	Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral
M**	Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Marquesina

Ex.M305sería Y-Toggle, 5FT

M35xx	Kits de tejadillo blanco para montaje en barra en T o caja en J
M61xx	Kits de tejadillo negro para montaje en caja en J

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M3506sería kit de toldo blanco, 5FT

Cableado modular

W27XYZC	Cable de alimentación modular
W22XY	Cableado de montaje en fila Molex

Garantía

CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años
-----	---

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas local [aquí](#) o contactsales@bjtake.com para más información.

 BLS1-4'-3.5-3.5-830.ies

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:


Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicación de uso
Muestra
Hospitales
Iluminación de trabajo
Tiendas al por menor


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser embalados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de garantía de diez años para el chip LED y de cinco años para todos los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

BLS1 4' Lateral

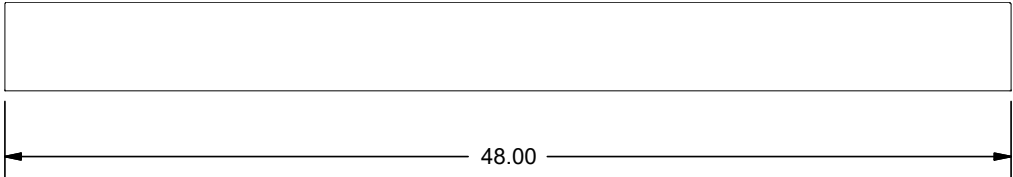

BLS1 4' Extremo



BLS1 4' Potencia


Tamaño de la luminaria	Luz descendente Producción de lúmenes	Vatios (arriba)	Iluminación superior	Vatios (hacia abajo)
4'	0.5	5.0	0.5	5.0
4'	1.0	8.9	1.0	8.9
4'	1.5	13.9	1.5	13.9
4'	2.0	19.0	2.0	19.0
4'	2.5	22.8	2.5	22.8
4'	3.0	29.0	3.0	29.0
4'	3.5	33.5	3.5	33.5
4'	4.0	40.9	4.0	40.9

* Los dibujos no están a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLS1-4'-3.5-3.5-830

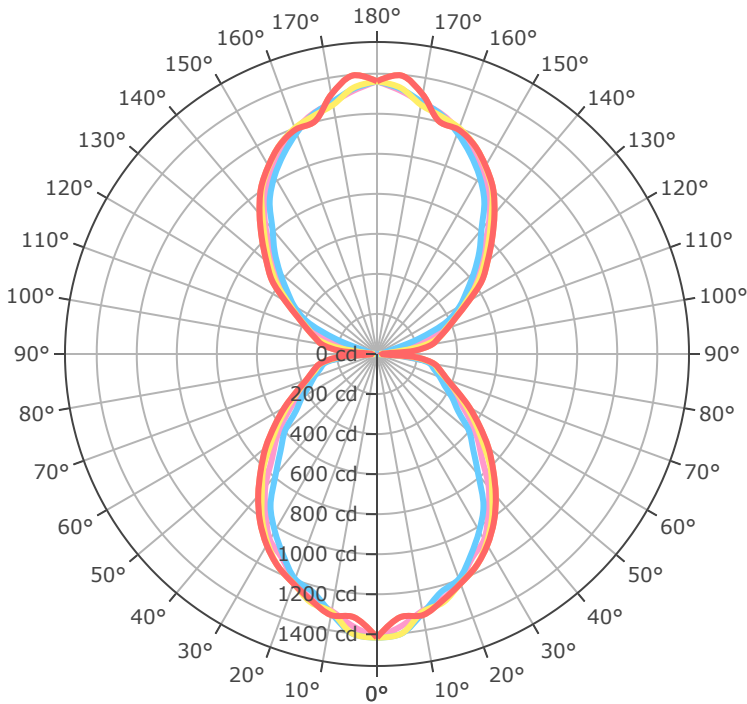

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	39.4 fc	14.7 ft
8.0 ft	22.1 fc	19.7 ft
10.0 ft	14.2 fc	24.6 ft
12.0 ft	9.8 fc	29.5 ft
14.0 ft	7.2 fc	34.4 ft
16.0 ft	5.5 fc	39.3 ft
24.0 ft	2.5 fc	59.0 ft
32.0 ft	1.4 fc	78.6 ft
40.0 ft	0.9 fc	98.3 ft
48.0 ft	0.6 fc	117.9 ft
56.0 ft	0.5 fc	137.6 ft
64.0 ft	0.3 fc	157.3 ft

La serie Sundre

BLS1 - Listón arquitectónico arriba/abajo

Iluminación
arquitectónica

BJTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLS1.

