

La série Sundre

BLS1 - Bandeau architectural haut/bas

Projet

Date

Partie

Type



À propos de la série Sundre

Le BLS1 est un luminaire linéaire décoratif à LED, idéal pour une utilisation en intérieur, où l'efficacité énergétique, la performance et la facilité d'entretien sont essentielles. Son profil moderne est conçu pour offrir des chemins lumineux supérieurs, ce qui en fait un luminaire idéal pour de nombreuses applications.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	4', 8'
Durée de vie	L70 de 200 000+ heures, L90 de 60 000+ heures
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C
Lumens	Rendement lumineux/pied allant de 250lm à 1600lm
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Suspensions en V, câbles d'avion, montage mural, kits d'auvent pour montage sur barre en T ou boîte en J

Agréments

- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Fabriqué avec des composants homologués UL
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

- | 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

La série Sundre


BLS1 - Bandeau architectural haut/bas

Éclairage architectural par



Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local.](#)

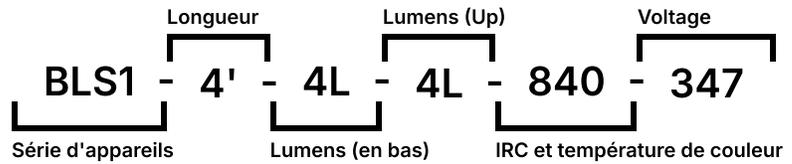

1	2	3	4	5	6	7
BLS1						

Série	Longueur	Lumens/Ft (Down)		Lumens/Ft (Up)		CRI		Température de la couleur		Voltage	
BLS1	4'	0.25	250 lm	0.25	250 lm	8	80 CRI	27	2700K	UNV	120-
		0.50	500 lm	0.50	500 lm	9	90 CRI	30	3000K		277V
	8'	0.75	750 lm	0.75	750 lm	1	95+ CRI	35	3500K	UN3	120-
		1	1000 lm	1	1000 lm			40	4000K		347V
		1.25	1250 lm	1.25	1250 lm			50	5000K	347	347V
		1.5	1500 lm	1.5	1500 lm	65	6500K	480	480V		
		1.6	1600 lm	1.6	1600 lm						

Puissance lumineuse combinée de 4' ne dépassant pas 9300lm
8' puissance lumineuse combinée ne dépassant pas 19000lm

8

Options

Lenses

BLANK Acrylique dépoli [en bas] & Acrylique transparent [en haut]

Cordons

W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur)
W*** Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406serait 16/3 Noir, 6FT

Finition

BLANK Standard Blanc Brillant
C5 Noir mat
CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Gradation

B11 Fils de gradation 0-10V
B12 Variation de la tension de ligne
B27 Conducteur Dim-to-off
B** Autres options disponibles*

Emballage

BLANK Emballage individuel sur palettes
P0 Emballage en vrac

Montage

M56 Montage mural
M62xx Kits de boucles aéronautiques avec serre-câbles à sortie latérale
M** Autres options disponibles*

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Canopée

Ex.M305serait un Y-Toggle, 5FT

M35xx Kits d'auvents blancs pour montage sur barre en T ou boîte en J
M61xx Kits d'auvents noirs pour montage en boîte j

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M3506serait un kit d'auvent blanc, 5FT

Câblage modulaire

W27XYZC Câble d'alimentation modulaire
W22XY Câblage de montage en rangée Molex

Garantie

CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 BLS1-4-3.5-3.5-830.ies

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Affiche
	Hôpitaux
	Éclairage d'appoint
	Magasins de détail


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition pour une période de dix ans sur les puces LED et de cinq ans sur l'ensemble des composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

BLS1 4' Side

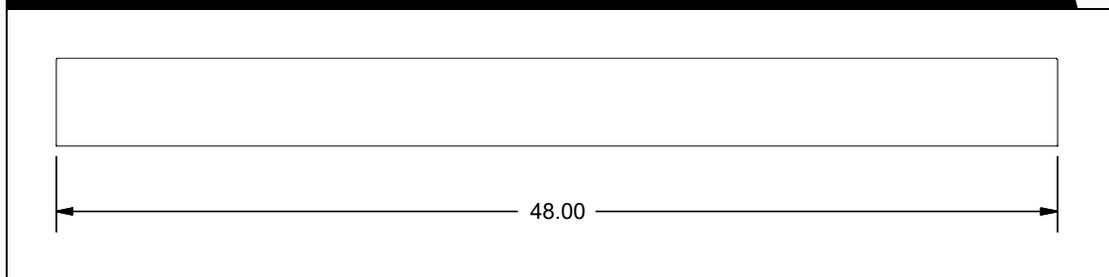

BLS1 4' End

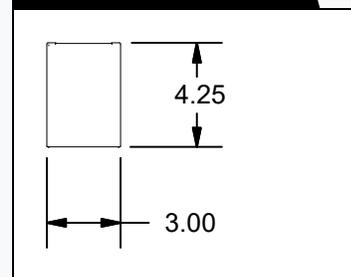

BLS1 4' Puissance


Taille de l'appareil	Puissance lumineuse de l'éclairage vers le bas	Wattage (Up)	Rendement lumineux de l'éclairage d'appoint	Puissance (en bas)
4'	0.5	5.0	0.5	5.0
4'	1.0	8.9	1.0	8.9
4'	1.5	13.9	1.5	13.9
4'	2.0	19.0	2.0	19.0
4'	2.5	22.8	2.5	22.8
4'	3.0	29.0	3.0	29.0
4'	3.5	33.5	3.5	33.5
4'	4.0	40.9	4.0	40.9

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLS1-4'-3.5-3.5-830

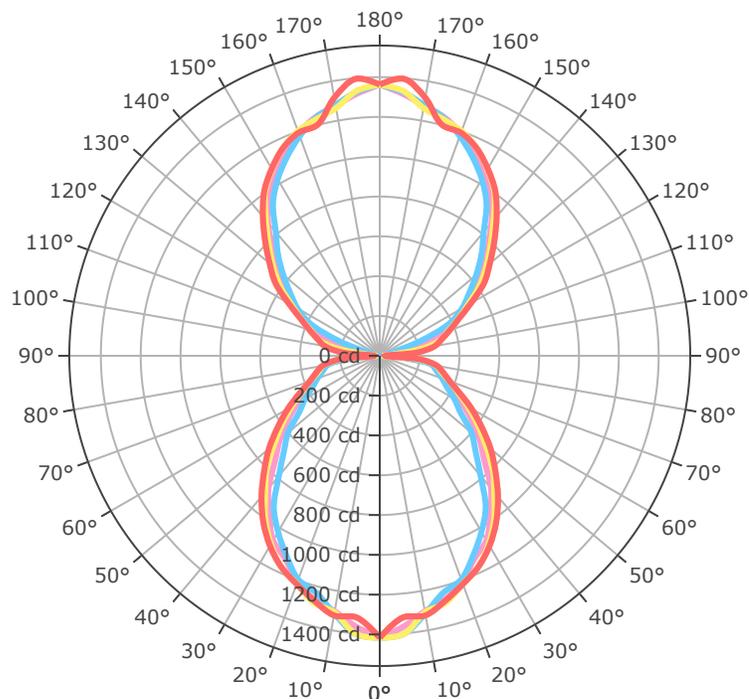

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	39.4 fc	14.7 ft
8.0 ft	22.1 fc	19.7 ft
10.0 ft	14.2 fc	24.6 ft
12.0 ft	9.8 fc	29.5 ft
14.0 ft	7.2 fc	34.4 ft
16.0 ft	5.5 fc	39.3 ft
24.0 ft	2.5 fc	59.0 ft
32.0 ft	1.4 fc	78.6 ft
40.0 ft	0.9 fc	98.3 ft
48.0 ft	0.6 fc	117.9 ft
56.0 ft	0.5 fc	137.6 ft
64.0 ft	0.3 fc	157.3 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLS1.

