

La serie Sundre

BLS1 - Listón arquitectónico arriba/abajo

Proyecto

Fecha

Pieza

Tipo



Acerca de la serie Sundre

La BLS1 es una luminaria lineal decorativa LED ideal para uso en interiores, donde la eficiencia energética, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Su moderno perfil está diseñado para ofrecer un recorrido de luz superior, lo que la convierte en una luminaria ideal para muchas aplicaciones.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	4', 8'
De por vida	L70 de 200.000+ horas, L90 de 60.000+ horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C
Lúmenes	El flujo luminoso/pie oscila entre 250 lm y 1600 lm
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Colgadores en V, cables de avión, montaje en pared, kits de tejadillo para montaje en barra en T o caja en J

Homologaciones


- Apto para entornos secos y húmedos
- Fabricado con componentes aprobados por UL
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

- 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, póngase en contacto con su vendedor local.

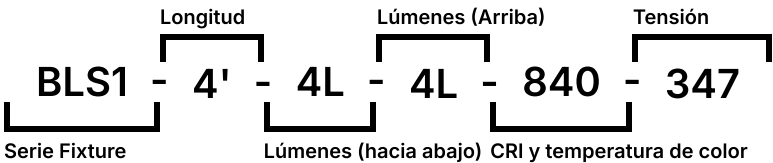

1	2	3	4	5	6	7				
BLS1										
Serie	Longitud	Lúmenes/pie (hacia abajo)		Lúmenes/pie (hacia arriba)		CRI	Temperatura de color		Tensión	
BLS1	4'	0.125	125 lm	0.125	125 lm	8 80 CRI	27	2700K	UNV	120-
		0.25	250 lm	0.25	250 lm	9 90 CRI	30	3000K		277V
		0.375	375 lm	0.375	375 lm	1 95+ CRI	35	3500K	UN3	120-
		0.5	500 lm	0.5	500 lm		40	4000K		347V
		0.625	625 lm	0.625	625 lm		50	5000K	347	347V
		0.75	750 lm	0.75	750 lm		65	6500K	480	480V
		0.875	875 lm	0.875	875 lm					
		1	4' potencia luminosa combinada no superior a 9500 lm		8' potencia luminosa combinada no superior a 19000 lm					

8

--

Opciones

Lentes

BLANK Acrílico esmerilado [Abajo] y acrílico transparente [Arriba]

Cordones

W3xx Blanco 16/3 (especificar longitud)
W4xx Negro 16/3 (especificar longitud)
W59xx Blanco 16/5 (especificar longitud)
W*** Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

Controla

WC18* Mandos inalámbricos NX
WC19* Mandos inalámbricos Avi-on
WC22* JDRF Controles inalámbricos
WC31* Controles inalámbricos Keilton

Acabado

BLANK Blanco brillante estándar
C5 Negro mate
CUSTOM* Elección de color personalizada

Regulación

B11 Cables de regulación 0-10V
B12 Regulación de la tensión de línea
B27 Conductor de atenuación
B** Otras opciones disponibles*.

Embalaje

BLANK En cajas individuales sobre palés
P0 Envases a granel

Montaje

M56 Montaje en pared
M62xx Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral
M** Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305sería Y-Toggle, 5FT

Marquesina

M35xx Kits de tejadillo blanco para montaje en barra en T o caja en J
M61xx Kits de tejadillo negro para montaje en caja en J

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M3506sería kit de toldo blanco, 5FT

Cableado modular

W27XYZC Cable de alimentación modular
W22XY Cableado de montaje en fila Molex

Garantía

CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales.
Póngase en contacto con su agente de ventas local[aquí](#)o póngase en contacto consales@bjtake.com para más información.

BLS1 - Fotometría

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:


Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicación de uso
Muestra
Hospitales
Iluminación de trabajo
Tiendas al por menor


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

BLS1 4' Lateral

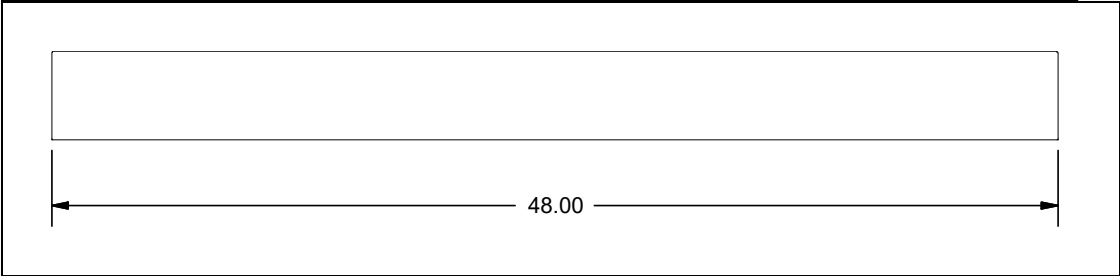

BLS1 4' Extremo

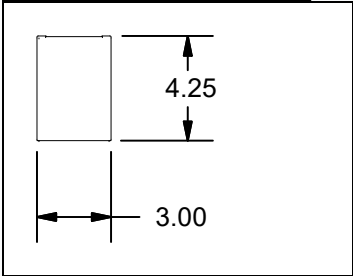

BLS1 Potencia por pie


Lúmenes/pie	Lúmenes/pie	Vatios/pie
0.125	125	1.250
0.250	250	2.225
0.375	375	3.475
0.500	500	4.750
0.625	625	5.700
0.750	750	7.250
0.875	875	8.375
1.000	1000	10.225

* Dibujos no a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLS1-4'-3.5-3.5-830

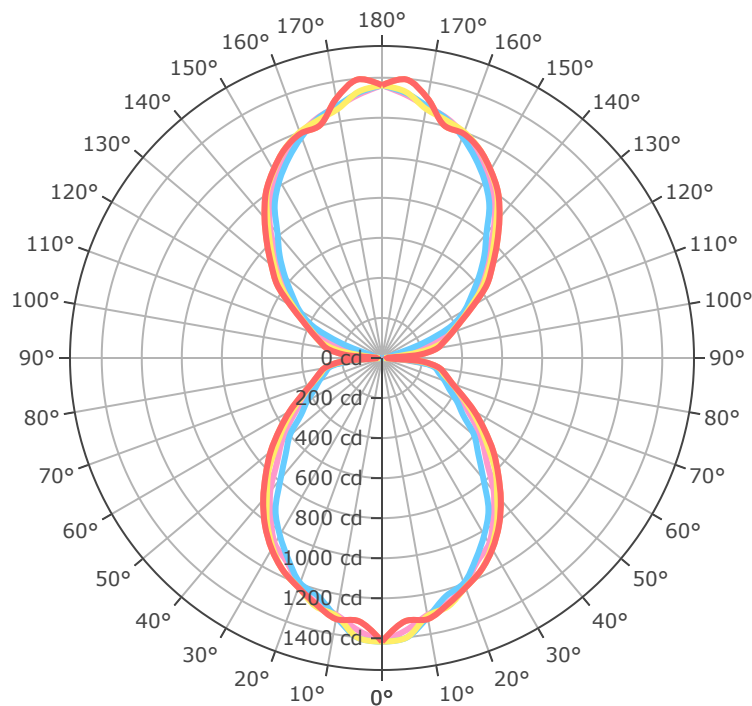

0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	39.4 fc	14.7 ft
8.0 ft	22.1 fc	19.7 ft
10.0 ft	14.2 fc	24.6 ft
12.0 ft	9.8 fc	29.5 ft
14.0 ft	7.2 fc	34.4 ft
16.0 ft	5.5 fc	39.3 ft
24.0 ft	2.5 fc	59.0 ft
32.0 ft	1.4 fc	78.6 ft
40.0 ft	0.9 fc	98.3 ft
48.0 ft	0.6 fc	117.9 ft
56.0 ft	0.5 fc	137.6 ft
64.0 ft	0.3 fc	157.3 ft

La serie Sundre

BLS1 - Listón arquitectónico arriba/abajo

Iluminación
arquitectónica

BJTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLS1.

