

La serie Timmins

BLSPT - Tira lineal de longitud real

Proyecto

Fecha

Pieza

Tipo



Acerca de la serie Timmins

La BLSPT es una serie ampliada de nuestra luminaria de tira lineal BLSP diseñada para montaje en superficie y suspendido. Su longitud real es muy adecuada para uso en interiores donde se requiere una iluminación de trabajo de alta eficiencia y montaje en hilera. Su diseño de longitud real la convierte en un sustituto ideal para aplicaciones de montaje en hilera.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	1', 2', 4', 6', 8', 10' - longitud real (1' es exactamente 1' de longitud, etc.) *tamaños personalizados disponibles
De por vida	L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas
Lúmenes	1' 1,125L (1125lm) a 8' 23L (23000lm)
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C (mejora -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios previstos para colgadores en V, montaje en cadena con gancho en S o cables de avión. Soportes opcionales para montaje colgante y en hilera. Orificios para montaje en hilera

Homologaciones

- Listado ETL
- Listado DLC
- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, póngase en contacto con su vendedor local.

BLSPT - 4' - 5.5L - 840 - UNV
Serie Fixture Producción de lúmenes Tensión

Table with 5 columns: 1 (Serie), 2 (Longitud y flujo luminoso), 3 (CRI), 4 (CCT), 5 (Tensión). Rows include BLSPT series with various lengths and lumen outputs.

Opciones

Lentes: L18 Lente esmerilada resistente a los impactos
Cordones: W3xx Blanco 16/3, W4xx Negro 16/3, W59xx Blanco 16/5, W*** Otras opciones disponibles
Sensores de movimiento: W26 Fotocélula, W57 Sensor de movimiento, W53* Encendido/Apagado, W8* Alto/Bajo, WX16 Sensor de microondas, W** Otras opciones disponibles
Protector de alambre: G1 Blanco resistente, G5 Negro resistente

Acabado: BLANK Blanco brillante estándar, C5 Negro mate, CUSTOM* Elección de color personalizada
Regulación: B11 Cables de regulación 0-10V, B12 Regulación de la tensión de línea, B27 Conductor de atenuación, B** Otras opciones disponibles
Control: WC10* Mandos inalámbricos Encelium, WC18* Mandos inalámbricos NX, WC19* Mandos inalámbricos Avi-on, WC22* JDRF Controles inalámbricos
Conductor de emergencia: B17 UL924 6W, B24 UL924 10W, B38 UL924 15W, F8 Relé de emergencia UL924

Embalaje: BLANK En cajas individuales, P0 Envases a granel, P** Otras opciones disponibles
Montaje: M1 Colgadores en V, M2xx Percha en V, M3xx Cables de avión Y-Toggle, M24 Montaje colgante simple, M** Otras opciones disponibles
Cableado modular: W27XYZC Cable de alimentación modular, W22XY Cableado de montaje en fila Molex
Garantía: CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas locala@bjtake.com póngase en contacto con consales@bjtake.com para más información.

 [BLSPT - Instrucciones de instalación](#)  [BLSPT - Fotometría.zip](#)

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Listado ETL
	Listado DLC

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Instalaciones de fabricación
Almacenamiento
Oficinas
Escuelas
Tiendas al por menor
Instalaciones de distribución
Plantas de transformación
Iluminación de pasillos

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

Información sobre vataje

A continuación se muestran las tablas de vataje disponibles para el BLSPT. Puede solicitar más información.

BLSPT 1' & 2' Vativos

Talla	Producción de lúmenes	Lúmenes reales	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
1'	1.125	1125	8.0	140.625
1'	1.375	1375	9.8	140.310
2'	1.750	1750	12.5	140.000
2'	2.250	2250	16.1	139.750
2'	2.750	2750	19.6	140.300

BLSPT 4' Potencia

Talla	Producción de lúmenes	Lúmenes reales	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	2.5	2565	17.2	149.1
4'	3.5	3631	24.7	147.0
4'	4.5	4670	32.2	145.0
4'	5.5	5683	39.6	143.5
4'	6.5	6669	47.1	141.6
4'	7.5	7628	54.5	140.0
4'	8.5	8561	62.0	138.1
4'	9.5	9467	69.5	136.2
4'	10.5	10347	76.9	134.6
4'	11.5	11203	84.4	132.7

BLSPT 8' Potencia

Talla	Producción de lúmenes	Lúmenes reales	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
8'	5.0	5252	35.3	148.8
8'	7.0	7361	50.1	146.9
8'	9.0	9420	64.9	145.1
8'	11.0	11424	79.6	143.5
8'	13.0	13375	94.4	141.7
8'	15.0	15273	109.2	139.9
8'	17.0	17119	124.0	138.1
8'	19.0	18908	138.7	136.3
8'	21.0	20642	153.5	134.5
8'	23.0	22332	168.2	132.8

BLSPT Factor de pérdida de luz (LLF)

CCT	Salida
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La potencia luminosa real puede variar

La serie Timmins

BLSPT - Tira lineal de longitud real


Tiras de luz lineales de

BJTAKE
LIGHTING


Información sobre las dimensiones

A continuación encontrará las dimensiones de todos los tamaños del BLSPT.


BLSPT 1' Lateral

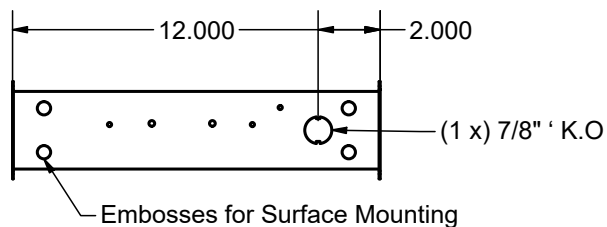


Dimensiones finales




BLSPT 2' Lateral

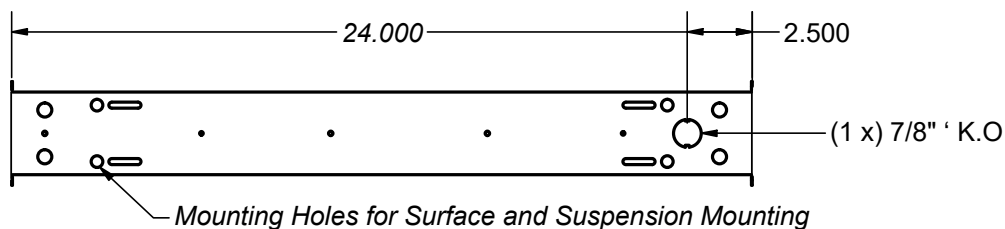


Dimensiones finales




BLSPT 4' Lateral

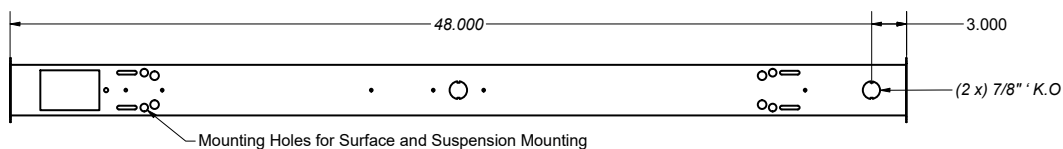


Dimensiones finales



BLSPT 8' Lateral



Dimensiones finales




* Dibujos no a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


M1 - Percha en V

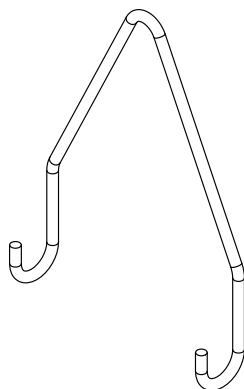


M2xx - V-Hanger + Bucle de avión




M64 - Soporte tipo F

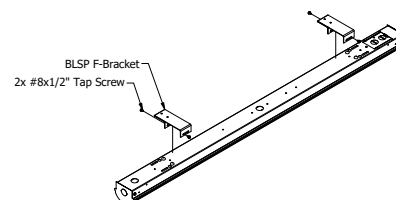


M3xx - Cables de avión Y-Toggle




M62xx - Kit de lazo + pinzas laterales

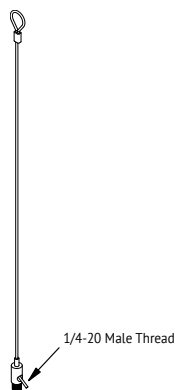


(Fila) - Montaje en fila

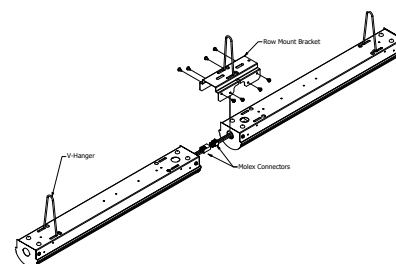


M24 - Soporte colgante de 4 pies

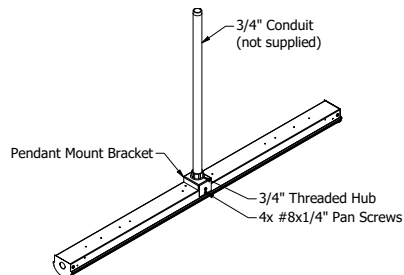

M24 - Soporte colgante de 8 pies

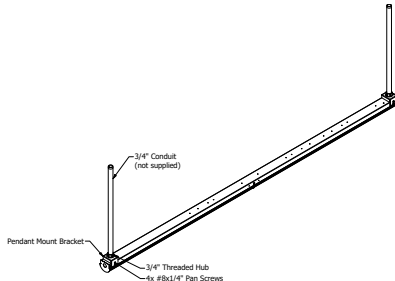

M34 - Soporte 45

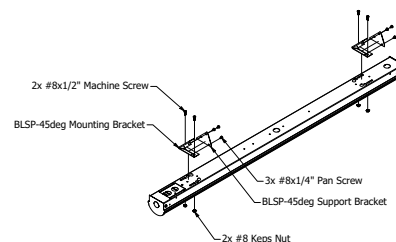


La serie Timmins

BLSPT - Tira lineal de longitud real

Tiras de luz lineales de


BJTAKE
LIGHTING

BLSPT-4FT-11.5L-840-L18

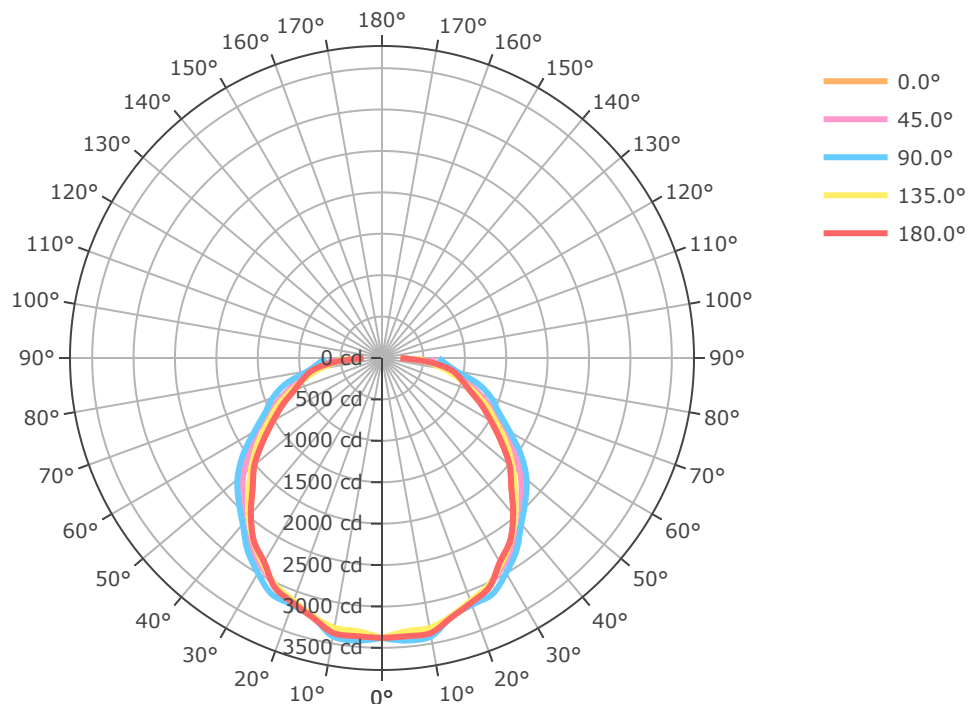

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	93.9 fc	18.1 ft
8.0 ft	52.8 fc	24.1 ft
10.0 ft	33.8 fc	30.1 ft
12.0 ft	23.5 fc	36.1 ft
14.0 ft	17.3 fc	42.1 ft
16.0 ft	13.2 fc	48.1 ft
24.0 ft	5.9 fc	72.2 ft
32.0 ft	3.3 fc	96.3 ft
40.0 ft	2.1 fc	120.4 ft
48.0 ft	1.5 fc	144.4 ft
56.0 ft	1.1 fc	168.5 ft
64.0 ft	0.8 fc	192.6 ft

BLSPT-4FT-2.5L-840-L18

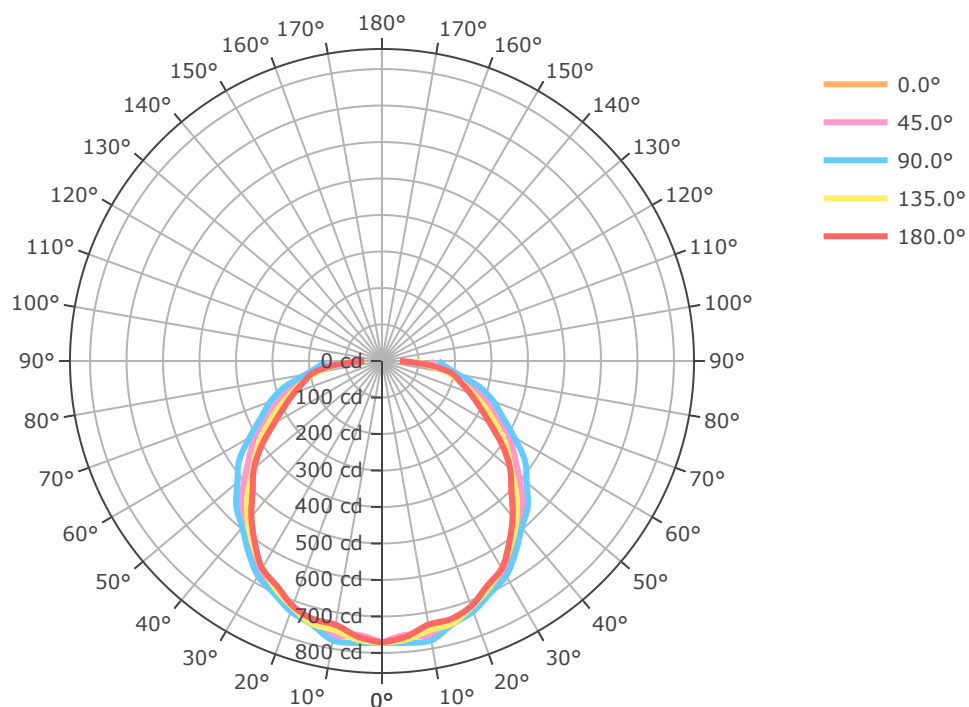

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	21.4 fc	18.0 ft
8.0 ft	12.1 fc	24.1 ft
10.0 ft	7.7 fc	30.1 ft
12.0 ft	5.4 fc	36.1 ft
14.0 ft	3.9 fc	42.1 ft
16.0 ft	3.0 fc	48.1 ft
24.0 ft	1.3 fc	72.2 ft
32.0 ft	0.8 fc	96.3 ft
40.0 ft	0.5 fc	120.3 ft
48.0 ft	0.3 fc	144.4 ft
56.0 ft	0.2 fc	168.5 ft
64.0 ft	0.2 fc	192.5 ft


La serie Timmins

BLSPT - Tira lineal de longitud real

Tiras de luz lineales de


BJTAKE
LIGHTING

BLSPT-8FT-23L-840-L18

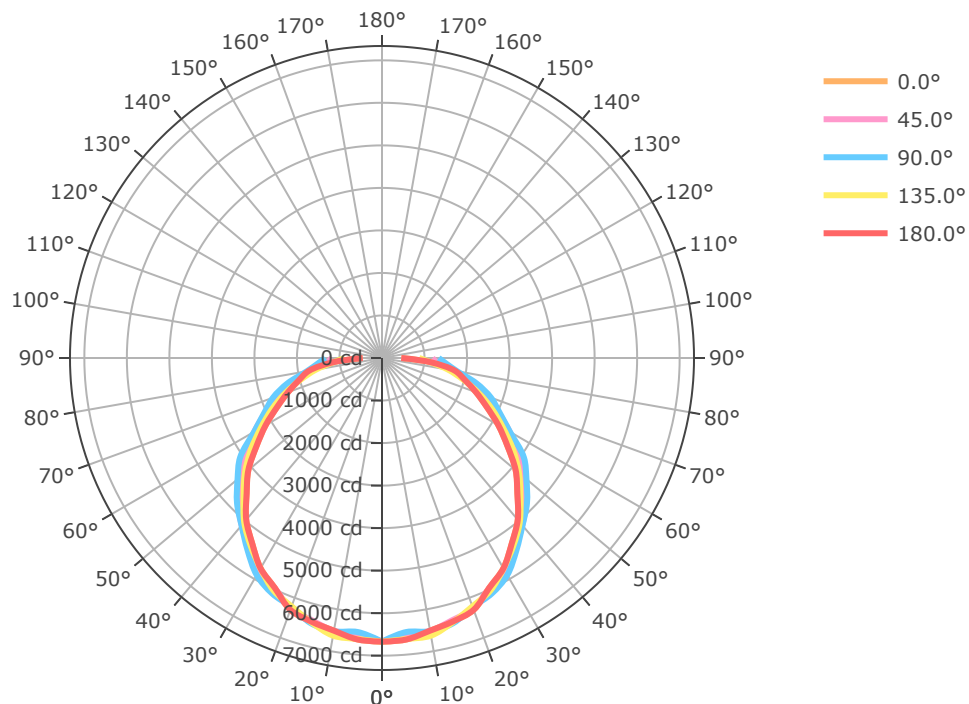

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	185.3 fc	19.2 ft
8.0 ft	104.2 fc	25.6 ft
10.0 ft	66.7 fc	32.0 ft
12.0 ft	46.3 fc	38.4 ft
14.0 ft	34.0 fc	44.8 ft
16.0 ft	26.1 fc	51.2 ft
24.0 ft	11.6 fc	76.8 ft
32.0 ft	6.5 fc	102.4 ft
40.0 ft	4.2 fc	128.1 ft
48.0 ft	2.9 fc	153.7 ft
56.0 ft	2.1 fc	179.3 ft
64.0 ft	1.6 fc	204.9 ft

BLSPT-8FT-5L-840-L18

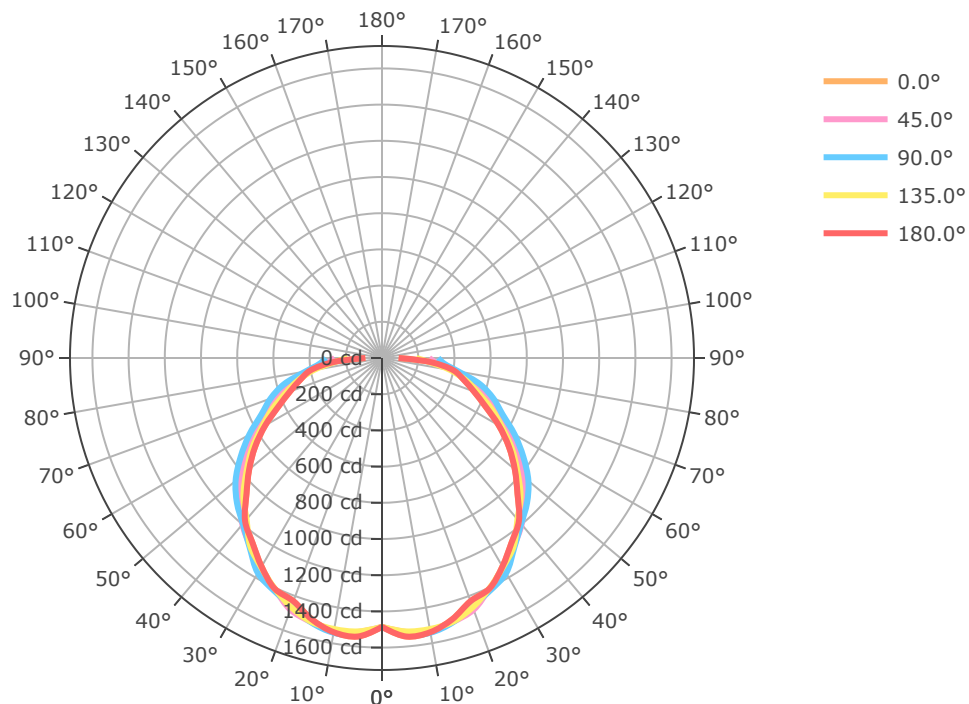

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	41.3 fc	20.9 ft
8.0 ft	23.2 fc	27.8 ft
10.0 ft	14.9 fc	34.8 ft
12.0 ft	10.3 fc	41.8 ft
14.0 ft	7.6 fc	48.7 ft
16.0 ft	5.8 fc	55.7 ft
24.0 ft	2.6 fc	83.5 ft
32.0 ft	1.5 fc	111.3 ft
40.0 ft	0.9 fc	139.2 ft
48.0 ft	0.6 fc	167.0 ft
56.0 ft	0.5 fc	194.9 ft
64.0 ft	0.4 fc	222.7 ft


Conductor de emergencia, salida activada

Vatios	Salida activada
10W	1153 lm
16W	1844 lm

Plan de baterías de emergencia - 10W

Iluminación de emergencia	Componentes del sistema de soluciones	Funcionamiento del sistema
Código de opción "B17" - Componentes con certificación UL 924 instalados de fábrica en la luminaria	Batería de 10 vatios con certificación UL 924 integrada en la luminaria	La solución de iluminación de emergencia B17 detecta la pérdida de alimentación normal y la fuente de alimentación pasa automáticamente al paquete de baterías integrado de 10 vatios que alimenta el controlador de iluminación LED de emergencia.
	Controlador de iluminación de emergencia LED con certificación UL 924 integrado en la luminaria	La batería y el controlador LED de emergencia cuentan con la certificación UL 924 para proporcionar un mínimo de 90 minutos de iluminación de emergencia.
	Opciones de cableado para alumbrado de emergencia con y sin interruptor	

Cableado del alumbrado de emergencia

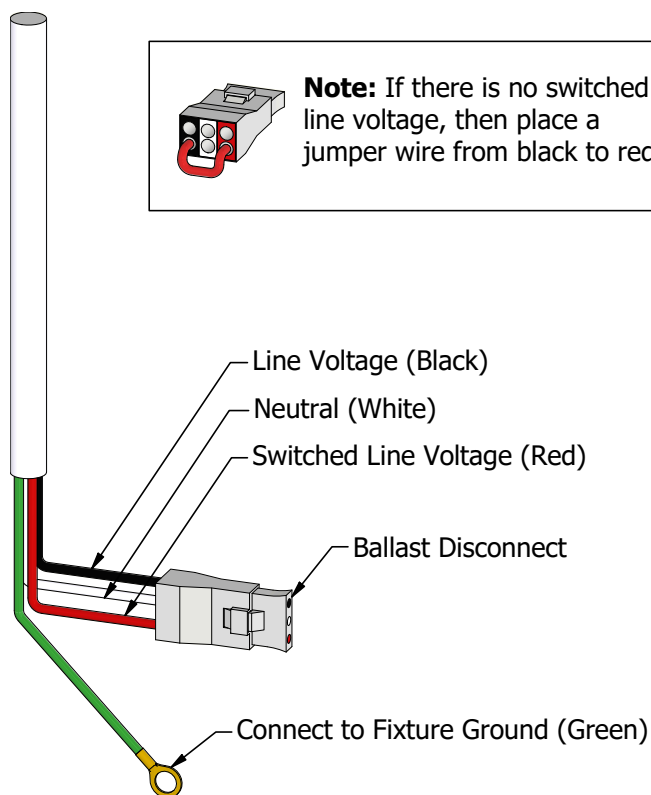

Información importante

Más información sobre opciones y configuraciones de alumbrado de emergencia disponible previa solicitud.



THRIVE™ es un **opcional** tecnología de luz natural que sustituye a los típicos códigos de

Código de pedido	Opción	Caso práctico
8	80 CRI	Eficiencia energética, menor coste y reproducción cromática aceptable para aplicaciones de iluminación general.
9	90 CRI	Apariencia de color más precisa, natural y vibrante. Adecuada para comercios, oficinas y aplicaciones en las que la precisión del color es de mayor importancia.
1	95+ CRI	Fidelidad de color casi perfecta, excelente para aplicaciones arquitectónicas, médicas, minoristas y otras aplicaciones de primera calidad.
0	THRIVE	Iluminación centrada en el ser humano, diseñada para proporcionar la recreación más fiel de la luz natural. Muy beneficiosa para entornos sanitarios, oficinas, escuelas y otras aplicaciones en las que el confort durante todo el día y el bienestar general son prioridades absolutas.

Iluminación centrada en el ser humano


Thrive, que se ha diseñado para proporcionar la luz más parecida a la luz natural disponible utilizando un chip, un fósforo y una tecnología de envasado patentados, puede utilizarse en luminarias de punto de color constante para llevar la luz natural de espectro completo al interior, o en luminarias de blanco sintonizable para incorporar elementos circadianos que puedan afectar al bienestar humano.

La salida espectral de alta fidelidad de Thrive crea entornos impresionantes con una excelente reproducción cromática y unas métricas TM-30 sobresalientes. Entre sus aplicaciones se incluyen la iluminación de oficinas, educación, sanidad, comercios, hostelería, arquitectura, museos y viviendas.

 [Libro Blanco Bridgelux - Diferencia espectral media.pdf](#)

El efecto de las distribuciones de potencia espectral THRIVE™ a una CCT de 4000K (típica de la iluminación interior en entornos comerciales, de oficinas y educativos) se muestra en la figura siguiente. La fuente de luz de referencia a esta temperatura de color es la luz del fuego, representada diagramáticamente como la curva del cuerpo negro (BBC) y y referenciada en la figura inferior como luz natural. Los LED que ofrecen un CRI de 90 o 98 se ajustan más a la curva del cuerpo negro que los de 80 CRI. a la curva del cuerpo negro que la fuente de luz de 80 CRI. No obstante, en todo el espectro visual, ambas fuentes de luz muestran una desviación sustancial de la BBC de luz natural. Esto se muestra en los picos espectrales (desviaciones por encima de la curva del cuerpo negro) y los valles (desviaciones por debajo de la curva del cuerpo negro).

Distribuciones de potencia espectral de fuentes de luz LED a 4000K frente a la curva del cuerpo negro.

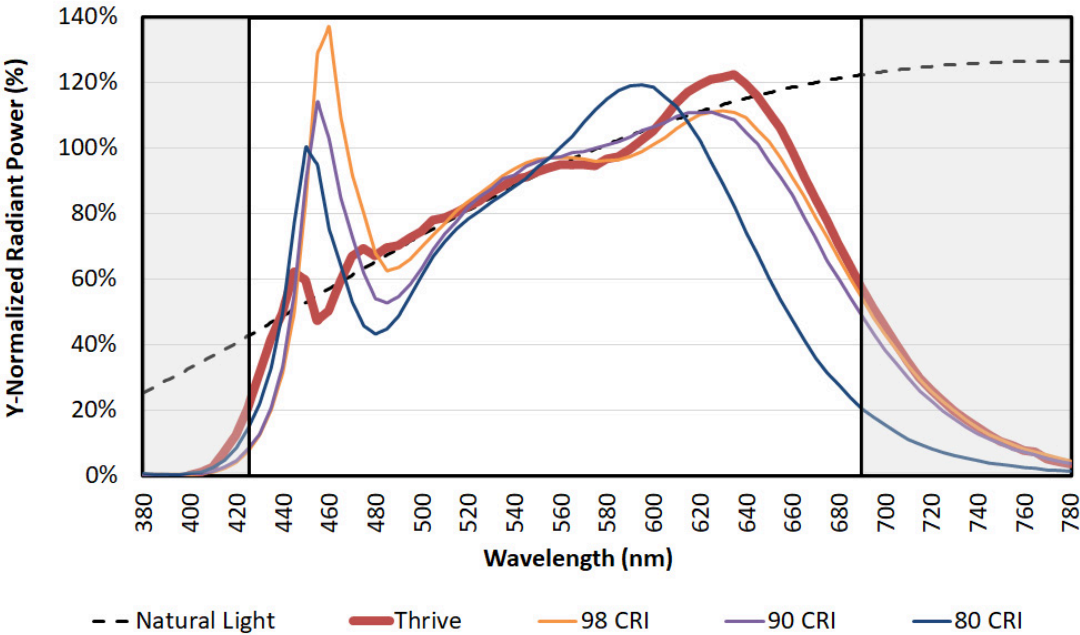

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLSPT.

