


Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la serie Tisdale

La BLSPCT es una serie ampliada de luminarias de tira LED lineal diseñada para montaje en superficie y suspendido. Es muy adecuada para uso en interiores donde se requiere una iluminación de tareas de alta eficiencia y montaje en hilera. Su diseño de tira estrecha y su perfil moderno la convierten en una luminaria ideal para aplicaciones de iluminación de tareas.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	1', 2', 3', 4', 6', 8'
De por vida	L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas
Lúmenes	1' 1,125L (1126lm) a 8' 23L (23191lm)
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C (mejora -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios previstos para colgadores en V, montaje en cadena con gancho en S o cables de avión. Soportes opcionales para montaje colgante y en hilera. Orificios para montaje en hilera

Homologaciones

- Listado ETL
- Apto para entornos secos y húmedos
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, póngase en contacto con su vendedor local.

Diagram showing the product code structure: BLSPCT (Serie Fixture) - 4' (Longitud) - 5.5L (Producción de lúmenes) - 840 (CRI y temperatura de color) - UNV (Tensión).

Table with 5 columns: 1. BLSPCT, 2. Longitud y flujo luminoso, 3. CRI, 4. CCT, 5. Tensión. Rows include various length and lumen options (e.g., 1' - 1.125L, 1125 lm) and CRI/CCT values.

Opciones

Options section containing sub-sections: Cordones (Cables), Protector de alambre (Wire protector), Acabado (Finish), Regulación (Regulation), Controla (Control), Conductor de emergencia (Emergency conductor), Embalaje (Packaging), Montaje (Installation), Cableado modular (Modular cabling), and Garantía (Warranty).

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Listado ETL

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Iluminación de pasillos
Muestra
Tiendas de comestibles
Hospitales
Oficinas
Tiendas al por menor
Escuelas
Iluminación de trabajo
Suspendido
Montaje en superficie
Iluminación Cove

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

Información sobre vataje

A continuación se muestran las tablas de vataje disponibles para la BLSPCT. Puede solicitar más información.

BLSPCT - 1', 2' Varios

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
1'	1.125	1125	8.0	140.625
1'	1.375	1375	9.8	140.310
2'	1.750	1750	12.5	140.000
2'	2.250	2250	16.1	139.750
2'	2.750	2750	19.6	140.300

BLSPCT - 4' Potencia

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	2.5	2565	17.2	149.1
4'	3.5	3631	24.7	147.0
4'	4.5	4670	32.2	145.0
4'	5.5	5683	39.6	143.5
4'	6.5	6669	47.1	141.6
4'	7.5	7628	54.5	140.0
4'	8.5	8561	62.0	138.1
4'	9.5	9467	69.5	136.2
4'	10.5	10347	76.9	134.6
4'	11.5	11203	84.4	132.7

BLSPCT - 8' Potencia

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
8'	5.0	5252	35.3	148.8
8'	7.0	7361	50.1	146.9
8'	9.0	9420	64.9	145.1
8'	11.0	11424	79.6	143.5
8'	13.0	13375	94.4	141.7
8'	15.0	15273	109.2	139.9
8'	17.0	17119	124.0	138.1
8'	19.0	18908	138.7	136.3
8'	21.0	20642	153.5	134.5
8'	23.0	22332	168.2	132.8

BLSPCT - Factor de pérdida de luz (LLF)


CCT	Salida
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La potencia luminosa real puede variar


Información sobre las dimensiones

A continuación encontrará las dimensiones de todos los tamaños de la BLSPCT.


BLSPCT - 1' Lado

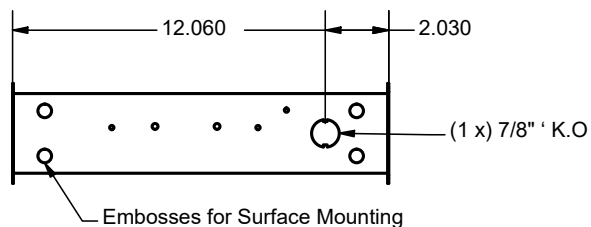


Dimensiones finales




BLSPCT - 2' Lateral

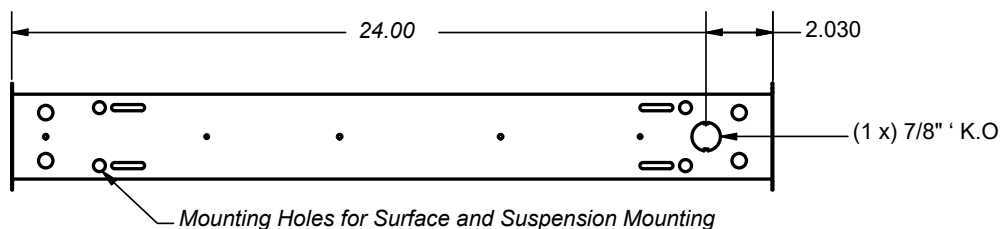


Dimensiones finales




BLSPCT - 4' Lateral

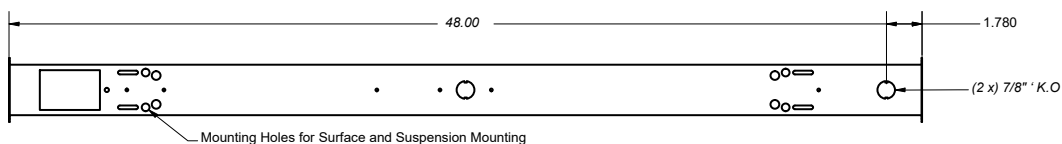


Dimensiones finales



BLSPCT - Lado 8



Dimensiones finales




* Los dibujos no están a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


M1 - Percha en V

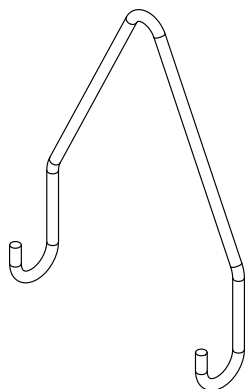


M2xx - V-Hanger + Bucle de avión




M64 - Soporte tipo F

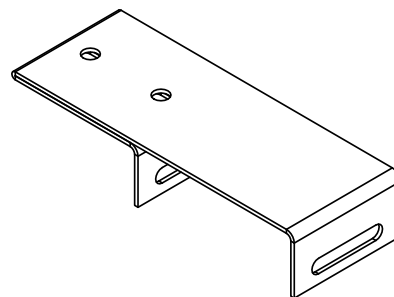


M3xx - Cables de avión Y-Toggle

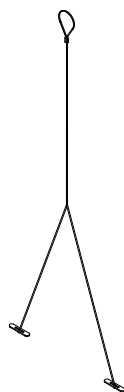


M62xx - Kit de lazo + pinzas laterales

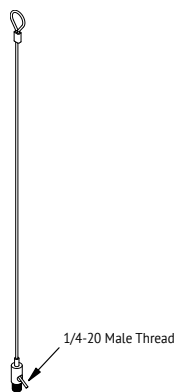


(Fila) - Montaje en fila

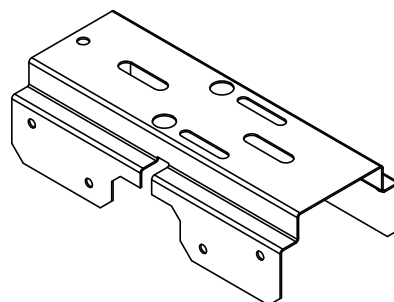


M24 - Soporte colgante de 4 pies

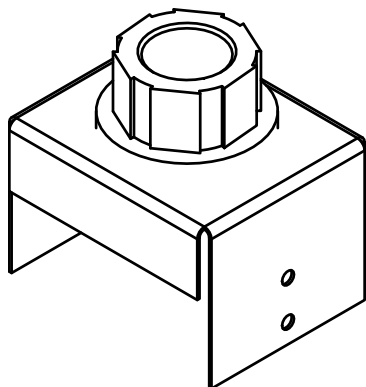

M34 - Soporte 45

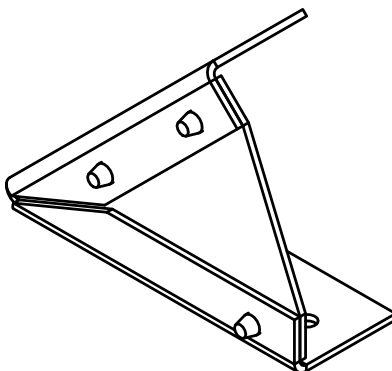


BLSPCT-4FT-6.5L-840

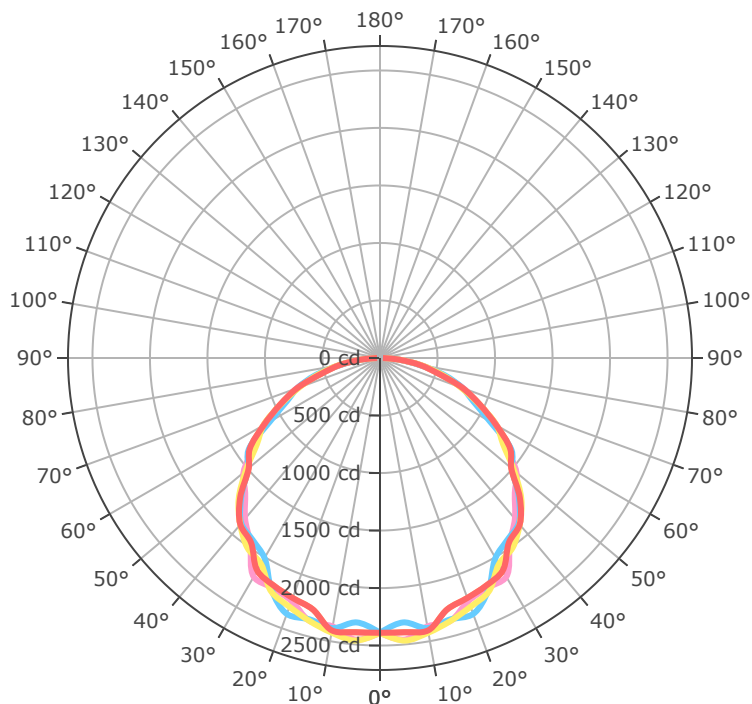

0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	66.4 fc	20.3 ft
8.0 ft	37.3 fc	27.0 ft
10.0 ft	23.9 fc	33.8 ft
12.0 ft	16.6 fc	40.5 ft
14.0 ft	12.2 fc	47.3 ft
16.0 ft	9.3 fc	54.0 ft
24.0 ft	4.1 fc	81.0 ft
32.0 ft	2.3 fc	108.0 ft
40.0 ft	1.5 fc	135.0 ft
48.0 ft	1.0 fc	162.0 ft
56.0 ft	0.8 fc	189.0 ft
64.0 ft	0.6 fc	216.0 ft

BLSPCT-8FT-13L-840

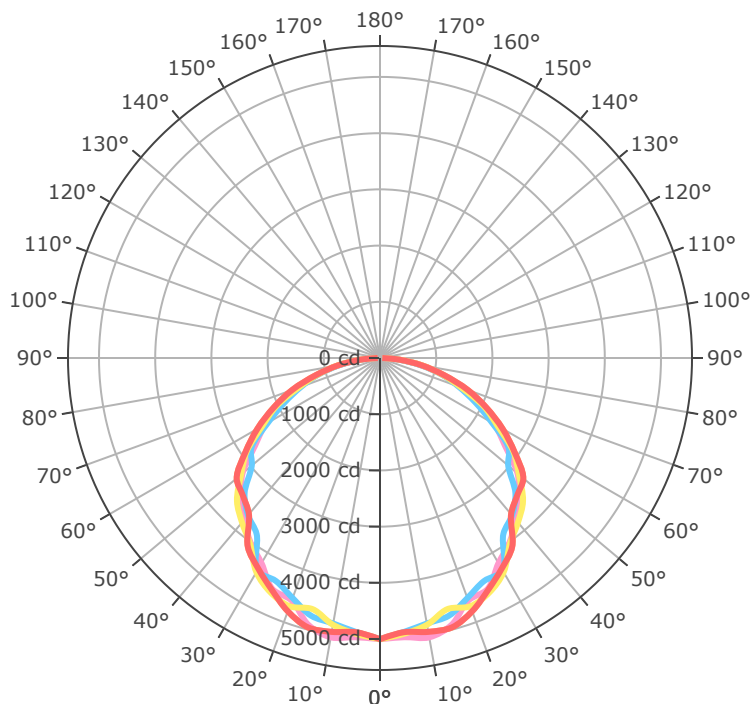


0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	139.0 fc	20.9 ft
8.0 ft	78.2 fc	27.9 ft
10.0 ft	50.0 fc	34.9 ft
12.0 ft	34.8 fc	41.9 ft
14.0 ft	25.5 fc	48.9 ft
16.0 ft	19.5 fc	55.9 ft
24.0 ft	8.7 fc	83.8 ft
32.0 ft	4.9 fc	111.7 ft
40.0 ft	3.1 fc	139.7 ft
48.0 ft	2.2 fc	167.6 ft
56.0 ft	1.6 fc	195.5 ft
64.0 ft	1.2 fc	223.4 ft

Plan de baterías de emergencia - 10W

Iluminación de emergencia	Componentes del sistema de soluciones	Funcionamiento del sistema
Código de opción "B17" - Componentes con certificación UL 924 instalados de fábrica en la luminaria	Batería de 10 vatios con certificación UL 924 integrada en la luminaria	La solución de iluminación de emergencia B17 detecta la pérdida de alimentación normal y la fuente de alimentación pasa automáticamente a la batería integrada de 10 vatios que alimenta el controlador de iluminación LED de emergencia.
	Controlador de iluminación de emergencia LED con certificación UL 924 integrado en la luminaria	La batería y el controlador LED de emergencia cuentan con la certificación UL 924 para proporcionar un mínimo de 90 minutos de iluminación de emergencia.
	Opciones de cableado para alumbrado de emergencia con y sin interruptor	

Cableado del alumbrado de emergencia

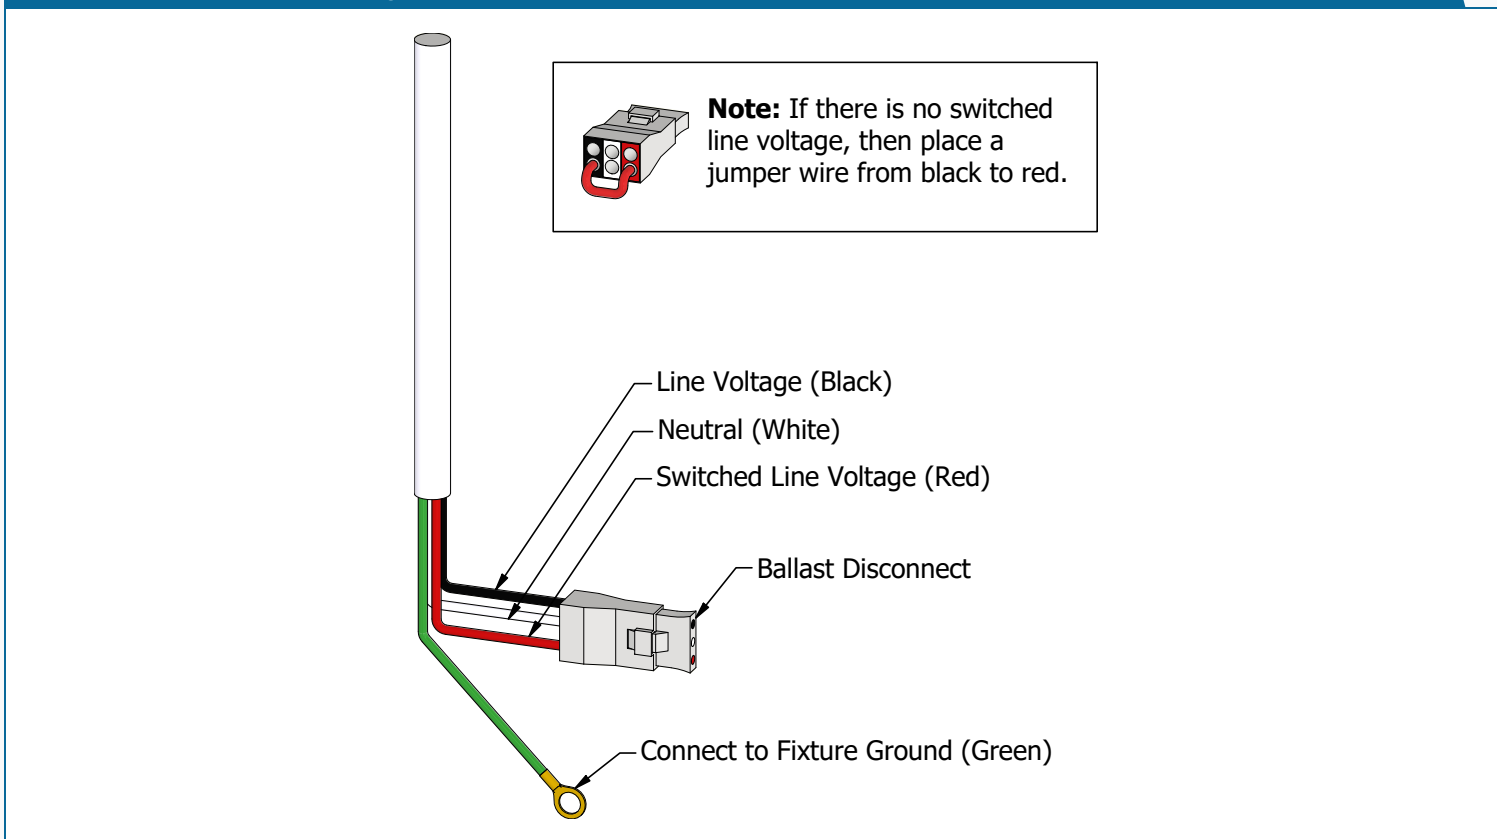

Información importante

Más información sobre opciones y configuraciones de alumbrado de emergencia disponible previa solicitud.

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLSPCT.

