

La série Valemount

BLHV - Vapour Proof

Projet

Date

Partie

Type



À propos de la série Valemount

Le BLHV est un luminaire LED de haute qualité, résistant à la vapeur. Le BLHV est idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur où il y a une forte probabilité d'exposition à la poussière, à l'eau ou à la vapeur. Son corps unique, certifié IP67, le rend idéal dans les environnements où l'efficacité et la performance de l'étanchéité à la vapeur sont un facteur.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tailles disponibles	2', 4'
Durée de vie	L70 de 105 000+ heures, L90 de 34 000+ heures
Lumens	2,5L (2500lm) à 23L (23000lm)
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C (upgrade -40°/+55°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Des crochets sont prévus pour le montage en suspension ; des supports de montage en surface sont disponibles ; un montage suspendu est possible

Agréments


- Classé NSF
- Classé IP67
- Classé NEMA4X
- Homologué ETL
- Listé DLC
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

- | 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local.](#)

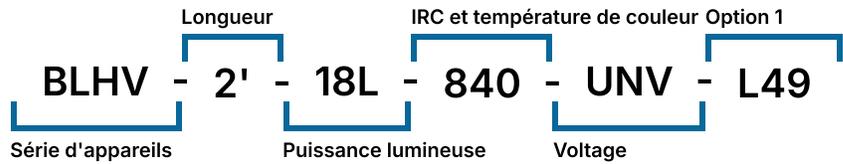

1	2	3	4	5				
Série	Longueur et puissance lumineuse		CRI	CCT	Voltage			
BLHV	2' - 10L	10000 lm	4' - 20L	20000 lm	8 80	27 2700K	UNV	120-277V
	2' - 12L	12000 lm	4' - 24L	24000 lm	9 90+	30 3000K	347	347V
	2' - 14L	14000 lm	4' - 28L	28000 lm	1 95+	35 3500K	UN3	120-347V
	2' - 16L	16000 lm	4' - 32L	32000 lm		40 4000K	480	480V
	2' - 18L	18000 lm	4' - 36L	36000 lm		50 5000K		
	2' - 20L	20000 lm	4' - 40L	40000 lm		65 6500K		
	2' - 22L	22000 lm	4' - 44L	44000 lm				

Options

Lenses

- L26 Oculaire en polycarbonate transparent
- L49 Lentille acrylique givrée
- L55 Lentille en acrylique transparent
- L59 Oculaire en polycarbonate dépoli

Cordons

- W1xx Blanc 16/4 (préciser la longueur)
- W2xx Noir 16/4 (préciser la longueur)
- W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)
- W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)
- W*** Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex. W406 serait 16/3 Noir, 6FT

Contrôles

- WC19* Commandes sans fil Avi-on
- WC** Autres options disponibles*

Capteurs de mouvement

- W30XXX Détecteur de mouvement IP (SBOR)
- WX16 Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne
- W** Autres options disponibles*

Gradation

- B11 Fils de gradation 0-10V
- B12 Variation de la tension de ligne
- B27 Conducteur Dim-to-off
- B** Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

- B17 UL924 10W Batterie de secours

Température nominale

- BLANK Standard
- T0 -40C Composants résistants au froid

Emballage

- BLANK Emballage individuel sur palettes
- P0 Emballage en vrac

Fixations

- BLANK Loquets et clips en acier inoxydable

Résistance à l'effraction

- H9 Vis d'invulnérabilité (nécessite des loquets en acier inoxydable H4)

Montage

- M2xx Cintre en V avec câbles de boucle d'avion
- M3xx Câbles d'avion en Y
- M14 Supports de montage en surface très résistants
- M20 Crochets en V pour montage au plafond
- M24 Montage suspendu simple (moyeu 3/4)

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex. M305 serait un Y-Toggle, 5FT

Garantie

- CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Listé DLC
	Homologué ETL
	Classé NEMA4X
	Classé IP67
	Classé NSF
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	Option -40C disponible

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Granges agricoles
	Entreposage frigorifique et congélateurs
	Installations de distribution
	Usines de transformation des aliments
	Épiceries
	Logistique et entreposage
	Installations de fabrication
	Structures de stationnement en plein air
	Usines de transformation
	Installations de stockage
	Baies de lavage et environnements humides
	Suspendu
	Montage en surface


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


BLHV 2' Side

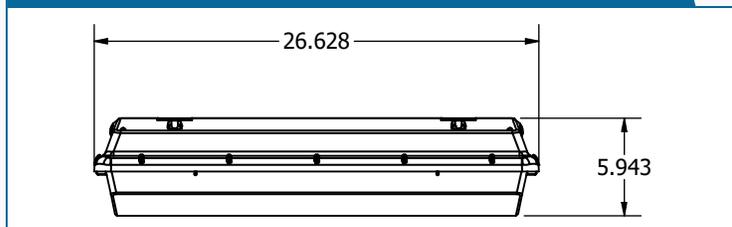


BLHV 2' End

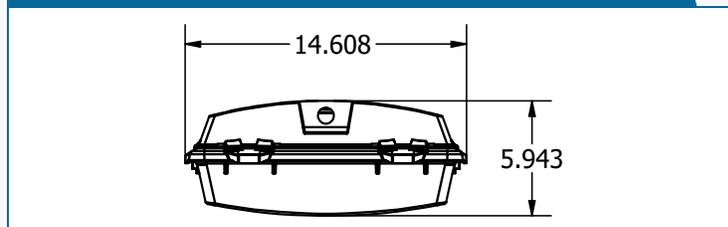

BLHV 4' Side

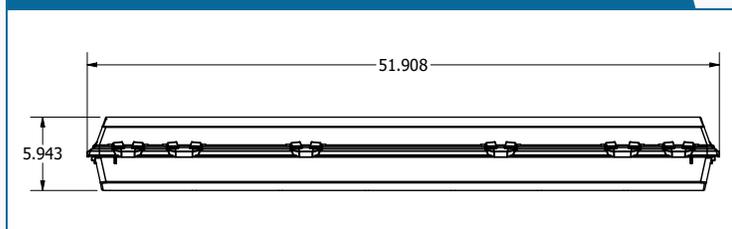

BLHV 4' End

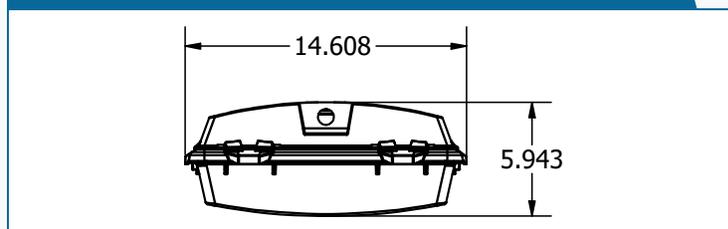

BLHV 2' Puissance

Longueur	Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
2'	10	9390	69.1	135.8
2'	12	11114	80.8	137.5
2'	14	12875	92.5	139.2
2'	16	14675	104.1	141.0
2'	18	17110	122.9	139.2
2'	20	18981	139.3	136.3
2'	22	20753	155.8	133.2

BLHV 4' Puissance

Longueur	Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
4'	20	19346	136.2	142.0
4'	24	22898	159.2	143.8
4'	28	26527	182.1	145.7
4'	32	30236	205.1	147.4
4'	36	35250	242.0	145.7
4'	40	39106	274.4	142.5
4'	44	42755	306.8	139.4

- * Les dessins ne sont pas à l'échelle
- * Les tolérances standard s'appliquent
- * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


La série Valemount

BLHV - Vapour Proof

Éclairage étanche aux vapeurs par




BLHV-2FT-10L-840-L49

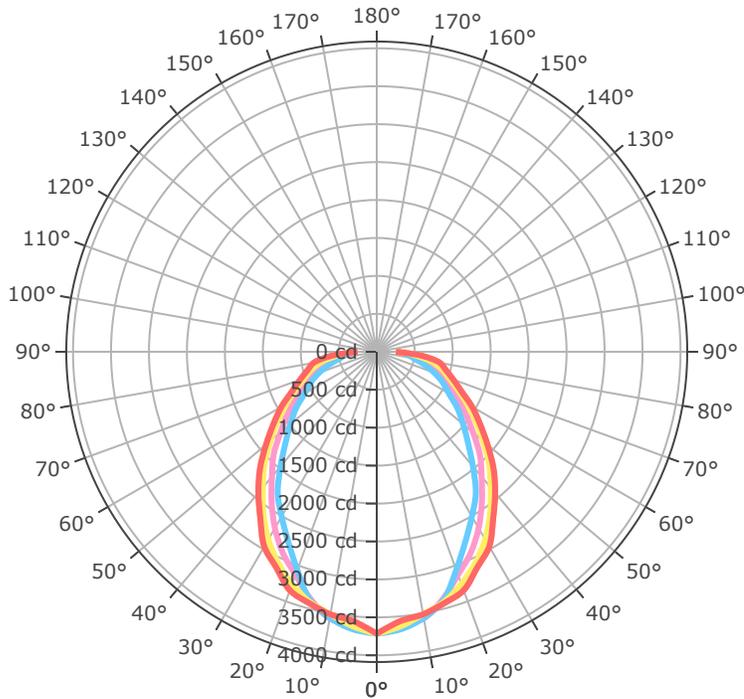

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	103.3 fc	14.8 ft
8.0 ft	58.1 fc	19.7 ft
10.0 ft	37.2 fc	24.6 ft
12.0 ft	25.8 fc	29.5 ft
14.0 ft	19.0 fc	34.5 ft
16.0 ft	14.5 fc	39.4 ft
24.0 ft	6.5 fc	59.1 ft
32.0 ft	3.6 fc	78.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	98.5 ft
48.0 ft	1.6 fc	118.1 ft
56.0 ft	1.2 fc	137.8 ft
64.0 ft	0.9 fc	157.5 ft

BLHV-2FT-22L-840-L49

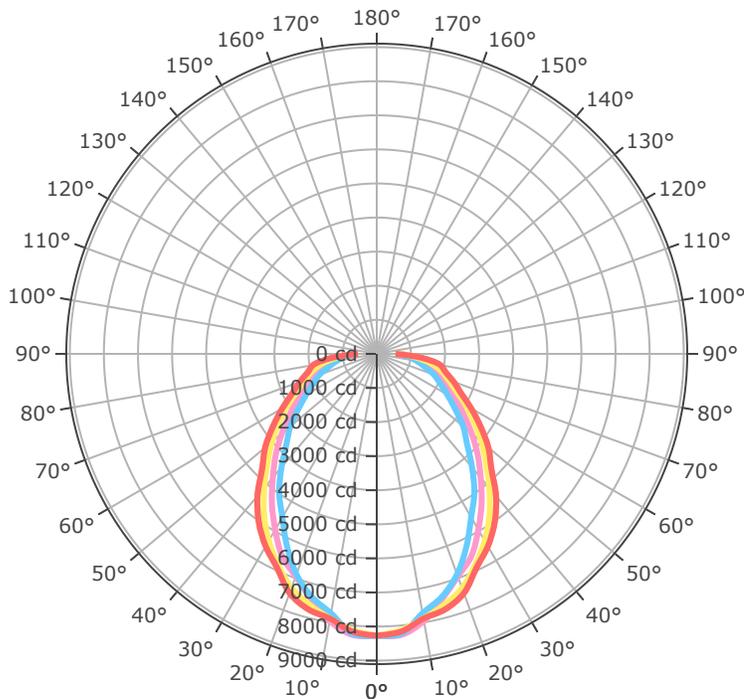

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	229.6 fc	14.9 ft
8.0 ft	129.2 fc	19.9 ft
10.0 ft	82.7 fc	24.9 ft
12.0 ft	57.4 fc	29.9 ft
14.0 ft	42.2 fc	34.8 ft
16.0 ft	32.3 fc	39.8 ft
24.0 ft	14.4 fc	59.7 ft
32.0 ft	8.1 fc	79.7 ft
40.0 ft	5.2 fc	99.6 ft
48.0 ft	3.6 fc	119.5 ft
56.0 ft	2.6 fc	139.4 ft
64.0 ft	2.0 fc	159.3 ft


La série Valemount

BLHV - Vapour Proof

Éclairage étanche aux vapeurs par




BLHV-4FT-20L-840-L49

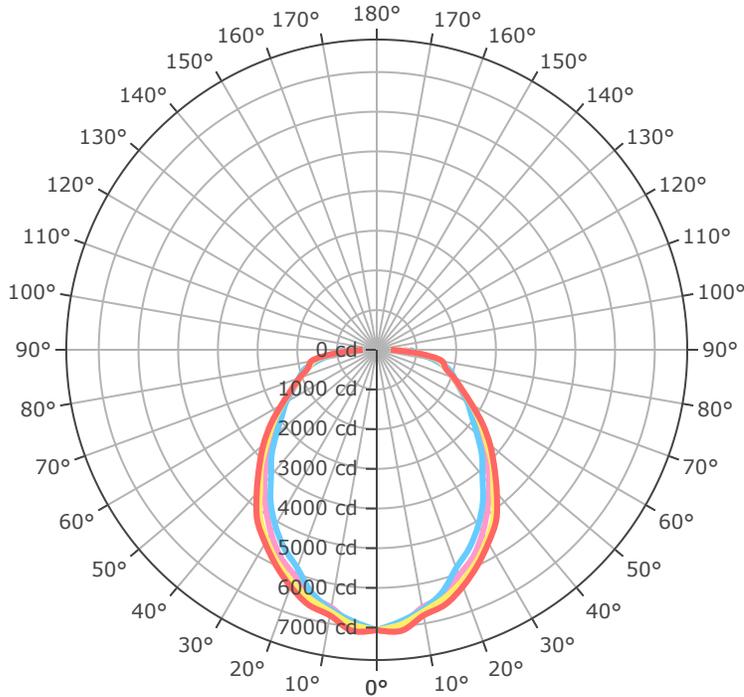

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	196.2 fc	15.4 ft
8.0 ft	110.3 fc	20.5 ft
10.0 ft	70.6 fc	25.6 ft
12.0 ft	49.0 fc	30.8 ft
14.0 ft	36.0 fc	35.9 ft
16.0 ft	27.6 fc	41.0 ft
24.0 ft	12.3 fc	61.5 ft
32.0 ft	6.9 fc	82.0 ft
40.0 ft	4.4 fc	102.5 ft
48.0 ft	3.1 fc	123.0 ft
56.0 ft	2.3 fc	143.5 ft
64.0 ft	1.7 fc	164.1 ft

BLHV-4FT-44L-840-L49

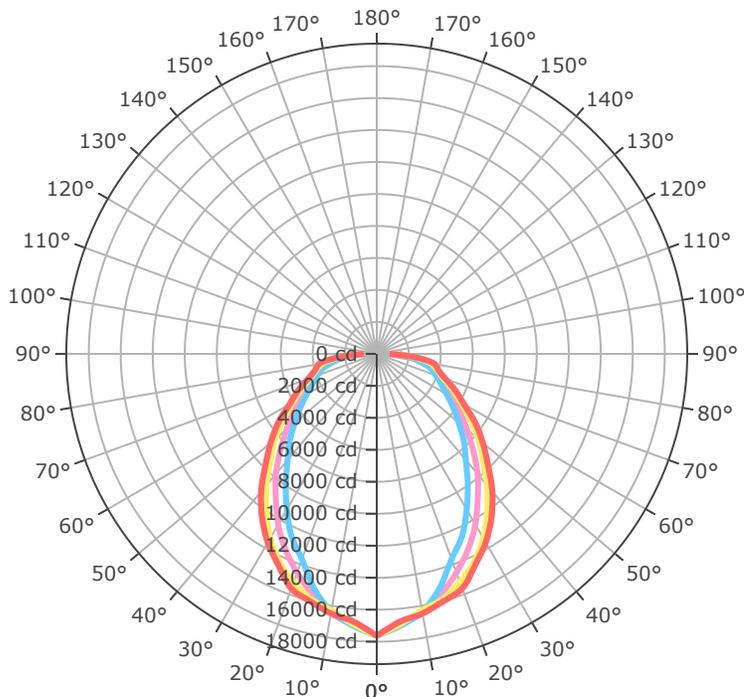

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	490.0 fc	13.9 ft
8.0 ft	275.6 fc	18.6 ft
10.0 ft	176.4 fc	23.2 ft
12.0 ft	122.5 fc	27.9 ft
14.0 ft	90.0 fc	32.5 ft
16.0 ft	68.9 fc	37.2 ft
24.0 ft	30.6 fc	55.7 ft
32.0 ft	17.2 fc	74.3 ft
40.0 ft	11.0 fc	92.9 ft
48.0 ft	7.7 fc	111.5 ft
56.0 ft	5.6 fc	130.1 ft
64.0 ft	4.3 fc	148.7 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLHV.

