

La serie Valemount


BLHV - A prueba de vapor

Proyecto

Fecha

Pieza

Tipo

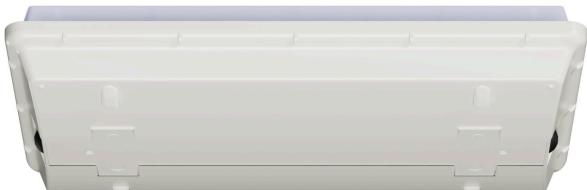

Acerca de la serie Valemount

La BLHV es una luminaria LED de gran altura de calidad superior a prueba de vapor. La BLHV es ideal para uso en interiores o exteriores donde exista una alta probabilidad de exposición al polvo, agua o vapor. Su cuerpo único, con certificación IP67, la hace ideal en entornos en los que la eficacia y el rendimiento a prueba de vapor son un factor importante.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tamaños disponibles	2', 4'
De por vida	L70 de 105.000+ horas, L90 de 34.000+ horas
Lúmenes	De 2,5L (2500lm) a 23L (23000lm)
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+35°C (mejora -40°/+55°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Se suministran ganchos para montaje suspendido; soportes de montaje en superficie disponibles; montaje colgante disponible

Homologaciones

- Certificación NSF
- Clasificación IP67
- Clasificación NEMA4X
- Listado ETL
- Listado DLC
- Diseñado y fabricado en Canadá

Garantía

5 años, LED 10 años

La serie Valemount

BLHV - A prueba de vapor

Iluminación a prueba de
vapores de



Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local](#).

BLHV - 2' - 18L - 840 - UNV - L49

Serie Fixture

Producción de lúmenes

Tensión

1	2	3	4	5	
BLHV					
Serie		Longitud y flujo luminoso	CRI	CCT	Tensión
BLHV	2'- 10L	10000 lm	4'- 20L	20000 lm	8 27 UNV 120-277V
	2'- 12L	12000 lm	4'- 24L	24000 lm	9 30 347
	2'- 14L	14000 lm	4'- 28L	28000 lm	1 35 3500K UN3 120-347V
	2'- 16L	16000 lm	4'- 32L	32000 lm	40 4000K 480
	2'- 18L	18000 lm	4'- 36L	36000 lm	50 5000K
	2'- 20L	20000 lm	4'- 40L	40000 lm	65 6500K
	2'- 22L	22000 lm	4'- 44L	44000 lm	

Opciones

Lentes

- L26 Lente de policarbonato transparente
- L49 Lente acrílica esmerilada
- L55 Lente acrílica transparente
- L59 Lente de policarbonato esmerilado

Cordones

- W1xx Blanco 16/4 (especificar longitud)
- W2xx Negro 16/4 (especificar longitud)
- W3xx Blanco 16/3 (especificar longitud)
- W4xx Negro 16/3 (especificar longitud)
- W*** Otras opciones disponibles*

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406seria 16/3 Negro, 6FT

Controla

- WC19* Mandos inalámbricos Avi-on
- WC** Otras opciones disponibles*

Sensores de movimiento

- W30XXX Sensor de movimiento con clasificación IP (SBOR)
- WX16 Sensor de microondas de bajo voltaje con atenuación interna
- W** Otras opciones disponibles*

Regulación

- B11 Cables de regulación 0-10V
- B12 Regulación de la tensión de línea
- B27 Conducto de atenuación
- B** Otras opciones disponibles*

Conductor de emergencia

- B17 UL924 10W Batería de reserva

Temperatura

- BLANK Estándar
- T0 -40C Componentes resistentes al frío

Embalaje

- BLANK En cajas individuales sobre palés
- P0 Envases a granel

Fijaciones

- BLANK Cierres y clips de acero inoxidable

Resistencia a las manipulaciones

- H9 Tornillos a prueba de manipulaciones (requiere pestillos de acero inoxidable H4)

Montaje

- M2xx Percha en V con cables de lazo de avión
- M3xx Cables de avión Y-Toggle
- M14 Soportes de montaje en superficie de alta resistencia
- M20 Ganchos en V para montaje en techo
- M24 Montaje colgante simple (3/4 cubo)

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305seria Y-Toggle, 5FT

Garantía

- CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años

La serie Valemount

BLHV - A prueba de vapor

Iluminación a prueba de
vapores de



Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Listado DLC
	Listado ETL
	Clasificación NEMA4X
	Clasificación IP67
	Certificación NSF
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	-40C Opción disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Graneros agrícolas
Cámaras frigoríficas y congeladores
Instalaciones de distribución
Plantas de procesamiento de alimentos
Tiendas de comestibles
Logística y almacenamiento
Instalaciones de fabricación
Aparcamientos exteriores
Plantas de transformación
Instalaciones de almacenamiento
Lavabos y entornos húmedos
Suspendido
Montaje en superficie

Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


La serie Valemount

BLHV - A prueba de vapor


Iluminación a prueba de
vapores de




BLHV 2' Lateral

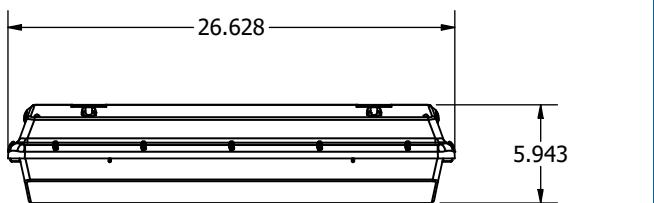


BLHV 2' Extremo

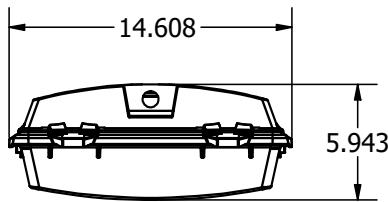

BLHV 4' Lateral

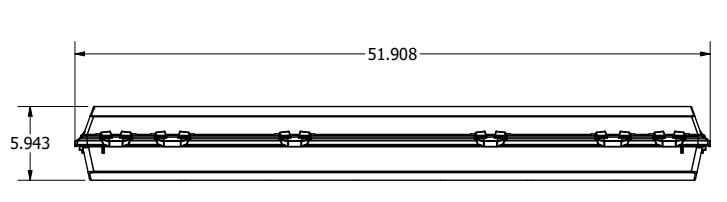

BLHV 4' Extremo

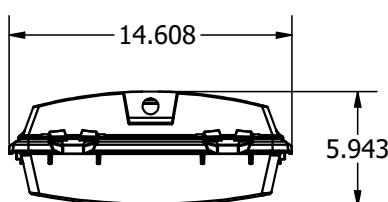

BLHV 2' Potencia

Longitud	Talla	Producción de lúmenes	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
2'	10	9390	69.1	135.8
2'	12	11114	80.8	137.5
2'	14	12875	92.5	139.2
2'	16	14675	104.1	141.0
2'	18	17110	122.9	139.2
2'	20	18981	139.3	136.3
2'	22	20753	155.8	133.2

BLHV 4' Potencia

Longitud	Talla	Producción de lúmenes	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	20	19346	136.2	142.0
4'	24	22898	159.2	143.8
4'	28	26527	182.1	145.7
4'	32	30236	205.1	147.4
4'	36	35250	242.0	145.7
4'	40	39106	274.4	142.5
4'	44	42755	306.8	139.4

* Los dibujos no están a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


La serie Valemount

BLHV - A prueba de vapor

Iluminación a prueba de
vapores de




BLHV-2FT-10L-840-L49

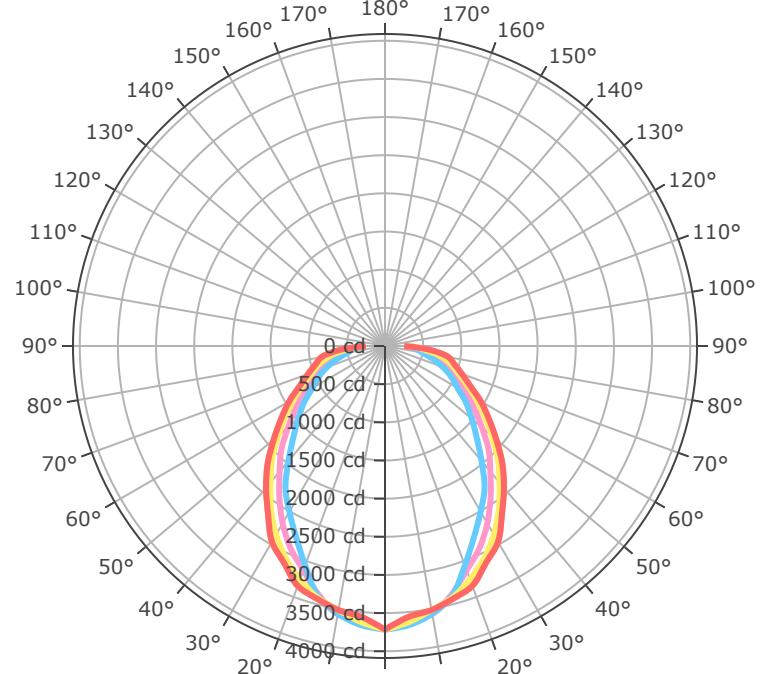

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	103.3 fc	14.8 ft
8.0 ft	58.1 fc	19.7 ft
10.0 ft	37.2 fc	24.6 ft
12.0 ft	25.8 fc	29.5 ft
14.0 ft	19.0 fc	34.5 ft
16.0 ft	14.5 fc	39.4 ft
24.0 ft	6.5 fc	59.1 ft
32.0 ft	3.6 fc	78.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	98.5 ft
48.0 ft	1.6 fc	118.1 ft
56.0 ft	1.2 fc	137.8 ft
64.0 ft	0.9 fc	157.5 ft

BLHV-2FT-22L-840-L49

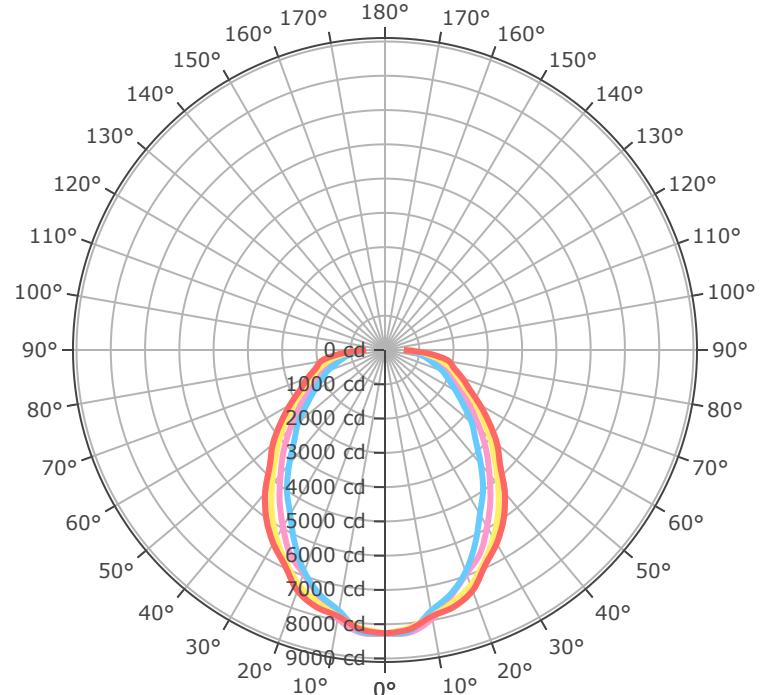

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	229.6 fc	14.9 ft
8.0 ft	129.2 fc	19.9 ft
10.0 ft	82.7 fc	24.9 ft
12.0 ft	57.4 fc	29.9 ft
14.0 ft	42.2 fc	34.8 ft
16.0 ft	32.3 fc	39.8 ft
24.0 ft	14.4 fc	59.7 ft
32.0 ft	8.1 fc	79.7 ft
40.0 ft	5.2 fc	99.6 ft
48.0 ft	3.6 fc	119.5 ft
56.0 ft	2.6 fc	139.4 ft
64.0 ft	2.0 fc	159.3 ft


La serie Valemount

BLHV - A prueba de vapor

Iluminación a prueba de
vapores de




BLHV-4FT-20L-840-L49

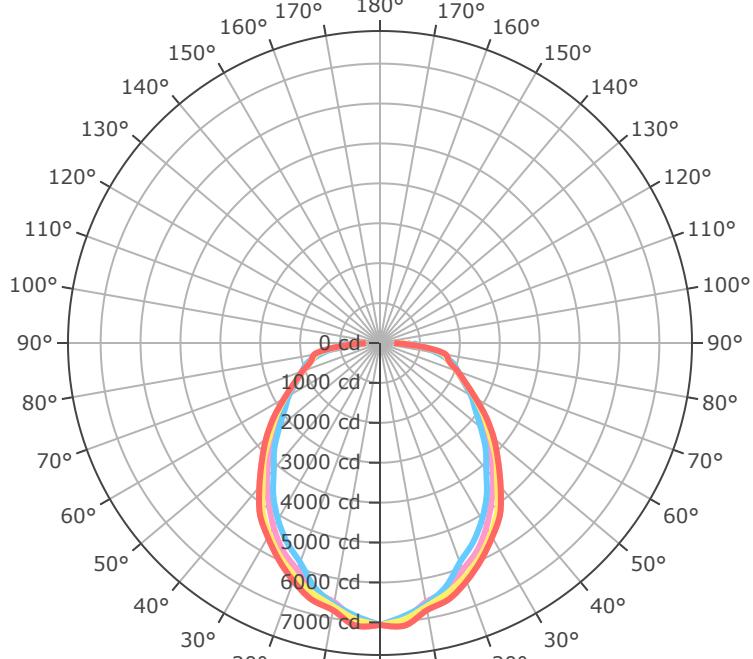

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	196.2 fc	15.4 ft
8.0 ft	110.3 fc	20.5 ft
10.0 ft	70.6 fc	25.6 ft
12.0 ft	49.0 fc	30.8 ft
14.0 ft	36.0 fc	35.9 ft
16.0 ft	27.6 fc	41.0 ft
24.0 ft	12.3 fc	61.5 ft
32.0 ft	6.9 fc	82.0 ft
40.0 ft	4.4 fc	102.5 ft
48.0 ft	3.1 fc	123.0 ft
56.0 ft	2.3 fc	143.5 ft
64.0 ft	1.7 fc	164.1 ft

BLHV-4FT-44L-840-L49

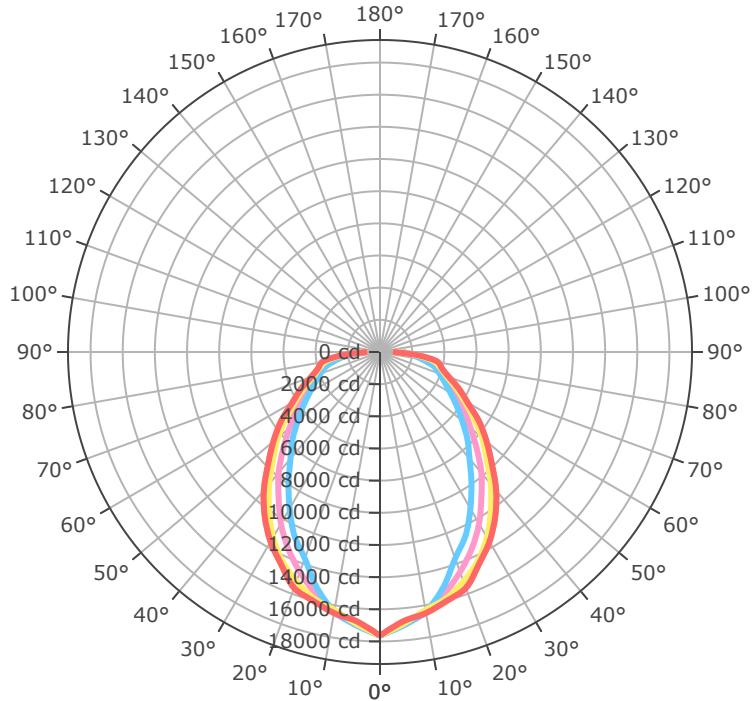

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	490.0 fc	13.9 ft
8.0 ft	275.6 fc	18.6 ft
10.0 ft	176.4 fc	23.2 ft
12.0 ft	122.5 fc	27.9 ft
14.0 ft	90.0 fc	32.5 ft
16.0 ft	68.9 fc	37.2 ft
24.0 ft	30.6 fc	55.7 ft
32.0 ft	17.2 fc	74.3 ft
40.0 ft	11.0 fc	92.9 ft
48.0 ft	7.7 fc	111.5 ft
56.0 ft	5.6 fc	130.1 ft
64.0 ft	4.3 fc	148.7 ft

La serie Valemount

BLHV - A prueba de vapor

Iluminación a prueba de
vapores de



Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLHV.

