

# La série Valemount



BLHV - étanche à la vapeur

Projet

Date

Partie

Type

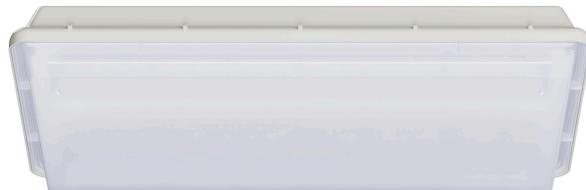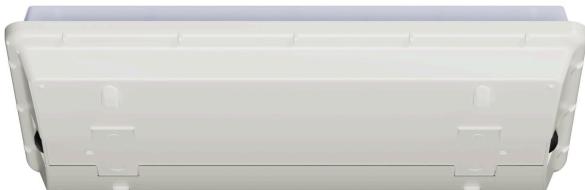

## À propos de la série Valemount

Le BLHV est un luminaire LED de haute qualité, résistant à la vapeur. Le BLHV est idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur où il y a une forte probabilité d'exposition à la poussière, à l'eau ou à la vapeur. Son corps unique, certifié IP67, le rend idéal dans les environnements où l'efficacité et la performance de l'étanchéité à la vapeur sont un facteur.

## Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tailles disponibles	2', 4'
Durée de vie	L70 de 105 000+ heures, L90 de 34 000+ heures
Lumens	2,5L (2500lm) à 23L (23000lm)
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C (upgrade -40°/+55°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Des crochets sont prévus pour le montage en suspension ; des supports de montage en surface sont disponibles ; un montage suspendu est possible

## Agréments

- Classé NSF
- Classé IP67
- Classé NEMA4X
- Homologué ETL
- Listé DLC
- Conçu et fabriqué au Canada

## Garantie

5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED



# La série Valemount

BLHV - étanche à la vapeur

Éclairage étanche aux  
vapeurs par



## Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Listé DLC
	Homologué ETL
	Classé NEMA4X
	Classé IP67
	Classé NSF
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	Option -40C disponible

## Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Granges agricoles
Entreposage frigorifique et congélateurs
Installations de distribution
Usines de transformation des aliments
Épiceries
Logistique et entreposage
Installations de fabrication
Structures de stationnement en plein air
Usines de transformation
Installations de stockage
Baies de lavage et environnements humides
Suspendu
Montage en surface

## Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


# La série Valemount

BLHV - étanche à la vapeur


Éclairage étanche aux vapeurs par




BLHV 2' Side

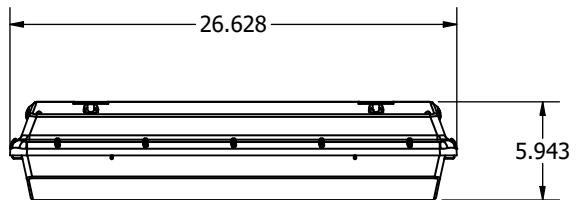


BLHV 2' End

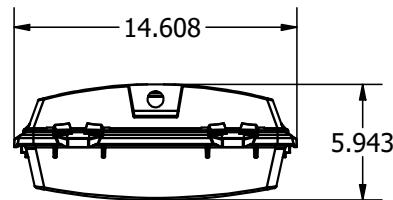

BLHV 4' Side

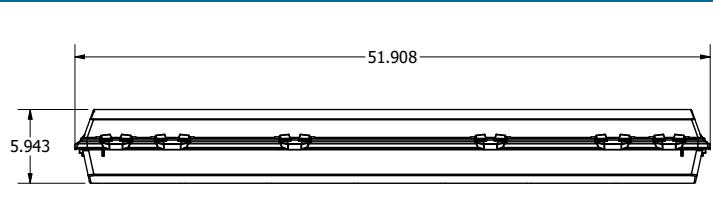

BLHV 4' End

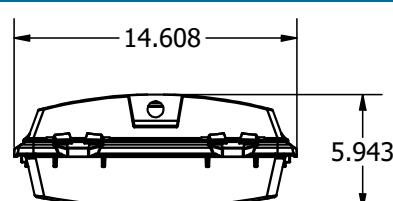

BLHV 2' Puissance

Longueur	Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil	Lumens par Watt
2'	10	9390	69.1	135.8
2'	12	11114	80.8	137.5
2'	14	12875	92.5	139.2
2'	16	14675	104.1	141.0
2'	18	17110	122.9	139.2
2'	20	18981	139.3	136.3
2'	22	20753	155.8	133.2

BLHV 4' Puissance

Longueur	Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil	Lumens par Watt
4'	20	19346	136.2	142.0
4'	24	22898	159.2	143.8
4'	28	26527	182.1	145.7
4'	32	30236	205.1	147.4
4'	36	35250	242.0	145.7
4'	40	39106	274.4	142.5
4'	44	42755	306.8	139.4

\* Les dessins ne sont pas à l'échelle

\* Les tolérances standard s'appliquent

\* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


# La série Valemount

BLHV - étanche à la vapeur

Éclairage étanche aux  
vapeurs par

**BJTAKE**  
LIGHTING


BLHV-2FT-10L-840-L49

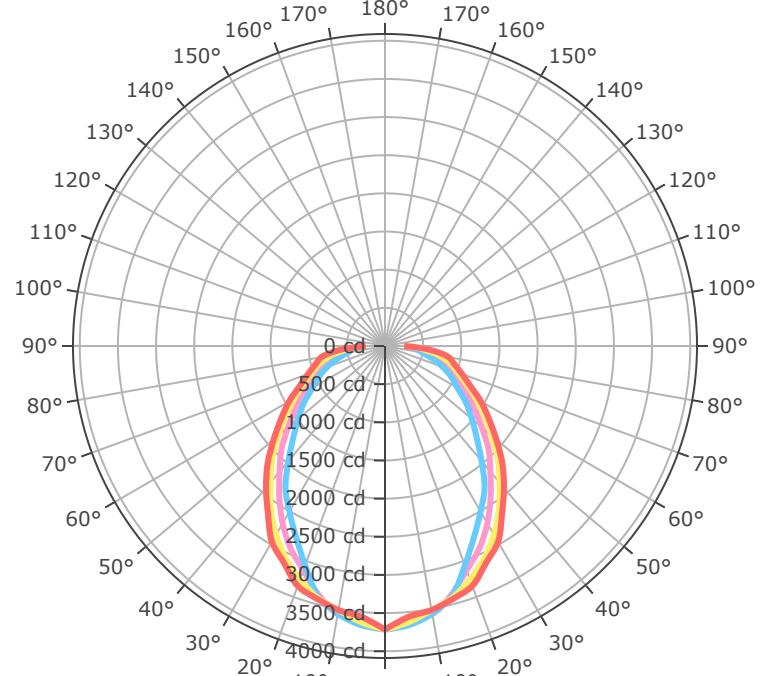

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	103.3 fc	14.8 ft
8.0 ft	58.1 fc	19.7 ft
10.0 ft	37.2 fc	24.6 ft
12.0 ft	25.8 fc	29.5 ft
14.0 ft	19.0 fc	34.5 ft
16.0 ft	14.5 fc	39.4 ft
24.0 ft	6.5 fc	59.1 ft
32.0 ft	3.6 fc	78.8 ft
40.0 ft	2.3 fc	98.5 ft
48.0 ft	1.6 fc	118.1 ft
56.0 ft	1.2 fc	137.8 ft
64.0 ft	0.9 fc	157.5 ft

BLHV-2FT-22L-840-L49

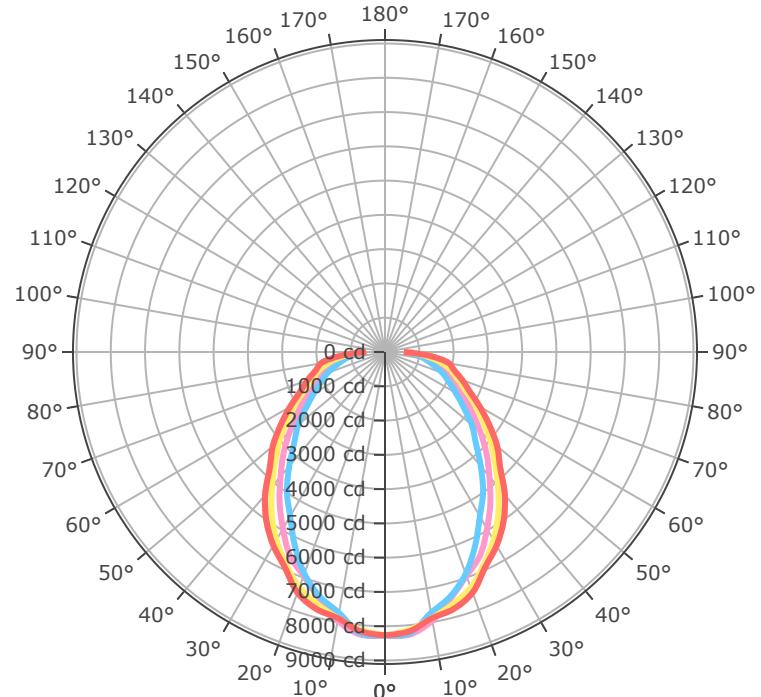

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	229.6 fc	14.9 ft
8.0 ft	129.2 fc	19.9 ft
10.0 ft	82.7 fc	24.9 ft
12.0 ft	57.4 fc	29.9 ft
14.0 ft	42.2 fc	34.8 ft
16.0 ft	32.3 fc	39.8 ft
24.0 ft	14.4 fc	59.7 ft
32.0 ft	8.1 fc	79.7 ft
40.0 ft	5.2 fc	99.6 ft
48.0 ft	3.6 fc	119.5 ft
56.0 ft	2.6 fc	139.4 ft
64.0 ft	2.0 fc	159.3 ft


# La série Valemount

BLHV - étanche à la vapeur

Éclairage étanche aux  
vapeurs par

**BJTAKE**  
LIGHTING


BLHV-4FT-20L-840-L49

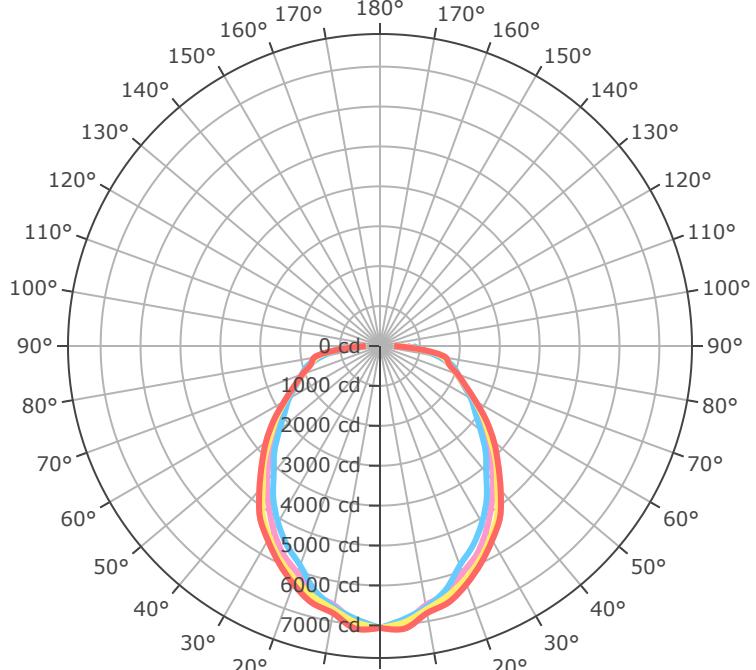

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	196.2 fc	15.4 ft
8.0 ft	110.3 fc	20.5 ft
10.0 ft	70.6 fc	25.6 ft
12.0 ft	49.0 fc	30.8 ft
14.0 ft	36.0 fc	35.9 ft
16.0 ft	27.6 fc	41.0 ft
24.0 ft	12.3 fc	61.5 ft
32.0 ft	6.9 fc	82.0 ft
40.0 ft	4.4 fc	102.5 ft
48.0 ft	3.1 fc	123.0 ft
56.0 ft	2.3 fc	143.5 ft
64.0 ft	1.7 fc	164.1 ft

BLHV-4FT-44L-840-L49

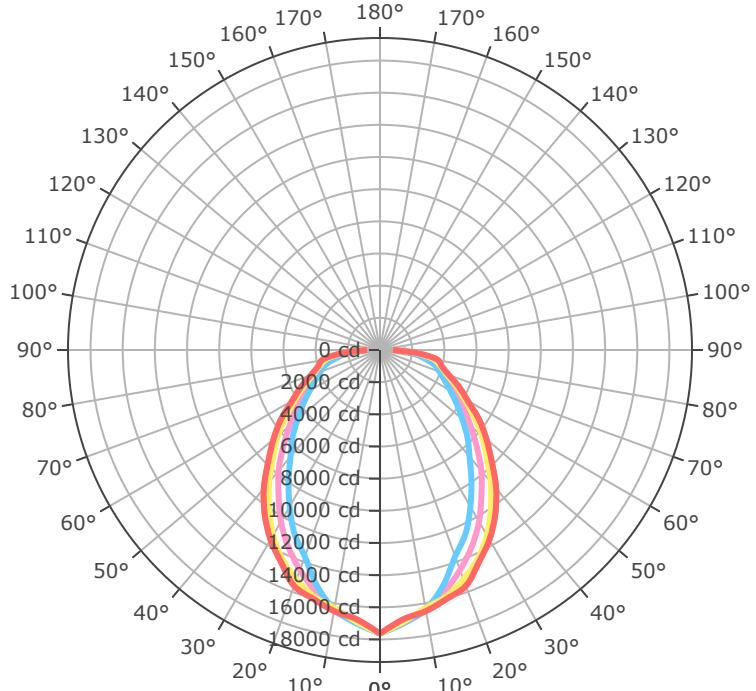

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	490.0 fc	13.9 ft
8.0 ft	275.6 fc	18.6 ft
10.0 ft	176.4 fc	23.2 ft
12.0 ft	122.5 fc	27.9 ft
14.0 ft	90.0 fc	32.5 ft
16.0 ft	68.9 fc	37.2 ft
24.0 ft	30.6 fc	55.7 ft
32.0 ft	17.2 fc	74.3 ft
40.0 ft	11.0 fc	92.9 ft
48.0 ft	7.7 fc	111.5 ft
56.0 ft	5.6 fc	130.1 ft
64.0 ft	4.3 fc	148.7 ft

# La série Valemount

BLHV - étanche à la vapeur

Éclairage étanche aux  
vapeurs par



## Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLHV.

