

La série Vauxhall


BLHV-H27 - Hazloc Vapour Proof

Projet

Date

Partie

Type

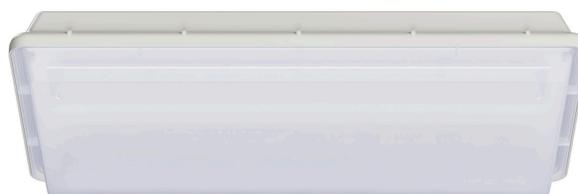

À propos de la série Vauxhall

Le BLHV-H27 est un luminaire LED de grande hauteur pour emplacements dangereux. Le BLHV-H27 est idéal pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur où il y a une forte probabilité d'exposition à des poussières ou des gaz dangereux. Son corps unique, certifié IP67, le rend idéal dans les environnements où l'efficacité et la performance à l'épreuve de la vapeur sont un facteur.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 480V
Tailles disponibles	2', 4'
Durée de vie	L70 de 136 000+ heures, L90 de 38 000+ heures
Lumens	2' 10L (10000lm) à 4' 32L (32000lm)
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C (upgrade -40°/+55°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Des crochets sont prévus pour le montage en suspension ; des supports de montage en surface sont disponibles ;

Agréments

- Classé NSF
- Classé IP67
- Classé NEMA4X
- Homologué ETL
- Listé DLC
- Classe 1 Div 2 Groupes ABCD
- Classe 2 Div 2 Groupes FG
- Classe 3 Div 2
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Listé DLC
	Homologué ETL
	Classé NEMA4X
	Classé IP67
	Classé NSF
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	Option -40C disponible
	Prêt pour les emplacements dangereux

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Emplacement dangereux
	Granges agricoles
	Entreposage frigorifique et congélateurs
	Installations de distribution
	Usines de transformation des aliments
	Épiceries
	Logistique et entreposage
	Installations de fabrication
	Structures de stationnement en plein air
	Usines de transformation
	Installations de stockage
	Baies de lavage et environnements humides


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


BLHV-H27 2' Côté

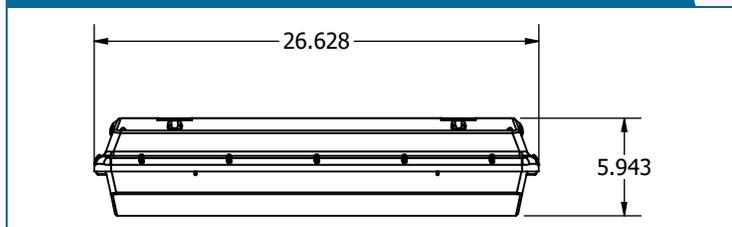


BLHV-H27 2' End

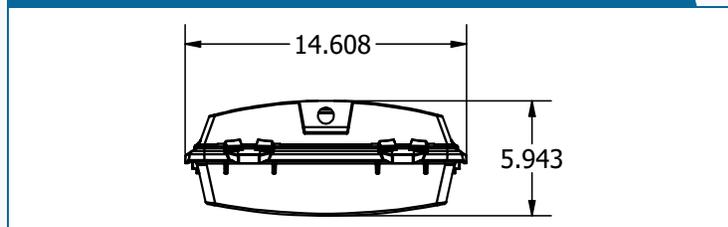

BLHV-H27 4' Side

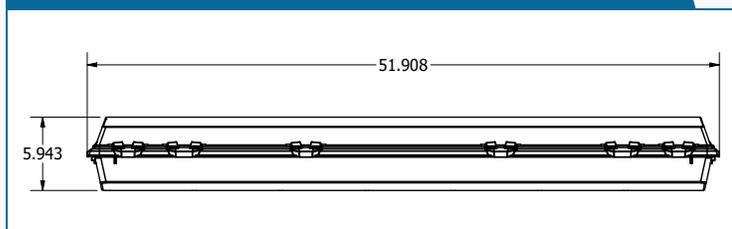

BLHV-H27 4' End

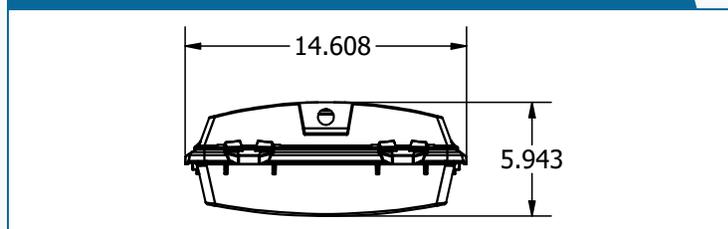

BLHV-H27 2' Wattage

Longueur	Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
2'	10	10208	69.21	147.5
2'	12	11768	80.43	146.3
2'	14	13334	91.88	145.1
2'	16	14874	103.33	143.9
2'	18	16820	116.52	144.4
2'	20	18772	129.71	144.7

BLHV-H27 4' Puissance



Longueur	Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
4'	24	22720	156.08	145.6
4'	32	29630	203.69	145.5

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent



* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLHV-H-2FT-12L-840-L49-H27

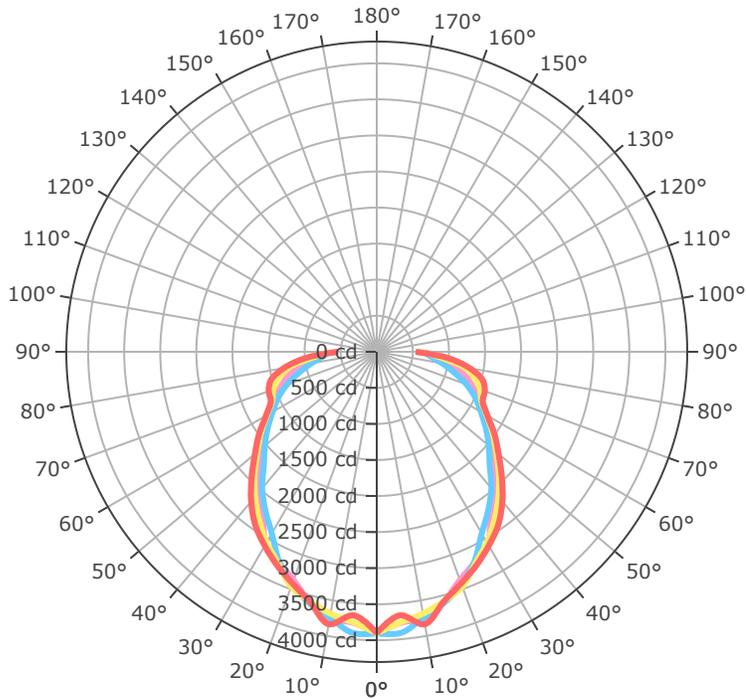

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	108.5 fc	17.7 ft
8.0 ft	61.0 fc	23.6 ft
10.0 ft	39.0 fc	29.5 ft
12.0 ft	27.1 fc	35.4 ft
14.0 ft	19.9 fc	41.3 ft
16.0 ft	15.3 fc	47.2 ft
24.0 ft	6.8 fc	70.8 ft
32.0 ft	3.8 fc	94.4 ft
40.0 ft	2.4 fc	118.0 ft
48.0 ft	1.7 fc	141.7 ft
56.0 ft	1.2 fc	165.3 ft
64.0 ft	1.0 fc	188.9 ft

BLHV-H-2FT-16L-840-L49-H27

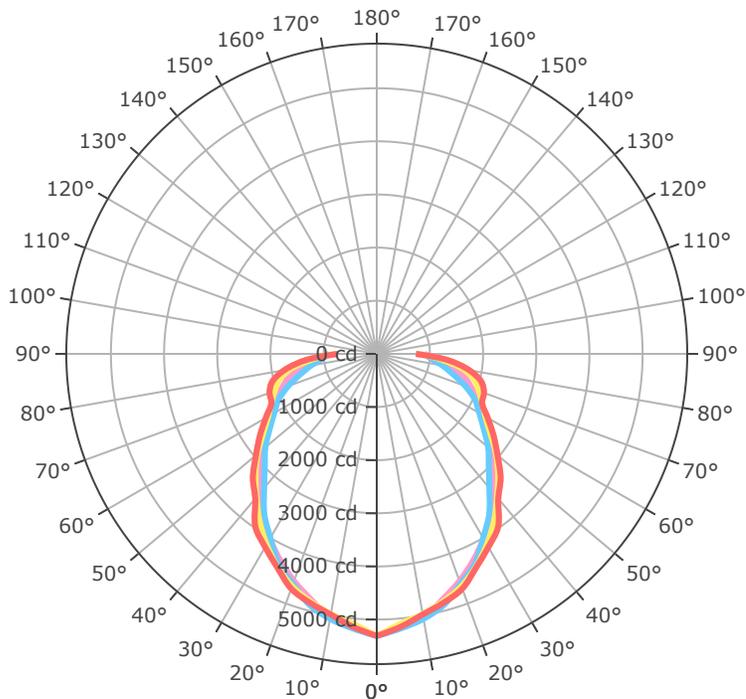

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	147.5 fc	17.5 ft
8.0 ft	82.9 fc	23.3 ft
10.0 ft	53.1 fc	29.1 ft
12.0 ft	36.9 fc	34.9 ft
14.0 ft	27.1 fc	40.7 ft
16.0 ft	20.7 fc	46.6 ft
24.0 ft	9.2 fc	69.8 ft
32.0 ft	5.2 fc	93.1 ft
40.0 ft	3.3 fc	116.4 ft
48.0 ft	2.3 fc	139.7 ft
56.0 ft	1.7 fc	162.9 ft
64.0 ft	1.3 fc	186.2 ft


La série Vauxhall

BLHV-H27 - Hazloc Vapour Proof

Éclairage étanche aux vapeurs par



BLHV-H-2FT-20L-840-L49-H27

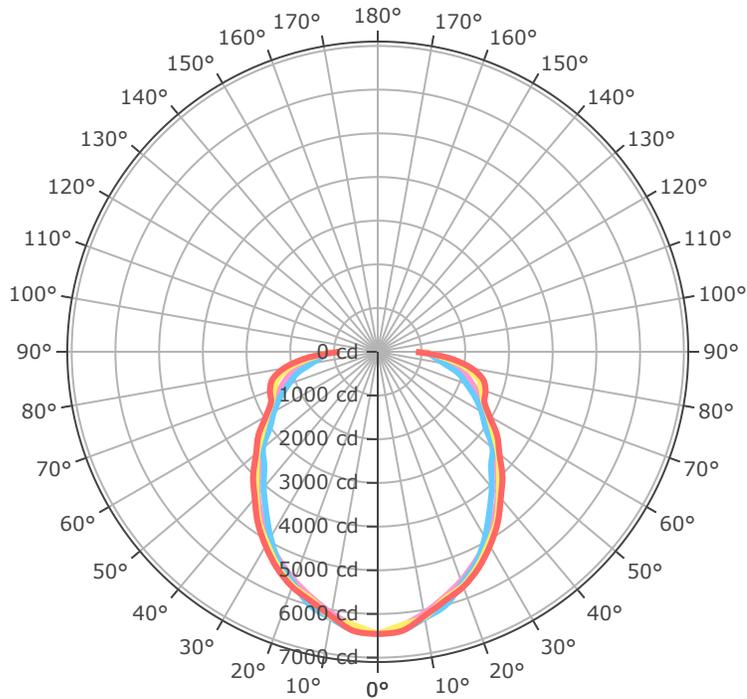

- 0.0°
- 45.0°
- 90.0°
- 135.0°
- 180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	179.3 fc	18.0 ft
8.0 ft	100.9 fc	24.0 ft
10.0 ft	64.6 fc	30.0 ft
12.0 ft	44.8 fc	36.0 ft
14.0 ft	32.9 fc	42.1 ft
16.0 ft	25.2 fc	48.1 ft
24.0 ft	11.2 fc	72.1 ft
32.0 ft	6.3 fc	96.1 ft
40.0 ft	4.0 fc	120.2 ft
48.0 ft	2.8 fc	144.2 ft
56.0 ft	2.1 fc	168.2 ft
64.0 ft	1.6 fc	192.3 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLHV-H27.

