

La série Zincton

BHZ - Emplacement dangereux

Projet		Date	
Partie		Type	



À propos de la série Zincton

Conçue pour résister aux applications difficiles et dangereuses, la conception robuste du BHZ offre une solution d'éclairage de haute performance qui est certifiée pour une utilisation dans tous les environnements de Classe 2, Div. 1 Groupes E, F et G.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 120-347V, 347V, 480V
Tailles disponibles	2'
Puissance lumineuse	2,5L (2500lm) à 11,5L (11500lm)
Durée de vie	L70 de 150 000+ heures, L90 de 47 000+ heures
Température de fonctionnement	-40°C/+40°C
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Supports de suspension et de montage en surface fournis

Agréments

- Homologué ETL
- Classe 2 Div 1 Groupes EFG

Garantie

- 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

La série Zincton

BHZ - Emplacement dangereux

Éclairage des
emplacements dangereux
par

BJTAKE
LIGHTING

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).

Longueur
BHZ - 2' - 5.5L - 840 - UNV - CL7
Série d'appareils Puissance lumineuse Tension

1	2	3	4	5	6				
BHZ									
Série	Taille	Puissance lumineuse		CRI	CCT	Tension			
BHZ	2'	2.5L	2500 lm	8	80	27	2700K	UNV	120-
		3.5L	3500 lm	9	90+	30	3000K		277V
		4.5L	4500 lm	1	95+	35	3500K	347	347V
		5.5L	5500 lm			40	4000K	UN3	120-
		6.5L	6500 lm			50	5000K		347V
		7.5L	7500 lm			65	6500K	480	480V
		8.5L	8500 lm						
		9.5L	9500 lm						
		10.5L	10500 lm						
		11.5L	11500 lm						

Options

Lentilles

BLANK | Verre trempé laminé transparent

Cordons

W3xx | Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx | Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx | Blanc 18/5 (préciser la longueur)
W*** | Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Montage

Ex.W406serait 16/3 Noir, 6FT

BLANK | Supports de suspension ou de montage en surface en acier inoxydable

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305serait un Y-Toggle, 5FT

Garantie

CL7 | Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 [BHZ - Instructions d'installation](#)

 [BHZ - Photométrie.zip](#)

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Homologué ETL
	Classe 2 Div 1 Groupes EFG

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Installations de distribution
Installations de fabrication
Installations de stockage
Suspendu
Montage en surface
Prêt pour les emplacements dangereux


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

BHZ 2' Side Dimensions

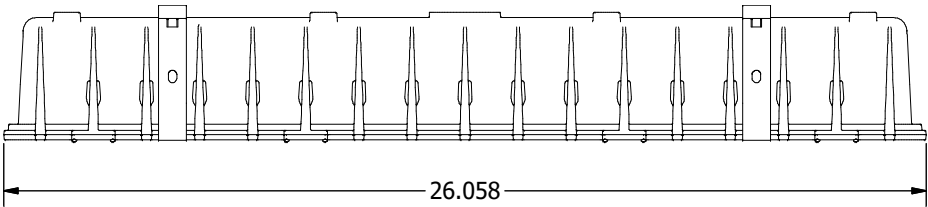

Dimensions de l'extrémité

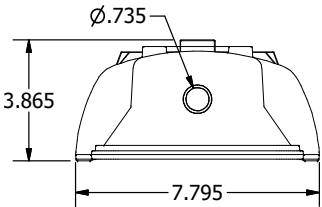

BHZ Puissance


Longueur	Lumens	Puissance	Puissance lumineuse	Lumens par watt
2'	2.5	18.85	2,559	135.76
2'	3.5	25.87	3,512	135.76
2'	4.5	32.89	4,465	135.76
2'	5.5	39.91	5,418	135.76
2'	6.5	46.93	6,464	137.74
2'	7.5	53.90	7,418	137.63
2'	8.5	60.79	8,372	137.72
2'	9.5	67.71	9,326	137.73
2'	10.5	74.64	10,195	136.59
2'	11.5	81.57	11,234	137.72

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


BHZ-2'-11.5L-840-L68

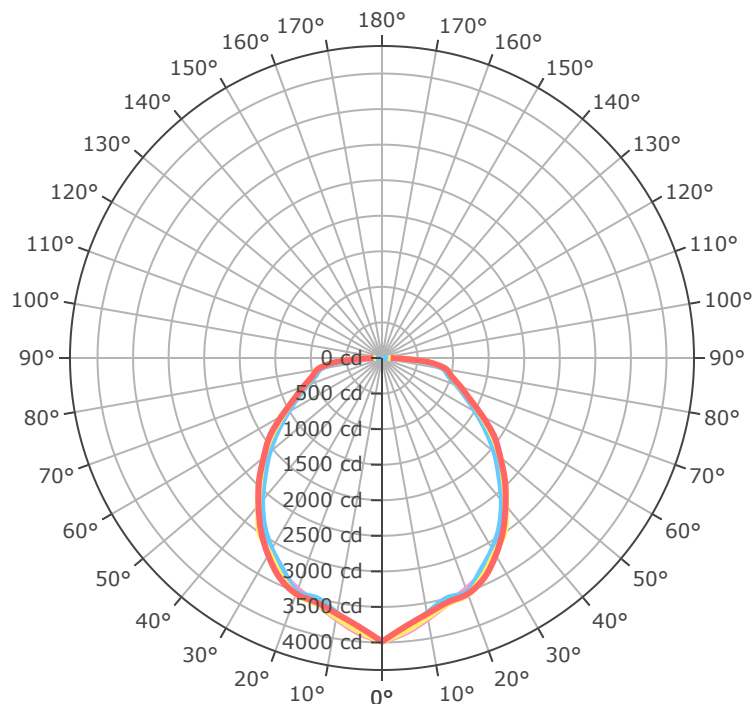

0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	110.8 fc	16.3 ft
8.0 ft	62.3 fc	21.7 ft
10.0 ft	39.9 fc	27.2 ft
12.0 ft	27.7 fc	32.6 ft
14.0 ft	20.3 fc	38.0 ft
16.0 ft	15.6 fc	43.5 ft
24.0 ft	6.9 fc	65.2 ft
32.0 ft	3.9 fc	86.9 ft
40.0 ft	2.5 fc	108.6 ft
48.0 ft	1.7 fc	130.4 ft
56.0 ft	1.3 fc	152.1 ft
64.0 ft	1.0 fc	173.8 ft

BHZ-2'-2.5L-840-L68

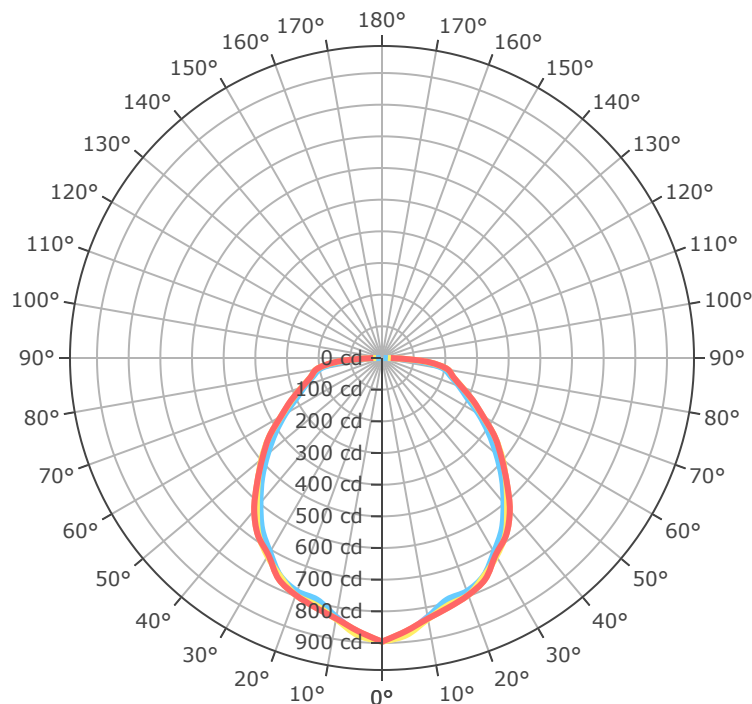

0.0°
45.0°
90.0°
135.0°
180.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	24.9 fc	16.5 ft
8.0 ft	14.0 fc	22.0 ft
10.0 ft	9.0 fc	27.5 ft
12.0 ft	6.2 fc	33.0 ft
14.0 ft	4.6 fc	38.4 ft
16.0 ft	3.5 fc	43.9 ft
24.0 ft	1.6 fc	65.9 ft
32.0 ft	0.9 fc	87.9 ft
40.0 ft	0.6 fc	109.9 ft
48.0 ft	0.4 fc	131.8 ft
56.0 ft	0.3 fc	153.8 ft
64.0 ft	0.2 fc	175.8 ft

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinentes pour le BHZ.

