

La serie Cranbrook

BLC - Serie circular suspendida

Proyecto	Fecha
<div></div>	<div></div>
Pieza	Tipo
<div></div>	<div></div>

Acerca de la serie Cranbrook

La BLC es una luminaria LED circular suspendida, que ha sido diseñada para uso en interiores, donde la eficiencia energética y el rendimiento son esenciales. Diseñada y fabricada en Ontario, Canadá, esta luminaria es una solución elegante ideal para aplicaciones arquitectónicas.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V, 277-480V, 480V
Tamaños disponibles	18" y 24"
De por vida	L70 de más de 100.000 horas
Lúmenes	De 2,5L (2500lm) a 10L (10000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios para cable de avión y montaje colgante opcional

Homologaciones

- Fabricado con componentes aprobados por UL
- Diseñado y fabricado en Canadá

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

BLC

Serie Fixture

18

Longitud

10L

Producción de lúmenes

840

CRI y temperatura de color

UNV

Tensión

1	2	3	4	5	6
BLC					
Serie	Talla	Producción de lúmenes	CRI	CCT	Tensión
BLC	18 18"	18-2.5L (2.500 lm)	8 80	27 2700K	UNV 120-277V
		18-5L (5.000 lm)	9 90+	30 3000K	347 347V
		18-7.5L (7.500 lm)	1 95+	35 3500K	UN3 120-347V
		18-8.5L (8.500 lm)		40 4000K	277-480 277-480V
	22 22"	-		50 5000K	480 480V
		22-2.5L (2.500 lm)		65 6500K	
		22-5L (5.000 lm)			
		22-7.5L (7.500 lm)			
		22-8.5L (8.500 lm)			
		22-10L (10.000 lm)			
7					

Opciones

Lentes

BLANK | Acrílico esmerilado

Regulación

B11 | Cables de regulación 0-10V

B12 | Regulación de la tensión de línea

B27 | Conductor de atenuación

B** | Otras opciones disponibles*.

Cordones

W3xx | Blanco 16/3 (especificar longitud)

W4xx | Negro 16/3 (especificar longitud)

W59xx | Blanco 16/5 (especificar longitud)

W** | Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Sensores de movimiento Ex.W406serie 16/3 Negro, 6FT

WX15 | Sensor de microondas de bajo voltaje con atenuación interna

W** | Otras opciones disponibles*.

Conductor de emergencia

B17 | UL924 10W Batería de reserva

F8 | Relé de emergencia UL924

Acabado

BLANK | Blanco brillante estándar

C5 | Negro mate

CUSTOM* | Elección de color personalizada

Embalaje

BLANK | En cajas individuales sobre palés

P0 | Envases a granel

Montaje

M24 | Colgante simple

M3xx | Cables de avión Y-Toggle

M62xx | Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral

M** | Otras opciones disponibles

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305serie Y-Toggle, 5FT

Garantía




CL7 | Mejora de la garantía integral de 10 años

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Si desea más información, solicítela.

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Icono	Descripción
	Controles inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicación de uso
Entradas de techo alto
Salas de exposiciones
Tiendas al por menor


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

Información sobre las dimensiones

A continuación encontrará las dimensiones del BLC.


BLC 18" Dimensiones superiores

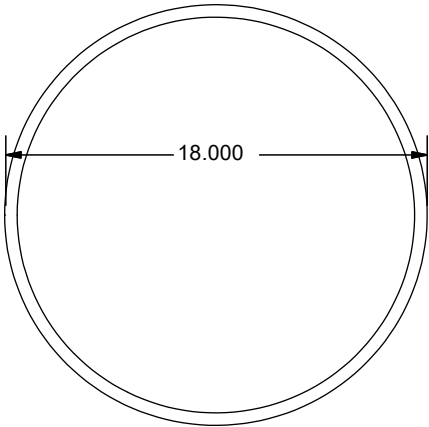


Dimensiones laterales



BLC 22" Dimensiones superiores

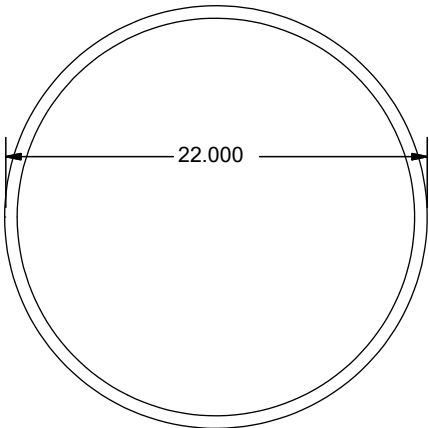

Dimensiones finales



* Los dibujos no están a escala
* Se aplican las tolerancias estándar
* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

La serie Cranbrook

BLC - Serie circular suspendida

Iluminación circular de

BJTAKE
LIGHTING

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLC.

