

La série Thorsby


BLCT - High Bay linéaire

Projet

Date

Partie

Type

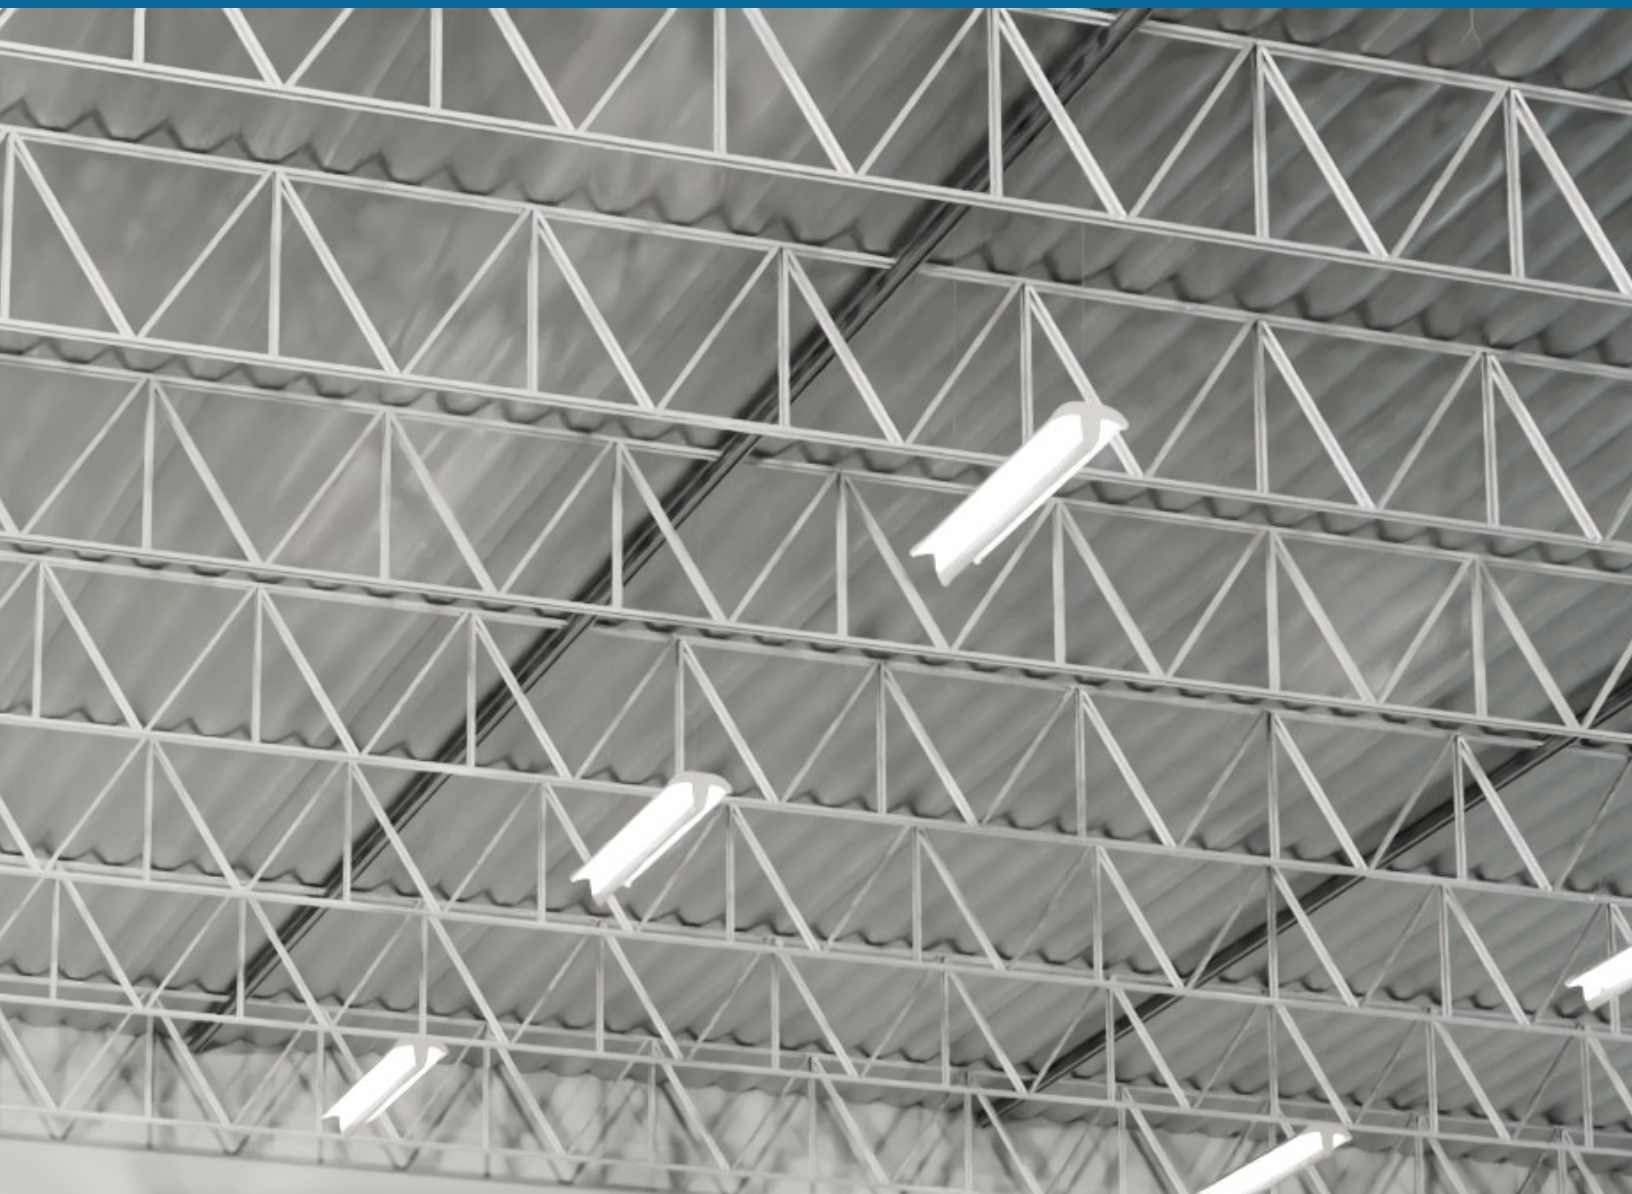

À propos de la série Thorsby

Le BLCT est un luminaire linéaire à LED conçu pour un montage suspendu, et convient parfaitement à une utilisation en intérieur où un éclairage à haute efficacité est nécessaire.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	4', 8'
Durée de vie	L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures
Lumens	1' 1.125L (1125lm) à 8' 23L (23000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Des trous sont prévus pour les suspensions en V, les chaînes à crochets en S ou les câbles d'avion. Des supports de fixation suspendus sont disponibles en option.

Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL
- Conçu et fabriqué au Canada

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).

Longueur
BLCT - 4' - 5.5L - 840 - UNV - L18
Série d'appareils Puissance lumineuse Tension

1	2		3		4		5	
BLCT								
Série	Longueur et puissance lumineuse				CRI		CCT	
BLCT	1' - 1.125L	1126 lm	4' - 9.5L	9500 lm	8	80	27	2700K
	1' - 1.375L	1377 lm	4' - 10.5L	10500 lm	9	90+	30	3000K
	1' - 1.75L	1755 lm	4' - 11.5L	11500 lm	1	95+	35	3500K
	2' - 2.5L	2353 lm	8' - 5L	5000 lm			40	4000K
	2' - 3.5L	3294 lm	8' - 7L	7000 lm			50	5000K
	2' - 4.5L	4271 lm	8' - 9L	9000 lm			65	6500K
	4' - 2.5L	2500 lm	8' - 11L	11000 lm				
	4' - 3.5L	3500 lm	8' - 13L	13000 lm				
	4' - 4.5L	4500 lm	8' - 15L	15000 lm				
	4' - 5.5L	5500 lm	8' - 17L	17000 lm				
	4' - 6.5L	6500 lm	8' - 19L	19000 lm				
	4' - 7.5L	7250 lm	8' - 21L	21000 lm				
	4' - 8.5L	8500 lm	8' - 23L	23000 lm				
							UNV	120-
								277V
							347	347V
							UN3	120-
								347V

Options

Lentilles

BLANK | Lentille acrylique givrée

Cordons

W3xx | Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx | Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx | Blanc 16/5 (préciser la longueur)
W*** | Autres options disponibles

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406 serait 16/3 Noir, 6FT

Capteurs de mouvement

W26 | Détecteur de mouvement à cellule photoélectrique
W57 | Détecteur de mouvement à gradation (gradation à 50 % en cas d'inoccupation)
W53* | Marche/Arrêt
W8* | Haut/Bas
WX16 | Capteur micro-ondes à gradation
W** | Autres options disponibles

Finition

BLANK | Standard Blanc Brillant
C5 | Noir mat
CUSTOM* | Choix de couleur personnalisé

Gradation

B11 | Fils de gradation 0-10V
B12 | Diminution de la tension de ligne
B27 | Conducteur Dim-to-off
B** | Autres options disponibles

Contrôles

WC10* | Contrôles sans fil Encelium
WC18* | Commandes sans fil NX
WC19* | Commandes sans fil Avi-on
WC22* | JDRFContrôles sans fil

Conducteur d'urgence

B17 | UL924 6W Batterie de secours
B24 | UL924 10W Batterie de secours
B38 | UL924 15W Batterie de secours
F8 | Relais d'urgence UL924

Emballage

BLANK | Emballage individuel sur palettes
P0 | Emballage en vrac
P** | Autres options disponibles

Montage

M1 | Crochets en V
M2xx | Cintre en V avec câbles de boucle d'avion
M3xx | Câbles d'avion en Y
M24 | Montage suspendu simple (moyeu 3/4)
M** | Autres options disponibles

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305 serait un Y-Toggle, 5FT

Câblage modulaire

W27XYZC | Câble d'alimentation modulaire

Garantie

CL7 | Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Installations de fabrication
Stockage
Bureaux
Les écoles
Magasins de détail
Installations de distribution
Usines de transformation
Éclairage des allées

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Informations sur la puissance

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour la BLCT. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

BLCT 4' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil
4'	2.5	2500 lm	17.9
4'	3.5	3500 lm	5.6
4'	4.5	4500lm	33.3
4'	5.5	5500lm	40.9
4'	6.5	6500lm	48.6
4'	7.5	7500 lm	56.3
4'	8.5	8500lm	63.9
4'	9.5	9500lm	71.6
4'	10.5	10500lm	79.3
4'	11.5	11500lm	86.9

BLCT 8' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil
8'	5	5000 lm	35.7
8'	7	7000 lm	51.0
8'	9	9000 lm	66.3
8'	11	11000lm	81.5
8'	13	13000 lm	96.8
8'	15	15000 lm	112.1
8'	17	17000 lm	127.4
8'	19	19000 lm	142.6
8'	21	21000 lm	157.9
8'	23	23000 lm	173.3

BLCT Facteur de perte de lumière (LLF)


CCT	Sortie %.
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La puissance lumineuse réelle peut varier


Informations sur les dimensions

Vous trouverez ci-dessous les dimensions des deux tailles de la BLCT.


BLCT 4' Side

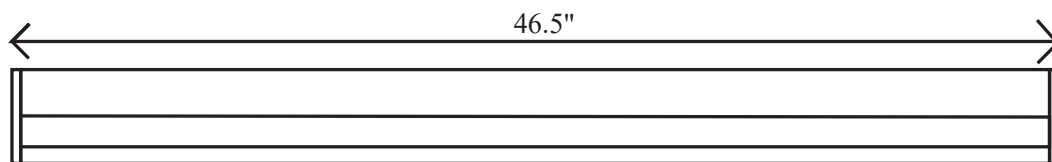


Dimensions de l'extrémité



BLCT 8' Side



Dimensions de l'extrémité



* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLCT.

